

Continental 
The Future in Motion



Zvyšte výkon!

Plnopryžová kola Continental

PLUS
COMPOUND



Plnopryžová kola nejnovější technologie	03
Směs Continental Plus	04
SC20+	06
CS20+	08
SH12+	10
CSEasy SC20+	12
SC11, CSE-Robust, Continental LifeCycle™	14
MH20, MC20 a ContiPT18	15
Neznačící kola (verze clean)	16
Antistatická kola	17
Rozměry	18
Životní prostředí	22

Plnopryžová kola nejnovější technologie

Více než 145 let zkušeností a výrobní i vývojová střediska po celém světě činí ze společnosti Continental předního výrobce pneumatik. Náš sortiment zahrnuje široké spektrum vysoce kvalitních výrobků pro téměř všechny druhy použití: od závodních pneumatik lehkých jako pírko po nejtěžší speciální pneumatiky pro extrémní podmínky.

Jedna z oblastí, ve které máme díky 50-ti letům zkušeností odborné znalosti, je segment plnopryžových kol. Mnoho převratných myšlenek vzešlo z našeho vývojového oddělení. Jedním z příkladů je systém Snap-In-Tire, jenž se stal standardem.

Pneumatiky však představují pouze 30 % našich tržeb - společnost Continental je víc než jen výrobce pneumatik. Považujeme se nejen za odborníky přes pneumatiky, ale také specialisty v oboru automotive. Orientace na zákazníka je při výrobě diagonálních, radiálních, V-ply pláštěů, ale také plnopryžových kol hybnou silou. Díky tomu můžeme nabídnout svým zákazníkům vhodné řešení, které splní jejich požadavky.


Příkladem jsou naše nová plnopryžová kola řady Plus. Jsou založena na speciálně vyvinuté komplexní technologii materiálů, která umožňuje použití na hladkých podlahách skladů i na hrubých venkovních plochách. Vývoj se soustředil na spojení vysokého motohodinového výkonu a výborné odolnosti vůči poškození při zachování velmi nízkého valivého odporu.

Nezáleží na tom, jak specifické jsou vaše požadavky, na následujících stránkách zjistíte najdete vhodná plnopryžová kola Continental.

Směs Continental Plus. Špičková technologie nových plnopryžových kol Continental.


Kratší doby cyklu, rostoucí tlak na snižování nákladů, nová ustanovení o ochraně životního prostředí a bezpečnosti - rámcové podmínky v tomto odvětví jsou rok od roku těžší. Naší odpovědí jsou nová plnopryžová kola.

Naši inženýři se během vývoje zaměřili na dva klíčové faktory: ještě delší životnost a zároveň nižší valivý odpor. Tyto dva požadavky se nám podařilo zkombinovat do jedné technologie plnopryžových kol. Je to možné díky nové vyvinuté směsi Continental Plus, která kombinuje vysoce kvalitní suroviny s komplexním výrobním procesem.



Vyšší motohodinový výkon díky nové směsi Continental Plus

Silika chrání proti popraskání a činí směs ještě odolnější



Nižší zahřívání kol zvyšuje energetickou úspornost

Nová plnopryžová kola Continental umožňují vyšší motohodinový výkon*, jsou výjimečně robustní a zároveň velmi energeticky úsporná.

Continental Plus: Směs pro plnopryžová kola 21. století

Použitá běhounová směs je zejména u plnopryžových kol důležitým faktorem kvality kol. Cílem našeho vývoje bylo vytvořit polymerní směs s největším možným množstvím krátkých řetězců sírných vazeb. Síra slouží jako pojivo mezi polymerními řetězci. Díky síře je pryž pružná a zároveň odolná. V této směsi jsou dodatečně použity stabilizující pevné komponenty, které snižují opotřebení, a silika, která zamezuje praskání. Výsledkem je běhounová směs, která je ještě více odolná vůči poškození. Stabilita této pryžové směsi zároveň zajišťuje, že kola méně praskají a minimalizuje se kumulace vnitřní teploty a související valivý odpor.

Suroviny nejvyšší kvality

Hlavní složkou směsi je i nadále přírodní kaučuk. Ten vykazuje řadu specifických vlastností, které žádný jiný syntetický produkt nenabízí. Stejně jako u všech přírodních produktů závisí kvalita přírodního kaučuku na řadě faktorů, jako jsou

klimatické podmínky, kultivace a sklizeň, jakož i technika zpracování. Zásadou desetiletí zkušeností a úzkého kontaktu s dodavateli surovin jsme schopni získat přístup k nejlepším materiálům, které může světový trh nabídnout.

Optimalizovaný proces vulkanizace

Vulkanizace je proces, kterým se směs surovin přemění na hotové pneumatiky.

My jsme proces vulkanizace speciálně přizpůsobili požadavkům plnopryžových kol. Od cíleného míchání surovin až po přesné řízení teploty během celého výrobního procesu - to vše je specifické pro jednotlivé artikly plnopryžových kol a může pozitivně ovlivnit jejich valivý odpor.

Díky tomu dokážeme vyrobit produkt, který splňuje naše náročné požadavky na kvalitu.



SC20+ Skvělý výkon


Díky své odolnosti nabízí nové kolo SC20+ vyšší motohodinový výkon. Unikátní dezén kombinuje podélné drážky s velkými bloky. SC20+ je dostupná v mnoha rozměrech pro téměř všechna použití.

Řada záběrových hran umožňuje vynikající trakci na jakémkoliv povrchu, ať už při použití v interiéru nebo exteriéru. Díky mimořádné odolnosti vůči poškození poskytuje směs Continental Plus nejen znamenitou spolehlivost, ale zásluhou nízkého zahřívání také nižší valivý odpor a tím i vynikající energetickou úspornost.

SC20+ je univerzální plnopryžové kolo pro prakticky všechny povrchy při použití vevnitř i venku.




- SC20+ kombinuje to nejlepší: Mimořádný motohodinový výkon s optimální energetickou úsporností




Výjimečný motohodinový výkon a optimální energetická účinnost

Velmi dobrá odolnost - díky směsi Continental Plus s až o 20 % vyšším motohodinovým výkonem* na pevných a hrubých površích - spolu s nízkým valivým odporem.



Vynikající trakce

Vyzkoušený a otestovaný dezén s velkými individuálními dezénovými bloky a výraznými podélnými drážkami zajišťuje vynikající trakci.



Vysoká odolnost

Optimalizovaná směs díky složkám síry.

Optimalizované množství siliky pro dosažení nejvyšší úrovně odolnosti proti popraskání a roztržení.

* ve srovnání s předchůdcem





CS20+ Specialista přes komfort

CS20 bylo vždy mimořádné plnopryžové kolo. Zásadou nové směsi Continental Plus se však stalo v podobě CS20+ ještě lepším. Unikátní konstrukce s dvojitým L dezénem a uzavřenou ramenní částí zajišťuje nejen výjimečně přesné řízení a zatáčení, ale současně minimalizuje vibrace a zaručuje vynikající jízdní komfort.

Díky použití nové směsi Continental Plus nabízí CS20+ až o 20 %* lepší motohodinový výkon a zároveň vyšší odolnost vůči poškození prořezáním nebo prodřením. Hodnoty valivého odporu zůstaly zachovány, a proto kolo i nadále zajišťuje špičkový výkon v oblasti energetické úspornosti a tepelné odolnosti.

CS20+ je agilní kolo pro použití na hladkém pevném povrchu.



- Vysoký komfort díky nižším vibracím
- Vyšší motohodinový výkon a odolnost v porovnání s CS20




Přesné řízení

Uzavřené rameno pro rychlou a přímou odezvu řízení.



Excelentní stabilita při zatáčení

Široký ramenní pás namísto jednotlivých bloků běhounu zaručuje nepřetržitý kontakt mezi kolem a povrchem vozovky. Nižší vibrace i hluk zajistí hladkou jízdu a celkový jízdní komfort.



Mimořádný motohodinový výkon

Až o 20 % vyšší motohodinový výkon* na pevných a hrubých površích a lepší odolnost vůči poškození.

Vynikající odolnost díky směsi Continental Plus.

* ve srovnání s předchůdcem






SH12+ Plynulá jízda


SH12+ zaujme svým typickým hladkým dezénem. Uzavřená ramena, maximální styčná plocha a směs Continental Plus pro vynikající jízdní komfort. Plynulá jízda, nízké vibrace, výjimečný motohodinový výkon a skvělá ochrana proti poškození.

Směs Continental Plus je extrémně efektivní při minimalizaci vnitřního zahřívání. Kromě odolnosti vyniká i v hodnotách valivého odporu v energetické efektivitě.

SH12+ je speciální hladké kolo určené především pro vnitřní použití na pevných a hladkých površích.

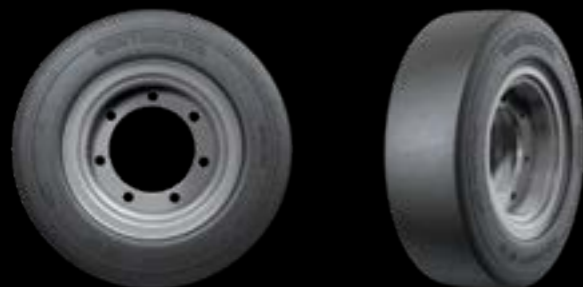

- Pro speciální použití
- Ještě odolnější než předchozí model SH12




Vynikající jízdní komfort

Hladký dezén a nízké vibrace - pro výjimečně plynulý pohyb.



Velmi dobrá odolnost proti poškození

Hladký dezén oproti dezénu s drážkami nabízí vyšší odolnost proti poškození a vynikající spolehlivost.



Mimobádný motohodinový výkon

Až o 20 % větší motohodinový výkon* na pevném a hrubém povrchu.

* ve srovnání s předchůdcem





CSEasy SC20+

Odolné plnopryžové kolo

S touto unikátní technologií montáže získáte dvakrát! Zprvte budete nezávislí na montážních lisech a externích dodavatelích služeb. To je možné díky adaptéru CSEasy, který lze uvolnit obyčejným imbusovým klíčem. Ve srovnání s běžnými plnopryžovými koly zajistí adaptér daleko bezpečnější usazení ráfku a současně zabraňuje protáčení kol na ráfku.


Tento adaptér má ještě další výhodu: Kolo CSEasy SC20+ se zahřívá o poznání méně. I při největší námaze zůstává kolo podstatně chladnější, a je tedy výrazně odolnější ve srovnání s běžnými plnopryžovými koly.

Dvě výhody, které vás ohromí. V kombinaci s unikátním adaptérem poskytuje nová směs Continental Plus kolům CSEasy SC20+ nejvyšší úroveň odolnosti proti všem typům poškození, nízký oděr pro vynikající životnost a nízký valivý odpor pro mimořádnou energetickou úspornost. Při výměně kol jsou prostoje redukované na minimum.

CSEasy SC20+ je téměř nezničitelné kolo pro všechny povrchy při použití vevnitř i venku.



- Adaptér pro jednoduchou montáž
- Až o 20 % vyšší motohodinový výkon ve srovnání s předešlým modelem CSEasy SC20



Velmi praktické použití

Rychlá výměna kol bez nutnosti využití externích montážních servisů. Tím se minimalizují prostoje i náklady.

Vynikající odolnost

Kombinace směsi Continental Plus a adaptéru CSEasy zaručuje nízké zahřívání uvnitř kola a tím i vysoký motohodinový výkon.

Energeticky účinná

Nízké zahřívání uvnitř kola vede zároveň k extra nízkému valivému odporu.





Plnopryžová kola

Bandáže

SC11



SC11 zaujme svým uzavřeným dezénem, který zajistí nejen skvělou jízdní stabilitu, ale i výjimečně dlouhou životnost a nízký valivý odpor.

Charakteristický dezén navíc umožňuje mimořádně dobrou odezvu řízení a má vynikající stabilitu v zatáčkách.

Vlastnosti

- Vysoký motohodinový výkon
- Nízké vibrace
- Skvělý jízdní komfort
- Vysoká jízdní stabilita
- Výborná stabilita v zatáčkách

CSE-Robust



Kompaktní, robustní a víceúčelové. Ideální plnopryžové kolo pro použití na malých traktorech a návěsích.

Navzdory svým malým rozměrům nabízí CSE Robust vše, co očekáváte od plnopryžových kol Continental: výjimečnou ochranu proti poškození, skvělý motohodinový výkon a nízký valivý odpor.

Vlastnosti

- Dobrá trakce
- Vynikající při zatáčení
- Perfektní bezpečnost pro malé traktory a návěsy

Continental LifeCycle™



Některé věci jsou na to, abychom se jich zbavovali, příliš cenné. Mezi ně patří i plnopryžová kola společnosti Continental. Vyvinuli jsme Continental LifeCycle™, abychom pro tyto vysoce kvalitní plnopryžová kola zajistili druhý život.

Vysoká kvalita, nízká cena a hlavně, zásadní přínos k ochraně životního prostředí.

Vlastnosti

- Šetrnost k životnímu prostředí a cenová dostupnost
- Úspora surovin a energie při výrobě
- Nízkonákladová alternativa bez kompromisů v kvalitě
- Zvláště vhodná pro lehké až střední zatížení

MH20



Zásluhou konstrukce, která je přizpůsobená těžkému provozu, je MH20 ideální pro přepravu těžkých nákladů při malých rozměrech kol.

Je proto ideální pro vozidla, která přepravují těžké náklady v prostorách s nízkou světlou výškou. Běhounová směs přináší vysoký motohodinový výkon a zároveň vynikající odolnost proti poškození s velmi nízkým valivým odporem.

Vlastnosti

- Velká nosnost
- Vysoký motohodinový výkon
- Robustní konstrukce
- Vysoká boční stabilita
- Nízký valivý odpor

MC20



MC20 vychází z MH20. Hlavním rozdílem jsou masivní dezénové bloky, které umožňují dobrý záběr. Běhounová směs umožňuje velmi vysoký motohodinový výkon a zároveň vynikající odolnost proti poškození s nízkým valivým odporem.

Tato bandáž je ideální pro přepravu těžkých nákladů na téměř každém povrchu. Díky kompaktnímu dezénu není ani přeprava v prostorách s nízkou světlou výškou problémem.

Vlastnosti

- Vysoká boční stabilita
- Velká nosnost
- Nízký valivý odpor
- Robustní konstrukce
- Vynikající trakce

ContiPT18



ContiPT18 přináší vynikající kombinaci: hnací síla jako plnopryžové kolo a nosnost bandáže.

Kromě vynikající trakce poskytuje speciální dezén také zvýšený motohodinový výkon, perfektní odolnost proti poškození a zároveň nízký valivý odpor.

Vlastnosti

- Vysoká boční stabilita
- Velká nosnost
- Nízký valivý odpor
- Robustní konstrukce
- Výjimečná trakce
- Dobrá stabilita v zatáčkách



Neznačící kola (verze clean)



Antistatická kola



Neznačící kola jsou vyvinuta pro oblasti citlivé na prach a nečistoty. Jsou rozpoznatelná již na první pohled díky jejich charakteristicky světlé pryžové směsi. Redukují viditelné stopy po kolech na podlaze a tím i znečištění výrobních a skladovacích prostor.

Časté oblasti použití

- › Automobilový průmysl
- › Potraviny a nápoje
- › Počítače a elektronika
- › Papírenství
- › Solární průmysl
- › Optický a optoelektronický průmysl
- › Chemický a farmaceutický průmysl
- › Letecký a kosmický průmysl

Následující produkty jsou k dispozici v neznačící verzi:

Plnopryžová kola

SC20

CS20

CSEasy

SH12

SC11

CSERobust

Bandáže

MH20

MC20

ContiPT18



Při provozu mohou vozidla hromadit statický elektrický náboj, protože běžná kola nejsou antistatická. Obvykle to není problém, avšak v některých citlivých provozech mohou nekontrolované elektrické výboje způsobit jiskření. Proto jsme vyvinuli speciální antistatické verze plnopryžových kol SC20 a bandáží MH20.

Časté oblasti použití

- › Počítače a elektronika
- › Solární průmysl
- › Optický a optoelektronický průmysl
- › Chemický a farmaceutický průmysl
- › Ropný a plynárenský průmysl
- › Letecké a kosmické pneumatiky

Následující produkty jsou k dispozici v antistatické verzi:

Plnopryžová kola a bandáže

SC20

MH20

Rozměry

Bandáže

Rozměr	Typ kola	MH20	MC20
65 mm			
105/45 - 65	Z	●	○
75 mm			
125/50 - 75	KM15	●	○
	Z	●	○
100 mm			
150/50 - 100	KM15	●	○
	Z	●	○
160/50 - 100	KM15	●	○
	Z	●	○
170/75 - 100	Z	●	●
200/75 - 100	KM15	●	○
	Z	●	○
105 mm			
200/85 - 105	KM15	●	○
	Z	●	○
120 mm			
180/50 - 120	KM15	●	○
	STB	●	○
	Z	●	○
230/75 - 120	Z	●	○
140 mm			
200/50 - 140	KM15	●	○
	STB	●	○
	Z	●	○
250/75 - 140	KM15	●	○
	STB	●	○
	Z	●	○
250/100 - 140	Z	●	○
250/130 - 140	STB	●	○
	Z	●	○
150 mm			
200/60 - 150	Z	●	○
160 mm			
265/160 - 160	STB	●	○
	Z	●	○
165 mm			
254/102 - 165	10X4X6 1/2	STB	●
254/127 - 165	10X5X6 1/2	STB	●
267/127 - 165	10 1/2X5X6 1/2	STB	●
170 mm			
230/50 - 170	KM15	●	○
	STB	●	○
	Z	●	○
230/75 - 170	STB	●	○
250/105 - 170	STB	●	○
250/60 - 170	KM15	●	○
	Z	●	○

Rozměr	Typ kola	MH20	MC20	ContiPT18
250/75 - 170	Z	●	○	○
250/80 - 170	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
260/60 - 170	KM15	●	○	○
	Z	●	○	○
270/105 - 170	Z	●	○	○
280/75 - 170	KM15	●	○	○
	Z	●	○	○
300/85 - 170	Z	●	○	○
310/100 - 170	Z	●	○	○
190 mm				
250/50 - 190	KM15	●	○	○
	Z	●	○	○
250/60 - 190	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
250/85 - 190	STB	●	○	○
280/60 - 190	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
200 mm				
310/75 - 200	KM15	●	○	○
310/120 - 200	KS15/6	●	○	○
310/140 - 200	KS15/6	●	○	○
203 mm				
300/90 - 203	Z	●	○	○
300/100 - 203	KM8	●	○	○
	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
305/114 - 203	12X4 1/2X8	STB	●	○
330/114 - 203	13X4 1/2X8	STB	●	○
330/127 - 203	13X5X8	STB	○	●
343/140 - 203	13 1/2X5 1/2X8	KS15/6	○	○
	STB	●	●	○
356/114 - 203	14X4 1/2X8	STB	●	○
220 mm				
280/50 - 220	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
280/75 - 220	KM10	●	○	○
	Z	●	○	○
285/75 - 220	STB	●	○	○
300/50 - 220	KM15	●	○	○
300/75 - 220	KM10	●	○	○
	Z	●	○	○
310/60 - 220	Z	●	○	○
310/120 - 220	Z	●	○	○
254 mm				
356/127 - 254	14X5X10	STB	●	○
394/152 - 254	15 1/2X6X10	STB	○	○
267 mm				
406/127 - 267	16X5X10 1/2	KS15/6	●	○
	STB	●	●	●
406/152 - 267	16X6X10 1/2	KS15/6	●	○
	STB	●	●	●
406/178 - 267	16X7X10 1/2	KS15/6	●	○
	STB	●	○	○

Rozměr	Typ kola	MH20	MC20	ContiPT18
270 mm				
360/60 - 270	KM15	●	○	○
	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
360/75 - 270	KM15	●	○	○
	Z	●	○	○
360/85 - 270	KM15	●	○	○
	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
286 mm				
381/127 - 286	15X5X11 1/4	STB	●	○
413/127 - 286	16 1/4X5X11 1/4	STB	●	○
413/152 - 286	16 1/4X6X11 1/4	STB	●	●
413/178 - 286	16 1/4X7X11 1/4	STB	●	○
300 mm				
450/120 - 300	STB	●	○	○
305 mm				
400/65 - 305	Z	●	○	○
400/75 - 305	KM15	●	○	○
	Z	●	○	○
405/65 - 305	STB	●	○	○
405/130 - 305	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
405/260 - 305	STB	●	○	○
415/75 - 305	STB	●	○	○
415/90 - 305	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
415/100 - 305	KM8	●	○	○
	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
425/150 - 305	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
425/260 - 305	STB	●	○	○
425/300 - 305	STB	●	○	○
450/300 - 305	STB	●	○	○
455/100 - 305	Z	●	○	○
308 mm				
457/127 - 308	18X5X12 1/8	STB	●	○
457/152 - 308	18X6X12 1/8	STB	●	●
457/178 - 308	18X7X12 1/8	KS15/6	●	○
	STB	●	●	●
457/203 - 308	18X8X12 1/8	STB	●	○
457/229 - 308	18X9X12 1/8	STB	●	○
330 mm				
533/229 - 330	21X9X13	KS15/8	●	○
370 mm				
500/85 - 370	Z	●	○	○
500/320 - 370	STB	●	○	○
500/360 - 370	STB	●	○	○
500/420 - 370	STB	●	○	○
520/100 - 370	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
525/100 - 370	Z	●	○	○
525/120 - 370	Z	●	○	○

Rozměr	Typ kola	MH20	MC20	ContiPT18
381 mm				
533/127 - 381	21X5X15	STB	●	○
533/152 - 381	21X6X15	STB	○	●
533/178 - 381	21X7X15	STB	●	●
533/203 - 381	21X8X15	STB	●	●
533/229 - 381	21X9X15	STB	●	○
406 mm				
559/152 - 406	22X6X16	STB	●	○
559/203 - 406	22X8X16	STB	●	●
559/229 - 406	22X9X16	STB	●	●
559/254 - 406	22X10X16	STB	●	○
559/305 - 406	22X12X16	STB	●	●
559/356 - 406	22X14X16	STB	●	○
559/406 - 406	22X16X16	STB	●	○
410 mm				
500/65 - 410	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
540/200 - 410	Z	●	○	○
550/120 - 410	KM8	●	○	○
	Z	●	○	○
550/160 - 410	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
560/100 - 410	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
590/120 - 410	Z	●	○	○
610/150 - 410	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
620/200 - 410	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
645/250 - 410	STB	●	○	○
	Z	●	○	○
645/300 - 410	STB	●	○	○
480 mm				
620/420 - 480	STB	●	○	○
645/200 - 480	KS15/8	○	●	○
	STB	●	○	○
645/250 - 480	STB	●	○	○
500 mm				
760/250 - 500	STB	●	○	○
559 mm				
711/254 - 559	28X10X22	STB	●	○
711/305 - 559	28X12X22	STB	●	○
711/356 - 559	28X14X22	STB	●	○
711/406 - 559	28X16X22	STB	●	○
840/356 - 559	STB	●	○	○
840/406 - 559	STB	●	○	○
840/500 - 559	STB	●	○	○
640 mm				
750/75 - 640	Z	●	○	○
670 mm				
920/250 - 670	STB	●	○	○
920/400 - 670	STB	●	○	○
762 mm				
1016/406 - 762	40X16X30	STB	●	○



Průkopnické ekologicky šetrné inovace

Společnost Continental pracuje na nových obnovitelných zdrojích, jako je Taraxagum.

Za tuto úspěšnou iniciativu získala společnost Continental evropskou cenu životního prostředí „GreenTec Award“. Výrobce pneumatik musí také dodržovat nařízení Evropské unie o chemických látkách REACH, které stanovuje požadavky na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Divize Continental Commercial Specialty Tires (CST) neustále investuje do rozvoje udržitelných inovací pro ekonomicky a ekologicky efektivní mobilitu. Kromě snížení spotřeby paliva a energie se tento výrobce pneumatik zaměřuje na vylepšení výkonu pneumatik za účelem prodloužení životnosti. Pneumatiky s dlouhou životností spotřebují méně energie během celého výrobního procesu i při používání. Navíc se divize Continental CST snaží o využívání surovin, které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Divize Continental CST bude i nadále pracovat na zvyšování udržitelného výkonu pneumatik tak, aby se podílela na ochraně životního prostředí a čistší budoucnosti.



Continental Barum s.r.o.

Commercial Specialty Tires

Objízdná 1628

765 02 Otrokovice

www.continental-specialty-tires.cz