

Conti EcoPlus HT3

Économe en carburant, essieux
remorque long courrier

Applications : Essieux remorque et roue libre.

Conti EcoPlus HT3

Conti EcoPlus HT3

Legende :

Carcasse 3G	Certifié SmartWay	Pneu intelligent	Disponible -Ligne de rechapage-
-------------	-------------------	------------------	---------------------------------

LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR


Conti EcoPlus HT3

Économe en carburant, essieux remorque long courrier

MARCHANDISES VOYAGEURS CONSTRUCTION



DONNÉES SUR LES PRODUITS




TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (32mm)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		JANTES APPROUVÉES		ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEUS		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE	
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	MI	KM	LB	KG	LB, PSI (KG, kPa)	LB, PSI (KG, kPa)
					SIMPLE		JUMELÉ															
11R22.5	G	05310280000 #05650960000#	13	75	19,2	488	41,2	1046	11,7	297	13,1	331	8,25	7,50	12,5	318	502	312	109	49	6175, 105 (2800, 720)	5840, 105 (2650, 720)
255/70R22.5	H	05310340000 #05651230000#	18	75	17,1	434	36,6	929	9,9	251	10,8	274	7,50	8,25	11,3	287	566	352	93	42	5510, 120 (2500, 830)	5070, 120 (2300, 830)
295/75R22.5	G	05310270000 #05650910000#	13	75	18,5	470	39,7	1008	11,5	292	12,9	328	8,25	9,00	12,5	318	522	324	104	47	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)
11R24.5	G	05310260000 #05651020000#	13	75	20,1	511	43,2	1097	11,7	296	13,1	331	8,25	7,50	12,5	318	479	298	117	53	6610, 105 (3000, 720)	6005, 105 (2725, 720)
285/75R24.5	G	05310250000	13	75	19,1	485	41,1	1044	11,5	292	12,9	329	8,25		12,5	318	504	313	110	50	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°


Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.

Avantages et caractéristiques

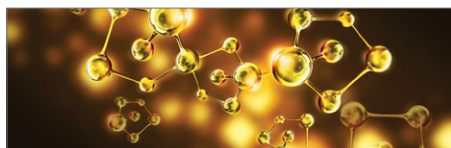

Une gomme innovante et une sculpture optimisée de la bande de roulement offrent un millage exceptionnel.

Le pneu de remorque avec extrêmement faible résistance au roulement offre une efficacité énergétique exceptionnelle pour des applications long courrier.

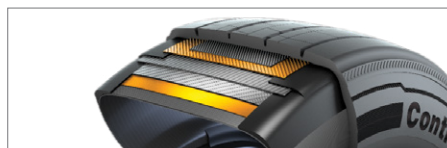

Construit sur la **carcasse Conti 3G** pour avoir un rechapage maximal.



Construction du flanc amélioré pour résister aux frottements contre les trottoirs, aux coupures et à l'abrasion.

Applications : Essieux remorque et roue libre.