



Alleen de besten gaan verder.

De nieuwe Conti Hybrid HS3+

- › Geoptimaliseerd loopvlakdesign om duurzaamheid en kilometerrendement te verhogen
- › Gelijmatige slijtage en uitstekend kilometerrendement dankzij de speciaal ontwikkelde loopvlakstructuur
- › Maximale grip en uitstekende wegligging in alle weersomstandigheden dankzij het geoptimaliseerde loopvlak, ontworpen voor regionale wegen
- › Uitgebalanceerde rubbercompound voor een nog langere levensduur




De kilometer-
kampioen

Conti Hybrid HS3+

Sterker dan ooit.

We hebben geluisterd naar uw feedback, de prestaties van onze band in de praktijk getest en het beste nog beter gemaakt om u nog verder te brengen.

De nieuwe Conti Hybrid HS3+ onderscheidt zich door het nieuwe W-groefconcept*, dat de robuustheid en het kilometerpotentieel van de band naar een nog hoger niveau tilt.

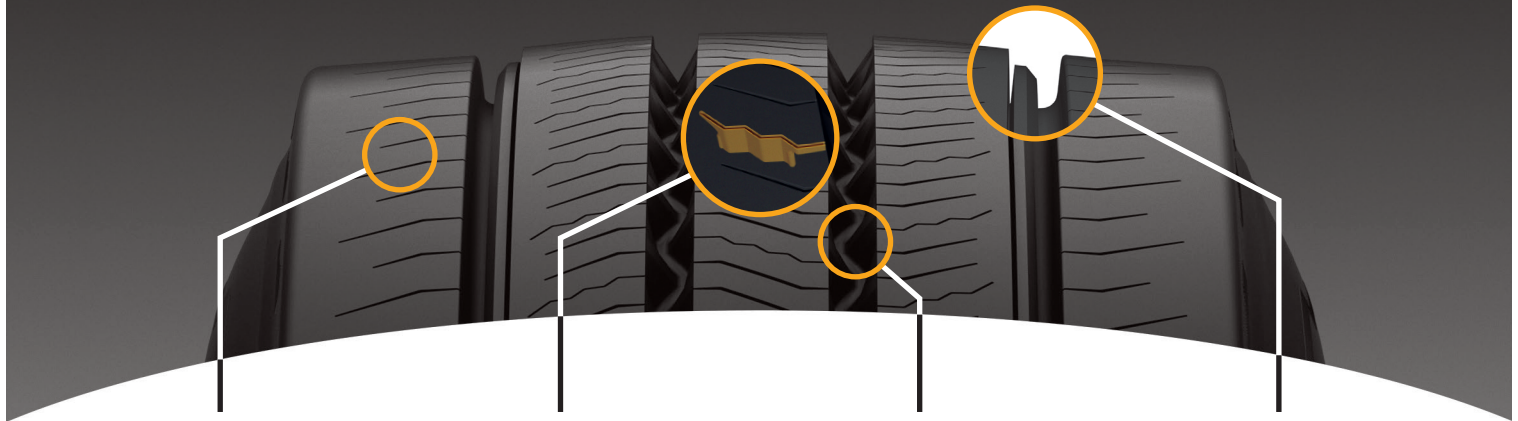

Nieuw loopvlakontwerp voor een langere levensduur

Pocketlamellen met een volledige diepte en 50 procent van de ribbreedte garanderen een gelijkmatige slijtage en verbeteren de waterafvoer voor betere prestaties op nat wegdek.

Binnengroeven met een nieuwe technologie dragen bij tot de gelijkmatige slijtage.

*De nieuwe W-groeftechnologie verspreidt de zijdelingse krachten die ontstaan bij het manoeuvreren gelijkmatig over de gehele groef, waardoor de stress op de band wordt beperkt en hierdoor de levensduur wordt verlengd¹.

Het Conti Hybrid gamma



Conti Hybrid HS3+ Conti Hybrid HD3 Conti Hybrid HT3³

Productgamma Conti Hybrid HS3+

| Bandenmaat | LI/SI | M+S | △ | ♻️ | ♻️ | ♻️ | ① |
|----------------------------|-----------------------|-----|---|----|----|----------|---|
| 295/80 R 22.5 ² | 156/150 L (154/150 M) | • | • | C | B | ↔️ 70 dB | ② |
| 315/80 R 22.5 | 156/150 L (154/150 M) | • | • | C | B | ↔️ 70 dB | ② |
| 315/70 R 22.5 | 156/150 L (154/150 M) | • | • | C | B | ↔️ 70 dB | ② |
| 385/65 R 22.5 | 160 K (158 L) | • | • | C | B | ↔️ 71 dB | ② |
| 385/65 R 22.5 ² | 164 K | • | • | C | B | ↔️ 71 dB | ② |
| 385/55 R 22.5 | 160 K (158 L) | • | • | C | B | ↔️ 71 dB | ② |

Er zijn nog meer maten verkrijgbaar met het Conti Hybrid HS3 loopvlak.

www.continental-tires.nl/transport

① Ook verkrijgbaar als intelligente band, die af fabriek is uitgerust met sensoren.

② Beschikbaar in de maten 315/70 R 22,5 & 385/55 R 22,5.

③ Verkrijgbaar vanaf Q4 2020.

③ De Conti Hybrid HT3 is nu ook verkrijgbaar in de uitvoeringen High Load (HL), Severe Regional (SR) en Winter Regional (WR). Om de beschikbaarheid in uw land te controleren, kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger.

De CHS3 en de CHS3+ mogen zoals beschreven in de APK regelgeving in Nederland op dezelfde as gecombineerd worden.