

AUTO

UTQG

Treadwear:	Traction:	Temperature:
280 -240	AA	A



ContiSportContact 5

Control, adherencia y deportividad al máximo.



Características

Ranuras en 3D de 45° en los laterales de la banda de rodamiento.

Costillas centrales estables y conexiones entre los bloques de rodamiento.

Diseño de "Macro-Bloque" flexible con costillas centrales rígidas.

Beneficios


Previenen la inclinación en los bordes, brindando mayor superficie de contacto al frenar.

Óptima rigidez que transfiere directamente la sensibilidad de dirección.

Superficie de contacto amplia para una respuesta "al límite".



Rin	Serie	Medida	IC/IV	Load Range	Lateral	Código	Diámetro (mm)	Peso de Neumático (kg)	Presión Máx. Inflado (psj)	Ancho de Sección Total (mm)	Ancho Rin de Referencia	Ancho de Rin Recomendados	Carga Máxima (kg)	Profundidad (mm)	Protector de Rin	Características	UTQG
17	40	245/40R17	91W	SL	BSW	3507380000	628	9.8	51	249	8.5	8.0-9.5	615	7.1	FR	MO	280 AA A
		245/40R17	91W	SL	BSW	3509520000	628	11.1	51	249	8.5	8.0-9.5	615	7.1	FR	SSR*	280 AA A
		245/40R17	91Y	SL	BSW	3529300000	628	9.7	51	248	8.5	8.0-9.5	615	7.1	FR		280 AA A
	45	215/45R17	91W	XL	BSW	3527480000	625	8.9	51	213	7.0	7.0-8.0	615	7.1	FR		280 AA A
		225/45R17	91W	SL	BSW	3507370000	634	8.8	51	226	7.5	7.0-8.5	615	7.1	FR	MO	280 AA A
		225/45R17	91W	SL	BSW	3509530000	634	10.2	51	226	7.5	7.0-8.5	615	7.1	FR	SSR*	280 AA A
		225/45R17	91Y	SL	BSW	3519400000	634	9.0	51	226	7.5	7.0-8.5	615	7.1	FR	AO	280 AA A
		225/45R17	91Y	SL	BSW	3561770000	634	8.8	51	226	7.5	7.0-8.0	615	7.1	FR	MO	280 AA A
		235/45R17	94W	SL	BSW	3568420000	643	9.9	51	236	8.0	7.5-9.0	670	7.1	FR		280 AA A
		235/45R17	94Y	SL	BSW	3529020000	643	9.7	51	236	8.0	7.5-9.0	670	7.1	FR		280 AA A
		245/45R17	99Y	XL	BSW	3507360000	652	10.5	51	244	8.0	7.0-9.0	775	7.1	FR	MO	280 AA A
		255/45R17	98W	SL	BSW	3509590000	661	13.9	51	259	8.5	8.0-9.5	750	7.1	FR	SSR*	280 AA A
50	205/50R17	93W	XL	BSW	3527410000	637	8.5	51	214	6.5	5.5-7.5	650	7.1	FR		280 AA A	
	225/50R17	94W	SL	BSW	3509570000	657	12.4	51	234	7.0	6.0-8.0	670	8.7	FR	SSR*	280 AA A	
	225/50R17	98Y	XL	BSW	3528980000	657	9.7	51	233	7.0	6.0-8.0	750	7.1	FR		280 AA A	
18	35	225/35R18	87W	XL	BSW	3563850000	615	8.4	51	230	8.0	7.5-9.0	545	7.1	FR		280 AA A
		245/35R18	88Y	SL	BSW	3509510000	629	11.5	51	249	8.5	8.0-9.5	560	7.1	FR	SSR*	280 AA A
		255/35R18	94Y	XL	BSW	3561870000	636	11.1	51	254	9.0	8.5-10.0	670	7.1	FR	MO	280 AA A
	40	225/40R18	88Y	SL	BSW	3509500000	637	10.4	51	229	8.0	7.5-9.0	560	7.1	FR	SSR*	280 AA A
		225/40R18	92Y	XL	BSW	3507390000	637	9.4	51	229	8.0	7.5-9.0	630	7.1	FR	MO	280 AA A
		225/40R18	92Y	XL	BSW	3562330000	637	9.3	51	229	8.0	7.5-9.0	630	8.7	FR	AO	280 AA A
		245/40R18	97Y	XL	BSW	3529530000	653	10.3	51	248	8.5	8.0-9.5	730	7.1	FR		280 AA A
		255/40R18	95Y	SL	BSW	3509610000	661	12.8	51	259	9.0	8.5-10.0	690	8.7	FR	SSR*	280 AA A
		225/45R18	91Y	SL	BSW	3509600000	660	11.5	51	226	7.5	7.0-8.5	615	8.7	FR	SSR*	280 AA A
	45	235/45R18	98Y	XL	BSW	3560350000	669	10.0	51	236	8.0	7.5-9.0	750	7.1	FR		280 AA A
		245/45R18	100Y	XL	BSW	3529980000	678	10.4	51	243	8.0	7.5-9.0	800	7.1	FR		280 AA A
		255/45R18	103Y	XL	BSW	3503270000	687	11.0	51	255	8.5	8.0-9.5	875	7.1	FR		280 AA A
255/45R18		99W	SL	BSW	3561540000	687	13.2	51	254	8.5	8.0-9.5	775	7.1	FR	SSR*	280 AA A	

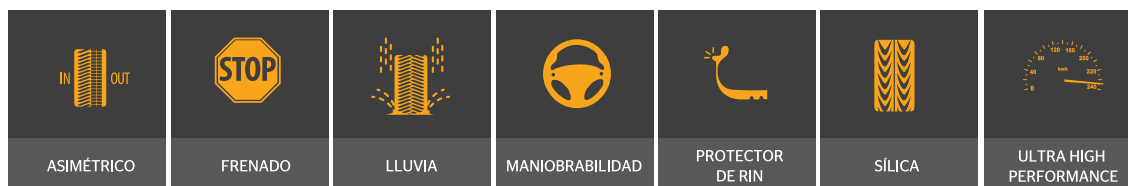

ASIMÉTRICO

FRENADO

LLUVIA

MANIOBRABILIDAD

PROTECTOR DE RIN

SÍLICA

ULTRA HIGH PERFORMANCE

Rin	Serie	Medida	IC/IV	Load Range	Lateral	Código	Diámetro (mm)	Peso de Neumático (kg)	Presión Max. Inflado (psi)	Ancho de Sección Inflado (psi)	Ancho Rín de Referencia	Ancho de Rín Recomendados	Carga Máxima (kg)	Profundidad (mm)	Protector de Rín	Características	UTQG
18	50	225/50R18	95W	SL	BSW	3561530000	682	12.6	51	233	7.0	6.0 - 8.0	690	7.1	FR	SSR*	280 AA A
		235/50R18	97V	SL	BSW	3541800000	692	11.1	51	245	8.0	6.5 - 9.0	730	7.1		MO / SUV	420 AA A
	55	255/55R18	109V	XL	BSW	3561560000	738	18.7	51	264	8.0	7.0 - 9.0	1030	7.1		SSR* / SUV	280 AA A
	60	255/60R18	112V	XL	BSW	3541730000	763	14.9	51	260	7.5	7.0 - 9.0	1120	7.1	FR	SUV	420 AA A
19	35	255/35R19	92Y	SL	BSW	3508310000	661	12.6	51	262	9.0	8.5 - 10.0	630	7.1	FR	SSR*	280 AA A
	40	225/40R19	89Y	SL	BSW	3508300000	663	11.7	51	231	8.0	7.5 - 9.0	580	7.1	FR	SSR*	280 AA A
		235/40R19	92V	SL	BSW	15489440000	671	10.3	51	241	8.5	8.0 - 9.5	630	7.1	FR		280 AA A
		255/40R19	96W	SL	BSW	3561550000	687	13.0	51	259	9.0	8.5 - 10.0	710	7.1	FR	SSR*	280 AA A
	45	225/45R19	92W	SL	BSW	3561570000	685	12.0	51	244	8.0	7.0 - 8.5	630	7.1	FR	SSR*	280 AA A
	50	255/50R19	103W	SL	BSW	3541430000	738	13.4	51	264	8.0	7.0 - 9.0	875	7.1		MO / SUV	420 AA A
		255/50R19	107Y	XL	BSW	3541680000	738	13.9	51	265	8.0	7.0 - 9.0	975	7.1	FR	SUV	420 AA A
55	245/55R19	103H	SL	BSW	3542080000	752	13.1	51	253	7.5	7.0 - 8.5	875	7.1	FR	SUV	280 AA A	
20	35	285/35ZR20	100Y	SL	BSW	3571170000	709	14.7	51	290	10.0	9.0 - 11.0	800	7.1	FR	MGT	240 AA A
		315/35R20	110W	XL	BSW	3542210000	729	18.0	51	320	11.0	10.5 - 12.5	1060	7.1	FR	SSR* SUVZ	280 AA A
	40	275/40R20	106W	XL	BSW	3542190000	728	16.3	51	277	9.5	9.0 - 10.5	950	7.1	FR	SSR* SUV	280 AA A
21	30	285/30ZR21	100Y	XL	BSW	3571190000	596	13.8	51	290	10.0	9.5 - 10.5	800	7.1	FR	MGT	240 AA A