

GÉNÉRATION 3. VOS BESOINS NOUS GUIDENT.

Caractéristiques techniques et pressions de gonflage préconisées

Dimension du pneu	Caractéristiques d'utilisation					Label européen			Jante		Dimensions du pneu						Capacité de charge (kg) par essieu à la pression de gonflage ⁶⁾ (bar) (psi)						
	Profil	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Indice de vitesse et vitesse de référence (km/h)	TT/TL ²⁾	B ³⁾	A ⁴⁾	70 ⁵⁾	Largeur de jante	Entraxe mini des jantes	Valeurs maxi normalisées en service		Cotes réelles pneu neuf		Rayon statique	Circonférence de roulement	Type de monte	7,5 (109)	8,0 (116)	8,5 (123)	9,0 (131)	
												Largeur	Ø ext.	Largeur +1%	Ø ext. ±1%								±1,5%
295/80 R 22.5	Conti Coach HA3	154/149 M	16	M+S	M 130	TL	B	A	70	8.25	326	302	1062	290	1044	487	3185	154	S	6785	7140	7500	
	Conti Coach HA3 AC	154/149 M	16		M 130	TL	-	-	-										J	11760	12380	13000	
	Conti Coach HA3 ED	154/149 M	16		M 130	TL	C	B	70														
315/80 R 22.5	Conti Coach HA3	156/150 L		M+S	L 120	TL	B	A	71	9.00	351	318	1096	312	1076	500	3280	156	S	6910	7280	7640	8000
									71	9.75	360	326	326	320				150	J	12120	12765	13400	

Indications conformes à la norme DIN 7805/4, aux directives du WdK 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
 1) Indice de charge monte simple (S)/jumelée (J) et symbole de vitesse
 2) TT = Tube Type, TL = Tubeless
 3) L'efficacité énergétique
 4) Adhérence sur sol mouillé
 5) Le bruit de roulement externe (db)
 6) Pour les pressions de gonflage supérieures à 8,0 bars, utiliser une rondelle de recouvrement de l'ouverture de la valve



6BC6K.fr 2013.12
 Continental Reifen Deutschland GmbH
 Büttnerstraße 25
 30165 Hannover
 Germany

www.continental-truck-tires.com/fr
 www.continental-corporation.com



People

Celui qui vous emmènera en voyage : Le Conti Coach.

Conti Coach

- › Excellentes performances de freinage
- › Un rendement énergétique exceptionnel
- › Confort de conduite






Conti Coach

Le pneu performant pour les trajets longue distance.

GÉNÉRATION 3. VOS BESOINS NOUS GUIDENT.

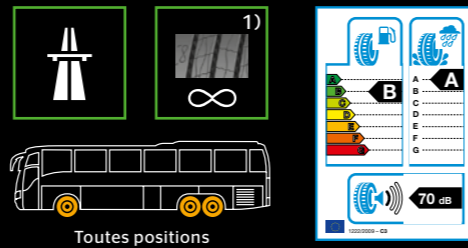

Conti Coach HA3

Pour les voyages en autocar longue distance, la fiabilité et l'efficacité sont essentielles. Le Conti Coach HA3 offre un maximum de sécurité et réduit la résistance au roulement - même dans des conditions difficiles. Sa performance de freinage sur chaussée humide ayant été classifiée par la meilleure note de la labellisation européenne, un "A", ce pneu très sûr offre la plus grande sécurité possible aux voyageurs.

Caractéristiques techniques supplémentaires

- › Répartition de la pression optimisée dans la zone de contact pour une usure uniforme
- › Amélioration du rapport plein/creux de la bande de roulement pour un plus grand volume de gomme à user
- › Nouveau dessin de contour du pneu adapté à la longue distance pour une usure plus uniforme

Bénéfices : Plus de kilométrage conduisant à une réduction des coûts sur le long terme

- › Longévité de la carcasse pour un rechapage Premium
- › Données techniques de rechapage sur les flancs répondant aux normes ContiLifeCycle pour un râpage précis de la carcasse

Bénéfices : Rechapabilité optimale pour une meilleure efficacité opérationnelle

- › Lamelles décalées et inclinées, géométrie de lamelles optimisée pour une réduction de l'intensité et de la fréquence du bruit

Bénéfices : Fonctionnement plus silencieux et meilleur confort de conduite

Caractéristiques produit


Excellentes performances de freinage



Exemple: Technologie de lamelles 3D

- › Lamelles pleine profondeur pour plus de performance sur sol mouillé durant toute la durée de vie
- › Mélange de gomme haute performance pour les sols humides
- › Lamelles 3D maintenant la rigidité du profil pour un freinage maximal
- › Pneu M + S pour toutes les conditions météorologiques

Un rendement énergétique exceptionnel

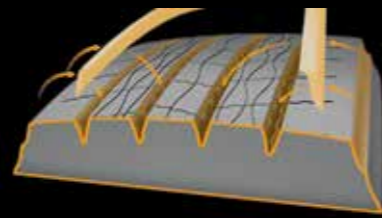


Exemple: Fuel Saving Edge

- › Amélioration du rapport plein/creux et Fuel Saving Edge permettant de diminuer la résistance au roulement du pneumatique
- › Optimisation des ceintures pour une diminution de la déformation de la bande de roulement

Recommandations de recreusage

Conti Coach HA3

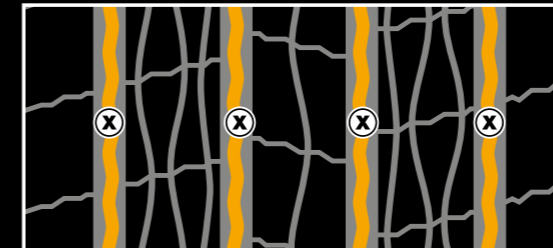

Dimension	Profondeur (mm)	Largeur (mm)
295/80 R 22.5	3,5	6-7
315/80 R 22.5	3,5	6-7

1) Confort sur longues distances
* Pneus Continental pour bus et cars