

GÉNÉRATION 3.

VOS BESOINS NOUS GUIDENT.

Données techniques et recommandations de pression

Dimensions	Caractéristiques d'utilisation						Valeurs de label européen			Jante		Dimensions du pneu						Capacité de charge (kg) par essieu à la pression de gonflage ⁶⁾ (bar) (psi)					
	Profils	Indice de charge / vitesse ¹⁾	PR	M+S	Indice de vitesse et vitesse de référence (km/h)	TT/ TL ²⁾	D	C	76	Largeur de jante	Entraxe mini de jante	Valeur maxi normalisée en service		Cotes réelles pneu neuf		Rayon statique	Circonférence de roulement	Indice de charge ³⁾	Type de monte	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
												Largeur	Ø ext.	Largeur + 1%	Ø ext. ± 1%								
315/45 R 22.5	Conti EcoPlus HD3	147/145 L	16	M+S	L 120	TL	D	C	76	9.75	352	319	868	307	856	399	2614	147 145	S D	5315 10025	5595 10555	5875 11080	6150 11600
355/50 R 22.5	Conti EcoPlus HS3 XL	156/ - K	18		K 110	TL	C	C	70	11.75		375	942	361	928	435	2860	156	S	6910	7280	7640	8000

Indications conformes à la norme DIN 7805/4, aux directives du WdK 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Indice de charge monte simple/jumelée et symbole de vitesse

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Résistance au roulement

4) Freinage sur sol mouillé

5) Bruit de roulement externe (dB)

6) Pour les pressions de gonflage supérieures à 8.0 bars, utiliser une collerette de protection de valve

6A977.fr 2015.04

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.continental-truck-tires.com/fr
www.continental-corporation.com





Le concept "Low liner" : Conti EcoPlus HS3/HD3

Conti EcoPlus HD3

- › Le pneu à hauteur d'aspect la plus faible de sa catégorie
- › Idéal pour le transport de marchandises grands volumes
- › Plus de 3m de hauteur de chargement sans dépasser les 4m de hauteur réglementaire

Conti EcoPlus HS3

Le Conti EcoPlus HS3 355/50R22.5 complète parfaitement le nouveau Conti EcoPlus HD3 pour un ensemble "Low liner" entièrement équipé



Plus d'efficacité grâce aux pneus à faible hauteur d'aspect.



Conti EcoPlus pour remorques Mega Liner.


GÉNÉRATION 3. VOS BESOINS NOUS GUIDENT.

Conti EcoPlus HD3 315/45R22.5

Disposer d'une hauteur de chargement de 3m sans dépasser la hauteur totale légale de 4m demande un équilibre parfait entre la monte des pneus du véhicule moteur et ceux de la remorque. Le concept "Low liner" de Continental a été conçu pour atteindre précisément cet objectif. La faible hauteur d'aspect du nouveau pneu 315/45R22.5 Conti EcoPlus HD3 permet d'optimiser la surface de chargement interne nécessaire au transport de grands volumes tout en ne dépassant pas la hauteur de chargement totale réglementaire. Et comme tous les pneus Continental pour pont moteur, ils garantissent une forte traction et une grande durabilité.

L'association des pneus 355/50R22.5 Conti EcoPlus HS3 pour essieu directeur et 315/45R22.5 Conti EcoPlus HD3 pour pont moteur offre une solution "Low liner" complète, qui permet d'obtenir des performances kilométriques élevées et une faible résistance au roulement tout en respectant les contraintes réglementaires européennes.

Exemple

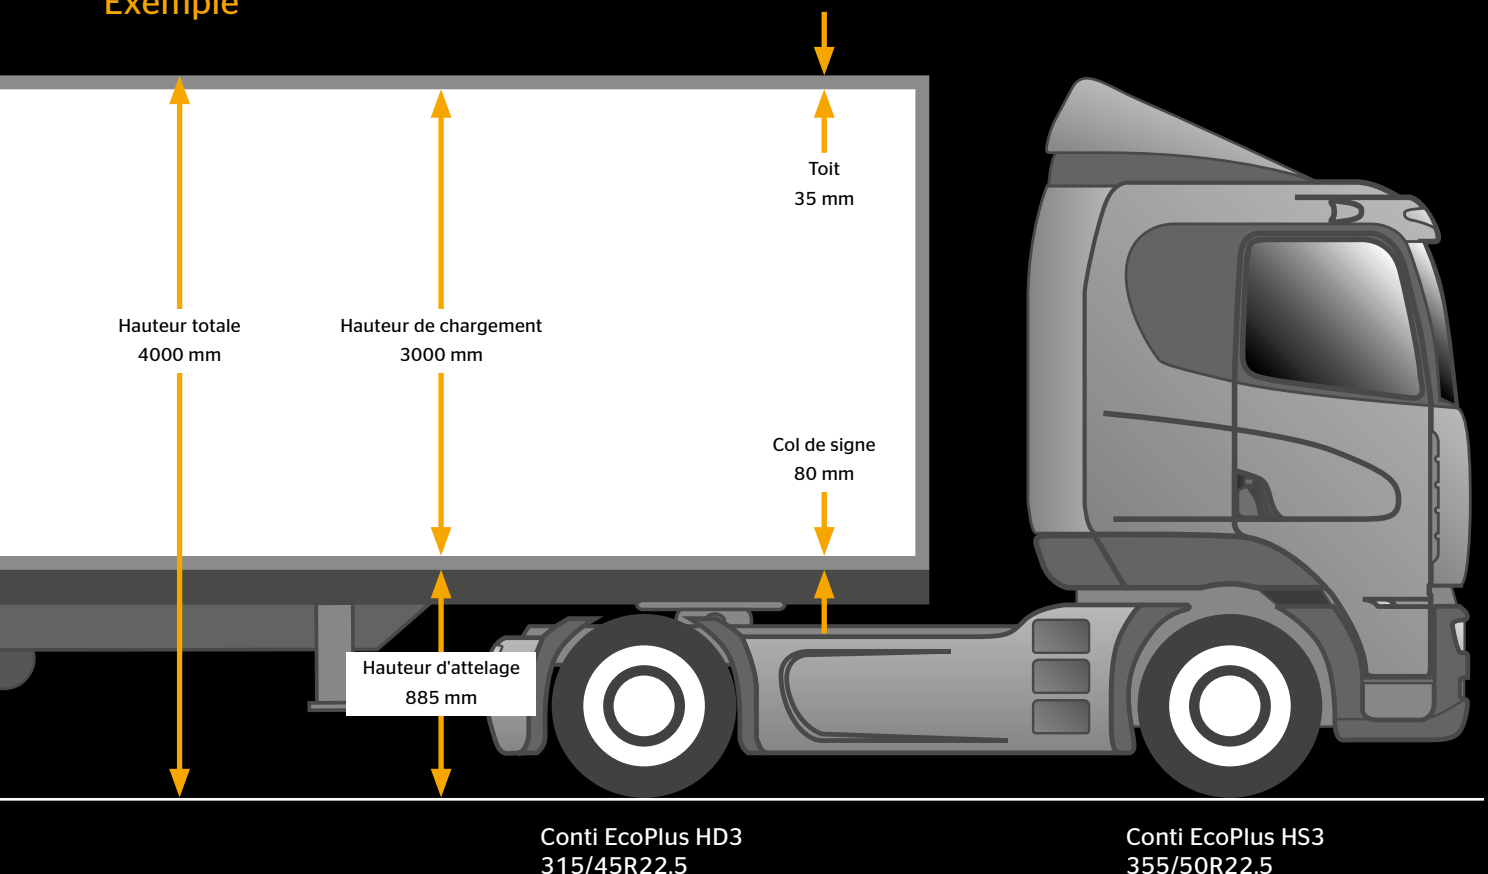



Points forts du produit


Conti EcoPlus HD3



- › Nouvelle ceinture à 0° hautes performances : Stabilité améliorée du bloc sommet pour une plus grande durabilité et une longévité kilométrique accrue.
- › Le nouveau mélange de gomme améliore la résistance au roulement tout en conservant le potentiel kilométrique élevé du produit.
- › Hauteur d'attelage pouvant aller jusqu'à 900 mm.

Recommandations de recreusage

Conti EcoPlus HD3

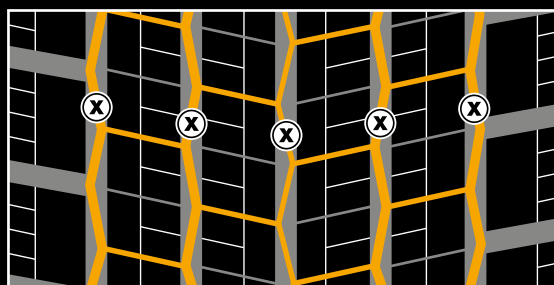


Dimension	Profondeur (mm)	Largeur (mm)
315/45 R 22.5	2.5	A: 7 B: 5

Conti EcoPlus HS3 - Le partenaire idéal

Points forts du produit


Conti EcoPlus HS3

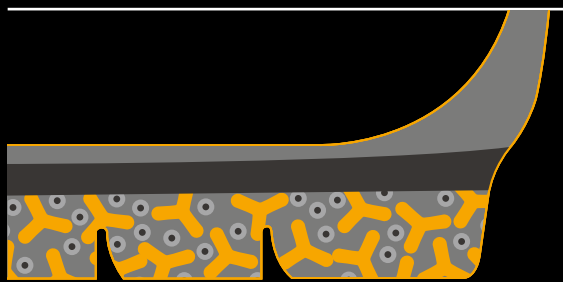

- › La construction bicouche de la bande de roulement combine hautes performances kilométriques et amélioration significative de la résistance au roulement.
- › Volume de profil augmenté : Fine largeur de rainure et ajout de matière pour augmenter la résistance à l'usure garantissant ainsi des performances kilométriques élevées.

Recommandations de recreusage

Conti EcoPlus HS3

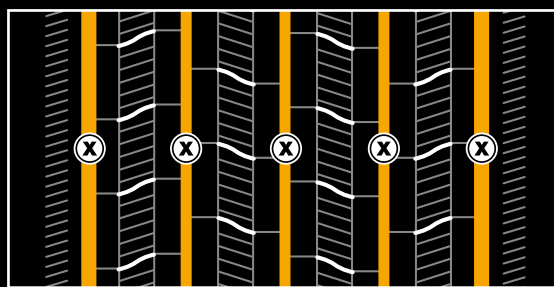

Dimension	Profondeur (mm)	Largeur (mm)
355/50 R 22.5	2.5	A:10 B:8