


コンチネンタルタイヤを もっと身近に、もっと気軽に。

製品やブランドの詳細、キャンペーンなど、コンチネンタルタイヤの情報はこちらで
ご覧いただけます。ぜひフォローして、コンチネンタルタイヤをもっと身近に感じてください。

コンチネンタルタイヤ 公式Webサイト

豊富な製品ラインナップの詳細や最新のプレスリリースをご覧いただけるほか、
Web上からタイヤの検索や、デジタルカタログのダウンロードも可能です。

<https://www.continental-tires.com/jp/ja/>



商品情報やプレスリリース、
お得な情報などを発信しています。



新商品やキャンペーン情報、イベントの
裏側など、Instagramならではの情報を
発信中です。



LINEに友だち登録していただくと、
コンチネンタルタイヤの検索やデジタル
カタログのダウンロード、お問い合わせなど
様々な機能をご利用いただけます。

※友だち登録後、アンケートにご回答いただくことで
全ての機能をお使いいただけます。



メニューから
「タイヤ検索」をタップ。



「サイズ」や「車種」から
検索可能です。



メニューから「カタログ
ダウンロード」をタップし、
見たいカタログを選択。



選んだカタログを
スマートフォン上で
ご覧いただけます。



「お問い合わせ」をタップし、
トーク画面のFAQから
内容をお選びください。

●このカタログに掲載されているタイヤの寸法(タイヤ幅、外径)はETRTOの規格値です。※ETRTOは“European Tyre and Rim Technical Organisation”の略称です。
●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●写真掲載されているアルミホイールは取り扱っておりません。●仕様は予告なく変更場合があります。●廃タイヤを処理するに
は費用がかかります。●タイヤの不具合に関するご相談・苦情・検査等については、タイヤを購入された販売店にお申し出ください。コンチネンタルでは、製造後に加工が施されたタイヤ(パンク修理を含む)や、一般公道における通常
の想定範囲を超える特殊な環境下(サーキット走行を含む)での走行によって生じた不具合については保証の対象外となります。当カタログに掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に新車装着されたタイヤ、弊社にて輸入販売された
タイヤ以外のPL苦情は補償いたしません。

ご購入・ご相談は当店までどうぞ



公正取引委員会
タイヤ公正取引協議会
公正取引委員会の委員です。

月に一度は空気圧の点検を

コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社

〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower 9階

タイヤに関するお問い合わせ、ご相談は

TEL. 03-5783-7462

受付時間: 平日(月～金)9:00～12:00 / 13:00～17:00
(土日・祝日及び当社指定休日を除く)

Continental

コンチネンタル 冬季タイヤカタログ 2026-2027

VikingContact 8
バイキング・コンタクト 8

NorthContact NC7
ノース・コンタクト NC7

AllSeasonContact 2
オールシーズン・コンタクト 2



自信を持って前へ。 道を極めよう。

コンチネンタルタイヤは、性能、革新、安全という3つの目標を掲げ、冬の過酷な状況でも安心感をもって走行できる高性能タイヤを開発してきました。技術への妥協のない挑戦から生み出される製品は、冬の走りに大きな自信とゆとりを与えてくれます。目的や運転環境に最適なタイヤをセレクトして、あなたのウインターライフを存分に楽しんでください。

性能

高品質なタイヤ性能を、もっと多くの人たちへ。

革新

革新的な技術で、もっと地球にやさしく。

安全

安全を最優先に、もっと人とクルマのために。

コンチネンタルタイヤが選ばれる理由



欧州で3台に1台*1の新車装着率


コンチネンタルは、欧州の新車装着率No.1のタイヤメーカーです。150年以上培ってきた「信頼」と「革新」から生み出される製品は、高い安全性と快適性の基準が求められる欧州で、プレミアムカーを中心に圧倒的な支持を得ています。また近年は日本のドライバーのニーズや運転環境に対応したモデルの開発を推進し、お客様満足度のさらなる向上を目指しています*2。



150年以上も貫かれる「信頼」と「革新」

ドイツのクラフトマン精神を150年以上も貫き、冬タイヤのパイオニアとしても90年以上の実績を誇ります。ドイツ最大の自動車クラブ・ADACの最新タイヤテストではウインタータイヤが総合1位を獲得し、2025年には「タイヤ・オブ・ザ・イヤー」も受賞。ドイツの最先端技術に加え、世界トップレベルの試験施設や北極圏近郊の極限環境でのテストを通じて冬タイヤの安全性と性能を高めています。

スピードレンジ (速度記号)

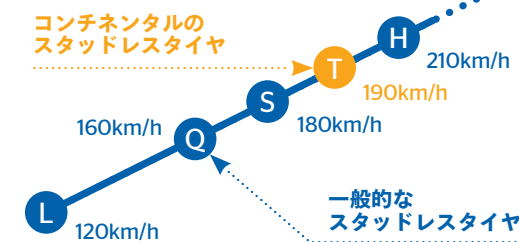

ドイツで鍛え上げられた高速性能

タイヤに刻まれているサイズの最後のローマ字は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を記号*3で示しています。一般的なスタッドレスタイヤはQ(160km/h)であるのに対し、コンチネンタルのスタッドレスタイヤは全てのサイズでT(190km/h)以上、一部はH(210km/h)を設定*4。これにより高速走行時にハイレベルの走行安定性を実現。快適な長距離移動が可能です。



電子制御デバイスの効果を最大限に発揮

コンチネンタルは、電子制御デバイスの効果を最大限発揮させるためにタイヤのコンパウンドやトレッドパターン、構造に至るまで、独自のノウハウを活かした高度なテクノロジーを採用。自動運転などの進歩で、タイヤのグリップ性能やウェット路面でのブレーキ性能が重要になる中で、特に雪道では、電子制御デバイスの恩恵を受ける機会も多く、その効果をより実感することができます。

*1:2025年コンチネンタルタイヤ調べ。

*2:近年では中国・タイの工場を通じて効率的な供給体制を整え、R&D投資によりアジア・パシフィック地域への対応をさらに強化しています。

*3:速度記号について、詳しくはP14の「タイヤサイズ表示の見方」をご覧ください。

*4:Tレンジ、Hレンジの設定があるスタッドレスタイヤは、コンチネンタルタイヤ以外でもございます。


※運転の際は、法定速度を守って安全に走行してください。

なぜ、スタッドレスタイヤへの履き替えが必要なのでしょうか。

冬道での安全安心で快適なドライブのために、
冬用に専用設計されたスタッドレスタイヤへの履き替えが大切です。

サマータイヤで冬の雪道や凍結路を走行すると、十分なブレーキ性能が発揮できません

濡れた路面や積雪路面での安全な走行には、タイヤのトレッド溝の深さ、トレッドパターンのデザイン、ラバーコンパウンドが大きく影響します。当社サマータイヤは、7℃を超える気象条件下で十分な安全性をもって運転できるように設計されていますが、夏用コンパウンドやトレッドデザインでは雪道や凍結路で十分なブレーキ性能を発揮できません。
冬季の運転時は、スタッドレスタイヤへの履き替えが大切です。

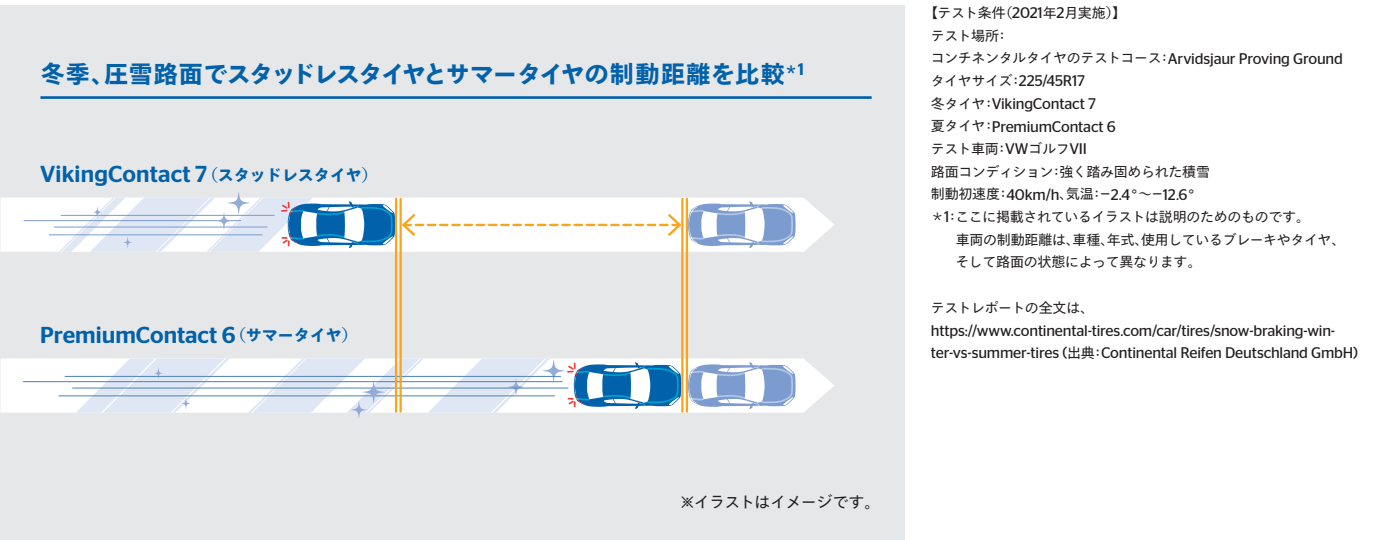

走りのスタイルから選べるスタッドレスタイヤ/オールシーズンタイヤ

ハイパフォーマンス・スタッドレス 冬のドライビングを存分に楽しみたい方へ	VikingContact 8 バイキング・コンタクト 8 P06 冬のドライビングに上質な乗り心地を追求したプレミアム・スタッドレスタイヤ。 *2 グローバル展開製品 
ハイバランス・スタッドレス 冬でもハイバランスな性能を求める方へ	NorthContact NC7 ノース・コンタクト NC7 P08 雪道や氷道での安全性、静粛性、快適性を高次元で兼ね備えたスタッドレスタイヤ。 *3 APACエリア特化製品 
ハイパフォーマンス・オールシーズン 一年中、高性能な走りを楽しみたい方へ	AllSeasonContact 2 オールシーズン・コンタクト 2 P10 季節や天候に左右されない安全性と走りの楽しさを両立する高性能オールシーズンタイヤ。 *2 グローバル展開製品 

*2:グローバル展開のハイパフォーマンスモデル。クルマの性能を最大限に引き出し、思いのままのドライビングを楽しみたいドライバーにお薦めです。
*3:国や地域の特性に特化したハイバランスモデル。日本の運転環境やドライバーのニーズに応えるため、乗り心地・静粛性・ロングライフを追求。

低燃費タイヤ等ラベリング制度について

ラベリング制度は、タイヤ業界が策定したグレーディングシステムに基づき、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」が一定の基準を満たすタイヤを低燃費タイヤと定義したもので、低燃費タイヤの性能をひと目で確認することができます。

低燃費タイヤの条件、およびグレーディングシステム（等級制度）

低燃費タイヤは「転がり抵抗性能(転がり抵抗係数)」の等級がA以上、「ウェットグリップ性能」の等級がa～dの範囲内にあるもので、統一マークであるを表示したものです。



 低燃費タイヤ  低燃費タイヤではない*4

*4:「転がり抵抗性能(転がり抵抗係数)」が12.1以上(B以下)、「ウェットグリップ性能」が110未満のタイヤは、ラベリング制度の対象外となります。

カタログのラベル表示例

低燃費タイヤの場合



低燃費タイヤではない場合



●転がり抵抗とは、走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
●転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。
●ウェットグリップ性能は、路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)[TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING(C1 TYRES)]を用いて測定しています。
●転がり抵抗、およびウェットグリップ性能は空気圧や溝の深さ、および使用条件等によって異なります。
●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

詳しくは一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
ホームページをご覧ください。
<http://www.jatma.or.jp/labeling/>



グローバル展開製品

VikingContact 8

バイキング・コンタクト 8

左右対称パターン

回転方向指定あり

冬のドライビングに上質な乗り心地を追求した
プレミアム・スタッドレスタイヤ。



- 01 雪上、氷上などあらゆる路面状況に対応した
ウインター性能がさらに進化。
- 02 ロードノイズ低減による乗り心地の向上に
加え、転がり抵抗の改善によりCO₂排出量の
削減にも貢献。
- 03 さまざまなパワートレインに適合し、
電気自動車の航続距離延長にも寄与。



3PMSF
(スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク)^{*2}



M+S
(マッド&スノー)^{*2}



アイスグリップ^{*2}



EVチェック

^{*1}: グローバル展開のハイパフォーマンスモデル。クルマの性能を最大限に引き出し、思いのままのドライビングを楽しみたいドライバーにお薦めです。
^{*2}: 「3PMSF」、「M+S」、「アイスグリップ」マークについて、詳しくはP14をご覧ください。

タイヤサイズについてはP12をご覧ください。

欧州自動車雑誌の評価



VikingContact 8は、
2026年に実施されたスタッドレスタイヤテストで
高い評価を獲得し、テストウィナーに選ばれました。

タイヤ性能(新旧比較)

転がり抵抗性能が大幅に向上

高いグリップ力を確保しながら、
優れた燃費性能を発揮。

VikingContact 8

VikingContact 7

氷上性能が向上

凍結路面での優れたグリップ・
ブレーキング性能で、安心感も向上。

VikingContact 8

VikingContact 7

(イメージ)

静粛性が向上

車内の振動を抑え、
静かで快適な車内環境に貢献。

VikingContact 8

VikingContact 7

高性能を支える先進テクノロジー

ノルディック・ウインター・コンパウンド／3レイヤー・サイプ

冬道での走行性能をさらに高め、スムーズな乗り心地も実現



シリカとの相互作用を改善した独自のアイス
ポリマーにより、凍結路面での優れたグリップ力
を発揮する最新世代「ノルディック・ウインター・
コンパウンド」を採用。天然オイルを特徴とした
コンパウンド組成により、低温での路面への
トレッドの適応性が向上。さらにトレッド
コンパウンドとパターンレイアウトの改善に
より、氷上でのハンドリングを大きく向上させて
います。

さまざまな冬の気象条件で信頼性の高いトラクションを発揮



新開発「3レイヤー・サイプ」は、ドライハンド
リングを向上する“直線”、ウェット路面に強い
“ジグザグ”、雪道で力を発揮する“サイナス”の3つ
の形状でデザイン。さまざまな気象条件で優れた
トラクションを発揮します。

優れた静粛性を追求するテクノロジー

コンパウンドとパターン・レイアウトの相乗効果で騒音レベルA^{*3}を達成



コンパウンドと新しいパターン・レイアウトの
相乗効果で、車内の振動を抑え、快適な音響
レベルを実現。また、改良された接地面形状と
最適化されたトレッドブロックの配置により、
車外のノイズによる外部環境への影響が最小限
に抑えられます。

^{*3}: 全サイズ範囲で欧州タイヤラベリングの騒音レベルAを取得。

優れたエネルギー効率を追求するテクノロジー

新構造の採用で、燃料消費量の低減と航続距離の延長を実現



タイヤカーカスとインナーライナーの
両方に低ヒステリシス材を使用する
ことで、エネルギー損失が減少し、
転がり抵抗が改善。これにより、
タイヤの堅牢性を損なうことなく
優れた燃費性能と、電気自動車の
航続可能距離延長を実現しました。

頼もしい走りと共に、サステナビリティと経済性にも貢献



「ノルディック・ウインター・
コンパウンド」により、雪上や氷上で
優れたグリップとトラクションを確保。
新設計パターンの組み合わせで、
エネルギー損失を最小限に抑制し、
転がり抵抗の低下に寄与、燃費向上を
はじめ、CO₂排出量の削減にも寄与
します。



NorthContact NC7

ノース・コンタクト NC7

左右非対称パターン

回転方向指定なし

雪道や氷道での安全性、静粛性、快適性を
高次元で兼ね備えたスタッドレスタイヤ。



- 01 厳冬の道路環境にも柔軟に対応する
ワンランク上の氷雪路走破性。
- 02 車内の騒音レベルを軽減し、
優れた静粛性で快適なドライブをサポート。
- 03 経年劣化に強く良好な柔軟性を維持、
長期にわたり性能の安定性を実現。



SSR
(ランフラット)*2



3PMSF
(スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク)*3



M+S
(マッド&スノー)*3

*1: 国や地域の特性に特化したハイバランスモデル。日本の運転環境やドライバーのニーズに応えるため、乗り心地・静粛性・ロングライフを追求。
*2: SSRは採用サイズが限定されます。詳しくはP13をご覧ください。
*3: 「3PMSF」、「M+S」マークについて、詳しくはP14をご覧ください。

タイヤサイズについてはP12 - 13をご覧ください。

タイヤ性能(新旧比較)

雪上性能が大幅に向上

グリップ力を高め、
雪上での優れたパフォーマンスを発揮。

NorthContact NC7

NorthContact NC6

転がり抵抗性能が向上

エネルギー損失を抑えることで、
燃費性能の向上に貢献。

NorthContact NC7

NorthContact NC6

(イメージ)

氷上性能が向上

優れたグリップ・ブレーキング性能で、
氷上での安心感も向上。

NorthContact NC7

NorthContact NC6

静粛性が向上

走行中の騒音を低減し、
室内の静粛性・快適性を向上。

NorthContact NC7

NorthContact NC6

高性能を支える先進テクノロジー


ワンランク上の安全性能を追求するテクノロジー

低温の道路状況に柔軟に対応した新世代「ノルディック・コンパウンド」



コンパウンド技術をアップデートし、柔らかさを追求することで、低温のさまざまな道路状況に適応。さらに最適化したトレッド・ポリマー・ネットワーク構造の採用で、トレッドは柔軟な状態でも強度を発揮し、耐久性を確保しつつ転がり抵抗の低減を実現。経年劣化にも強く、高性能を長期間維持できます。

強い接着力で雪や氷上でのタイヤのグリップ力を高め、優れたブレーキングとトラクションを実現する「ゲッコー・グラブ・パターン2.0」




1 多機能ショルダー・サイプ・デザイン

ストレート・サイプ:
エッジ面が最も小さく剛性が高いため、ドライ路面でのハンドリング・ブレーキング性能を向上させます。


パルス波サイプ:
水膜を切り裂き、氷やウェット路面など滑りやすい路面での接地を確実にし、グリップ力を高めます。

サイン波サイプ:
エッジの距離が長く、雪上路面でのエッジ効果を最大化してグリップを強化。雪道の性能を向上させます。



2 バーティカル・サイプ

トレッドセンターに配置され、旋回時にトレッドと雪路面との接触面積を増やし、横方向のグリップを向上させます。



3 Zインターロック

雪道の加速時、ブレーキ時、雪がZ型の溝に閉じ込められ、トレッドと雪路との雪同士の摩擦力が増加、グリップが向上します。



4 アイゼン・エッジ


縦方向の主溝に鋭い角度で配置。雪道でのエッジ効果を向上させ、トレッドと効率的に接触できます。



5 フロー・グループ

雪と水をタイヤの外側にすばやく排出する横溝を配置。雪や水によるグリップの喪失を防ぎ、ウェット・スノー路面での横滑りを防止します。

サイレント・トレッド・パターン



接地による騒音を低減し、快適なドライビングをサポート

トレッド・パターンには、千鳥形状のパターンを採用し、幾何学的な角度を最適化。トレッド・ブロックが接地するタイミングを分散することで気柱間共鳴音の伝達を抑制し、車内の騒音レベルを低減、快適なドライビングを支援します。

さまざまな路面状況でグリップが向上「ワイド・カーカス・プロファイル」



幅広のカーカス・プロファイルで設計することで路面とタイヤの接地面積が増加し、接地面効果による氷上性能が向上しました。さらに、ドライ・スノーなどの路面コンディションでもグリップ性能が向上します。



グローバル展開製品

AllSeasonContact 2

オールシーズン・コンタクト 2

左右対称パターン

回転方向指定あり

季節に左右されない安全性と走りの楽しさを両立する
ハイパフォーマンス・オールシーズンタイヤ。



01 一年を通して変化する気温・気象条件下で
高いグリップ力と優れたブレーキ性能を発揮。

02 大きく向上した耐摩耗性能と転がり抵抗性能
により、優れたロングライフ性能を実現。

03 コンパクトカーからSUVまで、車両や駆動タイプ
に関わらず優れたコントロール性を発揮。



3PMSF
(スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク)^{*2}



M+S
(マッド&スノー)^{*2}



EVチェック

^{*1}: グローバル展開のハイパフォーマンスモデル。クルマの性能を最大限に引き出し、思いのままのドライビングを楽しみたいドライバーにお薦めです。

^{*2}: 「3PMSF」、「M+S」マークについて、詳しくはP14をご覧ください。

タイヤサイズについてはP13をご覧ください。

欧州自動車雑誌の評価



タイヤ性能(新旧比較)

耐摩耗性が大幅に向上

摩耗に強い素材構造を採用し、
優れたロングライフ性能を実現。

AllSeasonContact 2

AllSeasonContact

ドライ性能が向上

乾いた路面で、高いハンドリング性能 &
ブレーキング性能を発揮。

AllSeasonContact 2

AllSeasonContact

(イメージ)

転がり抵抗性能が向上

高いグリップ力を確保しながら、
優れた燃費性能を発揮。

AllSeasonContact 2

AllSeasonContact


ウェット性能が向上

濡れた路面で、
高いブレーキング性能を発揮。

AllSeasonContact 2

AllSeasonContact

低燃費タイヤ等ラベリング(等級)



転がり抵抗性能

ウェットグリップ性能

※対象のタイヤサイズはP13をご覧ください。
※低燃費タイヤ等ラベリング制度については
P05をご覧ください。

高性能を支える先進テクノロジー

アダプティブ・パターン

優れたロングライフ性能と耐ハイドロブレーニング性能を実現



1 剛性とハンドリングを向上させる
「C字型ブロック・パターン」

セルフ・レインフォース・リンクで連結した
C字型ブロック・パターンによりトレッド
剛性が向上。優れたハンドリング性能が持続
します。

2 水の排出性能にこだわった
「オフセット・Vシェイプ・パターン」&
「オープン・ショルダー・グルーブ」

迅速かつ効率的に水を排出し、優れた
耐ハイドロブレーニング性能とコーナリング
時のコントロール性をもたらします。

チリ・ブレンド・コンパウンド

季節や気温に関わらず、高い走行性能と安全性を発揮



コンチネンタルの多彩なチリ・コンパウンドを
ミックスすることで、非常にバランスの取れた
コンパウンドを開発しました。冷たい冬の
路面でも優れたグリップ力とコントロール
性能を発揮。また新エラストマーネットワーク
により摩耗を低減し、ロングライフ性能が向上
しました。

スマート・エナジー・カーカス



エネルギー損失を最小限に抑え、燃費性能とEVの航続距離を向上

カーカスとインナーライナーに低ヒステリシスの新素材を使用することで、エネルギー
損失が減りました。転がり抵抗とタイヤの堅牢性が向上したことで、燃費が良くなり、
EVの航続距離延長も実現しました。

路面適合表

	通常路面		冬季路面				
	ドライ	ウェット	シャーベット	スノー	アイス	高速道路 冬用タイヤ規制	全車 チェーン規制
AllSeasonContact 2 ^{*3}	◎	◎	○	○	△ ^{*4}	通行可 ^{*5}	チェーン装着 ^{*6}
当社スタッドレスタイヤ	○	○	◎	◎	◎	通行可	チェーン装着 ^{*6}
当社サマータイヤ	◎	◎	×	×	×	チェーン装着	チェーン装着 ^{*6}

⚠ 積雪路面や凍結路を定期的に運転することが予想される場合は、スタッドレスタイヤを選択することをおすすめします。

^{*3}: AllSeasonContact 2、およびAllSeasonContact はスタッドレスタイヤではありません。 ^{*4}: 凍結路面においてはスタッドレスタイヤの使用をおすすめします。

^{*5}: 気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者にご確認ください。

^{*6}: いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤを含む)であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (インチ)	商品コード	備考
VikingContact 8 バイキング・コンタクト 8  ROTATION							
22"	45	285/45R22	114T	XL	285	815	9½J 0345555
	21"	45 245/45R21	104T	XL	243	753	8J 0345857 NEW
		45 265/45R21	108T	XL	266	771	9J 0345844 NEW
		40 275/40R21	107T	XL	278	753	9½J 0345550 NEW
	40	295/40R21	111T	XL	301	769	10½J 0345842 NEW
20"	55	265/55R20	113H	XL	277	800	8½J 0345573
	55	275/55R20	117H	XL	284	810	8½J 0345553
	50	255/50R20	109T	XL	265	764	8J 0345538
	50	275/50R20	113T	XL	284	784	8½J 0345552
	45	235/45R20	100T	XL	236	720	8J 0345586
	45	255/45R20	105T	XL	255	738	8½J 0345737
	45	265/45R20	108T	XL	266	746	9J 0345543
	45	275/45R20	110T	XL	273	756	9J 0345551
	40	255/40R20	101T	XL	260	712	9J 0345534
	40	265/40R20	104T	XL	271	720	9½J 0345570
	40	295/40R20	110T	XL	301	744	10½J 0345414
	35	255/35R20	97T	XL	260	686	9J 0345831
19"	70	155/70R19	88Q	XL	157	701	4½J 0345463
	55	225/55R19	103T	XL	233	731	7J 0345497
	55	235/55R19	105T	XL	245	741	7½J 0345514
	55	265/55R19	113H	XL	277	775	8½J 0345832
	50	235/50R19	103T	XL	245	719	7½J 0345507
	50	255/50R19	107T	XL	265	739	8J 0345537
	50	265/50R19	110T	XL	277	749	8½J 0345544
	45	225/45R19	96T	XL	225	685	7½J 0345829
	45	225/45R19	96T	XL	225	685	7½J 0345491 Δ
	45	235/45R19	99T	XL	236	695	8J 0345505
	45	245/45R19	102T	XL	243	703	8J 0345524
	45	255/45R19	104T	XL	255	713	8½J 0345535
	45	275/45R19	108T	XL	273	731	9J 0345576
	40	225/40R19	93H	XL	230	663	8J 0345561
	40	235/40R19	96H	XL	241	671	8½J 0345502
	40	245/40R19	98T	XL	248	679	8½J 0345522
	40	255/40R19	100T	XL	260	687	9J 0345533
	35	235/35R19	91T	XL	241	647	8½J 0345886
	35	245/35R19	93H	XL	248	655	8½J 0345563
	35	255/35R19	96T	XL	260	661	9J 0345822
	35	275/35R19	100T	XL	278	675	9½J 0345574
18"	60	225/60R18	104H	XL	228	727	6½J 0345499
	60	235/60R18	107T	XL	240	739	7J 0345720
	60	265/60R18	114T	XL	272	775	8J 0345546
	55	215/55R18	99T	XL	226	693	7J 0345481
	55	225/55R18	102H	XL	233	705	7J 0345496
	55	235/55R18	104H	XL	245	715	7½J 0345511
	55	255/55R18	109T	XL	265	737	8J 0345539
	50	225/50R18	99H	XL	233	683	7J 0345494
	50	235/50R18	101T	XL	245	693	7½J 0345506
	45	215/45R18	93T	XL	213	651	7J 0345560
	45	225/45R18	95T	XL	225	659	7½J 0345490
	45	245/45R18	100T	XL	243	677	8J 0345523
	40	225/40R18	92T	XL	230	637	8J 0345487
	40	245/40R18	97T	XL	248	653	8½J 0345789
17"	70	265/70R17	116T	XL	272	804	8J 0345788
	65	225/65R17	106H	XL	228	724	6½J 0345500
	65	235/65R17	108T	XL	240	738	7J 0345518
	60	215/60R17	100T	XL	221	690	6½J 0345483
	60	225/60R17	103H	XL	228	702	6½J 0345498
	60	235/60R17	106T	XL	240	714	7J 0345515
	55	205/55R17	95H	XL	214	658	6½J 0345472
	55	215/55R17	98T	XL	226	668	7J 0345742
	55	225/55R17	101H	XL	233	680	7J 0345495
	55	235/55R17	103H	XL	245	690	7½J 0345509
	50	205/50R17	93H	XL	214	638	6½J 0345469
	50	215/50R17	95H	XL	226	648	7J 0345476
	50	225/50R17	98T	XL	233	658	7J 0345729
	45	205/45R17	88H	XL	206	616	7J 0345727
	45	215/45R17	91H	XL	213	626	7J 0345805
	45	225/45R17	94T	XL	225	634	7½J 0345488
	45	235/45R17	97T	XL	236	644	8J 0345819
	45	235/45R17	97T	XL	236	644	8J 0345503 Δ

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ			タイヤ幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (インチ)	商品コード	備考
16"	65	215/65R16	102T	XL	221	686	6½J	0345484	
	60	205/60R16	96T	XL	209	652	6J	0345725	
	60	215/60R16	99T	XL	221	664	6½J	0345482	
	55	195/55R16	91T	XL	201	620	6J	0345732	
	55	205/55R16	94T	XL	214	632	6½J	0345419	
	55	215/55R16	97H	XL	226	642	7J	0345478	
15"	65	185/65R15	92H	XL	189	621	5½J	0345464	
	65	195/65R15	95T	XL	201	635	6J	0345467	
VikingContact 7 バイキング・コンタクト 7  ROTATION									
21"	35	255/35R21	98T	XL	260	711	9J	0345443	
	35	265/35R21	101T	XL	271	719	9½J	0345436	△
20"	50	255/50R20	109T	XL	265	764	8J	0345140	
	40	245/40R20	99H	XL	248	704	8½J	0345431	
19"	70	155/70R19	88T	XL	157	701	4½J	0344975	△
18"	50	245/50R18	104T	XL	253	703	7½J	0345125	△
	40	235/40R18	95T	XL	241	645	8½J	0345071	
17"	70	265/70R17	116T	XL	272	804	8J	0440052	△
	55	205/55R17	95T	XL	214	658	6½J	0344995	△
16"	70	215/70R16	100T		221	708	6½J	0345019	
	65	205/65R16	99H	XL	209	672	6J	0345426	
15"	60	185/60R15	88T	XL	189	603	5½J	0345333	
	55	185/55R15	86T	XL	194	585	6J	0344980	
14"	65	155/65R14	75T		157	558	4½J	0345887	

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ			タイヤ幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (インチ)	商品コード	備考	
NorthContact NC7 ノース・コンタクト NC7										
22"	45	285/45R22	114T	XL	285	815	9½J	0345751	NEW	
21"	50	275/50R21	113T	XL	284	809	8½J	0345746	NEW	
	45	275/45R21	110T	XL	273	781	9J	0345697		
	40	265/40R21	105T	XL	271	745	9½J	0345708	NEW	
	40	315/40R21	115T	XL	320	785	11J	0345704	NEW	
20"	55	235/55R20	102T		245	766	7½J	0345665		
	55	255/55R20	110T	XL	265	788	8J	0345689		
	50	235/50R20	104T	XL	245	744	7½J	0345707		
	50	275/50R20	113T	XL	284	784	8½J	0345698		
	45	245/45R20	103T	XL	243	728	8J	0345675		
	45	255/45R20	105T	XL	255	738	8½J	0345685		
	40	255/40R20	101T	XL	260	712	9J	0345683		
	40	265/40R20	104T	XL	271	720	9½J	0345690		
	19"	55	225/55R19	103T	XL	233	731	7J	0345656	
		55	235/55R19	105T	XL	245	741	7½J	0345664	
55		255/55R19	111T	XL	265	763	8J	0345688		
50		235/50R19	103T	XL	245	719	7½J	0345662		
50		245/50R19	105T	XL	253	729	7½J	0345677		
50		255/50R19	107T	XL	265	739	8J	0345686	NEW	
45		245/45R19	102T	XL	243	703	8J	0345674		
45		255/45R19	104T	XL	255	713	8½J	0345684		
40		255/40R19	100T	XL	260	687	9J	0345705	NEW	
40		275/40R19	105T	XL	278	703	9½J	0345733	NEW	
18"	65	265/65R18	114T		272	801	8J	0345749	NEW	
	60	225/60R18	104T	XL	228	727	6½J	0345658		
	60	235/60R18	107T	XL	240	739	7J	0345666		
	60	245/60R18	105T		248	751	7J	0345680		
	60	265/60R18	114T	XL	272	775	8J	0345692		
	55	215/55R18	95T		226	693	7J	0345643		
	55	225/55R18	102T	XL	233	705	7J	0345655		
	55	235/55R18	104T	XL	245	715	7½J	0345663		
	50	225/50R18	99T	XL	233	683	7J	0345652		
	50	235/50R18	101T	XL	245	693	7½J	0345661		
	50	245/50R18	104T	XL	253	703	7½J	0345676		
	45	225/45R18	95T	XL	225	659	7½J	0345649		
	45	235/45R18	98T	XL	236	669	8J	0345660		
	45	245/45R18	100T	XL	243	677	8J	0345672		
	40	245/40R18	97T	XL	248	653	8½J	0345669		
17"	65	215/65R17	99T		221	712	6½J	0345647		
	65	225/65R17	102T		228	724	6½J	0345659		
	65	235/65R17	108T	XL	240	738	7J	0345667		
	65	265/65R17	116T	XL	272	776	8J	0345693		

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ		タイヤ幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (インチ)	商品コード	備考			
17"	60	215/60R17	96T		221	690	6½J	0345645			
	60	225/60R17	99T		228	702	6½J	0345657			
	55	215/55R17	98T	XL	226	668	7J	0345642			
	55	225/55R17	101T	XL	233	680	7J	0345654			
	50	215/50R17	95T	XL	226	648	7J	0345640			
	50	225/50R17	98T	XL	233	658	7J	0345651			
	45	225/45R17	94T	XL	225	634	7½J	0345648			
16"	65	215/65R16	102T	XL	221	686	6½J	0345646			
	60	195/60R16	93T	XL	201	640	6J	0345636			
	60	205/60R16	96T	XL	209	652	6J	0345639			
	60	215/60R16	99T	XL	221	664	6½J	0345644			
15"	55	205/55R16	94T	XL	214	632	6½J	0345638			
	65	175/65R15	84T		177	609	5J	0345633			
	65	185/65R15	92T	XL	189	621	5½J	0345635			
14"	65	195/65R15	91T		201	635	6J	0345637			
	60	185/60R15	84T		189	603	5½J	0345634			
SSR (ランフラット)											
19"	40	245/40R19	98T	XL	248	679	8½J	0345670			
18"	45	225/45R18	95T	XL	225	659	7½J	0345650			
インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ		タイヤ幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (インチ)	商品コード	低燃費タイヤ	転がり抵抗	ウェットグリップ性能	備考
AllSeasonContact 2 オールシーズン・コンタクト 2  ROTATION											
21"	45	235/45R21	101T	XL	236	745	8J	0355935		A	b
	40	255/40R21	102T	XL	260	737	9J	0320001		A	b
	40	265/40R21	105Y	XL	271	745	9½J	0320004		A	b
	40	275/40R21	107Y	XL	278	753	9½J	0320007		A	b
	40	285/40R21	109Y	XL	290	761	10J	0320008		A	b
	35	245/35R21	96Y	XL	248	705	8½J	0320107		A	b
20"	45	235/45R20	100W	XL	236	720	8J	0320111		A	b
	45	245/45R20	103W	XL	243	728	8J	0320103		AA	b
	45	255/45R20	105W	XL	255	738	8½J	0355556		AA	b
	45	275/45R20	110Y	XL	273	756	9J	0320096		AA	b
	45	285/45R20	112Y	XL	285	764	9½J	0320009		AA	b
	40	245/40R20	99Y	XL	248	704	8½J	0355989		A	b
	40	255/40R20	101T	XL	260	712	9J	0320114		A	b
	40	275/40R20	106Y	XL	278	728	9½J	0320259		A	b
	35	245/35R20	95Y	XL	248	680	8½J	0320108		A	b
	35	255/35R20	97Y	XL	260	686	9J	0320101		A	b
35	275/35R20	102Y	XL	278	700	9½J	0320006		A	b	
19"	55	225/55R19	99V		233	731	7J	0316819		A	b
	55	235/55R19	105W	XL	245	741	7½J	0355412		AA	b
	50	195/50R19	88H		201	679	6J	0320288		A	b
	50	235/50R19	103V	XL	245	719	7½J	0320110		AA	b
	50	255/50R19	107W	XL	265	739	8J	0355739		AA	b
	50	265/50R19	110W	XL	277	749	8½J	0320005		AA	b
	45	235/45R19	99W	XL	236	695	8J	0320163		A	b
	45	245/45R19	102Y	XL	243	703	8J	0320105		AA	b
	45	255/45R19	104Y	XL	255	713	8½J	0320100		AA	b
	40	225/40R19	93Y	XL	230	663	8J	0320120		A	b
	40	235/40R19	96Y	XL	241	671	8½J	0320116		A	b
	40	245/40R19	98Y	XL	248	679	8½J	0355536		A	b
	40	255/40R19	100Y	XL	260	687	9J	0355538		A	b
	18"	60	225/60R18	104W	XL	228	727	6½J	0355401		A
60		235/60R18	107W	XL	240	739	7J	0355418		A	b
55		215/55R18	99V	XL	226	693	7J	0355306		A	b
55		225/55R18	102V	XL	233	705	7J	0355400		AA	b
50		215/50R18	92W		226	673	7J	0355296		A	b
50		225/50R18	99W	XL	233	683	7J	0320117		A	b
50		235/50R18	101V	XL	245	693	7½J	0320155		AA	b
45		215/45R18	93V	XL	213	651	7J	0320122		A	b
45		225/45R18	95Y	XL	225	659	7½J	0320119		A	b
45		235/45R18	98Y	XL	236	669	8J	0355816		A	b
45		245/45R18	100Y	XL	243	677	8J	0355480		A	b
45		255/45R18	103Y	XL	255	687	8½J	0320016		AA	b
40		225/40R18	92Y	XL	230	637	8J	0355359		A	b
40		235/40R18	95Y	XL	241	645	8½J	0355404		A	b
40		245/40R18	97Y	XL	248	653	8½J	0320157		A	b
35		255/35R18	94Y	XL	260	635	9J	0320000		A	b

