

Conti Hybrid

Prowadzi transport regionalny w przyszłość.

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.



Conti Hybrid HS3 / HD3 / HT3 (19.5")

Coraz większe wymagania dzisiejszego rynku transportowego wymagają nowego poziomu wszechstronności dla pojazdów użytkowych. Nowa Conti Hybrid to idealne rozwiązanie. Z najwyższymi przebiegami i najniższymi oporami toczenia, a co za tym idzie najniższym zużyciem paliwa w swojej klasie, jest idealna na ulicach miast, autostradach i nierównych drogach. Posiada nową technologię, które wspiera ją w osiągnięciu Twoich najniższych całkowitych kosztów jazdy. Kompleksowa i nowoczesna linia opon Conti Hybrid redefiniuje wszechstronność.

Nowa Conti Hybrid jest idealna do zastosowań mieszanych w transporcie regionalnym do 16 t. itp.




Furgon



Naczepa -/przyczepa



Niskopodwoziowa naczepa



Przewóz samochodów



Samochód serwisowy



Samochód dostawczy

I wiele więcej...

ContiLifeCycle

Karkas klasy premium Continental, z warstwą butylową Air-Keep, trójkątnym opasaniem i stalową stopką gwarantują wysoką bieżnikowalność. Nowe wskaźniki pogłębiania sprawiają, że jest ono jeszcze szybsze i łatwiejsze. Nowe opony z linii Hybrid są idealnie dopasowane do naszego systemu ContiLifeCycle.

GENERATION 3.

DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Dane techniczne i zalecenia dotyczące ciśnienia powietrza

Rozmiar opony	Specyfikacja techniczna opony					Etykieta UE na opony				Felga		Rozmiar opony						Usta-wie-nie opony	Indeks nośności (kg) na oś przy ciśnieniu ⁶⁾ (bar) (psi)				
	Wzór	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Indeks prędkości i predkość dopuszczalna przy obniżonej nośności (km / h)	TT/TL ²⁾				Szerokość	Odległość między środkami felg	Maksymalna wartość standardowa		Wartość rzeczywista		Pro-mień stat.	Skok opony		LI ³⁾	7,5 (109)	8,0 (116)	8,5 (123)	9,0 (131)
												Szerokość	Zę-wnętrz-na Ø	Szerokość + 1 %	Zę-wnętrz-na Ø ± 1 %								
245/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	136/134 M		M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.75 7.50	270 279	250 258	853	240 248	839	384	2560	141 136 140 134	P B B	4655 4050 9045 7670	4905 4265 9525 8075	5150 4480 10000 8480	
	Conti Hybrid HD3	136/134 M		M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
	Conti Hybrid HT3	141/140 K			K 110	TL	C	B	◀ 73														
265/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	140/138 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.75 7.50	286 295	264 272	881	254 262	867	396	2645	143 140 141 138	P B B	4930 4745 9315 8960	5190 5000 9810 9440	5450 10300	
	Conti Hybrid HD3	140/138 M	16	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
	Conti Hybrid HT3	143/141 K	18		K 110	TL	C	B	◀ 73														
285/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	146/144 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	7.50 8.25 9.00	311 318 327	286 294 302	911	275 283 291	895	413	2730	150 146 148 144	P B B	5790 5425 10885 10130	6095 5715 11465 10665	6400 6000 12035 11200	6700 12600
	Conti Hybrid HD3	146/144 M	16	M+S	M 130	TL	C	C	◀ 74														
	Conti Hybrid HT3	150/148 K	16		K 110	TL	C	B	◀ 73														
305/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	148/145 M	18	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	8.25 9.00	334 343	309 317	941	297 305	923	424	2815	148 145	P B	5695 10490	6000 11050	6300 11600	
	Conti Hybrid HD3	148/145 M	18	M+S	M 130	TL	C	C	◀ 76														

w oparciu o DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
1) Indeks nośności dla pojedynczego / bliźniaczego układu opon oraz Indeks prędkości
2) TT = Tube Type (Opona detkowa), TL = Tubeless (Opona bezdetkowa)
3) Zużycie paliwa
4) Przyczepność na mokrej nawierzchni
5) Generowanie hałasu zewnętrznego (db)
6) Dla ciśnienia w oponie od 8,0 barów wzwyż stosować nakładki szczeliny zaworu



6A82E.pl 2015.03

Continental Opony Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 2A
02-284 Warszawa

www.continental-truck-tires.pl
www.continental.pl



Nowa definicja wszechstronności: Conti Hybrid 19.5

NAJLEPSZA W KLASIE
Przebieg
Wydajność paliwowa

Conti Hybrid HS3/HD3/HT3

- › Najlepsza w klasie
- › Idealna do zastosowań mieszanych: regionalny ruch miejski, autostrady i miejskie warunki drogowe




Conti Hybrid HS3

Conti Hybrid HD3



Conti Hybrid HT3

Conti Hybrid HS3

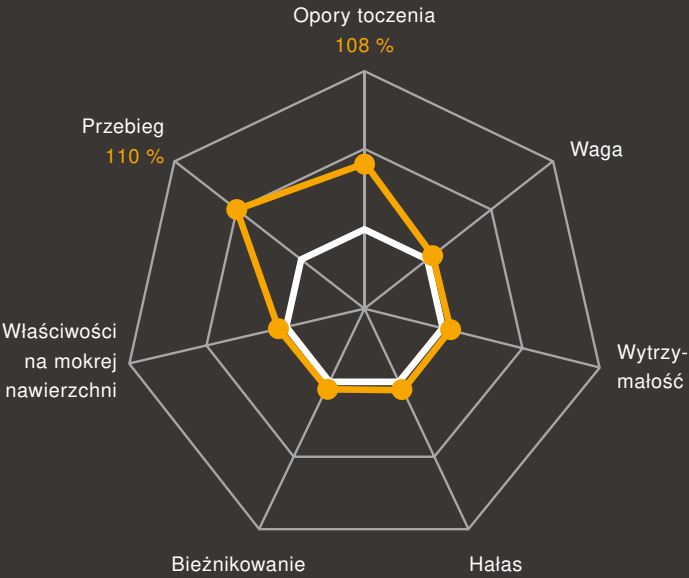



— Conti Hybrid HS3
— W porównaniu do poprzedniej generacji 265/70 R 19.5

Conti Hybrid HD3

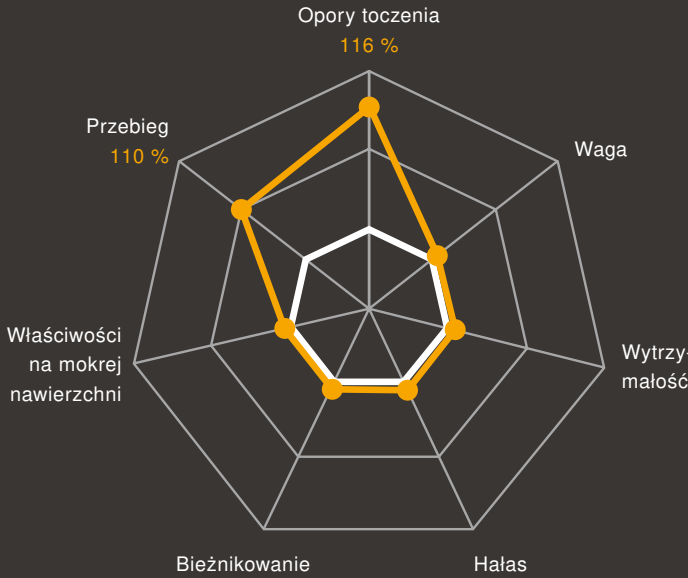


— Conti Hybrid HD3
— W porównaniu do poprzedniej generacji 265/70 R 19.5

Conti Hybrid HT3

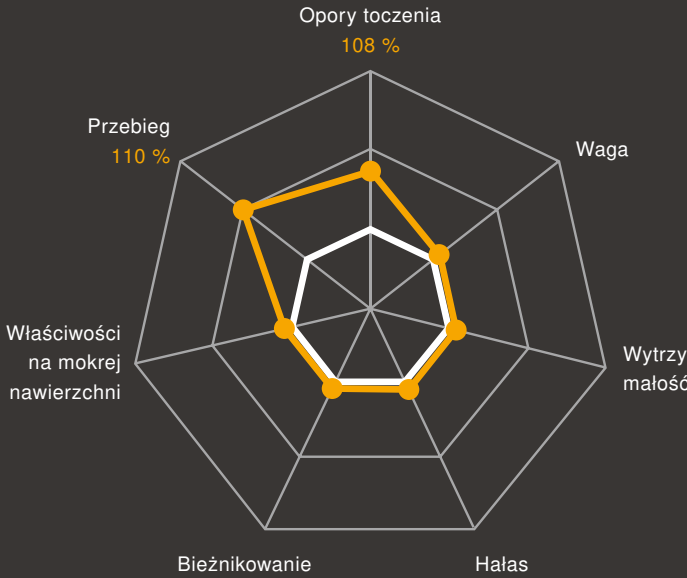


— Conti Hybrid HT3
— W porównaniu do poprzedniej generacji 265/70 R 19.5

Zalety produktu

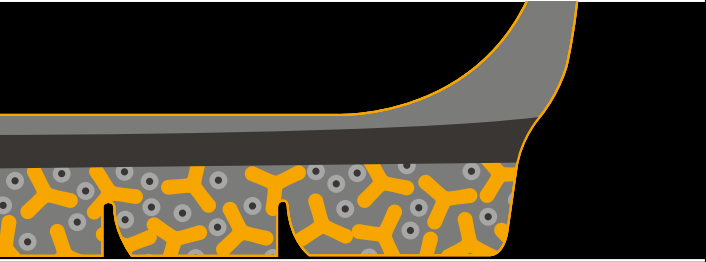


- › **Konstrukcja dwuwarstwowego bieżnika:** łączy w sobie wysoką wydajność przebiegów dzięki specjalnej mieszance w zewnętrznej warstwie oraz niespotykaną poprawę oporów toczenia dzięki mieszance bazowej.
- › **Bieżnik Plus Volume:** Mniejsza szerokość rowków i większa powierzchnia bieżnika zwiększają odporność na zużycie, aby zapewnić wysoką wydajność i przebieg
- › **Nowe lamele na mokrą nawierzchnię:** nowa konstrukcja lameli z głębokimi nacięciami pomaga odprowadzać wodę i zwiększa stabilność prowadzenia na mokrej nawierzchni

Zalecenia dotyczące pogłębiania bieżnika

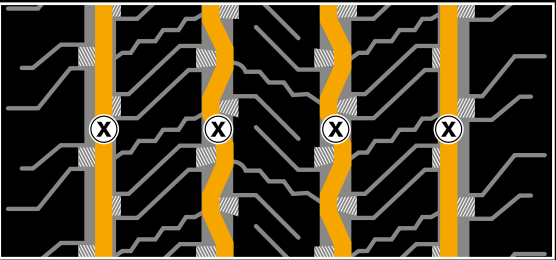


Rozmiar	Głębokość (mm)	Szerokość (mm)
245/70 R 19.5	3,0	8
265/70 R 19.5	3,0	8
285/70 R 19.5	3,0	8
305/70 R 19.5	3,0	8

Zalety produktu

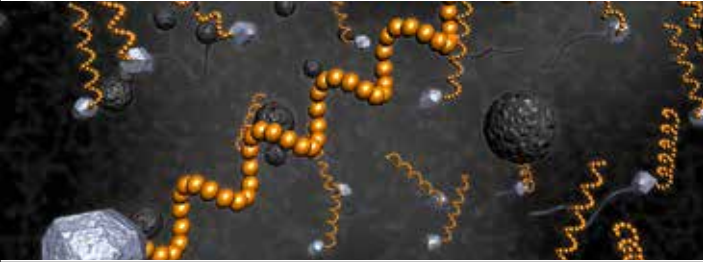


- › **Mieszanka Hybrid:** Zaawansowana technologicznie mieszanka bieżnika pozwala zoptymalizować opory toczenia i wysokie przebiegi w różnych warunkach użytkowania
- › **Konstrukcja dwuwarstwowego bieżnika:** łączy w sobie wysoką wydajność przebiegów dzięki specjalnej mieszance w zewnętrznej warstwie oraz niespotykaną poprawę oporów toczenia dzięki mieszance bazowej.
- › **Nowe krawędzie:** Nowe krawędzie redukują amplitudę odkształceń w ścianie bocznej oraz stopce, w rezultacie obniżono opory toczenia, co pozwala obniżyć zużycie paliwa

Zalecenia dotyczące pogłębiania bieżnika

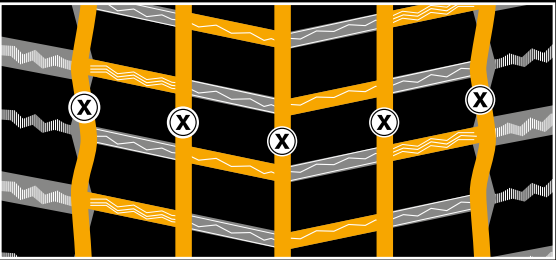


Rozmiar	Głębokość (mm)	Szerokość (mm)
245/70 R 19.5	3,0	5
265/70 R 19.5	3,0	5
285/70 R 19.5	3,0	5
305/70 R 19.5	3,0	5

Zalety produktu

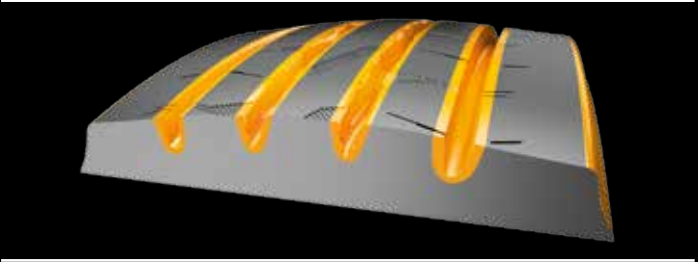

- › **Bieżnik Plus Volume:** Mniejsza szerokość rowków i większa powierzchnia bieżnika zwiększają odporność na zużycie, aby zapewnić wysoką wydajność i przebieg
- › **Mieszanka Hybrid:** Zaawansowana technologicznie mieszanka bieżnika pozwala zoptymalizować opory toczenia i wysokie przebiegi w różnych warunkach użytkowania
- › **Nowa, oszczędna mieszanka ściany bocznej:** Specjalnie dobrane polimery do nowej mieszanki zapewniają poprawę elastyczności łańcuchów polimerów zapewniając tym samym zmniejszone tarcie, co oznacza niższe opory toczenia

Zalecenia dotyczące pogłębiania bieżnika

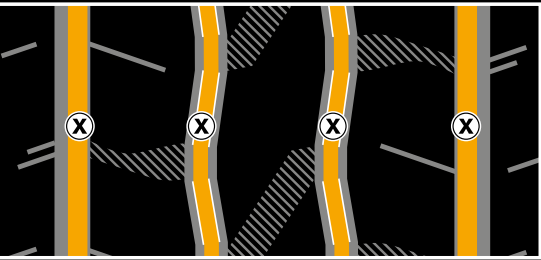

Rozmiar	Głębokość (mm)	Szerokość (mm)
245/70 R 19.5	3,0	A: 9 B: 7
265/70 R 19.5	3,0	A: 9 B: 7
285/70 R 19.5	3,0	A: 9 B: 7

Wszystkie opony Conti Hybrid na oś napędową posiadają symbol płatka śniegu wpisanego w górę z trzema szczytami i oznaczenie M + S

1) Płatek śniegu wpisany w górę z trzema szczytami
Opona zimowa oznacza oponę [...] zaprojektowaną w taki sposób, by lepiej, niż zwykłe opony, stawiała czoło trudnym warunkom zimowym [...].
Źródło: Europejska Komisja Gospodarcza (UN/ECE), R117