

Continental 
The Future in Motion



Um furo no pneu significa uma paragem inesperada. A menos que não seja preciso parar.

A tecnologia ContiSeal™ sela furos para levá-lo em segurança até ao seu destino final.

- A tecnologia ContiSeal™ veda instantaneamente 80% das perfurações no piso do pneu, com até 5mm de diâmetro
- Oferece um normal desempenho de condução, mesmo após danos nos pneus
- Evita a necessidade de assistência na estrada ou a troca imediata dos pneus



GERMAN
TECHNOLOGY



Um prego pode estragar o seu dia. Ou talvez não.

Desempenho consistente

A melhor parte do ContiSeal™? Se nada acontecer, nada muda. Mas se algo acontecer, muda tudo. A tecnologia não tem impacto na experiência de condução ou no manuseamento do carro em circunstâncias normais.


Condução ininterrupta

Se um pneu com a tecnologia ContiSeal™ estiver danificado, poderá continuar a viagem com um desempenho de condução sem restrições, após um furo no pneu. Não há a necessidade de parar para trocar o pneu, mas este deve ser verificado por um especialista, o mais rapidamente possível, para evitar danos adicionais.

Amplamente disponível

Atualmente, diferentes modelos de pneus da Continental estão disponíveis com a tecnologia ContiSeal™. Esses pneus são marcados claramente com um símbolo na parede lateral e são compatíveis com todas as jantes comuns disponíveis. São montados, trocados e usados como quaisquer pneus de equipamento de origem.

Os pneus são todos iguais. A menos que não sejam.

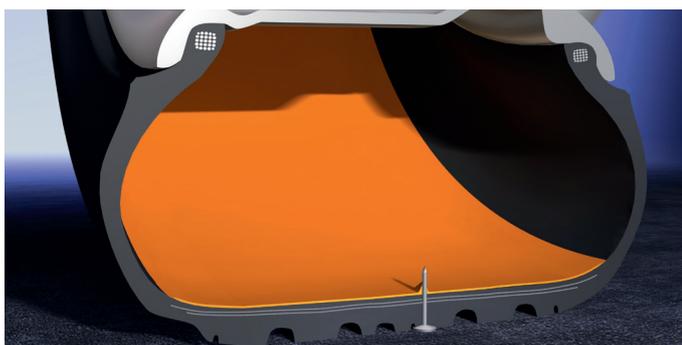

ContiSeal™ (perfurado)

Uma camada de selante viscosa, dentro do piso do pneu, sela instantaneamente qualquer objeto penetrante até 5 mm de diâmetro, prendendo o ar interno, mantendo o pneu cheio e o carro móvel.



Pneu padrão (vazio)

Quando um pneu comum fura, a parede lateral pode ser esmagada entre a jante e a estrada, levando a situações potencialmente perigosas. Como o ContiSeal™ veda instantaneamente 80% dos furos, os seus pneus não perdem ar, mantendo-o seguro e na estrada.

Dimensões.

	Largura do pneu em mm	Perfil do pneu	Jante em polegadas	Índice de carga	Índice de velocidade
Verão	195-285	35-65	15-22	87-113	T-Y
Inverno	205-255	40-65	16-21	91-109	T-W
All-Season	205-235	50-65	16-18	93-100	H-V