

Continental 
The Future in Motion



Produkto­v­y katal­o­g

Pneumatiky pre motocykle a sk­u­tre

PRETEKÁRSKE**10 - 14**

ContiTrack



ContiRaceAttack Rain

ContiRaceAttack 2
Mäkká / Stredná

ContiRoadAttack 3 CR

SUPERŠPORT / ŠPORT**15 - 19**

ContiRaceAttack 2 Street



ContiSportAttack 4



ContiSportAttack 2



ContiSportAttack

ŠPORTOVO-CESTOVNÉ**20 - 24**

ContiRoadAttack 4



ContiRoadAttack 3



ContiRoad



ContiMotion

OFF ROAD / ENDURO**25 - 31**

ContiTrailAttack 3




ContiTrailAttack 2




TKC 70



TKC 70 Rocks



ContiEscape



TKC 80

KLASICKÉ**32 - 34**

ContiClassicAttack



RB 2 / K 112

SUPERMOTO**35 - 37**

ContiAttack SM EVO



ContiTwist Sport SM

CUSTOM / TOURING**38 - 40**

ContiTour



ContiLegend

VIACÚČELOVÉ / MESTSKÉ**41 - 45**

ContiCity



ContiStreet



ContiGO! (Allround)



ContiGO! (City)

SKÚTRE**46 - 51**

ContiScoot



ContiTwist / WW



ContiTwist Race



LB / LB WW



ContiClassic




K 62 / K 62 WW

MOPEDY**52 - 53**

KKS 10 / WW



ContiGO! (Moped)



KKS 11 (City-EL)

HISTÓRIA / TECHNOLÓGIE

História 5
 Technológia 6 - 9

DUŠE, RÁFOVÉ PÁSKY

Duše, ráfové pásky 54 - 55

INFORMÁCIE O PNEUMATIKÁCH

DOT: O starnutí
 nepoužívaných motocyklových pneumatik ... 56
 Index nosnosti, symbol rýchlosti 58
 Odporúčania na skladovanie pneumatík 60



1927: Susanne Kornerová, jazdkyňa na dvoch kolesách, ktorá dokázala na dvojvalcovom kompresorovom motocykli Dunell prekonať vzdialenosť 2 000 kilometrov z Berlína do Birminghamu za šesť dní.

Naša história

Spoločnosť Continental 1871 - 2021:

Z priekopníka na globálneho hráča.

Nápady, inovácie, vynálezy

Vďaka predvídavosti hannoverského bankára Moritza Magnusa a ďalších deviatich investorov spoločnosť Continental svojou viac ako 150-ročnou históriou významne prispela ku globálnej mobilite. Desať priekopníkov založilo spoločnosť Continental-Caoutchouc- and Gutta-Percha-Compagnie v roku 1871. Počas celých 150 rokov svojej firemnej histórie až doteraz je spoločnosť Continental stále rozhodujúcim hráčom na poli spoločenskej a individuálnej mobility a dodnes sú kľúčovými prísadami pri výrobe pneumatík kaučuk a gutaperča.

Vzpínajúci sa kôň, symbol spoločnosti Continental vyjadrujúci energiu a dynamiku, má svoj pôvod v patentovej prihláške z roku 1876 na gumenú vložku medzi kopyto a podkovu, ktorá mala brániť poškodeniu podkutých kopyt v dôsledku mechanických nárazov a zanášania zeminou. Tento symbol bol v roku 1882 zaregistrovaný ako ochranná známka.

Okrem rôznych výrobkov z mäkkej gumeny, pogumovaných textílií a celogumových pneumatík pre vozy a bicykle, boli do portfólia výrobkov v roku 1891 zaradené vzduchové pneumatiky „Continental-Pneumatics“ určené pre bicykle, v roku 1898 nasledovali vzduchové pneumatiky pre automobily spolu s pružnými textíliami pre lietadlá a balóny v pionierskej ére letectva. V roku 1904 spoločnosť Continental zazvonila na pomyselný zvonec do novej éry dejín automobilizmu so svojou prvou drážkovanou pneumatikou. Navyše sa v časoch zvyšujúcej sa mobility pridalo široké portfólio vybavenia z gumeny, ako sú odevy do dažďa, chrániče na koliená pre motocyklistov, rukoväti, kryty na pedále a klinové remene, čo svedčilo o naozaj širokom zábere odborníkov na gumu od rieky Leine.

Vďaka neúnavnému úsiliu v oblasti výskumu, testovania a inovácií spoločnosť Continental znovu a znovu prináša nové nápady a riešenia. V súčasnej dobe zvyšujúcej sa potreby vyššej individuálnej mobility zohrávajú dvojkoľosové vozidlá poháňané motorom ale aj ľudskou silou oveľa významnejšiu úlohu v našich životoch a sú aj zdrojom inšpirácie. V priebehu dejín spoločnosť Continental inšpirovaní odvážni jazdci na dvoch kolesách, ako napríklad Susanne Kornerová, ktorá dokázala v roku 1927 za šesť dní prekonať 2 000 kilometrov z Berlína do Birminghamu na kompresorovom dvojtakte Dunell, alebo Wilhelm Herz, ktorý v roku 1951 na pneumatikách Continental pokoril rýchlostnú bariéru 300 km/h, prispeli k nesmrteľnosti značky Continental.

Úspechy minulosti sú záväzkom a motiváciou do budúcnosti - to je presne názor a prax panujúca v spoločnosti Continental. Motocyklové pneumatiky s emblémom vzpínajúceho sa koňa zaručujú intenzívny vývoj s rôznorodými technologickými inováciami, nekompromisnú bezpečnosť a prémiovú kvalitu po celom svete. Preto aj v roku 2022, po uplynutí 151 rokov od založenia našej spoločnosti, myšlienky, inovácie a budúce technológie ponosú osobitný názov - Continental.

Naše technológie

BlackChili Compound

V nemeckých laboratóriách pre výskum a vývoj divízie motocyklových pneumatík spoločnosti Continental sú vývojári a inžinieri doslova posadnutí otázkou, ako sa vyrovnáť s protichodnými požiadavkami pri vývoji pneumatík.

Výkon gumovej zmesi v pneumatike primárne určujú tri vzájomne sa ovplyvňujúce faktory: príľnavosť za sucha, príľnavosť za mokra a kilometrový výkon. Dilema: Ak jeden z týchto parametrov vylepšíte, môže to mať negatívny vplyv najmenej na jeden z dvoch ostatných. S behúňovou zmesou BlackChili, ktorá vždy vychádza z najnovších poznatkov v oblasti polymérov a surovín, dokážeme tieto protichodné požiadavky prekonať a vyladiť zmes na mieru špecifickým nárokom našich prémiových pneumatík.


V prípade technológie BlackChili kombinujeme špeciálne syntetické kaučuky a vytvárame vysokovýkonné behúňové zmesi. Do týchto zmesí potom pridáme prímеси, ktoré sú optimalizované pre konkrétnu oblasť použitia. Komplexné technológie zmesi sú natoľko citlivé, že pneumatiky so zmesou BlackChili vyrábame výhradne v našej nemeckej továrni v Korbachu.



MultiGrip


Umožňuje dosiahnuť rovnomernú príľnavosť pri použití jedinej behúňovej zmesi vďaka optimalizovanému procesu vulkanizácie.

- › Oblasť ramien pneumatiky je flexibilná = vyššia príľnavosť.
- › Centrálna oblasť behúňa je odolná proti opotrebovaniu = dlhšia životnosť.



TractionSkin

Revolučný nový mikro-hrubý povrch dezénu TractionSkin prakticky znamená koniec zabiehania nových pneumatík. To je možné vďaka novej technológii povrchovej úpravy, ktorá eliminuje potrebu použiť separačné prostriedky pri vulkanizácii.



ZeroDegree

0° konštrukcia oceľového nárazníka zaručuje vynikajúcu stabilitu pri vysokých rýchlostiach.



Naše technológie

RainGrip

Optimalizovaná zmes pre vynikajúcu priľnavosť na mokrom povrchu vďaka špeciálnej zmesi s aktívnou zlúčeninou siliky.



GripLimitFeedback

Novo vyvinutá technológia GripLimitFeedback zvyšuje bezpečnosť pri veľkom náklone, keďže jazdec dostáva od pneumatiky včasnú spätnú väzbu v okamihu, keď sa začína približovať k svojim hraniciam, a dokáže si tak v danej jazdnej situácii udržať kontrolu.

Ako to funguje?

Naša špeciálna konštrukcia kostry a jedinečné zloženie zmesi behúňa spolupracujú a prinášajú vynikajúcu spätnú väzbu a „cit“ v okamihu, keď pneumatika dosahuje hranice priľnavosti. Výsledkom je lepší pocit na vozovkách s rôznym stupňom záberu, čo významne zvyšuje úroveň bezpečnosti a dôvery pri veľkom náklone.



EasyHandling

Technológia EasyHandling zabezpečuje predvídateľné riadenie pneumatiky dokonca aj pri nízkej úrovni stabilizačných gyroskopických síl (napríklad v ostrých zákrutách alebo pri zatáčaní). Zároveň sa tým stanovujú nové štandardy v oblasti presnosti a jazdci sa zlepšuje cit pre jedinečné prvky povrchu vozovky vo všetkých jazdných situáciách.

Ako to funguje?

Špeciálne vyváženie medzi kontúrami prednej a zadnej pneumatiky zabezpečuje veľmi neutrálne jazdné vlastnosti, hlavne v ostrých zákrutách a pri zatáčaní pri pomalejšej rýchlosti. Umožňuje to jednoduchú a intuitívnu jazdu, kde by inak chýbajúce gyroskopické sily mohli predstavovať pre neskúseného jazdca neočakávanú výzvu.



Performance over Time

Vzájomná interakcia technológie MultiGrip, konštrukcie kostry a profilu dezénu zaisťujú najvyšší a maximálne konzistentný výkon pneumatiky aj po mnohých kilometroch či míľach.

Ako to funguje?

Kombinácia našej veľmi pružnej kostry s maximálne rovnomerným opotrebením (možno aj vďaka nášmu premyslenému zloženiu gummy) a špeciálny profil dezénu umožňujú neuveriteľne neutrálne jazdné vlastnosti až do konca životnosti pneumatiky, ktorými sa zabraňuje vzniku „vlastného života“ pneumatiky z hľadiska handlingu. Zachováva sa tak zábavnosť jazdy a zároveň bezpečnosť.



MileagePlus

Technológia MileagePlus využíva zmes, ktorá výrazne predlžuje kilometrový výkon a súčasne zaručuje vynikajúci handling.



Handmade in Germany

Všetky naše motocyklové pneumatiky sa po generácie vyrábajú s hlbokými odbornými znalosťami, schopnosťami aj veľkou vášňou – pri nádhernom jazere Eder v nemeckom Korbachu.



Engineered in Germany

Podľa najvyšších štandardov spoločnosti Continental – vyvinuté konštrukčným tímom z výrobného závodu v Korbachu zberajúcim prvenstvá v testoch.



PRETEKÁRSKE



ContiTrack

Hladká pneumatika pre závody a hobby závodníkov.

- › Udržateľný výkon spolu s dlhšou životnosťou.
- › Nová konštrukcia kostry pre výrazne lepšiu stabilitu pri brzdení, presnejší nájazd do zatáčok a znateľne lepšiu trakciu pri výjazde zo zatáčky.
- › Nedávno vyvinuté varianty zmesi prispôbené pre športový motocykel a Superbike.



ZeroDegree



Handmade
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	TL/TT	Zmes	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 R 17 NHS	TL	Mäkká	02 44 403	
	120/70 R 17 NHS	TL	Stredná	02 44 404	
Zad. koleso					
17"	180/60 R 17 NHS	TL	Mäkká	02 44 410	
	180/60 R 17 NHS	TL	Stredná	02 44 411	
	200/55 R 17 NHS	TL	Mäkká	02 44 631	
	200/55 R 17 NHS	TL	Stredná	02 44 629	

ContiRace **ATTACK** Rain

Pretekárska pneumatika do dažďa (NHS).

- Inovatívny dizajn dezénu na zaistenie optimálneho odvodu vody a vysokej príľnavosti v extrémnych podmienkach na mokrej trati.
- Jazda pod kontrolou - vďaka najmodernejšej zmesi, ktorá je optimalizovaná pre vysoký výkon pri pretekani v daždi.



ZeroDegree



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso				
17"	120/70 R 17 NHS	TL	02 44 263	
Zad. koleso				
17"	180/55 R 17 NHS	TL	02 44 264	
	190/55 R 17 NHS	TL	02 44 107	

ContiRace **ATTACK** 2 soft/medium

Pretekárska pneumatika s homologizáciou DOT so zmesou BlackChili zaistí najrýchlejší čas v každom kole.

- **VÝKON:** pneumatika s okruhovým dezénom určená pre amatérskych pretekárov.
- **ZMES BLACKCHILI RACE:** zaisťuje rýchle zahriatie a stabilnú príľnavosť - dostupná vo variante s mäkkou aj stredne tuhovou zmesou.
- **KONŠTRUKCIA:** vyššia stabilita pri brzdení v zatáčkach a zrýchľovaní pri výjazde s konštantne dobrou odozvou (technológia GriPLimitFeedback).
- **NEKOMPLIKOVANÉ:** jednoduché použitie - tieto pneumatiky si udržujú stálejšiu teplotu v rozmanitých podmienkach.
- **PRETEKÁRSKE OKRUHY:** pneumatiky boli testované s nižším tlakom na použitie na pretekárskych okruhoch; pri použití na pretekárskom okruhu odporúčame ohrievače pneumatík.
- Schválená na použitie na ceste až do rýchlosti 270 km/h.
- V závislosti od použitia je možné túto pneumatiku kombinovať s ContiRaceAttack 2 Street a dosiahnuť tak dlhšiu výdrž potrebnú pri vytrvalostných pretekoch.



MultiGrip



ZeroDegree



GripLimit Feedback



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Zmes	Kód	Poznámky
Pred. koleso						
17"	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	Mäkká	02 44 650	
	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	Stredná	02 44 654	
Zad. koleso						
17"	160/60 ZR 17 M/C	69 W	TL	Mäkká	02 44 651	
	160/60 ZR 17 M/C	69 W	TL	Stredná	02 44 655	
	180/60 ZR 17 M/C	75 W	TL	Mäkká	02 44 652	
	180/60 ZR 17 M/C	75 W	TL	Stredná	02 44 656	
	190/55 ZR 17 M/C	75 W	TL	Mäkká	02 44 653	
	190/55 ZR 17 M/C	75 W	TL	Stredná	02 44 657	

ContiRoad **ATTACK 3 CR**

Perfektná voľba pre ťažké výkonné klasické športové motocykle aj superbiky.

- › Nástupca legendárneho a dobre známeho víťaza testov, pneumatiky ContiRoadAttack 2 CR.
- › Optimalizovaná pretekárska zmes pre maximálnu príľnavosť.
- › Špeciálna radiálna kostra pre motocykle s úzkymi ráfmi pre výnimočnú ovládateľnosť a stabilitu; referencia v klasickom pretekárskom segmente.
- › Vylepšená výkonnosť na mokre vďaka novému dezénu a zmesi vyvinutej na klasické a historické pretekanie.
- › Špeciálne vyvinutý dezén v rozmere 150/65 R 18 pre maximálny výkon pri zrýchlení.
- › GripLimitFeedback na kontrolovanú jazdu na hranici možnosti.



150/65 R 18 M/C



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



GripLimit
Feedback



Handmade
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Standard (ETRTO)	Kód	Poznámky
Pred. koleso						
18"	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	1.60 x 18 1.85 x 18 2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18	02 44 564	
	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	02 44 565	
Zad. koleso						
18"	110/80 R 18 M/C	58 V	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	02 44 583	
	130/80 R 18 M/C	66 V	TL	2.75 x 18 3.00 x 18 3.50 x 18	02 44 566	
	150/65 R 18 M/C	69 H	TL	4.00 x 18 4.25 x 18 4.50 x 18	02 44 558	

SUPERŠPORT / ŠPORT



ContiRace *ATTACK* 2 Street

Naša pneumatika s výkonnou zmesou BlackChili pre najrýchlejší hyperšporty - na použitie na pretekárskom okruhu aj na ceste.

- VÝKON:**
naša pneumatika pre pretekárske okruhy - a taktiež pre vaše obľúbené cestné výjazdy.
- ZMES BLACKCHILI HYPERSPORT:**
pre maximálnu príľnavosť k vozovke aj povrchom pretekárskych okruhov.
- PROFIL:**
minimálny negatívny dezén a žiadne drážky v ramennej oblasti pre maximálnu príľnavosť pri veľkých sklonoch.
- DÔVERA:**
maximálna predvídateľnosť pri jazde na limite vďaka špeciálnej konštrukcii kostry a dezénovej zmesi (technológia GripLimitFeedback).
- PRETEKÁRSKE OKRUHY:**
pneumatiky boli testované s nižším tlakom na použitie na pretekárskych okruhoch; vhodné taktiež pre ohrievače pneumatík.



Pneumatiku ContiRaceAttack 2 Street je možné kombinovať s pneumatikou ContiRaceAttack 2 soft/medium a dosiahnuť tak ešte lepší výkon na pretekárskom okruhu.



MultiGrip



ZeroDegree

GripLimit
FeedbackHandmade
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 658	
Zad. koleso					
17"	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 659	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 660	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 661	
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 662	

ContiSport *ATTACK* 4

Maximálna príľnavosť vďaka výkonnej zmesi BlackChili, presné riadenie a dobrý handling väčšiny výkonných superbikov.

- ZMES BLACKCHILI SPORT:**
lepšia príľnavosť a trakcia zásluhou najnovšej technológie zmesi.
- NOVÝ PROFIL DEZÉNU:**
väčší odtlačok pri extrémnych sklonoch.
- HANDLING:**
agilita a presnosť pri zatáčaní, na ktorú ste pri Conti zvyknutí.
- ZAHRIEVANIE:**
rýchle zahriatie pre pocit istoty už od prvých kilometrov.
- HANDLING ZAMOKRA:**
technológia RainGrip používaná u víťazov testov Continental.
- PRETEKY:**
vhodná taktiež na hobby použitie na pretekárskom okruhu (bez ohrievačov pneumatík).
- V prvej výbave nových motocyklov KTM 1290 Super Duke GT.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip

GripLimit
FeedbackHandmade
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	02 44 597	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 598	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL C	02 44 684	
Zad. koleso					
17"	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 604	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 603	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 602	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL C	02 44 685	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 600	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL C	02 44 686	
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 599	

ContiSport *ATTACK* 2

Moderná výkonnosťná pneumatika pre motocykle triedy Superšport a použitie na ceste.

- Mimoriadne ľahké a precízne ovládanie s vynikajúcou príľnavosťou a stabilitou v zatáčkach.
- Výnimočná kontrola výkonu a optimálne správanie pneumatík aj v limitných situáciách.
- Špeciálna konštrukcia prednej a zadnej pneumatiky pre vyššiu stabilitu a lepšiu odozvu pri brzdení do zatáčok aj akcelerácii pri výjazde z nich.
- Technológia MultiGrip pre vysoký kilometrový výkon a maximálnu príľnavosť aj pri extrémnych uhloch sklonu.
- Povrch TractionSkin extrémne skracuje zabiehanie nových pneumatík.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	02 44 005	
	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	02 44 007	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 006	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL K	02 44 026	
Zad. koleso					
17"	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	02 44 008	
	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 009	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 010	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 012	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL K	02 44 027	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 014	
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 320	

ContiSport *ATTACK*

Superšportová cestná pneumatika, ktorá je doma aj na pretekárskej dráhe.

- 0° konštrukcia oceleového nárazníku zaručuje vynikajúcu stabilitu pri vysokých rýchlostiach - pri brzdení aj výjazde zo zatáčky.
- Dobrá ovládateľnosť pri brzdení do zákrut.
- Spoľahlivo vymedzený a široký medzný rozsah v maximálnych uhloch náklonu.



ZeroDegree

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
16"	130/70 ZR 16 M/C	(61 W)	TL	02 44 003	
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 399	
Zad. koleso					
17"	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 393	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 400	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 395	

ŠPORTOVO- CESTOVNÉ



ContiRoad *ATTACK* 4

Pneumatiky Hyper-Touring.

- › Úplne nová zmes a vylepšený dezén výrazne zlepšujú vlastnosti na mokrom povrchu, a to vďaka vynikajúcej adhézii za všetkých podmienok, ktorá sa ešte zlepšuje na suchom povrchu a vyrovnáva sa aj čisto športovým pneumatikám.
- › Rýchlejšie zahriatie pri nízkych teplotách a za mokra vyvoláva okamžitú dôveru a zaisťuje bezpečnosť.
- › Nová „hladká“ zóna behúňa v hornej časti ramena pneumatiky zabezpečuje najlepšiu úroveň vedenia v zákrutách pri veľkom náklone vo svojej triede.
- › Lhká, intuitívna ovládateľnosť je vynikajúcim doplnkom pre najnovšie stroje a zároveň prináša zlepšenie výkonu pre staršie motorky.
- › Technológia TractionSkin znamená, že pneumatiky sú pripravené na použitie už po krátkom zábehu - takže žiadne nepríjemné prekvapenia pri odchode z pneuservisu.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



EasyHandling



GripLimit Feedback




Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 705	Nová 2022
Zad. koleso					
17"	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 712	Nová 2022
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 714	Nová 2022
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 715	Nová 2022
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 716	Nová 2022

ContiRoad **ATTACK 3**

Všestranná pneumatika pre najvyšší štandard v športovo-cestovnom segmente.

- Inovatívny dezén orientovaný na výkon zaisťujúci lepší odvod vody na mokrej vozovke.
- Vylepšená prílnavosť za mokra vďaka optimalizovanej zmesi.
- Technológia EasyHandling zaisťuje perfektné držanie stopy aj v prípade, že na motorku pôsobia odstredivé sily (napr. v zatáčke). Súčasne došlo k zlepšeniu presnosti a ovládateľnosti v manévrovaní pri bočnom sklone.
- Vysoký komfort a ovládateľnosť - na dlhých trasách aj pri jazde po trase plnej zatáčok.
- Vyvážené vlastnosti od prvého do posledného kilometra.
- Technológia MultiGrip umožňuje dosiahnuť homogénnu prílnavosť pri použití jedinej zmesi vďaka riadeniu teploty vytvrdzovania pneumatiky v priebehu výrobného procesu.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	02 44 499	
	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	02 44 496	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 495	GT
18"	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	02 44 500	
	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	02 44 501	
	120/70 ZR 18 M/C	(59 W)	TL	02 44 502	
19"	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	02 44 497	
	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL	02 44 498	
Zad. koleso					
17"	130/80 R 17 M/C	65 V	TL	02 44 517	
	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	02 44 513	
	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	02 44 512	
	170/60 ZR 17 M/C	72 W	TL	02 44 515	
	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	02 44 516	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 504	GT
18"	130/80 R 18 M/C	66 V	TL	02 44 519	
	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	02 44 520	

GT = pre ťažké motocykle

ContiRoad

Športovo-cestovná pneumatika pre náročných jazdcov.

- **NAVRHNUTÁ V NEMECKU:** podľa najvyšších štandardov spoločnosti Continental - nedávno vyvinutá pneumatika od konštrukčného tímu z výrobného závodu v Korbachu zberajúceho prvenstvá v testoch.
- **HANDLING:** nedávno vyvinutá pneumatika na pohodlné cestovanie a agilné riadenie na cestách.
- **S GÉNMI VÍTAZA TESTOV:** moderná dezénová zmes inšpirovaná oceňovanou technológiou ContiRoadAttack 3.
- **KILOMETROVÝ VÝKON:** netangentné profilové drážky v stredovej oblasti behúňa zadnej pneumatiky zaručujú vysoký kilometrový výkon.
- **VÝKON NA MOKREJ VOZOVKE:** nová technológia siliky zabezpečuje spoľahlivé prepojenie pneumatiky s asfaltom na mikroskopickú úroveň.
- **ZÁBEROVÉ VLASTNOSTI:** profil dezénu s extra veľkými pozitívnymi blokmi sľubuje väčší mechanický záber.
- V prvej výbave nových motocyklov KTM 390 DUKE, KTM RC 390 a KTM 890 DUKE.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	110/70 R 17 M/C	54 V	TL	02 44 720	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 722	
Zad. koleso					
17"	140/70 R 17 M/C	66 H	TL	02 44 589	
	150/60 R 17 M/C	66 V	TL	02 44 721	
	150/70 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 591	
	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 592	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 723	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 593	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 594	

ContiMOTION

Športovo-cestovná pneumatika za dostupnú cenu.

- › Koncept všestrannej radiálnej pneumatiky na trhu.
- › Bezpečná a spoľahlivá na suchých aj mokrých vozovkách.
- › Dobrý pomer ceny a životnosti vďaka nedávno navrhutej behúňovej zmesi.
- › 0° konštrukcia ocelového nárazníka na zadnom kolese zaručuje vynikajúcu stabilitu a optimálny jazdný komfort.



ZeroDegree

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL Z	02 44 422	
	120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL Z	02 44 368		
	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL Z	02 44 087		
Zad. koleso					
17"	140/70 ZR 17 M/C	66 W	TL M	02 44 161	
	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL M	02 44 423	
	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL M	02 44 157	
	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL M	02 44 158		
	170/60 ZR 17 M/C (72 W)	TL M	02 44 156		
	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL M	02 44 088		
	190/50 ZR 17 M/C (73 W)	TL M	02 44 100		

M = bez špeciálnej aplikácie
Z = bez špeciálnej aplikácie

OFF ROAD / ENDURO



ContiTrail **ATTACK 3**

Najagilnejšia motocyklová pneumatika na jazdu po ceste aj v teréne, 100 % istota pre moderné a výkonné motocykle segmentu Adventure Tourer.

- **100 % SPOHLIVOSŤ:** Najkratší čas zahrievania – optimálnu prevádzkovú teplotu dosiahne už po prejdení 1500 metrov.*
- **NOVÉ MERADLO ODOLNOSTI:** I po prejdení 3500 km má pneumatika väčšiu hĺbku dezénu než referenčná pneumatika konkurenčnej značky a stále poskytuje lepší handling.**
- **VYSOKÝ VÝKON V PRIEBEHU CELEJ ŽIVOTNOSTI:** Táto pneumatika je navrhnutá tak, aby aj po niekoľkých tisícoch kilometrov poskytovala vysoký a konštantný výkon. Za to vďaka zmesi MultiGrip, prepracovanej konštrukcii kostry a špecifickému dezénu.
- **PRILNAVOSŤ ZA MOKRA:** Najlepšia príľnavosť zamokra vďaka jedinečnej zmesi a dezénu.
- **AGILITA:** Najagilnejšia univerzálna pneumatika ponúkajúca ľahké, presné a predvídateľné riadenie.
- **POHODLIE A STABILITA:** Vysoká miera komfortu, absorpcia nárazov a stabilita aj v náročných jazdných podmienkach.



Handmade in Germany



Engineered in Germany



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



EasyHandling



Performance over Time

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 537	
	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	02 00 131	
	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	02 44 531	
	120/70 R 19 M/C	60 V	TL	02 44 532	
21"	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL	02 44 535	
	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	02 00 132	
	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	02 40 330	
21"	90/90 - 21 M/C	(54 V)	TL	02 40 324	

Zad. koleso

17"	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	02 40 325	
	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	02 00 133	
	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	02 40 326	
	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	02 44 538	
	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	02 44 539	
	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	02 44 533	
	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 540	
	170/60 R 17 M/C	72 V	TL	02 44 534	
	170/60 ZR 17 M/C	72 W	TL	02 44 536	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 541	
18"	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 542	
	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	02 00 134	
	150/70 R 18 M/C	70 V	TL	02 44 663	
	150/70 ZR 18 M/C	70 W	TL	02 44 543	

interná skúška opotrebovania pri reálnych podmienkach na modeli

* BMW R 1200 GS (K50); ** BMW R 1200 GS (K25)

ContiTrail **ATTACK 2**

Špeciálne vyvinuté enduro pneumatiky na cestu pre veľkoobjemové motocykle, ktoré sú doma na cestách aj v teréne.

- Lepšia príľnavosť aj zamokra v kombinácii s vynikajúcim kilometrovým výkonom na dlhé cestovanie – vďaka inovatívnej behúňovej zmesi.
- Robustnejšia kostra spolu s progresívnym dizajnom dezénu na prednom kolese zaisťuje precíznosť riadenia a rovnomerné opotrebovanie.
- Technológia TractionSkin zaisťuje veľmi bezpečné a rýchle zabehnutie pneumatik.
- 0° konštrukcia oceleového nárazníku na zadnom kolese pre lepšiu stabilitu a jazdný komfort aj pri vysokých rýchlostiach a s väčším zaťažením.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



Engineered in Germany



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
19"	110/80 R 19 M/C	59 V	TL Z	02 44 294	
	120/70 R 19 M/C	60 V	TL	02 44 071	
	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL K	02 44 309	
Zad. koleso					
17"	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	02 44 289	
	170/60 R 17 M/C	72 V	TL	02 44 070	
	170/60 ZR 17 M/C	72 W	TL K	02 44 311	

K = používa sa predovšetkým na modeloch KTM

Z = bez špeciálnej aplikácie

TKC 70

Pneumatika TKC 70 v sebe spája to najlepšie z off-road pneumatiky TKC 80 a cestného pláštá ContiTrailAttack 2.

- Pneumatika s vyváženým výkonom na ceste aj v teréne.
- Nedávno vyvinutá radiálna pneumatika s diagonálnou konštrukciou navrhnutá na použitie v teréne. Pre rýchlosť až do 240 km/h. Ručne vyrábaná v Nemecku.
- Vhodná do ľahkého až stredne ťažkého terénu. Poskytuje mimoriadny výkon pri použití na ceste.
- Jedinečná štruktúra dezénu na tichú a stabilnú jazdu na ceste. Prítom
- dobré vlastnosti pri jazde v teréne.
- Agilná na cestách a bezpečná na štrkových cestách.
- V prvej výbave nových motocyklov KTM 390 Adventure.



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



Engineered in Germany



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL M+S	02 44 463	**
18"	110/80 R 18 M/C	58 H	TL M+S	02 44 469	
19"	100/90 - 19 M/C	57 T	TL M+S	02 40 388	
	110/80 R 19 M/C	59 V	TL M+S	02 44 383	*
	120/70 R 19 M/C	60 V	TL M+S	02 44 382	*
21"	3.00 - 21 M/C	51 T	TT M+S	02 40 244	
	90/90 - 21 M/C	54 T	TL M+S	02 40 243	
	90/90 - 21 M/C	54 H	TL M+S	02 40 359	
Zad. koleso					
17"	120/90 - 17 M/C	64 T	TL M+S	02 40 245	
	130/80 - 17 M/C	65 T	TL M+S	02 40 389	
	140/80 R 17 M/C	69 H	TL M+S	02 44 637	
	150/70 R 17 M/C	69 V	TL M+S	02 44 385	*
	160/60 ZR 17 M/C (69 W)		TL M+S	02 44 464	**
	170/60 R 17 M/C	72 V	TL M+S	02 44 384	*
18"	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL M+S	02 44 465	**
	4.00 - 18 M/C	64 T	TT M+S	02 40 248	
	150/70 R 18 M/C	70 T	TL M+S	02 44 387	
	150/70 R 18 M/C	70 H	TL M+S	02 44 579	

* = Index rýchlosti V (do 240 km/h) aj napriek označeniu M+S

** = Index rýchlosti W (do 270 km/h) aj napriek označeniu M+S

TKC 70 Rocks

TKC 70 sa vyvinula do agresívnejšej terénnej pneumatiky lákajúcej do dobrodružstva.

- **VIAC MOŽNOSTÍ PRE VÁŠ MOTOCYKEL:**
prvýkrát v histórii je možné štandardnú prednú pneumatiku TKC 70 kombinovať s agresívnejšou offroadovou pneumatikou TKC 70 Rocks na zadnom kolese.



- **ZÁBEROVÉ VLASTNOSTI A HANDLING:**
lepšia trakcia v teréne a tradične vynikajúci výkon na ceste - to je TKC 70.

- **HLUK NA VOZOVKE:**
príjemne tichá pneumatika vďaka zdokonalenému rozmiestneniu zubov dezénu znižujúcich hlučnosť.

- **RUČNE VYROBENÉ V NEMECKU:**
Radiálne pneumatiky z výrobného závodu v Korbachu pre cestovateľov, ktorí majú radi dobrodružstvo.

- Adventure pneumatika s výkonom offroadovej - medzičlánok spájajúci TKC 70 a TKC 80.



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Zad. koleso					
17"	130/80 R 17 M/C	65 S	TL M+S	02 44 649	
	140/80 R 17 M/C	69 S	TL M+S	02 44 638	
	150/70 R 17 M/C	69 S	TL M+S	02 44 639	
18"	170/60 R 17 M/C	72 S	TL M+S	02 44 643	
	150/70 R 18 M/C	70 S	TL M+S	02 44 645	

ContiEscape

Špeciálna pneumatika pre tých, ktorí sú doma na asfalte aj v teréne.

- › Všestranná zmes na najrôznejšie typy povrchov za akéhokolvek počasia.
- › Dobrá trakcia na ceste aj v teréne vďaka dezénu navrhnutému pre off-road.
- › Veľmi dobrý kilometrový výkon.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
19"	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	02 08 601	
	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	02 08 506	
21"	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	02 08 610	
	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	02 48 610	
Zad. koleso					
17"	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	02 08 590	
	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	02 08 591	
	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	02 48 591	
	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	02 08 592	
18"	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	02 00 039	
	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	02 08 502	

TKC 80

Ikonická pneumatika na spevnený aj nespevnený povrch.

- › Vyskúšané a otestované v mnohých jazdách a súťažiach.
- › Samočistiaci dezén.
- › Výborná bočná stabilita na mäkkom povrchu.
- › Veľmi dobrý kilometrový výkon a ovládanie na ceste.
- › V prvej výbave motocyklov
 - BMW R nineT Urban GS
 - BMW R 1250 GS / Adventure
 - Husqvarna 701 Enduro



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 - 17 M/C	58 Q	TL M+S	02 00 023	
	100/90 - 19 M/C	57 S	TT M+S	02 00 012	
19"	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL M+S	02 47 143	
	120/70 - 19 M/C	60 Q	TL M+S	02 40 083	
21"	2.50 - 21 M/C	48 S	TT M+S	02 07 200	Reinf.
	2.75 - 21 M/C	52 S	TT M+S	02 07 210	Reinf.
	80/90 - 21 M/C	48 Q	TT M+S	02 00 018	
	3.00 - 21 M/C	51 S	TT M+S	02 07 222	
	90/90 - 21 M/C	54 S	TT M+S	02 07 143	
	90/90 - 21 M/C	54 T	TL M+S	02 47 144	
Zad. koleso					
17"	120/90 - 17 M/C	64 S	TT M+S	02 07 139	
	130/80 - 17 M/C	65 S	TT M+S	02 07 140	
	130/80 - 17 M/C	65 T	TL M+S	02 47 141	
	5.10 - 17 M/C	67 S	TT M+S	02 07 051	
	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL M+S	02 47 140	
	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL M+S	02 47 142	
	170/60 B 17 M/C	72 Q	TL M+S	02 40 249	
18"	180/55 B 17 M/C	73 Q	TL M+S	02 00 024	
	3.25 - 18 M/C	59 S	TT M+S	02 07 068	Reinf.
	3.50 - 18 M/C	62 S	TT M+S	02 07 080	
	4.00 - 18 M/C	64 R	TT M+S	02 00 123	
	4.10 - 18 M/C	66 P	TT M+S	02 00 097	Reinf.
	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT M+S	02 00 019	
	120/90 - 18 M/C	65 R	TT M+S	02 00 142	
	140/80 - 18 M/C	70 R	TT M+S	02 00 147	
150/70 B 18 M/C	70 Q	TT M+S	02 47 113		
	150/70 B 18 M/C	70 Q	TL M+S	02 40 188	

Reinf. = Zosilnená kostra

KLASICKÉ



ContiClassic *ATTACK*

Výkonné radiálne pneumatiky určené pre klasické motocykle.

- › Mimoriadne jednoduché ovládanie s veľmi vysokou priľnavosťou a zvýšenou stabilitou v zatáčkach.
- › Vynikajúca ovládateľnosť a optimálny jazdný komfort.
- › Perfektná priľnavosť za všetkých podmienok, dokonca aj zamokra a pri nízkych teplotách.
- › Inovatívna štruktúra dezénu pre pravidelné opotrebovanie a optimálny odvod vody.
- › Optimalizovaná radiálna konštrukcia kostry zaisťuje dobrý handling a vysokú stabilitu.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree

Handmade
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Štandard (ETRTO)	Palcový Rozmer	Kód	Poznámky
Pred. koleso							
18"	90/90 R 18 M/C	51 V	TL	1.85 x 18 2.15 x 18 2.50 x 18	3.00 - 18	02 44 334	
19"	100/90 R 19 M/C	57 V	TL	2.15 x 19 2.50 x 19 2.75 x 19	3.50 - 19	02 44 178	
Zad. koleso							
18"	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	4.25 - 18	02 44 184	
	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	4.60 - 18	02 44 302	

RB 2 / K 112

Pneumatika s osvedčeným klasickým dezénom.

- › Neutrálne ovládanie.
- › Dobrá stabilita vďaka obvodovým drážkam.
- › Dlhá životnosť.

Pre milovníkov autentickej klasiky:

Pozornosť venovaná detailom je veľmi dôležitá, obzvlášť ak ide o klasický model motocykla s pozorne stráženým originálnym vzhľadom 70. rokov.

Sú pre vás kompromisy nočnou morou? Potom sú naše „dvojčatá“ tým, čo hľadáte. RB 2 a K 112 sú legendárnou dvojicou pre legendárne superbiky z éry zvonových nohavíc.

Kombinujú najnovšiu technológiu zmesi s dezénom, ktorý by nemohol byť klasickejší.

Výsledok: Ovládanie a prílnavosť na úrovni dnešných motocyklov spolu s dojmom a vzhľadom z minulosti.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
RB 2					
19"	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	02 48 115	Predné koleso, Reinf.
K 112					
16"	3.50 - 16 M/C	58 P	TT	02 00 045	Zadné koleso, Reinf.
	5.00 - 16 M/C	69 H	TT	02 08 020	
	MT 90 - 16 T M/C	71 H	TL	02 48 022	
18"	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	02 48 081	Zadné koleso

Reinf. = Zosilnená kostra

K 112 Obe pneumatiky sa používajú tak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

SUPERMOTO



Conti **ATTACK** SM EVO

Športová pneumatika pre stredné športové motocykle a triedu Supermoto.

- Nová zmes pre lepšiu ovládateľnosť pri meniacich sa podmienkach (napr. stredne mokré cesty) a dlhšiu životnosť zadnej pneumatiky.
- Široký rozsah aplikácií od stredne veľkého športového motocykla až po Supermoto.
- Ľahká ovládateľnosť aj pri jazde na hranici možnosti.
- 0° konštrukcia oceleového nárazníka na zvýšenie stability a kontrolu pri brzdení a akcelerácii zo zatáčok.
- TractionSkin zaručuje mimoriadnu bezpečnosť a krátky čas zabehania pneumatík.
- V prvej výbave motocyklov Husqvarna 701 Supermoto.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree

Handmade
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	110/70 R 17 M/C	54 H	TL	02 44 572	
	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	02 44 573	
Zad. koleso					
17"	140/70 R 17 M/C	66 H	TL	02 44 575	
	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	02 44 576	
	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	02 44 577	

ContiTwist Sport SM

Nová športová pneumatika pre malé motocykle triedy Supermoto a ďalšie motocykle do objemu 250 ccm.

- Pre ambiciózných okruhových jazdcov.
- Veľmi jednoduché ovládanie a vynikajúca kontrola v zatáčkach vďaka jedinečnej konštrukcii pneumatiky.
- Veľmi stabilné správanie v zatáčkach a na rovných úsekoch vďaka najmodernejšiemu materiálu kostry.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	02 40 094	
Zad. koleso					
17"	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	02 40 095	

CUSTOM / TOURING



ContiTour

Moderná pneumatika špeciálne navrhnutá pre cruisery a ťažké cestovné motocykle.

- ›peciálne skonštruovaná konštrukcia kostry na jednoduché ovládanie, predvídateľné správanie a vysokú úroveň komfortu na ťažkých cestovných endurách, cruiseroch a Harleyoch.
- ›Technológia MileagePlus využíva zmes, ktorá výrazne predlžuje kilometrový výkon a súčasne zaručuje vynikajúcu ovládateľnosť stroja.
- ›Stredový pás dezénu na zadnej pneumatike nemá drážky, čo predlžuje životnosť pneumatiky a taktiež zlepšuje stabilitu pri jazde na nerovných cestách (vyjazdené kolaje atď.).
- ›Špičkový dizajn dezénu na lepšiu odvod vody.
- ›Vyrovnaný výkon po celý čas životnosti pneumatiky.



MileagePlus

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
16"	MT 90 B 16 M/C	74 H	TL	02 40 279	Reinf.
	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	02 40 278	
17"	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	02 40 280	
	130/70 - 18 M/C	63 H	TL	02 40 281	
19"	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	02 40 282	
	130/60 B 19 M/C	61 H	TL	02 40 334	
	80/90 - 21 M/C	48 H	TL	02 40 284	
21"	120/70 B 21 M/C	68 V	TL	02 40 335	Reinf.
	130/60 B 21 M/C	63 H	TL	02 40 333	
Zad. koleso					
15"	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	02 40 315	
	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	02 40 285	
	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	02 40 287	Reinf.
	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	02 40 289	
16"	MT 90 B 16 M/C	74 H	TL	02 40 290	Reinf.
	MU 85 B 16 M/C	77 H	TL	02 40 291	Reinf.
	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	02 40 292	Reinf.
	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	02 40 294	Reinf.
	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	02 40 295	Reinf.
	160/70 B 17 M/C	79 V	TL	02 40 331	Reinf.
18"	180/55 B 18 M/C	80 H	TL	02 40 332	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

ContiLegend

Klasická pneumatika s bielymi bočnicami, ktorá bola navrhena špeciálne pro cruisery a ťažké cestovné motocykly.

- › Jedinečný dizajn s bielymi bočnicami podporujúcimi klasický vzhľad cestovných motocyklov.
- › Špeciálne skonštruovaná konštrukcia kostry na jednoduché ovládanie, predvídateľné správanie a vysokú úroveň komfortu na ťažkých cestovných endurách, cruiseroch a Harleyoch.
- › Technológia MileagePlus využíva zmes, ktorá výrazne predlžuje kilometrový výkon a súčasne zaručuje vynikajúcu ovládateľnosť stroja.
- › Inovatívny dezén poskytuje optimálny odvod vody.
- › Vyrovnaný výkon po celý čas životnosti pneumatiky.



MileagePlus

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
16"	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	02 40 298	
	MT 90 B 16 M/C	74 H	TL	02 40 299	Reinf.
17"	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	02 40 301	
18"	130/70 - 18 M/C	63 H	TL	02 40 302	
Zad. koleso					
16"	MT 90 B 16 M/C	74 H	TL	02 40 303	Reinf.
	MU 85 B 16 M/C	77 H	TL	02 40 304	Reinf.
	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	02 40 305	Reinf.
	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	02 40 306	
	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	02 40 307	
	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	02 40 308	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

VIACÚČELOVÉ / MESTSKÉ



ContiCity

Mestská pneumatika na viacúčelové použitie.

- › Vynikajúca prílnavosť na vozovke zásluhou jedinečného trojuholníkového profilu dezénu.
- › Lepšie jazdné vlastnosti a vyššia odolnosť.
- › Tradičná pneumatika určená pre ľahké a klasické motocykle, ktorá ponúka špičkový výkon a trvanlivosť.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
17"	70/90 - 17 M/C	38 P	TL	02 00 127	
	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	02 00 115	Reinf.
	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	02 00 114	Reinf.
	3.00 - 17 M/C	50 P	TL	02 00 118	Reinf.
	80/90 - 17 M/C	50 P	TL	02 00 126	Reinf.
	90/90 - 17 M/C	49 P	TL	02 00 117	
18"	80/100 - 18 M/C	47 P	TL	02 40 327	
	2.75 - 18 M/C	48 P	TT	02 00 116	Reinf.
	90/90 - 18 M/C	57 P	TL	02 40 318	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra
Pneumatiky ContiCity sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso.

ContiStreet

Diagonálna pneumatika s revolučnou behúňovou zmesou pre ľahké motocykle.

- › **NAVRHNUTÁ V NEMECKU:** podľa najvyšších štandardov spoločnosti Continental - nedávno vyvinutá diagonálna pneumatika od konštrukčného tímu z výrobného závodu v Korbachu zberajúceho prvenstvá v testoch.
- › **SPOLAHLIVÝ PARTNER:** pneumatika, na ktorú sa môžete spofahnúť pri svojich každodenných cestách - za dažďa aj slnečného počasia.
- › **AGILITA:** dobrý handling a spoľahlivá odozva.
- › **PRÍLNAVOSŤ ZAMOKRA:** nová zmes a profil zaisťujú vynikajúcu prílnavosť zamokra.
- › **BEZPEČNOSŤ:** lepšia ochrana pred defektom, aby ste sa dostali tam, kam chcete.
- › **KILOMETROVÝ VÝKON:** hlbší dezén ponúka vyšší kilometrový výkon predovšetkým v prípade zadnej pneumatiky.
- › **PROFIL DEZÉNU:** inšpirovaný znalosťami zo skúseností s prémiovým víťazom testov ContiRoadAttack 3.



Engineered
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	70/90 - 17 M/C	38 P	TL	02 40 369	
18"	80/100 - 18 M/C	47 P	TL	02 40 365	
Zad. koleso					
17"	3.00 - 17 M/C	50 P	TL	02 40 376	Reinf.
	80/90 - 17 M/C	50 P	TL	02 40 368	Reinf.
18"	90/90 - 18 M/C	57 P	TL	02 40 366	Reinf.
Front-/Zad. koleso					
17"	2.50 - 17 M/C	43 P	TL	02 40 374	Reinf.
	2.75 - 17 M/C	47 P	TL	02 40 370	Reinf.
18"	2.75 - 18 M/C	48 P	TL	02 40 367	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

ContiGO!

Diagonálna pneumatika na celoročné použitie.

- › Dokonalá príľnavosť za všetkých poveternostných podmienok pre celoročné použitie.
- › Vynikajúci kilometrový výkon vďaka najnovšej technológii zmesi.
- › Inovatívny vzor dezénu pre rovnomerné opotrebenie a dobré odvádzanie vody.
- › Vylepšená konštrukcia kostry pre ľahšie ovládanie a vysokú stabilitu



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
16"	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	02 40 023	
	110/70 - 17 M/C	54 S	TL	02 40 061	
17"	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	02 40 024	
	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	02 40 025	
	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	02 40 026	
18"	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	02 40 019	
	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	02 40 020	
	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	02 40 027	
	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	02 40 028	
19"	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	02 40 014	
	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	02 40 029	
	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	02 40 030	
21"	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	02 40 032	
	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	02 40 031	

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Zad. koleso					
16"	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	02 40 033	
	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	02 40 034	
17"	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	02 40 035	
	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	02 40 048	
	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	02 40 036	
	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	02 40 037	
	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	02 40 062	
	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	02 40 038	
18"	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	02 40 015	
	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	02 40 039	
	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	02 40 021	
	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	02 40 022	
	130/70 - 18 M/C	63 H	TL	02 40 040	
	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	02 40 041	
	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	02 40 042	

ContiGO!

Mestská pneumatika pre ľahké motocykle.

- › Vysoký kilometrový výkon a veľmi dobré záberové vlastnosti za každého počasia a na všetkých povrchoch vďaka modernej behúňovej zmesi.
- › Inovatívny profil dezénu zaisťuje rovnomerné opotrebenie a ponúka moderný vzhľad.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
16"	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	02 40 007	
	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	02 40 008	
17"	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	02 00 035	Reinf.
	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	02 00 036	Reinf.
	80/90 - 17 M/C	44 P	TL	02 00 001	
	80/100 - 17 M/C	46 P	TL	02 40 053	Predné koleso
	90/80 - 17 M/C	46 S	TL	02 40 001	
	100/80 - 17 M/C	52 P	TL	02 00 002	
	100/90 - 17 M/C	55 P	TL	02 40 054	Zadné koleso
18"	90/80 - 17 M/C	57 S	TL	02 40 002	
	2.75 - 18 M/C	48 P	TT	02 00 000	Reinf.
	3.00 - 18 M/C	52 P	TT	02 00 008	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

ContiGO! pneumatiky sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

ContiScoot

Prémiová pneumatika pre skútre s génmi víťaza testov.

- › **VÝKON I ZAMOKRA:** Najlepšia prílnavosť zamokra v segmente pneumatík pre skútre – táto pneumatika využíva rovnaký dezén behúňa ako náš víťaz testov, ContiRoadAttack 3, s vynikajúcim odvodom vody a zmesou optimalizovanou pre jazdu zamokra.
- › **NAJLEPŠIA PRILNAVOSŤ V CHLADNÝCH PODMIENKACH:** Istota už od prvých metrov.
- › **BEZPEČNOSŤ:** Krátka brzdná dráha, maximálna prílnavosť a bezpečie na suchých aj mokrých vozovkách.
- › **AGILITA:** Agilná pneumatika pre skútre optimalizovaná na ľahké riadenie pri jazde po meste.
- › **POHODLIE:** Najvyššia úroveň komfortu pri jazde na nerovnom povrchu, napr. po dlažbočných kockách.
- › **KILOMETROVÝ VÝKON:** Vysoký kilometrový výkon a rovnomerné opotrebovanie sú zárukou vynikajúcich vlastností počas celej životnosti pneumatiky.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
12"	110/70 - 12 M/C	47 P	TL	02 10 010	
	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	02 20 063	
13"	110/70 - 13 M/C	48 S	TL	02 20 075	
	110/90 - 13 M/C	56 P	TL	02 20 074	
	120/70 - 13 M/C	53 P	TL	02 20 087	
14"	80/90 - 14 M/C	40 P	TL	02 20 078	
	90/90 - 14 M/C	46 P	TL	02 20 072	
	120/70 - 14 M/C	55 P	TL	02 20 082	
	120/80 - 14 M/C	58 S	TL	02 20 065	
15"	120/70 - 15 M/C	56 S	TL	02 20 089	
	90/80 - 16 M/C	51 P	TL	02 20 090	Reinf.
	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	02 20 085	
16"	110/70 - 16 M/C	52 S	TL	02 20 067	
	120/70 - 16 M/C	57 P	TL	02 20 080	
Zad. koleso					
12"	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	02 20 071	Reinf.
	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	02 20 064	Reinf.
	130/70 - 13 M/C	63 P	TL	02 20 076	Reinf.
13"	140/60 - 13 M/C	63 P	TL	02 20 083	Reinf.
	150/70 - 13 M/C	64 S	TL	02 20 066	
	90/90 - 14 M/C	52 P	TL	02 20 079	Reinf.
14"	100/90 - 14 M/C	57 P	TL	02 20 073	Reinf.
	110/80 - 14 M/C	59 P	TL	02 20 091	Reinf.
	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	02 20 070	Reinf.
	140/70 - 15 M/C	69 P	TL	02 20 081	Reinf.
16"	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	02 20 086	
	130/70 - 16 M/C	61 S	TL	02 20 069	

Reinf. = Zosilnená kostra

ContiTwist / ContiTwist WW

Univerzálna pneumatika do mestských ulíc aj na vidiecke cesty.

- › Inovatívna technológia zmesi pre dlhú životnosť v kombinácii s vynikajúcou priľnavosťou na mokrých aj suchých vozovkách.
- › Vynikajúca stabilita a veľmi presné ovládanie.
- › Nedávno vyvinutá kostra je navrhnutá aj pre ťažšie skútre.
- › Športový dezén zodpovedajúci z hľadiska moderných skútrov.
- › Veľký výber rozmerov od 50 ccm skútrov až po veľké cestovné skútre s objemom do 500 ccm.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
10"	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	02 20 014	Reinf.
	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	02 20 015	
	90/100 - 10 M/C	53 J	TL	02 40 141	
	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	02 40 104	Reinf.
	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	02 40 101	Reinf.
	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	02 40 100	
	110/80 - 10 M/C	63 L	TL	02 40 372	Reinf.
	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	02 40 136	Reinf.
	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	02 40 102	
	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	02 20 013	Reinf.
130/90 - 10 M/C	61 J	TL	02 40 103		
11"	110/70 - 11 M/C	45 M	TL	02 40 009	
12"	110/70 - 12 M/C	47 L	TL	02 40 077	
	110/90 - 12 M/C	64 P	TL	02 40 105	
	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	02 40 107	Reinf.
	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	02 20 017	Whitewall, Reinf.
	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	02 40 108	Reinf.
13"	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	02 20 016	Whitewall, Reinf.
	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	02 40 109	Reinf.
	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	02 40 110	
	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	02 40 112	Zad. koleso
	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	02 40 111	Reinf.
14"	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	02 40 151	Reinf., Zad. koleso
	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	02 40 116	Pred. koleso
	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	02 40 120	Reinf.
	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	02 40 117	Reinf., Zad. koleso
	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	02 40 118	Zad. koleso
15"	120/70 - 15 M/C	56 S	TL	02 40 144	Pred. koleso
16"	110/70 - 16 M/C	52 S	TL	02 40 000	Pred. koleso
	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	02 40 003	Zad. koleso

Reinf. = Zosilnená kostra

WW / Whitewall = Biele bočnice

Pneumatiky pre skútre sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

ContiTwist Race

Skútrová pretekárska pneumatika s možnosťou použitia na ceste.

- › Športovo-pretekárska zmes s vynikajúcou priľnavosťou aj za extrémnych podmienok.
- › Špeciálna konštrukcia pneumatiky zvládajúca ťažké pretekárske podmienky.
- › Vysoký podiel hladkého povrchu v dezéne na zníženie opotrebovania a zvýšenie priľnavosti.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
10"	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	02 40 147	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

Pneumatiky pre skútre sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

LB / LB WW

Tradičná pneumatika pre skútre staršej generácie.

- Pred viac než 50 rokmi nastavil Continental etalón pre dezén motocyklových plášťov použitím kombinácie lamiel a dezénových blokov a stal sa tak jednoznačnou voľbou všetkých známych nemeckých výrobcov motocyklov.
- Inovovaná zmes pneumatiky umožňuje klasickým skútrom použiť tie najnovšie technológie.
- Pneumatiky vo všetkých rozmeroch sú k dispozícii taktiež v štýle whitewall (s bielymi bočnicami).



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
8"	3.50 - 8 M/C	46 J	TT	02 00 235	
	3.50 - 8 M/C	46 J	TT	02 00 236	Whitewall
	4.00 - 8 M/C	55 J	TT	02 00 245	
	4.00 - 8 M/C	55 J	TT	02 00 246	Whitewall
	4.00 - 8 M/C	66 J	TL	02 40 246	Reinf.
12"	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	02 00 295	
	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	02 00 267	Whitewall

ContiClassic

- Klasický dezén v kombinácii s modernou zmesou.
- Pohodlná konštrukcia pneumatík.
- Vysoký kilometrový výkon na každodenné použitie.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
10"	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	02 10 002	Reinf.
	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	02 10 003	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

WW / Whitewall = Biele bočnice

Pneumatiky pre skútre sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

K 62 / K 62 WW

Klasická pneumatika pre retro skútre.

- Technológia otvorených blokov dezénu s lamelami poskytuje dobrý výkon aj za zlých poveternostných podmienok.
- Dlhá životnosť vďaka modernej zmesi a hlbokému dezénu.
- Zosilnená konštrukcia zaisťuje veľmi vysokú nosnosť.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
10"	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	02 00 005	Reinf.
	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	02 00 261	Whitewall, Reinf.
	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	02 20 011	Reinf.
	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	02 20 012	Whitewall, Reinf.
	4.00 - 10 M/C	60 J	TT	02 00 007	Reinf.
	4.00 - 10 M/C	60 J	TT	02 00 276	Whitewall, Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

WW / Whitewall = Biele bočnice

Pneumatiky pre skútre sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

KKS 10, KKS 10 WW

Pre malé motocykle s objemom motora do 50 ccm.

- Aký chcete, aby bol váš malý motocykel? Svižný v meste, s obrovskou výdržou na vidieckych cestách a spoľahlivý za všetkých okolností? Potom je KKS 10 tá pravá pneumatika pre vás. Ponúka taktiež dlhú životnosť vďaka stredovému rebu, dobrú príľnavosť zamokra vďaka hlbokým drážkam a presné ovládanie vďaka robustnej kostre. Tri silné argumenty pre spoľahlivé KKS 10.
- A pre nostalgicky elegantný vzhľad s bielymi bočnicami je tu KKS 10 WW.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Outdated Designation	Kód	Poznámky
Pripustné použitie až do 50 km/h. Duše nájdete na strane 55.						
16"	2 - 16	20 B	TT	20 x 2,0	01 27 400	
	2 ½ - 16	38 B	TT	20 x 2,25	01 27 600	Reinf.
	2 ½ - 16	42 B	TT	20 x 2,5	01 27 800	Reinf.
17"	2 - 17	22 B	TT	21 x 2,0	01 28 400	
	2 ½ - 17	39 B	TT	21 x 2,25	01 28 800	Reinf.
	2 ½ - 17	43 B	TT	21 x 2,50	01 29 000	Reinf.
19"	2 - 19	24 B	TT	23 x 2,0	01 30 000	
	2 ½ - 19	41 B	TT	23 x 2,25	01 30 400	Reinf.
	2 ½ - 19	41 B	TT	23 x 2,25	02 31 081	Whitewall
22"	2 - 19	24 B	TT	23 x 2,0	02 31 079	Whitewall
	2 - 22	26 B	TT	26 x 2,0	01 36 300	

Pripustné použitie až do 100 km/h. Duše nájdete na strane 55.

16"	2 ¼ - 16 M/C	46 J	TT	20 x 2,75	01 32 700	Reinf.
17"	2 ¼ - 17 M/C	47 J	TT	21 x 2,75	01 33 100	Reinf.
	2 ¼ - 17 M/C	47 J	TT	21 x 2,75	02 31 082	Whitewall, Reinf.
19"	2 ½ - 19 M/C	45 J	TT	23 x 2,50	01 34 500	Reinf.
	2 ½ - 19 M/C	45 J	TT	23 x 2,50	02 31 084	Whitewall, Reinf.

ContiGO!

Renomované pneumatiky pre mopedy a ľahké motocykle s vynikajúcim všestranným výkonom.

- Vynikajúce jazdné vlastnosti na suchej aj mokrej vozovke, vhodné aj na použitie v zime.
- Robustný dizajn dezénu.
- Vysoký kilometrový výkon.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Outdated Designation	Kód	Poznámky
Pripustné použitie až do 100 km/h alebo 130 km/h. Duše naleznete na straně 55.						
16"	2 ¼ - 16 M/C	38 J	TT	20 x 2,25	01 20 006	
	2 ½ - 16 M/C	42 J	TT	20 x 2,5	01 20 008	
	2 ½ - 16 M/C	42 M	TT	20 x 2,5	02 00 009	Reinf.
17"	2 ¼ - 16 M/C	46 M	TT	20 x 2,75	02 00 010	
	2 ½ - 17 M/C	39 J	TT	21 x 2,25	01 20 007	
	2 ¾ - 17 M/C	47 J	TT	21 x 2,75	01 20 009	Reinf.

KKS 11 (City-EL)

Pneumatika pre elektrické mopedy.



Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
16"	80/70 - 16	40 E	TT	02 28 110	Reinf.

Reinf. = Zosilnená kostra

WW / Whitewall = Biele bočnice

Pneumatiky pre mopedy sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

Reinf. = Zosilnená kostra


Pneumatiky pre mopedy sa používajú jak na predné, ako aj zadné koleso, ak nie je označené inak.

Duše pre motocyklové pneumatiky*

Ráf Ø	Rozmer				Označenie	Kód
16"	3.00	3.25	90/90	100/80	D 16	02 80 038
	3.25	3.50	90/100	100/90 110/90 120/80	D/E 16	02 80 039
	4.00	4.60	120/90	140/80	F/G 16	02 80 081
	5.00	5.10	130/90	140/90 150/80 180/65	G 16	02 80 082
17"	3.00	3.25	100/80		D 17	02 80 083
	3.25	3.50	110/80	110/90 120/80 130/70	D/E 17	02 80 084
	4.00	4.50	110/90	130/70 170/70	F/G 17	02 80 085
4.25	4.60	120/90	130/80 140/80			
18"	2.25	2.50			A/B 18	02 80 086
	2.50	2.75	80/90		B/C 18	02 80 087
	3.00	3.25	90/90		D 18	02 80 088
	3.50	4.10	100/90	110/80 120/80	E/F 18	02 80 089
	4.00	4.25	100/100	110/90 130/70		
	4.00	4.60	110/100	130/70 150/70	F/G 18	02 80 090
	4.25	4.70	120/80	130/80		
4.50	110/90	120/90	140/80			
19"	3.25	3.60	90/90	110/80	D/E/F 19	02 80 091
	3.50	4.10	100/90			
	3.50	4.10	4.60	110/80 120/80	E/F/G 19	02 80 092
21"	2.50	2.75	70/100	80/80 80/90 90/80	B/C 21	02 80 093
	2.75	80/90	90/80	100/80	C/D 21	02 80 094
3.00	80/100	90/90				
Cross Tubes (heavy duty)						
18"	4.00	120/90	130/80	140/80	F 18 Cr.	02 80 095
19"	3.50	100/90	110/90	120/80	E 19 Cr.	02 80 096
21"	80/100	90/90			D 21 Cr.	02 80 098

Nástroj na demontáž jadra ventilu integrovaný v čiapočke

TR4-Ventil
stredový
kovový ventil



Ventily bez obsahu olova

Duše pre pneumatiky na skútre**

Ráf Ø	Rozmer			Označenie	Ventil	Kód
8"	3.50	4.00		- 8	D 8	41,5G 70 ③ 02 83 238
10"	3.00	4.10	100/90 130/90	- 10	D 10	33G 90 ④ 02 83 260
	3.50	90/90	110/80			
12"	4.00	100/80	120/90	- 12	D 12	34G ① 02 82 295
	3.00	3.25	3.50			
13"	120/70	130/70	140/70	- 12	E 12 / 13	34G S ② 02 82 038
	130/60	140/60				

Duše pre pneumatiky na mopedy**

Ráf Ø	Rozmer				Ventil	Kód
16"	2	2½	2½	- 16	Moped (D)	01 82 141
	2	2½	2½	- 16	Moped (A)	01 81 401
	2½			- 16	Moped (A)	01 81 501
17"	2	2½	2½	- 17	Moped (A)	01 81 601
	2½			- 17	Moped (A)	01 81 701
19"	2	2½	2½	- 19	Moped (A)	01 81 801
22"	2			- 22	Moped (D)	01 82 441
	2			- 22	Moped (A)	01 81 901

D = velo ventil | A = auto ventil

Ráfové pásky

Ráf Ø	Označenie	Kód	Poznámky
12"	Rim Tape 12"	24MM	02 92 015
15"	Rim Tape 15"	46MM	02 90 109
	Rim Tape 16" / 17"	23MM	02 90 110
16"/17"	Rim Tape 16" / 17"	28MM	02 90 111
	Rim Tape 16" / 17"	28MM	02 90 112
17"	Rim Tape 17"	42MM	02 90 113
18"/19"	Rim Tape 18" / 19"	23MM	02 90 114
	Rim Tape 18" / 19"	28MM	02 90 115
21"	Rim Tape 21"	28MM	02 90 116



* Duše pre motocykle: Butyl

** Duše pre skútre/mopedy: Natural Rubber

DOT

Informácie o starnutí nepoužívaných motocyklových pneumatík.

Vážení používatel' motocyklových pneumatík od spoločnosti Continental,

už nejaký čas zaznamenávame, že sa komentáre a názory na starnutie motocyklových pneumatík opakovane objavujú v (odbornej) tlači, na fórach a v ďalších komunikačných médiách.

V tomto liste by sme radi objasnili niektoré záležitosti. List poskytneme všetkým zainteresovaným stranám.

„Deutsche Technik seit 1871“: Motocyklové pneumatiky od spoločnosti Continental sú výsledkom našich 140 rokov skúseností s produkciou gumových výrobkov. Túto dlhoročnú skúsenosť poznať v celom ďalšom vývoji. Už veľa rokov sa značná časť našich motocyklových pneumatík vyvíja a taktiež vyrába v závode v Korbachu, ktorý sa nachádza v nemeckom Hesensku.

Ak sa bavíme o starnutí pneumatík, vrátane motocyklových pneumatík Continental, máme na mysli veľmi pozvoľnú zmenu chemických a fyzikálnych vlastností pneumatík za predpokladu, že sa nové nepoužité pneumatiky neustále správne skladujú.

Ak pneumatiku skladujete podľa odporúčaní (napr. na chladnom a suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením, chemikáliami alebo ozónom), zachová si svoje optimálne vlastnosti po dlhý čas.

Ak sa nepoužitá pneumatika Continental správne skladuje, môže sa aj päť rokov po dátume výroby bez obmedzenia predávať a používať ako nová. Spoločnosť Continental však varuje pred nákupom a používaním použitých pneumatík s neznámou históriou.

Záručná lehota začína plynúť od dátumu kúpy motocyklovej pneumatiky a platí bez ohľadu na dátum výroby takej pneumatiky.

Spoločnosť Continental odporúča vymeniť všetky pneumatiky staršie ako 10 rokov (podľa dátumu výroby na bočnici pneumatiky) za novšie.

Ďalšie publikácie na podobnú tému (dostupné na vyžiadanie od zákazníckeho servisu divízie motocyklových pneumatík spoločnosti Continental):

- › Odporúčania týkajúce sa skladovania pneumatík
- › Úžitková lehota motocyklových pneumatík

Ako zistiť, kedy bola motocyklová pneumatika Continental vyrobená:

Dátum výroby je uvedený na bočnici každej pneumatiky za logom „DOT“. (Poznámka: Dátum výroby je uvedený iba na jednej strane pneumatiky!)

Na našich pneumatikách vyrobených po roku 1999 je dátum výroby vyjadrený štyrmi číslicami, pričom prvá dvojica predstavuje týždeň výroby (v rozsahu od „01“ do „53“) a druhá dvojica rok výroby (napr. pneumatika s označením „DOT XXXXXX1121“ bola vyrobená v 11. týždni roku 2021).



Index nosnosti, index rýchlosti

Index nosnosti / Load Index (LI)

Index nosnosti nájdete na bočnici pneumatiky. Tento index udáva maximálne zaťaženie pneumatiky. Maximálne zaťaženie je závislé taktiež od tlaku vzduchu v pneumatike. To znamená, že ak chcete využiť maximálnu nosnosť pneumatiky, musíte zvýšiť hustiaci tlak na maximálnu hodnotu uvedenú na bočnici pneumatiky.

Nikdy neprekračujte technické obmedzenia a možnosti motocykla uvedené v používateľskej príručke a ani maximálnu nosnosť uvedenú na bočnici pneumatiky.

Například:

130/90 - 16 M/C **67**H TL/TT alebo
150/70 ZR 17 M/C **69**W TL

LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg
19	170.9	77.5	41	319.7	145.0	63	599.8	272.0	85	1135.6	515.0
20	176.4	80.0	42	330.8	150.0	64	617.4	280.0	86	1168.7	530.0
21	181.9	82.5	43	341.8	155.0	65	639.5	290.0	87	1201.7	545.0
22	187.4	85.0	44	352.8	160.0	66	661.5	300.0	88	1234.8	560.0
23	192.9	87.5	45	363.8	165.0	67	676.9	307.0	89	1278.9	580.0
24	198.5	90.0	46	374.9	170.0	68	694.6	315.0	90	1323.0	600.0
25	204.0	92.5	47	385.9	175.0	69	716.6	325.0	91	1356.1	615.0
26	209.5	95.0	48	396.9	180.0	70	738.7	335.0	92	1389.2	630.0
27	215.0	97.5	49	407.9	185.0	71	760.7	345.0	93	1433.3	650.0
28	220.5	100.0	50	419.0	190.0	72	782.8	355.0	94	1477.4	670.0
29	227.1	103.0	51	430.0	195.0	73	804.8	365.0	95	1521.5	690.0
30	233.7	106.0	52	441.0	200.0	74	826.9	375.0	96	1565.6	710.0
31	240.3	109.0	53	454.2	206.0	75	853.3	387.0	97	1609.7	730.0
32	247.0	112.0	54	467.5	212.0	76	882.0	400.0	98	1653.8	750.0
33	253.6	115.0	55	480.7	218.0	77	908.5	412.0	99	1708.9	775.0
34	260.2	118.0	56	493.9	224.0	78	937.1	425.0	100	1764.0	800.0
35	266.8	121.0	57	507.2	230.0	79	963.6	437.0			
36	275.6	125.0	58	520.4	236.0	80	992.3	450.0			
37	282.2	128.0	59	535.8	243.0	81	1018.7	462.0			
38	291.1	132.0	60	551.3	250.0	82	1047.4	475.0			
39	299.9	136.0	61	566.7	257.0	83	1073.8	487.0			
40	308.7	140.0	62	584.3	265.0	84	1102.5	500.0			

Index rýchlosti / Speed Index (SI)

V tejto tabuľke sú uvedené indexy rýchlosti a ich prevod na km/h. Tento index vyjadruje maximálnu rýchlosť. Index rýchlosti nájdete na bočnici pneumatiky.

Například:

130/90 - 16 M/C 67**H** TL/TT nebo
150/70 ZR 17 M/C 69**W** TL

Index rýchlosti (SI)	B	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	Z	W	(W)
km/h	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>240	270	>270
mph	31	62	68	75	81	87	93	99	106	112	118	124	130	149	>150	168	>168

Nosnosť pri rôznej maximálnej konštrukčnej rýchlosti

Maximálna konštrukčná rýchlosť v km/h (mph)	50 (31)	60 (37)	70 (44)	80 (50)	90 (56)	100 (62)	110 (68)	120 (75)	130 (81)	140 (87)
	130	123	116	110	105	100	93	85	75	70
Maximálna nosnosť v % podielu nominálnej nosnosti podľa Indexu nosnosti vzťahujúceho sa na Index rýchlosti J (100 km/h = 62 mph)										

Príklad uvádzajúci spojenie medzi maximálnou rýchlosťou a nosnosťou

Na pneumatike skútra je uvedené 3,50 - 10 59 J, má nosnosť 243 kg (533,2 libry) pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti 100 km/h (cca 62 mph) a tlaku vzduchu 3,25 bar (47 psi).

Pri maximálnej rýchlosti 140 km/h (cca 87 mph) a maximálnom tlaku vzduchu nosnosť klesá na 170 kg (247,1 libry) / LI 46 (70 %), zatiaľ čo pri maximálnej rýchlosti 50 km/h (cca 31 mph) sa nosnosť zvýši až na 315 kg (457,9 libry) / LI 68 (130 %).

Skladovanie pneumatík

Odporúčania

Pre pneumatiky na motocykle a skútre

Tieto odporúčania sú určené pre spotrebiteľov. Na komerčné použitie nových aj použitých pneumatík (napr. pneuservisy) sa môžu vzťahovať prísnejšie a zákonom stanovené obmedzenia. Overtre si miestne predpisy. Zmesi používané na výrobu pneumatík sú navrhnuté tak, aby odolávali poškodeniu napr. v dôsledku pôsobenia snečného žiarenia, vlhkosti a ozónu. V každom prípade je potrebné uskladnené pneumatiky pred týmito a inými poškodzujúcimi vplyvmi chrániť. Čím je dlhší čas skladovania, tým dlhšie je pneumatika vystavená potenciálne poškodzujúcim vplyvom. Po demontáži z vozidla je potrebné pneumatiky dôkladne očistiť a skontrolovať, či nie sú poškodené. Z drážok dezénu odstráňte všetky kamienky a nečistoty.

Všeobecne

- **SKLADUJTE** pneumatiky v priestoroch, ktoré sú čisté, tmavé, suché a mierne vetrané
- Je potrebné sa vyhnúť vysokej vlhkosti
- Pneumatiky určené na protektorovanie alebo opravu je potrebné vopred dôkladne očistiť a vysušiť
- **SKLADUJTE** pneumatiky so svetlými bočnicami k sebe, aby nedošlo k zmene sfarbenia
- **V exteriéri SKLADUJTE** pneumatiky chránené pod nepriehľadnou vodotesnou pokrývkou, dávajte však pozor na prehrievanie alebo sparenie
- Zabezpečte dobré prevetrávanie
- **V exteriéri SKLADUJTE** pneumatiky tak, aby sa nedotýkali odkladacej plochy
- **NESKLADUJTE** pneumatiky na vlhkom, mastnom, alebo olejom znečistenom povrchu, napríklad pri produktoch na báze benzínu alebo nafty
- **NESKLADUJTE** pneumatiky na mólach, v prístavoch a na iných nechránených miestach
- **NESKLADUJTE** pneumatiky na miestach, kde môžu byť vystavené extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo umelému svetlu s vysokou UV zložkou
- Izbové osvetlenie bežnými žiarovkami je lepšie ako žiarivkové svetelné zdroje
- **NESKLADUJTE** pneumatiky na čiernom asfalte alebo na iných povrchoch, ktoré absorbujú teplo
- **NESKLADUJTE** pneumatiky v blízkosti vysoko reflexných povrchov (napr. miesta pokryté pieskom alebo snehom)
- **NESKLADUJTE** pneumatiky v blízkosti elektromotorov alebo iných zdrojov ozónu
- V prípade neistoty skontrolujte, či úroveň ozónu nepresahuje 0,08 ppm
- **NESKLADUJTE** pneumatiky v blízkosti chemických látok, ako sú rozpúšťadlá, palivá, oleje, uhľovodíky, farby, kyseliny, dezinfekčné prostriedky atď.
- **NEPOUŽÍVAJTE** pneumatiky ako pracovný povrch alebo stojan na nástroje
- Spájkačičky, vŕtačky a iné nástroje môžu spôsobiť poškodenie pneumatiky
- **NESKLADUJTE** na pneumatikách iné predmety, hlavne ak by mohlo dôjsť k znečisteniu povrchu
- **NIKDY** pneumatiky neskladujte pri nabíjačkách, pečiach alebo pri otvorenom ohni
- **NIKDY** nedávajte horiacu cigaretu na kopu pneumatík.


Teplota skladovania

- **Pneumatiky SKLADUJTE** pri teplote nižšej ako 35 °C (95 °F), najlepšie do 25 °C (77 °F).
- **NESKLADUJTE** klasické motocyklové pneumatiky (športové/enduro/terénne atď.) pri teplotách hlboko pod bodom mrazu (max. -20 °C/-4 °F).
- **NESKLADUJTE** pretekárske motocyklové pneumatiky (Track/RaceAttack) pri teplote pod 0 °C/32 °F.
- **VŽDY** nechajte pneumatiky - ktoré boli vystavené teplotám pod 0 °C/32 °F - aby sa pred montážou alebo ohýbaním zahriali na izbovú teplotu (cca 20 °C/70 °F) minimálne na 24 hodín.
- **NIKDY** nepoužívajte motocyklové pneumatiky pod vyššie uvedenou teplotou uskladnenia na preteky a nepoužívajte klasické pneumatiky pri bežnom použití, pretože to môže spôsobiť popraskanie zmesi prípadne narušiť konštrukciu pneumatiky!

Voľné pneumatiky alebo pneumatiky nasadené na ráfikoch, ale nenamontované na vozidle

- Pneumatiky skladujte tak, aby si zachovali tvar. Preferované polohy pri skladovaní:


Pneumatiky na ráfikoch - zavesiť alebo ukladať na seba

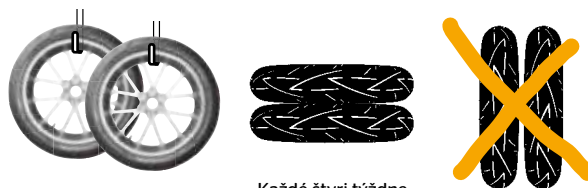

Nafúkať na 1 bar!

Každé štyri týždne preskúpiť!

Pneumatiky bez ráfikov - postaviť vertikálne

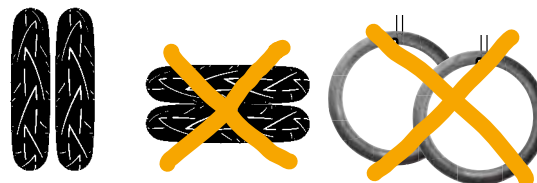

Každé štyri týždne pootočiť (na stojanoch z dosahu podlahy)

- Nasadené pneumatiky je najvhodnejšie natlakovať len na 100 kPa (15 psi).
- **Pred namontovaním na vozidlo je nutné pneumatiky nahustiť na odporúčaný tlak.**

Pneumatiky namontované na dlhodobo uskladnenom vozidle

- Ak je to možné, vozidlo zaparkujte na stojan alebo zdvihák, aby boli pneumatiky nezaťažené a pneumatiky zakryté, aby boli chránené pred vplyvmi prostredia.
- Ak vozidlo nie je možné zdvihnúť z povrchu, všetko z neho vyložte, aby bola na pneumatikách minimálna záťaž. Skladovací povrch musí byť pevný, primerane rovný, dobre odvodnený a čistý.
- V prípadoch, kedy bude vozidlo stať na pneumatikách, je možné pneumatiky nahustiť na maximálny tlak uvedený na bočnici. Pred jazdou je potrebné tlak upraviť na odporúčanú prevádzkovú hodnotu.
- V prípadoch, kedy bude vozidlo stať na pneumatikách, odporúča sa každý mesiac vozidlom pohnúť, aby sa zamedzilo praskaniu v dôsledku pôsobenia ozónu v mieste kontaktu, a aby sa nevytvorilo „sploštenie“. Ak sa na pneumatike vytvorí „sploštenie“, zvyčajne zmiznú po krátkom čase používania.

Pred opätovným uvedením pneumatík do prevádzky

- Skontrolujte, či sú pneumatiky čisté, či na nich nie sú cudzie predmety alebo či nie sú poškodené.
- Odstráňte vodu alebo nečistoty, ktoré sa zhromaždili v nenamontovanej pneumatike.
- Pred uvedením vozidla do prevádzky skontrolujte správny prevádzkový tlak.



Continental Barum, s.r.o.


Objízdna 1628
765 02 Otrokovice

Tel.: +420 577 511 111

E-mail: marketing@continental.cz

Internet: www.continental-pneumatiky.sk

Váš predajca pneumatík



Viac informácií môžete nájsť na: www.conti-moto.com a www.continental-pneumatiky.sk