

**Continental**   
The Future in Motion



## Continental pretekárske pneumatiky

Pre maximálny výkon na pretekoch.

# ContiTrack

Hladká pneumatika pre závody a hobby závodníkov.

- › Udržateľný výkon spolu s dlhšou životnosťou.
- › Nová konštrukcia kostry pre výrazne lepšiu stabilitu pri brzdení, presnejší nájazd do zatáčok a znateľne lepšiu trakciu pri výjazde zo zatáčky.
- › Nedávno vyvinuté varianty zmesi prispôbené pre športový motocykel a Superbike.



ZeroDegree



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	TL/TT	Zmes	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 R 17 NHS	TL	Soft	02 44 403	
	120/70 R 17 NHS	TL	Medium	02 44 404	
Zad. koleso					
17"	180/60 R 17 NHS	TL	Soft	02 44 410	Dopredaj
	180/60 R 17 NHS	TL	Medium	02 44 411	
	200/55 R 17 NHS	TL	Soft	02 44 631	Dopredaj
	200/55 R 17 NHS	TL	Medium	02 44 629	

## Použitie

<b>180/60 R 17</b>	Ráfiky 5 ½"	pre motocykle superšport
<b>200/55 R 17</b>	Ráfiky 6"	pre motocykle superšport a superbiky

## Varianty zmesi

<b>Soft</b>	Preteky v šprinte, jednodňový tréning; vhodné pre vysoké vonkajšie teploty
<b>Medium</b>	Preteky v šprinte, preteky na dlhé trate, 1- až 2-dňový tréning; pre široký rozsah vonkajších teplôt

## Odporúčanie

<b>Predné koleso</b>	Soft
<b>Zadné koleso</b>	Medium



## Odporúčaný tlak v pneumatikách

### Pre preteky:

Po minimálne hodine ohrievania pneumatík pri teplote 176 °F/80 °C by sa mal tlak v pneumatikách zmerať a upraviť hneď po prvom krátkom rozjazde.

ContiTrack	Predná	Zadná
Horúca (80 °C / 176 °F)	2.25 baru / 32.5 psi	1.55 baru - 1.7 baru 22.5 psi - 24.6 psi

## Rozmery zadného kola

Rozmer	Priemer	Obvod	Šírka
180/60 R 17	649 mm	2039 mm	184 mm
200/55 R 17	655 mm	2058 mm	192 mm



# ContiRace *ATTACK* Rain

Pretekárska pneumatika do dažďa (NHS).

- › Inovatívny dizajn dezénu na zaistenie optimálneho odvodu vody a vysokej príľnavosti v extrémnych podmienkach na mokrej trati.
- › Jazda pod kontrolou - vďaka najmodernejšej zmesi, ktorá je optimalizovaná pre vysoký výkon pri pretekani v daždi.



ZeroDegree



Handmade  
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso				
17"	120/70 R 17 NHS	TL	02 44 263	
Zad. koleso				
17"	180/55 R 17 NHS	TL	02 44 264	
	190/55 R 17 NHS	TL	02 44 107	

Odporúčaný tlak v pneumatikách

**Tip:** Používajte pneumatiku bez ohrievačov pneumatík, aby si jazdec mohol zvyknúť na zvyšujúcu sa príľnavosť. Pneumatiku je však možné aj predhriať.  
**VAROVANIE!** Tlak v pneumatikách závisí od vonkajšej teploty.

**Používajte bez ohrievačov pneumatík:**

ContiRaceAttack Rain	Predná	Zadná
Studená	2.1 - 2.3 baru / 30.45 - 33.35 psi	2.1 - 2.3 baru

**Používajte s ohrievačmi pneumatík:**

ContiRaceAttack Rain	Predná	Zadná
Horúca (40 °C / 104 °F)	max. 2.4 baru / 34.80 psi	max. 2.4 baru / 34.80 psi

# ContiRace **ATTACK 2** soft / medium

Pretekárska pneumatika s homologizáciou DOT so zmesou BlackChili zaistí najrýchlejší čas v každom kole.

- › **VÝKON:**  
pneumatika s okruhovým dezénom určená pre amatérskych pretekárov.
- › **ZMES BLACKCHILI RACE:**  
zaisťuje rýchle zahriatie a stabilnú priľnavosť - dostupná vo variante s mäkkou aj stredne tvrdou zmesou.
- › **KONŠTRUKCIA:**  
vyššia stabilita pri brzdení v zatáčkach a zrýchľovaní pri výjazde s konštantne dobrou odozvou (technológia GripLimitFeedback).
- › **NEKOMPLIKOVANÉ:**  
jednoduché použitie - tieto pneumatiky si udržiavajú stálejšiu teplotu v rozmanitých podmienkach.
- › **PRETEKÁRSKE OKRUHY:**  
pneumatiky boli testované s nižším tlakom na použitie na pretekárskych okruhoch; pri použití na pretekárskom okruhu odporúčame ohrievače pneumatík.
- › Schválená na použitie na ceste až do rýchlosti 270 km/h.
- › V závislosti od použitia je možné túto pneumatiku kombinovať s ContiRaceAttack 2 Street a dosiahnuť tak dlhšiu výdrž potrebnú pri vytrvalostných pretekoch.



MultiGrip



ZeroDegree

GripLimit  
FeedbackHandmade  
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Zmes	Kód	Poznámky
<b>Pred. koleso</b>						
17"	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	Soft	02 44 650	
	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	Medium	02 44 654	
<b>Zad. koleso</b>						
17"	160/60 ZR 17 M/C	69 W	TL	Soft	02 44 651	Dopredaj
	160/60 ZR 17 M/C	69 W	TL	Medium	02 44 655	
	180/60 ZR 17 M/C	75 W	TL	Soft	02 44 652	Dopredaj
	180/60 ZR 17 M/C	75 W	TL	Medium	02 44 656	
	190/55 ZR 17 M/C	75 W	TL	Soft	02 44 653	Dopredaj
	190/55 ZR 17 M/C	75 W	TL	Medium	02 44 657	

Odporúčaný tlak v pneumatikách

## Pre preteky:

Po minimálne hodine ohrievania pneumatík pri teplote 176 °F/80 °C by sa mal tlak v pneumatikách zmerať a upraviť hneď po prvom krátkom rozjazde.

ContiRaceAttack 2 soft / medium	Predná	Zadná
Studená	2.2 - 2.3 baru / 31.90 - 33.35 psi	2.0 baru / 29.00 psi
Horúca (80 °C / 176 °F)	2.4 - 2.5 baru / 34.80 - 36.25 psi	do 2.4 baru / 34.80 psi

# ContiRace **ATTACK** 2 Street

Naša pneumatika s výkonnou zmesou BlackChili pre najrýchlešie hyperšporty - na použitie na pretekárskom okruhu aj na ceste.

- › **VÝKON:**  
naša pneumatika pre pretekárske okruhy - a taktiež pre vaše obľúbené cestné výjazdy.
- › **ZMES BLACKCHILI HYPERSPORT:**  
pre maximálnu príľnavosť k vozovke aj povrchom pretekárskych okruhov.
- › **PROFIL:**  
minimálny negatívny dezén a žiadne drážky v ramennej oblasti pre maximálnu príľnavosť pri veľkých sklonoch.
- › **DÔVERA:**  
maximálna predvídateľnosť pri jazde na limite vďaka špeciálnej konštrukcii kostry a dezénovej zmesi (technológia GripLimitFeedback).
- › **PRETEKÁRSKE OKRUHY:**  
pneumatiky boli testované s nižším tlakom na použitie na pretekárskych okruhoch; vhodné taktiež pre ohrievače pneumatík.



Pneumatiku ContiRaceAttack 2 Street je možné kombinovať s pneumatikou ContiRaceAttack 2 soft/medium a dosiahnuť tak ešte lepší výkon na pretekárskom okruhu.



MultiGrip



ZeroDegree



GripLimit Feedback



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 658	
Zad. koleso					
17"	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 659	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 660	Dopredaj
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 661	
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 662	

## Odporúčaný tlak v pneumatikách

### Pre preteky:

Po minimálne hodine ohrievania pneumatík pri teplote 176 °F/80 °C by sa mal tlak v pneumatikách zmerať a upraviť hneď po prvom krátkom rozjazde.

ContiRaceAttack 2 Street	Predná	Zadná
Studená	2.2 - 2.3 baru / 31.90 - 33.35 psi	2.0 baru / 29.00 psi
Horúca (80 °C / 176 °F)	2.4 - 2.5 baru / 34.80 - 36.25 psi	do 2.4 baru / 34.80 psi

# ContiSport **ATTACK 4**

Maximálna príľnavosť vďaka výkonnej zmesi BlackChili, presné riadenie a dobrý handling väčšiny výkonných superbikov.

- › **ZMES BLACKCHILI SPORT:**  
lepšia príľnavosť a trakcia zásluhou najnovšej technológie zmesi.
- › **NOVÝ PROFIL DEZÉNU:**  
väčší styk s vozovkou pri extrémnych sklonoch.
- › **HANDLING:**  
agilita a presnosť pri zatáčaní, na ktorú ste pri Conti zvyknutí.
- › **ZAHRIEVANIE:**  
rýchle zahriatie pre pocit istoty už od prvých kilometrov.
- › **HANDLING ZAMOKRA:**  
technológia RainGrip používaná u víťazov testov Continental.
- › **PRETEKY:**  
vhodná taktiež na hobby použitie na pretekárskom okruhu (bez ohrievačov pneumatík).
- › V prvej výbave nových motocyklov KTM 1290 Super Duke GT.



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



GripLimit Feedback



Handmade in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Pred. koleso					
17"	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	02 44 597	Dopredaj
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 598	
	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL C	02 44 684	Dopredaj
Zad. koleso					
17"	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 604	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 603	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 602	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL C	02 44 685	Dopredaj
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 600	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL C	02 44 686	Dopredaj
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 599	

# ContiRoad **ATTACK** 3 CR

Perfektná voľba pre ťažké výkonné klasické športové motocykle aj superbiky.

- › Nástupca legendárneho a dobre známeho víťaza testov, pneumatiky ContiRoadAttack 2 CR.
- › Optimalizovaná pretekárska zmes pre maximálnu priľnavosť.
- › Špeciálna radiálna kostra pre motocykle s úzkymi ráfmi pre výnimočnú ovládateľnosť a stabilitu; referencia v klasickom pretekárskom segmente.
- › Vylepšená výkonnosť zamokra vďaka novému dezénu a zmesi vyvinutej na klasické a historické pretekanie.
- › Špeciálne vyvinutý dezén v rozmere 150/65 R 18 pre maximálny výkon pri zrýchlení.
- › GripLimitFeedback na kontrolovanú jazdu na hranici možnosti.



150/65 R 18



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



GripLimit  
Feedback



Handmade  
in Germany

Ráf Ø	Rozmer	LI/SI	TL/TT	Standard (ETRT)	Kód	Poznámky
<b>Pred. koleso</b>						
18"	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	1.60 x 18 1.85 x 18 2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18	02 44 564	aktualizovaná zmes od DOT 2821
	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	02 44 565	aktualizovaná zmes od DOT 3121
<b>Zad. koleso</b>						
18"	110/80 R 18 M/C	58 V	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	02 44 583	
	130/80 R 18 M/C	66 V	TL	2.75 x 18 3.00 x 18 3.50 x 18	02 44 566	aktualizovaná zmes od DOT 0523
	150/65 R 18 M/C	69 H	TL	4.00 x 18 4.25 x 18 4.50 x 18	02 44 558	



## Klasifikácie ráfikov

### Predné koleso

Rozmer	Standard (ETRTO)
100/90 R 18 M/C 56V TL	1.85 x 18; 2.50 x 18; 2.75 x 18
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	2.50 x 18; 2.75 x 18; 3.00 x 18

### Zadné koleso


Rozmer	Standard (ETRTO)
110/80 R 18 M/C 58 V TL	2.15 x 18; 2.50 x 18; 2.75 x 18; 3.00 x 18
130/80 R 18 M/C 66V TL	3.00 x 18; 3.50 x 18
150/65 R 18 M/C 69H TL	4.00 x 18; 4.25 x 18; 4.50 x 18

## Odporúčaný tlak v pneumatikách

ContiRoadAttack 3 CR	Predná	Zadná
Studená	100er - 2.1 - 2.2 baru / 30.45 - 31.9 psi 110er - 2.2 - 2.3 baru / 31.9 - 33.35 psi	130er - 2.0 - 2.2 baru / 29 - 31.9 psi 150er - 1.8 - 2.0 baru / 26.1 - 29 psi

# Kedy mám používať jednotlivé pneumatiky?

Teplota pneumatík by sa mala zmerať ihneď po prvom kole a mal by sa upraviť tlak v pneumatikách.

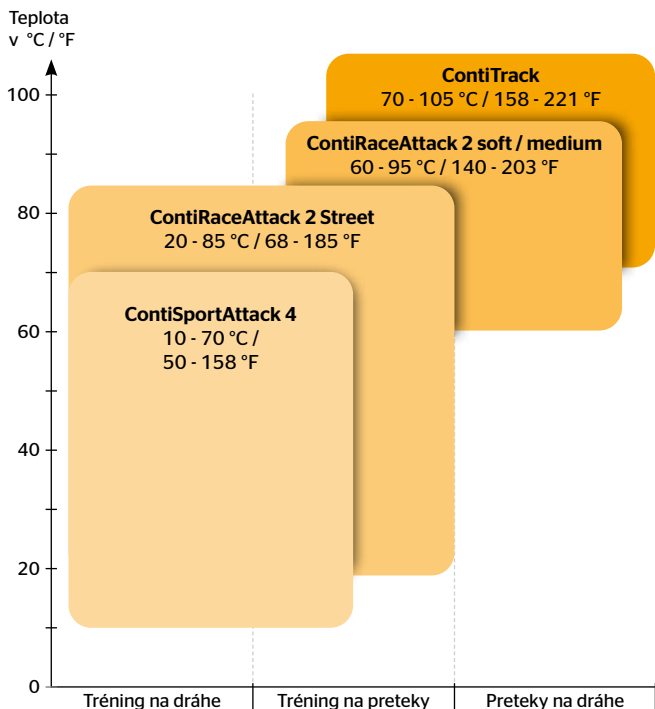

- ContiTrack:**  
Na preteky na dráhe a tréning na preteky. Odporúča sa používať ohrievače pneumatík. NHS - Nie je legálne používať na ulici.
- ContiRaceAttack 2 soft / medium:**  
Na preteky na dráhe a tréning na preteky. Odporúča sa používať ohrievače pneumatík. Legálne používať na ulici do rýchlosti 270 km/h / 169 mph.
- ContiRaceAttack 2 Street:**  
Na jazdenie a tréning na preteky za suchých podmienok. Použitie bez ohrievačov pneumatík je možné. Legálne používať na ulici.
- ContiSportAttack 4:**  
Vhodné aj na hobby použitie na pretekárskej dráhe (bez ohrievačov pneumatík).
- ContiRaceAttack Rain:**  
Na použitie na úplne mokrých pretekárskych dráhach.  
NHS - Nie je legálne používať na ulici.
- ContiRoadAttack 3 CR:**  
18" pretekárska pneumatika na použitie na klasických motocykloch.  
Legálne používať na ulici.



ContiRaceAttack 2  
soft / medium

Racing



90 %



10 %  
(≤ 270 km/h)

Znížený tlak  
v pneumatikách pre  
pretekársku dráhu



Možné kombinovať  
s ContiRaceAttack 2  
Street

Ohrievač pneumatík  
(odporúča sa)



ContiRaceAttack 2  
Street

Hypersport



50 %



50 %

Znížený tlak  
v pneumatikách pre  
pretekársku dráhu



Možné kombinovať  
s ContiRaceAttack 2  
soft / medium

Ohrievač pneumatík  
(možné)



ContiSportAttack 4

Supersport



10 %



90 %

Znížený tlak  
v pneumatikách pre  
pretekársku dráhu



Ohrievač pneumatík



## Continental Barum, s.r.o.

Objízdna 1628  
765 02 Otrokovice

Tel.: +420 577 511 111


E-mail: [marketing@continental.cz](mailto:marketing@continental.cz)

Internet: [www.continental-pneumatiky.sk](http://www.continental-pneumatiky.sk)

### Právne upozornenie:

Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH nepreberá v súvislosti s touto publikáciou žiadnu zodpovednosť. V zákonne povolenom rozsahu sa týmto vylučuje akákoľvek zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné, následné alebo trestné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z použitia informácií uvedených v tejto publikácii.

### Váš predajca pneumatík



Viac informácií môžete nájsť na: [www.conti-moto.com](http://www.conti-moto.com) a [www.continental-pneumatiky.sk](http://www.continental-pneumatiky.sk)