

Zemědělské pláště TractorMaster

- › D.fine technologie zajišťuje vyšší motohodinový nájezd
- › N.flex technologie dodává plášti robustnost a odolnost
- › Konstrukce patky a bočnic podporuje menší zhutnění půdy



Aplikace dezénu TractorMaster

- › Správná volba pro velmi náročné operace jak při polních pracích, tak při transportech po silnici



D.fine technologie

O 5 % větší kontaktní plocha dezénu než u standardních prémiových plášťů.


Vysoké překrytí záběrových zubů ve středové části dezénu zajišťuje pohodlnou jízdu bez vibrací.



N.flex technologie

Flexibilita nové nylonové kostry dodává plášti větší odolnost proti poškození.

Elasticita nylonu redukuje tvorbu plochých míst po odstavce pláště a zajišťuje komfortní jízdu.

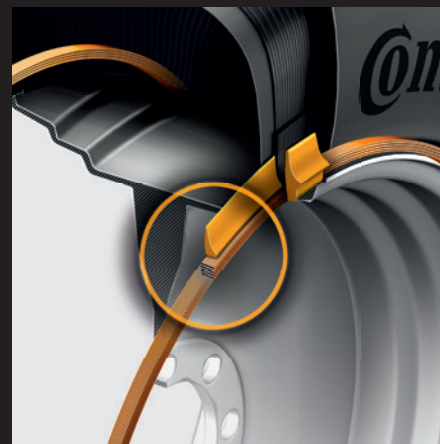

Inovovaná patka plášťů

Obdélníkové patky vyrobené z jednoho kusu lana jsou kompaktní a skvěle fixují plášť na ráfek.

Zesílená patní oblast prodlužuje životnost patky a je připravená na regulaci hustičího tlaku v maximálním rozmezí.

Rozměr pneumatiky LI/SS	Připustné ráfky	Šířka (mm)	Vnější průměr (mm)	Statický poloměr při zatížení (mm)	Odvalený obvod (mm)	Index obvodové rychlosti (mm)	Nosnost pneumatiky (kg) při tlaku pneumatiky (kPa)							Rychlost (km/h)			
							40	60	80	100	120	140	160		200	240	280
Vysokovýkonné pláště																	
30palcový ráfek																	
540/65R30 150D/153A8	18	578*	1492*	666	4433	700				2110	2345	2580	2780	3115	3350	65	
										1935	2215	2460	2710	2920	3270	3520	50
	16	558*						1725	2020	2310	2570	2825	3045	3410	3650	40	
								1810	2120	2425	2695	2965	3195	3580	3855	30	
								1510	1865	2185	2500	2780	3055	3295	3690	3970	25
								1570	1935	2270	2595	2885	3175	3420	3830	4120	20
			1915	2365	2770	3165	3520	3870	4170	4675	5025	5520	10				
600/70R30 152D/155A8	20	641*	1636*	720	4828	750				2590	2910	3230	3550			65	
										2385	2720	3055	3390	3730			50
	18	621*						2140	2490	2840	3190	3535	3875			40	
								1855	2245	2615	2980	3350	3715	4085			30
								1910	2315	2690	3070	3450	3830	4205			25
								1985	2400	2795	3190	3580	3975	4365			20
			2420	2930	3410	3885	4365	4845	5325	5850			10				
710/60R30 162D/165A8	25	772*	1648*	729	4876	775				2900	3230	3610	3945	4420	4750	65	
										2645	3040	3390	3790	4140	4640	4990	50
	24	762*						2395	2755	3175	3535	3955	4315	4835	5150	40	
							23	752*		2070	2515	2895	3330	3715	4150	4535	5080
	21	732*								2135	2590	2985	3435	3830	4280	4670	5235
										2215	2690	3095	3565	3975	4440	4850	5435
			2705	3280	3775	4345	4845	5415	5915	6625	7125	7830	10				
34palcový ráfek																	
540/65R34 152D/155A8	18	578*	1594*	705	4718	750				2235	2485	2735	2945	3300	3550	65	
										2055	2345	2610	2870	3090	3465	3730	50
	16	558*						1830	2140	2445	2720	2995	3225	3615	3875	40	
								1555	1920	2250	2570	2860	3145	3385	3795	4085	30
								1600	1980	2315	2650	2945	3240	3490	3910	4205	25
								1660	2055	2405	2750	3055	3365	3620	4060	4365	20
			2025	2505	2935	3355	3730	4105	4420	4950	5325	5850	10				
600/65R34 151D/154A8	20	641*	1676*	737	4947	775				2590	2900	3175	3450			65	
										2390	2720	3045	3335	3625			50
	18	621*						2115	2490	2835	3175	3475	3750			40	
								1865	2220	2615	2980	3335	3650	3970			30
								1920	2285	2695	3070	3435	3760	4090			25
								1995	2375	2800	3185	3565	3905	4245			20
			2430	2895	3415	3885	4350	4765	5175	5755			10				
650/65R34 161D/164A8	23	707*	1744*	775	5172	825				2915	3240	3560	3840	4300	4625	65	
										2670	3060	3400	3740	4030	4515	4855	50
	21	687*						2380	2785	3190	3545	3900	4205	4710	5000	40	
							20	677*		2075	2500	2925	3350	3725	4095	4415	4945
										2135	2575	3015	3455	3835	4220	4550	5095
								2220	2675	3130	3585	3980	4380	4720	5290	5690	20
			2705	3260	3815	4370	4855	5340	5760	6450	6940	7625	10				
38palcový ráfek																	
540/65R38 147D/150A8	18	578*	1695*	767	5070	800				2305	2585	2830	3075			65	
										2130	2420	2715	2970	3230			50
	16	558*						1885	2225	2525	2830	3100	3350			40	
								1660	1980	2335	2650	2975	3255	3535			30
								1710	2040	2405	2730	3065	3355	3645			25
								1775	2115	2495	2835	3180	3480	3780			20
			2170	2580	3045	3460	3880	4245	4615	5125			10				
600/65R38 153D/156A8	20	641*	1777*	799	5299	825				2740	3065	3360	3650			65	
										2530	2875	3220	3530	3835			50
	18	621*						2240	2640	3000	3355	3680	4000			40	
								1970	2350	2770	3150	3525	3865	4200			30
								2030	2425	2855	3245	3630	3980	4325			25
								2110	2515	2965	3370	3770	4135	4490			20
			2575	3070	3615	4110	4600	5040	5475	6085			10				
650/65R38 157D/160A8	20	677*	1845*	826	5489	875				3095	3465	3795	4125			65	
										2860	3250	3640	3985	4330			50
	20	677*						2530	2985	3390	3795	4155	4500			40	
								2230	2655	3135	3560	3985	4365	4745			30
								2300	2735	3230	3670	4105	4495	4890			25
								2385	2840	3350	3805	4260	4670	5075			20
			2910	3465	4090	4645	5200	5695	6190	6880			10				

