



# ContiTread™

## Produktový katalog Q1/2023

ContiTread je prvotřídní řešení pro studené protektorování od společnosti Continental. Sortiment ContiTread je k dispozici pro rozličné aplikace a používá originální dezény a technologie Continental.

# ContiTread™

## Continental přichází se světovým, průlomovým řešením pro životnost.

Tento program na míru zákazníkovi snižuje náklady a prodlužuje životnost pneumatik.

Nový standard v prvotřídním protektorování - nová technologie pneumatik, nové směsi a rozšíření produktového portfolia.

Dopřejte vozovému parku kompletní životní cyklus pneumatik s prvotřídními výrobky Continental. Vozové parky se při dosahování co nejnižších celkových jízdních nákladů mohou spolehnout na nové pneumatiky Continental. Nyní se vozidla mohou těšit z vynikající výkonnosti výrobků Continental po celý životní cyklus koster pneumatik.





# ContiTread™ přehled



## Všechny nápravy

●	ContiTread CityPlus HA3		●○○	●●●	●○○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Urban HA3		●○○	●●○	●○○	●●●	○○○	○○○	●

## Hnaná náprava

●●	ContiTread CrossTrac HD3	DIR	●●○	●●○	●○○	●○○	●●●	●○○	●
●	ContiTread HD Hybrid	DIR	●○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread HD Hybrid (M)	DIR	●○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Hybrid HD3	DIR	●●○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Hybrid LD3		●●○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread Scandinavia LD3	DIR	●○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○	●
●	<b>NEW</b> ContiTread Scandinavia HD3	DIR	●○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○	●
●	ContiTread UrbanScan HD3	DIR	●○○	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○	●
●●	ContiTread HDC1		○○○	●○○	●○○	●○○	●●●	●●○	●
●	ContiTread HDL2 Eco-Plus	DIR	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	○○○	●
●	ContiTread HDR2	DIR	●●○	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	●
●	ContiTread HDW2 Scan	DIR	●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●

## Návěsová náprava

●	<b>NEW</b> ContiTread Scandinavia HT3		●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●
●●	ContiTread CrossTrac HT3		●●○	●●○	●○○	●○○	●●●	●○○	●
●	ContiTread Hybrid HT3		●●○	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	
●	ContiTread HTR2 S		●●○	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	
●	ContiTread HTR2 S (M)		●●○	●●●	●●○	●○○	●○○	○○○	
●	ContiTread HTW2 Scan S		●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●

● GOODS ● PEOPLE ● CONSTRUCTION

DIR = Directional pattern (průběžné běhounové bloky)




# ContiTread™ přehled dezénů

## Všechny nápravy



ContiTread CityPlus HA3

Strana 8

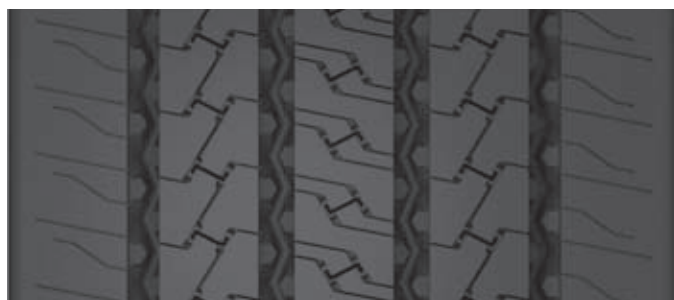

ContiTread Urban HA3

Strana 9

## Hnaná náprava




ContiTread CrossTrac HD3

Strana 10




ContiTread HD Hybrid

Strana 11/12

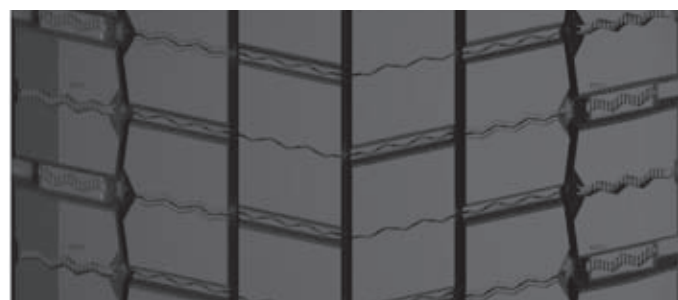

ContiTread Hybrid HD3

Strana 13

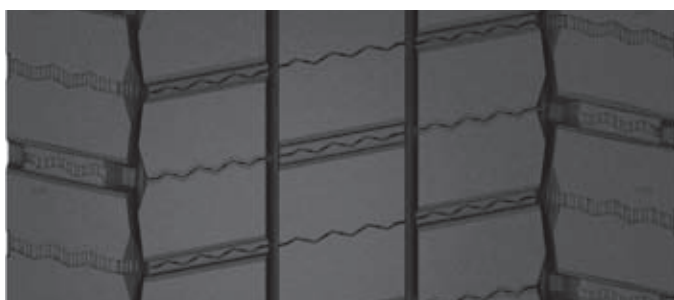

ContiTread Hybrid LD3

Strana 14




ContiTread Scandinavia LD3 (17.5\")

Strana 15




ContiTread Scandinavia HD3 (17.5" - 19.5")

Strana 16

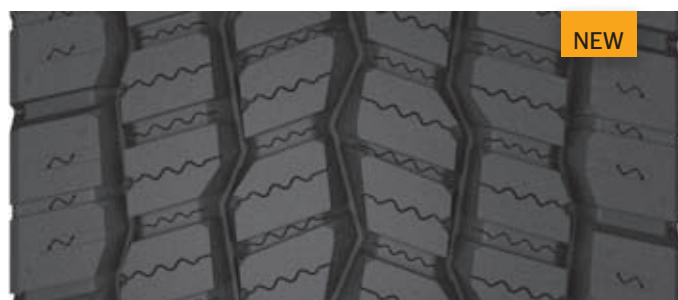

ContiTread Scandinavia HD3 (22.5")

Strana 17

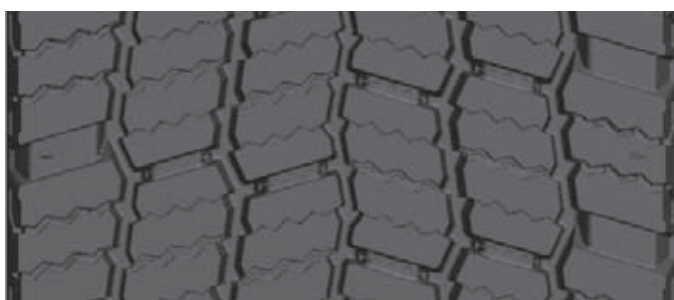

ContiTread UrbanScandinavia HD3

Strana 18


# ContiTread™ přehled dezénů

## Hnaná náprava




ContiTread HDC1

Strana 19

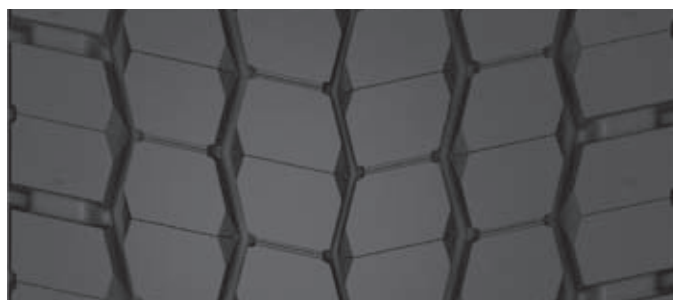

ContiTread HDL2 Eco-Plus

Strana 20

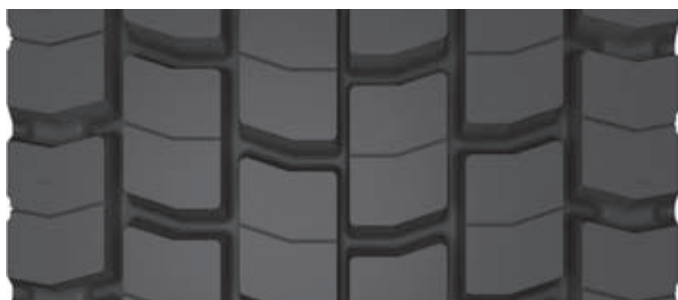

ContiTread HDR2

Strana 21



ContiTread HDW2 Scan


Strana 22

## Návěsová náprava




ContiTread Scandinavia HT3

Strana 23

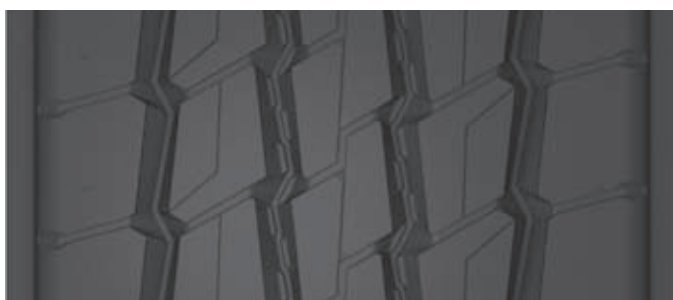

ContiTread CrossTrac HT3

Strana 24

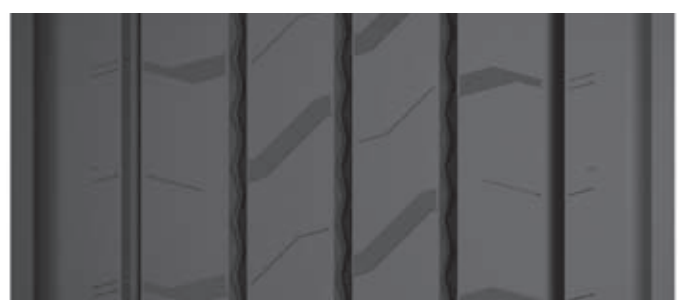

ContiTread Hybrid HT3

Strana 25



ContiTread HTR2 S

Strana 26



ContiTread HTW2 Scan S

Strana 27



S prvotřídními běhouny Continentalu ContiTread, které jsou předvulkanizované, navržené pro konkrétní aplikaci a dělené na správnou délku, nebudete mít nikdy více než jeden spoj – což zaručuje dokonalé lícování a spolehlivé přilnutí. Pokud je lepivost nedostatečná, přetřete lepenou oblast cementem.

# ContiTread™ CityPlus HA3



## Rozměry pneumatik

11 R 22.5  
275/70 R 22.5  
295/80 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Provedení



## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18307140000	230	3,29	14,0	4,3	14,5
18217400000	240	2,95	13,3	4,5	14,5
18217410000	240	3,18	14,4	4,5	14,5
18217420000	240	3,29	14,9	4,5	14,5
18307210000	260	3,17	15,3	4,8	14,5



# ContiTread™ Urban HA3



## Rozměry pneumatik

11 R 22.5  
12 R 22.5  
275/70 R 22.5  
295/80 R 22.5

## Provedení



## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18217230000	230	2,92	15,2	5,2	19,0
18217240000	230	3,19	16,6	5,2	19,0
18211060000	240	2,91	15,6	5,4	19,0
18211070000	240	3,18	17,3	5,4	19,0
18211080000	250	2,93	15,0	5,1	19,0
18211090000	250	3,19	16,3	5,1	19,0
18211100000	260	3,19	18,7	5,9	19,0

# ContiTread™ CrossTrac HD3



## Rozměry pneumatik

12 R 22.5  
13 R 22.5  
295/80 R 22.5

315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Provedení



Dálnice  
●●○



Regionální  
●●○



Zimní  
●○○



Město  
●○○



Staveniště  
●●●




Terén  
●○○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18217610000	240	3,26	18,9	5,8	21,5
18217650000	240	3,40	19,8	5,8	21,5
18217620000	250	3,25	19,6	6,0	21,5
18217660000	250	3,41	20,6	6,0	21,5
18217630000	260	3,27	20,2	6,2	21,5
18217670000	260	3,41	21,4	6,3	21,5
18217640000	270	3,26	21,6	6,6	21,5


# ContiTread™ HD Hybrid



## Rozměry pneumatik

295/80 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5


## Provedení

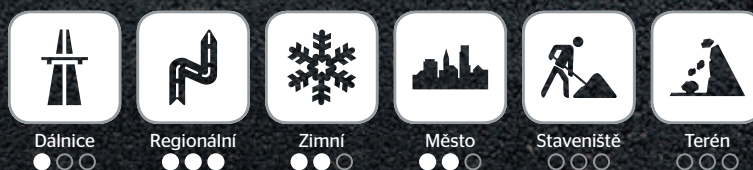

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18217290000	250	3,29	18,4	5,6	21,5
18217310000	260	3,11	18,0	5,8	21,5
18217320000	260	3,30	19,0	5,8	21,5
18217330000	270	3,11	18,8	6,0	21,5
18217520000	270	3,30	20,0	6,0	21,5
18217340000	280	3,09	19,6	6,4	21,5

# ContiTread™ HD Hybrid (M)



## Rozměry pneumatik

295/60 R 22.5  
315/60 R 22.5

## Provedení



Dálnice  
● ○ ○

Regionální  
● ● ●

Zimní  
● ● ○

Město  
● ● ○


Staveniště  
○ ○ ○

Terén  
○ ○ ○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18217300000	260	2,82	14,0	5,0	17,5
18219190000	260	2,90	14,4	5,0	17,5
18219200000	270	2,92	15,8	5,4	17,5

# ContiTread™ Hybrid HD3



## Rozměry pneumatik

265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5

## Provedení



## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18215920000	220	2,62	10,5	4,0	16,0
18215930000	230	2,62	10,7	4,1	16,0
18215940000	230	2,74	11,3	4,1	16,0


# ContiTread™ Hybrid LD3



## Rozměry pneumatik

205/75 R 17.5      235/75 R 17.5  
215/75 R 17.5      245/70 R 17.5  
225/75 R 17.5      245/70 R 19.5

## Provedení

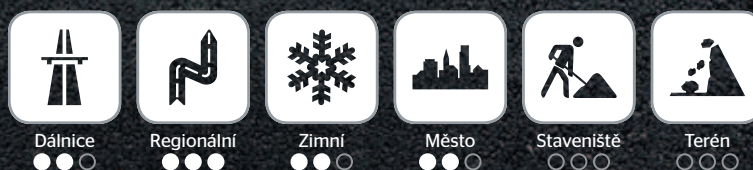

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18217000000	190	10,40	35,4	3,4	15,5
18217010000	200	10,40	38,3	3,7	16,0
18217020000	210	10,40	40,5	3,9	16,0

# ContiTread™


## Scandinavia LD3



### Rozměry pneumatik

205/75 R 17.5  
215/75 R 17.5  
225/75 R 17.5  
235/75 R 17.5

### Provedení

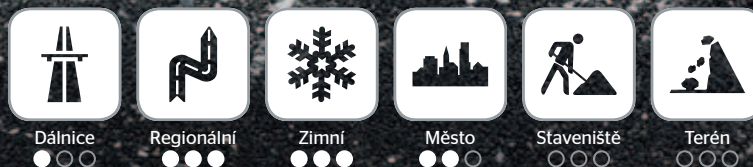

### Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18218200000	220	10,40	40,7	3,9	16,0

NEW

16

# ContiTread™ Scandinavia HD3



## Rozměry pneumatik

235/75 R 17.5  
245/70 R 17.5

245/70 R 19.5  
265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5

## Provedení



Dálnice  
● ○ ○



Regionální  
● ● ●



Zimní  
● ● ●



Město  
● ● ○



Staveniště  
○ ○ ○



Terén  
○ ○ ○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18218210000	230	10,40	41,5	4,0	16,0



NEW

17

# ContiTread™ Scandinavia HD3



## Rozměry pneumatik

275/70 R 22.5  
295/60 R 22.5  
295/80 R 22.5

315/60 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Provedení



Dálnice  
● ○ ○



Regionální  
● ● ●



Zimní  
● ● ●



Město  
● ● ○



Staveniště  
○ ○ ○



Terén  
○ ○ ○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18338710000	250	3,03	16,4	5,4	20,5
18338690000	250	3,15	17,2	5,5	20,5
18338820000	250	3,23	17,6	5,4	20,5
18338700000	260	3,05	17,1	5,6	20,5
18338720000	260	3,25	18,4	5,7	20,5
18338830000	270	3,05	17,9	5,9	20,5
18338730000	270	3,26	19,0	5,8	20,5
18338780000	280	2,87	17,6	6,1	20,5
18338740000	280	3,05	18,4	6,0	20,5

# ContiTread™


## UrbanScandinavia HD3



### Rozměry pneumatik

275/70 R 22.5  
295/80 R 22.5

### Provedení

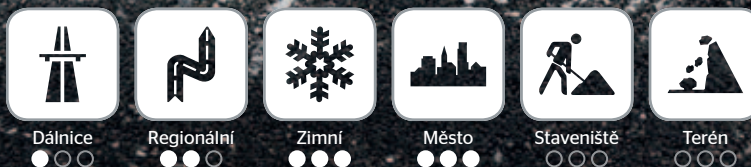

Dálnice  
● ○ ○

Regionální  
● ● ○

Zimní  
● ● ●

Město  
● ● ●

Staveniště  
○ ○ ○

Terén  
○ ○ ○

### Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18365040000	240	2,91	14,2	4,9	19,0
18365060000	240	3,17	15,5	4,9	19,0
18365050000	250	2,91	14,8	5,1	19,0
18365070000	250	3,17	16,0	5,0	19,0

# ContiTread™ HDC1



## Rozměry pneumatik

12 R 22.5  
13 R 22.5  
295/80 R 22.5

315/60 R 22.5  
315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5

## Provedení



Dálnice  
○○○



Regionální  
●○○



Zimní  
●○○



Město  
●○○



Staveniště  
●●●



Terén  
●●○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18307070000	240	3,26	19,6	6,0	22,5
18217080000	250	3,27	20,9	6,4	22,5
18217070000	250	3,42	21,9	6,4	22,5
18217090000	260	3,28	21,0	6,4	22,5
18214440000	270	3,26	22,0	6,7	22,5

# ContiTread™ HDL2 Eco-Plus




## Rozměry pneumatik

295/60 R 22.5  
295/80 R 22.5  
315/60 R 22.5

315/70 R 22.5  
315/80 R 22.5


## Provedení

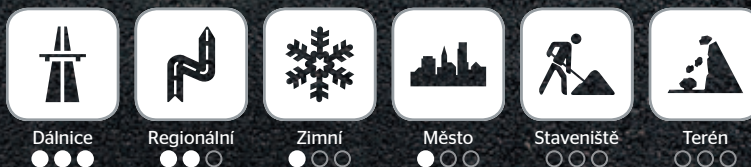

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18142840000	250	2,79	13,8	5,0	16,5
18142810000	250	3,18	15,7	4,9	16,5
18142860000	250	3,31	16,3	4,9	16,5
18142850000	260	2,78	14,6	5,3	16,5
18142900000	260	3,04	16,1	5,3	16,5
18142820000	260	3,17	16,9	5,3	16,5
18142870000	260	3,31	17,5	5,3	16,5
18217050000	270	2,92	16,3	5,6	16,5
18217040000	270	3,07	17,0	5,5	16,5
18217030000	270	3,31	18,3	5,5	16,5
18142930000	280	2,92	16,8	5,5	16,5
18307250000	280	3,09	17,7	5,7	16,5

# ContiTread™ HDR2



## Rozměry pneumatik

12 R 22.5	295/80 R 22.5
13 R 22.5	315/70 R 22.5
275/70 R 22.5	315/80 R 22.5

## Provedení



## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18214910000	245	3,18	18,3	5,8	21,0
18217150000	255	3,06	18,4	6,0	21,0
18217160000	255	3,19	19,0	6,0	21,0
18217170000	255	3,26	19,5	6,0	21,0
18217180000	265	3,07	18,6	6,1	21,0
18217190000	265	3,26	20,1	6,2	21,0
18217280000	275	3,10	19,1	6,2	21,0
18218090000	275	3,24	19,9	6,1	21,5

# ContiTread™

## HDW2 Scandinavia



### Rozměry pneumatik

295/60 R 22.5

275/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/60 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

### Provedení

Dálnice  
●●○Regionální  
●●○Zimní  
●●●Město  
●●○Staveniště  
○○○Terén  
○○○

### Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18210890000	230	2,93	15,9	5,4	21,5
18307090000	240	2,96	16,4	5,5	21,5
18316610000	240	3,21	18,0	5,6	21,5
18306150000	250	2,77	16,3	5,9	21,5
18307100000	250	2,96	17,3	5,8	21,5
18316620000	250	3,22	18,9	5,9	21,5
18316630000	250	3,28	19,2	5,9	21,5
18217370000	260	2,79	17,2	6,2	21,5
18217440000	260	3,04	18,6	6,1	21,5
18217460000	260	3,17	19,4	6,1	21,5
18217450000	260	3,27	20,4	6,2	21,5
18306170000	270	2,93	18,5	6,3	21,5
18316640000	270	3,09	19,8	6,4	21,5
18316650000	270	3,28	21,3	6,5	21,5

NEW

23

# ContiTread™ Scandinavia HT3\*



## Rozměry pneumatik

385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

## Provedení



Dálnice  
● ● ○



Regionální  
● ● ○



Zimní  
● ● ●



Město  
● ● ○



Staveniště  
○ ○ ○



Terén  
○ ○ ○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka** (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18339110000	290/320	---	---	---	16,0
18339120000	305/335	3,22	18,0	5,6	16,0
18339130000	320/350	3,22	19,3	6,0	16,0
18339140000	320/350	3,05	18,4	6,0	16,0
18339150000	340/370	3,04	19,3	6,3	16,0

\* dostupné od Q2/2023

\*\* Šířka bez/s křídly

ContiTread™

# ContiTread™ CrossTrac HT3



## Rozměry pneumatik

385/65 R 22.5

## Provedení



## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18218220000	290/320	3,23	18,7	5,8	17,0
18218230000	310/340	3,23	21,0	6,5	17,0
18218240000	320/350	3,23	21,4	6,6	17,0

\* Šířka bez/s křídly

**ContiTread™**



# ContiTread™ Hybrid HT3



## Rozměry pneumatik

435/50 R 19.5

445/50 R 19.5

## Provedení



Dálnice  
●●○



Regionální  
●●●



Zimní  
●○○



Město  
●○○



Staveniště  
●○○



Terén  
○○○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18217590000	370/400	2,74	17,5	6,4	13,0
18217600000	370/400	2,87	17,9	6,2	13,0

# ContiTread™

## HTR2 S



### Rozměry pneumatik

385/55 R 19.5  
385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5  
425/65 R 22.5

### Provedení



Dálnice  
●●○



Regionální  
●●●



Zimní  
●●○



Město  
●○○



Staveniště  
●○○



Terén  
○○○

### Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
<b>HTR2 S</b>					
18206600000	295/335	3,24	18,6	5,7	16,0
18208500000	295/335	3,31	19,3	5,8	16,0
18206590000	320/360	3,25	21,5	6,6	17,0
<b>HTR2 S (M)</b>					
18208510000	290/330	3,25	18,0	5,5	14,5
18208520000	305/345	3,24	18,7	5,8	14,5
18209110000	320/360	2,83	17,9	6,3	14,5
18208530000	320/360	3,00	18,3	6,1	14,5
18208540000	320/360	3,25	20,0	6,2	14,5
18306530000	340/380	2,86	19,1	6,7	14,5
18208550000	340/380	3,03	20,2	6,7	14,5

\* Šířka bez/s křídélky S = Softwings (M) = střední hloubka běhounu

**ContiTread™**

# ContiTread™

## HTW2 Scandinavia S



### Rozměry pneumatik

385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

### Provedení



Dálnice  
●●○



Regionální  
●●○



Zimní  
●●●



Město  
●●○



Staveniště  
○○○



Terén  
○○○

### Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18207740000	290/330	3,21	17,4	5,4	16,0
18207750000	305/345	3,21	18,2	5,7	16,0
18207760000	320/360	3,04	19,1	6,3	16,0
18207770000	320/360	3,21	19,6	6,1	16,0
18207780000	340/380	3,04	20,4	6,7	16,0

# ContiCushionGum C-01777

## Spolehlivé nakombinování kostry a běhounu.

**Zajistíte vynikající vazbu mezi kostrou a běhounem: vysoce kvalitní spojovací poduška od společnosti Continental.**

Materiál ContiCushionGum C-01777 byl navržen pomocí silného know-how na poli výroby pneumatik a nabízí vylepšené vlastnosti vulkanizace pryže - pro pevné spojení kostry a běhounu. Spojovací podušku pak lze spolehlivě vytlačovat ve velkém rozsahu teplot. Díky zpožděnému náběhu při vulkanizaci je materiál obdařen sníženou citlivostí na spálení. Lze jej zpracovávat podle požadavků různých zhotovitelů protektorů a prokazatelně dosahuje vynikajících výsledků s různými druhy běhounů a koster.



Všestrannost materiálu umožňuje jeho použití napříč celým procesem protektorování, a to s optimální dobou vulkanizace.



Poskytuje tepelnou stabilitu ve velkém rozsahu teplot a zaručuje tak bezpečnost zpracování nevulkanizované pryže.



S využitím nesmírně rozsáhlého know-how společnosti Continental na poli výroby pneumatik byl chemický vzorec spojovací podušky upraven tak, aby vyhovoval konkrétním požadavkům výrobních procesů pro protektorování.



Stabilní polymerový systém zajišťuje optimální přilnavost a dokonale hladký povrch.



### Nabízíme vám kontrolu zdarma.

Při první objednávce vám poskytneme bezplatné termočlávkové proměření. Každá jednotka výrobku ContiCushionGum se dodává s inspekčním certifikátem.

**Artikl**  
17080500000


**Rozměr**  
7 x 70 mm

**Balení**  
220 kg box

**Nastavení teplotních podmínek**  
zpracování při vulkanizaci je  
100-115 °C

**Životnost**  
5 měsíců (skladováním při  
teplotě přesahující 25 °C se  
životnost snižuje)



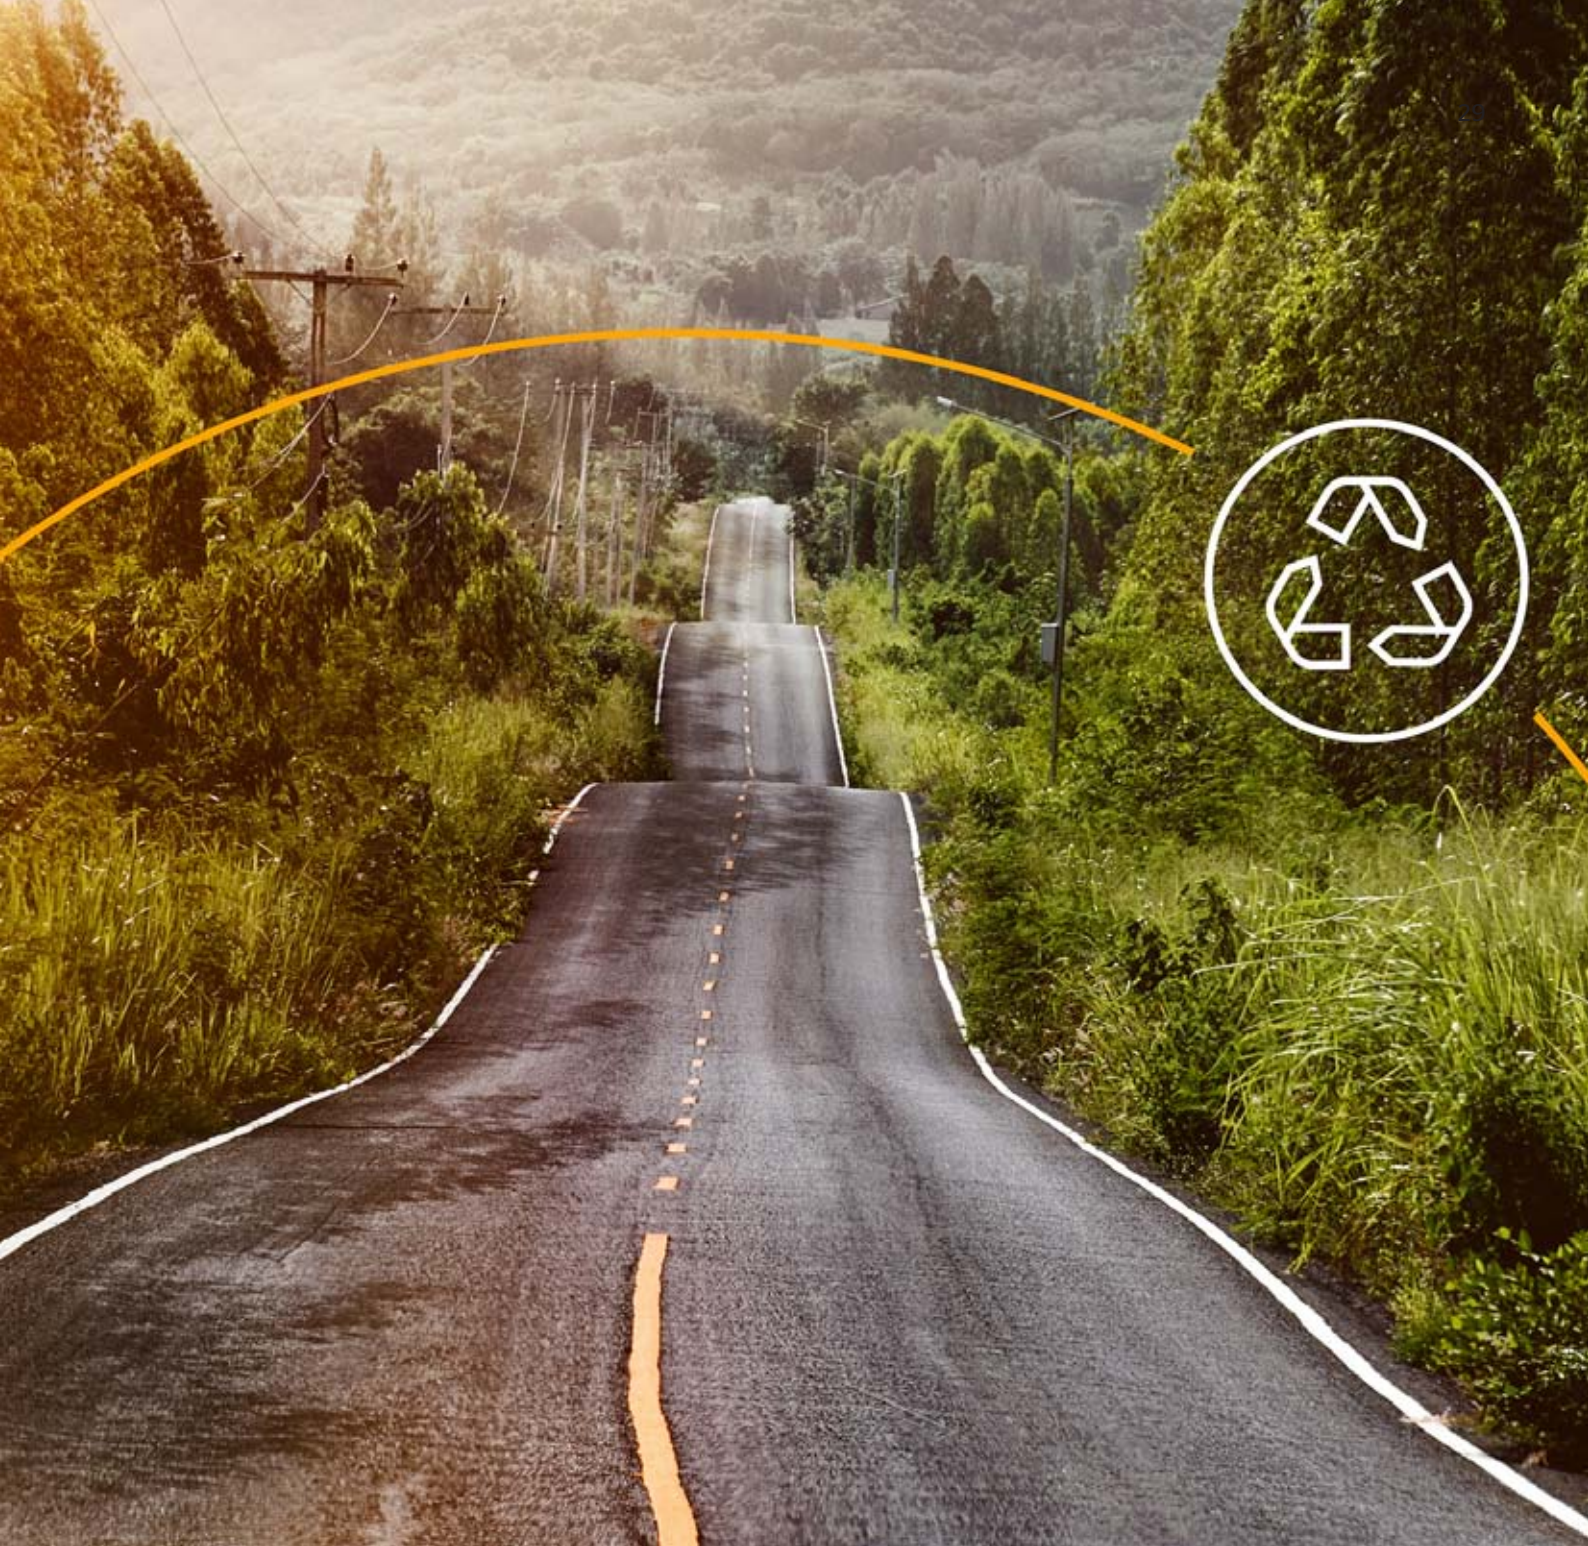

# Existuje život po životě. Pro pneumatiku.

## Nejlepší zdroje jsou protektorovatelné.


Každý den po dobu 150 let znovu vynalzáme kolo a snažíme se vylepšit to, co se již zdálo dokonalé. Dodávky řešení připravených na budoucnost pro větší udržitelnost vašeho podnikání.

**ContiTread™**

# ContiTread™ Přehled revizí

Artikl	Produkt	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18307230000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	220	3,18	12,9	4,1	14,5
18307120000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	220	3,29	13,4	4,1	14,5
18307130000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	230	2,95	12,5	4,2	14,5
18307240000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	230	3,18	13,5	4,3	14,5
18307180000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	250	2,94	13,8	4,7	14,5
18307190000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	250	3,17	14,4	4,5	14,5
18307200000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	250	3,28	15,3	4,7	14,5
18307220000	ContiTread CityPlus HA3 M+S 3PMSF	260	3,28	16,0	4,9	14,5
18206350000	ContiTread HDC1 M+S 3PMSF	240	3,18	18,4	5,8	23,0
18142800000	ContiTread HDL2 EcoPlus M+S 3PMSF	240	3,21	15,3	4,8	16,7
18210890000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	230	2,93	15,9	5,4	21,5
18307090000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	240	2,96	16,4	5,5	21,5
18306150000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	250	2,77	16,3	5,9	21,5
18316620000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	250	3,22	18,9	5,9	21,5
18316630000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	250	3,28	19,5	5,9	21,5
18217370000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	2,79	17,2	6,2	21,5
18217440000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	3,04	18,6	6,1	21,5
18217460000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	3,17	19,4	6,1	21,5
18217450000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	260	3,27	20,4	6,2	21,5
18306170000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	270	2,93	18,5	6,3	21,5
18316640000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	270	3,09	19,8	6,4	21,5
18316650000	ContiTread HDW2 Scan M+S 3PMSF	270	3,28	21,3	6,5	21,5
18207980000	ContiTread HTC M+S	290	3,23	18,6	5,8	17,0
18207990000	ContiTread HTC M+S	305	3,23	19,5	6,0	17,0
18208010000	ContiTread HTC M+S	320	3,02	19,3	6,4	17,0
18208000000	ContiTread HTC M+S	320	3,23	20,6	6,4	17,0
18210780000	ContiTread HTL1 EcoPlus	390	2,75	19,1	6,9	13,5
18315600000	ContiTread HTL1 EcoPlus	320	3,01	17,7	5,9	14,0
18207630000	ContiTread HTL1 EcoPlus	320	3,27	19,4	5,9	14,0
18315610000	ContiTread HTL1 EcoPlus	340	3,01	19,0	6,3	14,0
18206610000	ContiTread HTR2 M+S	285	3,23	17,7	5,5	16,0
18206580000	ContiTread HTR2 M+S	320	3,43	22,5	6,6	17,0
18212000000	ContiTread HTR2 S (M) 12	200	2,44	6,7	2,7	12,5

Artikl	Produkt	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18339110000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	290	---	---	---	16,0
18339120000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	305	3,22	18,0	5,6	16,0
18339130000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	320	3,22	19,3	6,0	16,0
18339140000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	320	3,05	18,4	6,0	16,0
18339150000	ContiTread Scandinavia HT3 M+S 3PMSF	340	3,04	19,3	6,3	16,0

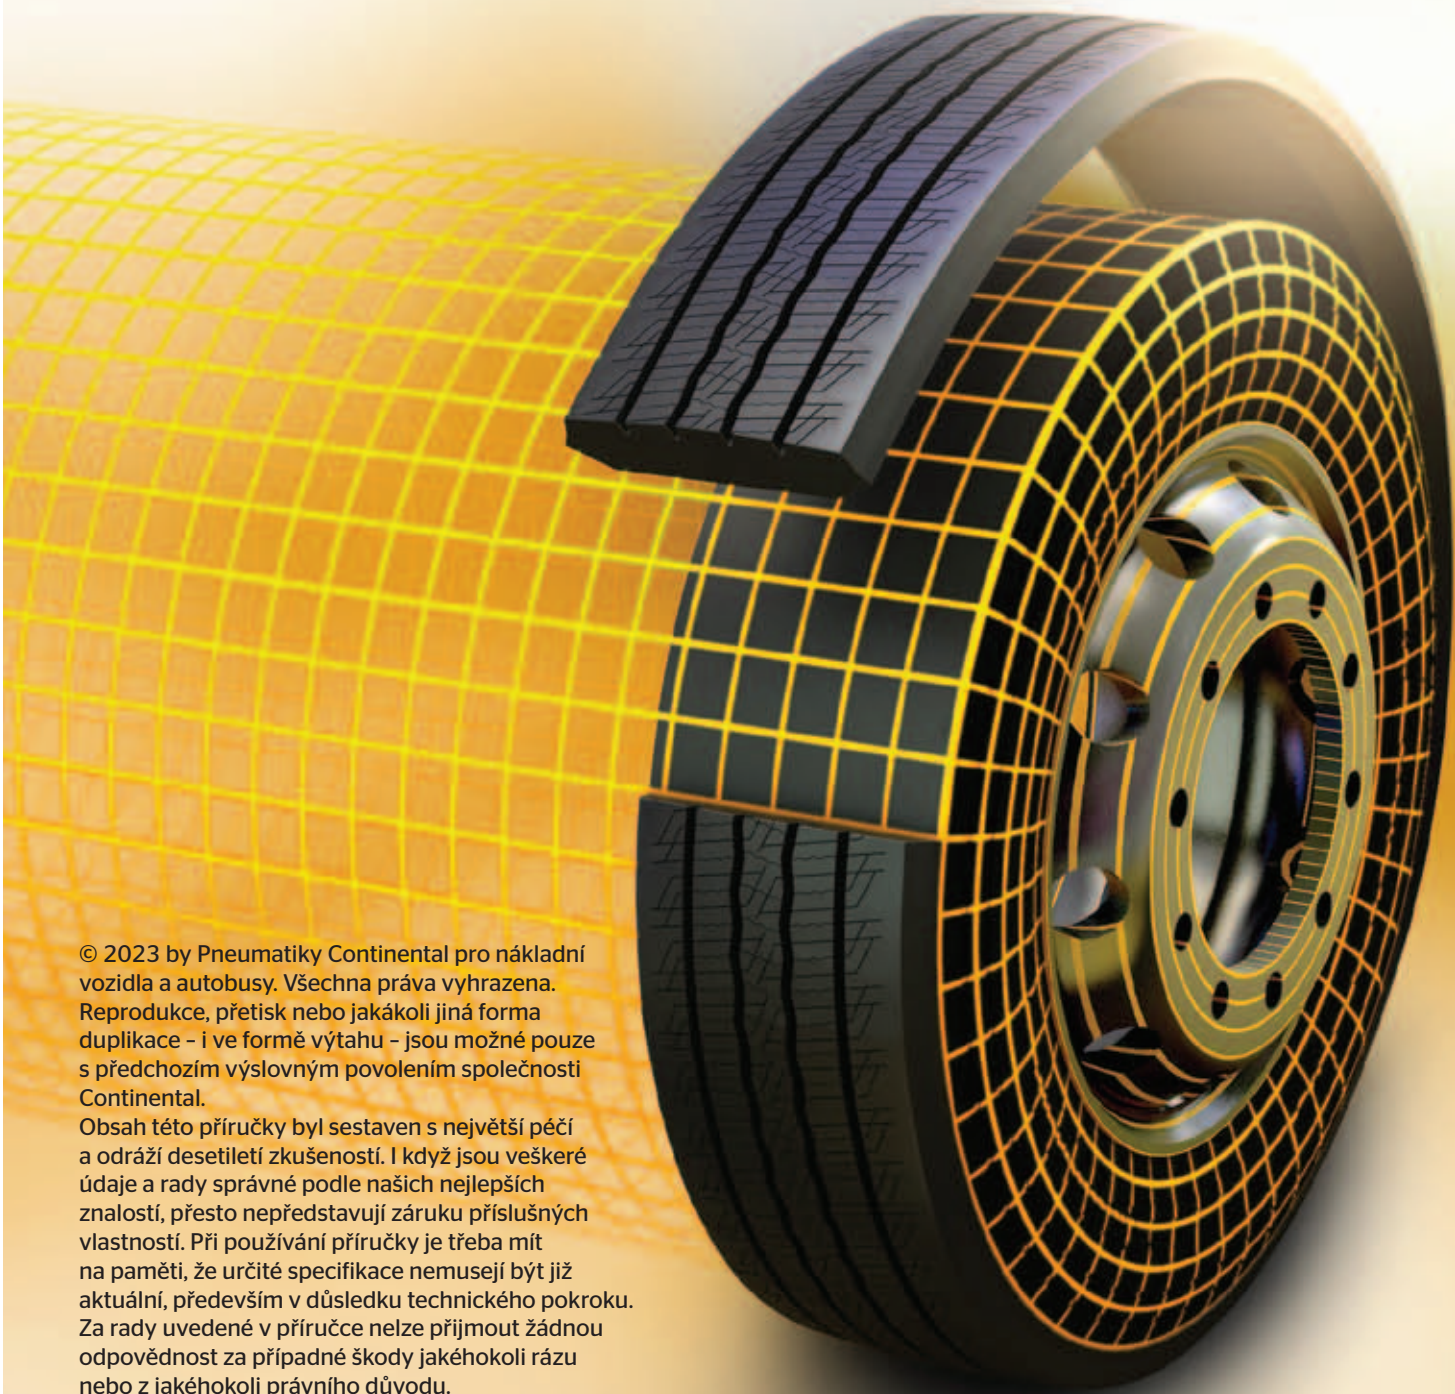

© 2023 by Pneumatiky Continental pro nákladní vozidla a autobusy. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přetisk nebo jakákoli jiná forma duplikace - i ve formě výtahu - jsou možné pouze s předchozím výslovným povolením společnosti Continental.

Obsah této příručky byl sestaven s největší péčí a odráží desetiletí zkušeností. I když jsou veškeré údaje a rady správné podle našich nejlepších znalostí, přesto nepředstavují záruku příslušných vlastností. Při používání příručky je třeba mít na paměti, že určité specifikace nemusí být již aktuální, především v důsledku technického pokroku. Za rady uvedené v příručce nelze přijmout žádnou odpovědnost za případné škody jakéhokoli rázu nebo z jakéhokoli právního důvodu.

**Continental Barum s.r.o.**

Objízdna 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika

[www.continental.cz](http://www.continental.cz)

[www.contitread-emea.com](http://www.contitread-emea.com)

**Continental**   
The Future in Motion

**ContiTread™**

# ContiTread™ Scandinavia HD3



## Rozměry pneumatik

245/70 R 19.5  
265/70 R 19.5  
285/70 R 19.5  
305/70 R 19.5

## Provedení



Dálnice  
● ○ ○



Regionální  
● ● ●



Zimní  
● ● ●



Město  
● ● ○



Staveniště  
○ ○ ○



Terén  
○ ○ ○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18218210000	230	10,40	41,5	4,0	16,0



# ContiTread™ HTL1 Eco-Plus



## Rozměry pneumatik

445/45 R 19.5  
385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

## Provedení



Dálnice  
●●●



Regionální  
●●●




Zimní  
●○○



Město  
●○○



Staveniště  
○○○



Terén  
○○○

## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18210780000	390	2,75	19,1	6,9	13,5
18315600000	320	3,01	17,7	5,9	14,0
18207630000	320	3,27	19,4	5,9	14,0
18315610000	340	3,01	19,0	6,3	14,0

# ContiTread™ HTC



## Rozměry pneumatik

385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5

## Provedení



## Přehled produktů

Artikl	Šířka (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg/m)	Hloubka (mm)
18207980000	290	3,23	18,6	5,8	17,0
18207990000	305	3,23	19,5	6,0	17,0
18208010000	320	3,02	19,3	6,4	17,0
18208000000	320	3,23	20,6	6,4	17,0