Continental
The Future in Motion

コンチネンタルタイヤ 総合カタログ 2025

MAKE WAY FOR
自信を持って前へ。道を極めよう。
CONFIDENCE

German Technology
ドイツ生まれのテクノロジー

自信を持って前へ。道を極めよう。

性能–。もっと身近に。

優れた技術による高品質なタイヤ性能を、すべてのユーザーの日常生活にお届けします。

革新–。もっと地球に優しく。

持続可能な社会を目指し、環境負荷を低減する製品開発と取り組みを推進します。

安全–。もっと人とクルマのために。

ドライバー、同乗者、歩行者、そしてすべての道路利用者の安全を最優先に考えた製品とサービスを提供します。

ドイツ生まれの 先進テクノロジー

精密機器・化学・医療など多くの分野で世界をリードする科学技術立国であり、速度無制限の高速道路として知られるアウトバーン*を有するドイツ。この国で生まれ、150年にわたり育まれてきたコンチネンタルは、タイヤ開発の根幹となるコンパウンド技術やウェットブレーキ性能をはじめ、安全・快適なドライビングを支える先進テクノロジーをすべての製品に注いでいます。

＊アウトバーン：ドイツとオーストリアにまたがる自動車専用の高速道路。制限のある区域も存在します。

欧州で3台に1台*の 新車装着率

自動車メーカーの厳しい要求に応える高い技術力、開発力。コンチネンタルタイヤはこれまで800以上の車種に新車装着タイヤとして採用され、欧州では新車約3台に1台がコンチネンタルタイヤを装着しています。このトップクラスの新車装着率は自動車メーカーからの信頼の証です。

＊ 2024年コンチネンタルタイヤ調べ

Continental
CONTINENTAL
MADE IN
STEEL BELTED RADIAL
TUBELESS
M+S
TEMPERATURE
CONTINENTAL
SINCE 1871

コンチネンタルが切り開く
持続可能なモビリティの未来。

クルマで走るよろこびと、サステナブルな未来への取り組み。
コンチネンタルは、どちらも妥協せずに追求していきます。

Sustainability

2050年までにタイヤの100%再利用を実現し、サステナブルな製造を目指す

タンポポ由来の天然ゴム

Taraxagum

の研究開発

持続可能な社会を目指し、よりエネルギー効率が高く、環境に優しい製造・消費・リサイクルができるタイヤを作るため、幅広い分野の専門家が日夜研究・開発・テストに励んでいます。持続可能な天然ゴムの調達のため、タンポポから天然ゴムを作る研究は自転車用タイヤ「Urban Taraxagum」で量産が始まっています。

持続可能な素材を活用し、資源消費を最小限に抑えたエコタイヤの新たな可能性

Conti GreenConcept

コンチネンタルは、2021年9月のIAAモビリティで、『Conti GreenConcept』の構想を世界初公開しました。使用された原材料の半分以上がタンポポ由来の天然ゴムやバイオ原料など、再生可能資源由来またはリサイクルされた材料で、2030年までに環境と社会的責任の面で最も先進的なタイヤメーカーの一つになるというコミットメントを明確にしました。

環境への意識を高める新しいモータースポーツ

エクストリームE

2021年よりスタートした電動SUVによるオフロードレース「エクストリーム E」は、「砂漠」「氷河」「熱帯雨林」など環境ダメージが深刻なエリアで開催されます。コンチネンタルタイヤは、このレースのプレミアムパートナーとして、ワンメイクタイヤを供給。モータースポーツが環境に優しく開催できることを示しながら、モータースポーツファンをはじめ、開催地関係者の環境問題や気候変動に意識を高める活動に貢献していきます。

E-Mobility

電気自動車特有の要求にも高次元で応える
コンチネンタルタイヤのラインナップ

近年急速に普及が進む電気自動車に対して、コンチネンタルでは専用タイヤを設けるのではなく、既存の技術を活かし、電気自動車の要求性能を満たすタイヤをラインナップしています。「スポーツ」や「コンフォート」「エコ」といった各カテゴリーで求められる性能を妥協することなく、**電気自動車の最大の要件である低転がり抵抗を実現**。さらに**静粛性やウェット性能に加え、車重がある電気自動車でも優れた走行性能を実現したタイヤを開発**し、提供していきます。

電気自動車の承認タイヤ

電気自動車を製造する主要メーカー 10社の内7社がコンチネンタルタイヤを新車装着タイヤとして採用。ヨーロッパで生産される電気自動車の40%以上、アメリカでは50%以上のモデルにおいてOE承認を受けています。

電気自動車の採用例

AUDI : e-tron	FORD : MUSTANG MACH-E
JAGUAR : I-PACE	MERCEDES-BENZ : EQE, EQS
RENAULT : TWIZY	
TESLA : MODEL S, MODEL X, MODEL Y, MODEL 3	
VOLKSWAGEN : ID.3, ID.4, ID.6, ID AERO, ID BUZZ, ID CROZZ	

※自動車メーカーより新車装着タイヤとして承認されている車種の一例です。
当該サイズが日本で販売していないケースが含まれています。

XL規格のタイヤよりも高い負荷能力を発揮する

"HL"規格を発表

コンチネンタルは、重量級の電気自動車やハイブリッドカー、SUVに対応した高い負荷容量をもつ、新しいインデックスコード「HL（ハイロード）」を発表。従来のXL（エクストラロード）規格のタイヤよりも10%高い負荷能力を発揮します。

Safety

交通事故のない世界を目指す

「ビジョン・ゼロ」の取り組み

安全性は、常に最優先すべき課題のひとつ。コンチネンタルは交通事故のない世界を目指す「ビジョン・ゼロ」を掲げ、より安全・安心なドライブに貢献する製品と技術開発、啓発活動に取り組んでいます。

オフィシャル・パートナーとして、「ビジョン・ゼロ」の取り組みを推進

ツール・ド・フランス

コンチネンタルは、世界最大の自転車ロードレースのオフィシャル・パートナー。大会の支援を通じて「ビジョン・ゼロ」の取り組みを推進するとともに、安全への配慮をドライバーとサイクリストに呼びかけています。

先進テクノロジーを生み出すための、充実した研究・開発施設

世界に誇るテストコース「コンチドローム」

1967年に開設したコンチドローム。最大傾斜角58度のバンクを持ち、最高速度250km/hでのテストが可能な高速周回路や1.8kmのウェットハンドリングコースなど様々なテストコースを設けています。その信頼性の高さにより、自動車メーカーをはじめ国内外のメディアや大学の研究機関、自動車関連の第三者機関によるテストも行われています。

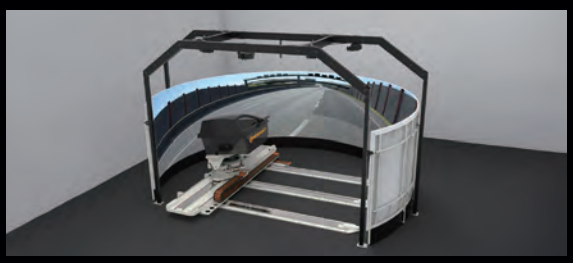

ダイナミック・ドライビング・シミュレーター

2022年に導入した最先端のドライバー・イン・ザ・ループ シミュレーター（DIL)は、タイヤとテスト車両のドライビング・ダイナミクス・パラメーターを正確に計算し、テストドライバーがテストコースと同様の官能評価を実施することを可能にします。アプリケーション内の仮想エリアでは、あらゆる運転状況と様々な路面状況下でタイヤをテストすることができます。プレミアムタイヤの開発とテストは、非常に複雑で時間のかかるプロセスですが、DILの導入により開発プロセスはさらに効率化され、多様な仮想テストシナリオで新しいタイヤの開発が可能になります。

完全自動ブレーキ性能屋内試験場「AIBA*」

2012年に誕生した「AIBA」は、全長300m・最大幅30mを誇る、世界初の完全自動ブレーキ性能屋内試験場。24時間・365日、天候に左右されず常に同一条件で正確なテストを実施でき、安全性の追求に大きな役割を果たしています。

Webで▲
動画を見る

*AIBA：Automated Indoor Braking Analyzer

試験車両：AVA（Analytic Vehicle AIBA）

車種に依存しない試験車両と完全自動ブレーキ性能屋内試験場（AIBA）の管理・再現可能な試験環境の融合により、コンチネンタルのタイヤ試験の専門家は、車両固有の特性に関係なく試験を実施することが可能になりました。ブレーキング時のタイヤの性能は、クルマの安全性を左右する重要な要素です。
コンチネンタルは可能な限り精密にタイヤを分析することを目標にしています。

米国の広大な「ユヴァルデ・テストコース」

ユヴァルデ・テストコースは、コンチネンタルが米国テキサス州に持つ広大なテストコースです。数百万ドルをかけて建設されたウェットグリップテスト、トラクションテスト、ピークルダイナミクス設備の他に、8.5マイル（約13.6km）のメイントラック、9つのテストエリアのコースと様々な路面を所有。貴重なタイヤ性能テストデータの取得と、世界の市場ごとの特性にあったタイヤ開発に役立てています。

コンチネンタルタイヤは、
自動車雑誌、自動車クラブが行った
様々なタイヤ性能テストで最高評価を受けています。

auto motor sport
Test Result | Issue 07/2023
TEST WINNER
Very good
CONTINENTAL SportContact 7
255/45 R 20 105 Y XL

AUTO STRASSENVERKEHR
Test Result | Issue 08/2023
TEST WINNER
OUTSTANDING
CONTINENTAL SportContact 7
225/40 R 18 92 Y XL

sport auto
Test Result | Issue 04/2023
OUTSTANDING
CONTINENTAL SportContact 7
225/40 R 18 92 Y XL

gute Fahrt 3 2023
Tested: 7 Summer Tires
TIRE TEST
EXCELLENT
Continental SportContact 7

TEST WINNER 2023
sportscars
CONTINENTAL
SportContact 7
Issue 04/2023

Auto ZEITUNG
BEST IN TEST
CONTINENTAL
SportContact7
Dimension 235/35 R19
Issue 6 / 2023

TR TOPTIRE REVIEW
TEST WINNER
Continental MaxContact MC7
2024/25 APAC UHP

sport auto
Test Result | Issue 04/2024
TEST WINNER
Outstanding
CONTINENTAL PremiumContact 7
215/40 R 18 89 Y

ACE TEST
10 summer tyres – 225/45 R 17
03/2024
Test Winner
Continental PremiumContact 7
www.ace.de

Auto ZEITUNG
BEST IN TEST
CONTINENTAL
PremiumContact7
Dimension 225/45 R 17
Issue 7 / 2024

TEST WINNER 2024
reisemobil
CONTINENTAL
PremiumContact 7
Issue 04/2024

auto motor sport
Test Result | Issue 07/2024
TEST WINNER
Outstanding
CONTINENTAL PremiumContact 7
235/55 R 18 100 V

2024 All Season Test
tyrereviews
Test Winner
Continental AllSeasonContact 2

揺るぎない伝統が生み出す、新たな革新

150年以上にわたるコンチネンタルの歴史

1871

10月8日、コンチネンタル・弾性ゴム・グッタペルヒャ社がドイツ、ハノーバーで創業。馬の蹄の緩衝材、ゴム引き布、自転車や自動車のソリッドタイヤなどの軟質ゴム製品の製造を始める。

1882 「跳ね馬」のデザインがトレードマークとして採用された。

1900 ドイツ初の飛行船LZ1がボーデン湖上空で初めて飛行した。ガスセル（ガス嚢）の密閉にコンチネンタルのゴム加工繊維が採用されていた。

世界で初めて、トレッドパターンを備えた自動車用タイヤを開発。

1904

1909 飛行家の先駆者、ルイ・ブレリオが初めてイギリス海峡を横断する飛行を成功させ、歴史に名を刻んだ。
彼の飛行機の胴体と翼には、コンチネンタルのエアロプラン素材が使用されていた。
同じ年、バイエルの研究所で開発された合成ゴムのサンプルがコンチネンタルで加硫され、世界初の合成ゴムを使用した試作タイヤの製造にも成功した。

1913 お客様向け雑誌『エコー・コンチネンタル』の初版が発行された。雑誌には、エーリヒ・マリア・レマルクをはじめとする若手作家の寄稿や、有名なコマーシャルアーティストの作品が掲載された。

1932

モーターを支える際に振動や騒音を遮断する目的で使われる金属接着剤を、「Continental Schwingmetall（コンチネンタル・シュイングメタル）」の商標登録で販売開始。

1951-55 ダイムラー・ベンツやポルシェとの緊密なコラボレーションにより、レース界で戦前の成功を取り戻す。
コンチネンタルのタイヤを装着した車でレースが行われ、カール・クリング、スターリング・モス、ファン・マヌエル・ファンジオなどの名ドライバーが1952年のカレラ・パナメリカーナおよびフランス、イギリス、オランダ、イタリアのグランプリで優勝を果たした。

1952 ヨーロッパで初めて、
従来のタイヤシリーズに、冬場や氷点下での
使用を想定して設計されたウィンタータイヤ
「M+S（Mud and Snow）」を追加。

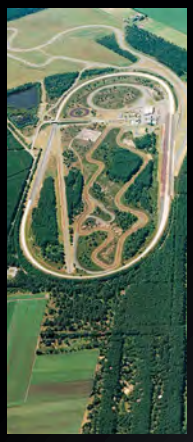

ハノーバーの北、
リューネブルガーハイデに
専用のテストコース
「Contidrom
（コンチドローム）」を
設立。

1967

1995 自動車業界でのシステム事業を強化
するため、オートモーティブシステム部門を設立。

Continental
コンチネンタルタイヤ

2014

タイヤ部門の日本法人としてコンチネンタル
タイヤ・ジャパン株式会社を設立。
東京都品川区に本社を置く。

2018 ドイツのメクレンブルク＝
フォアポンメルン州に研究所
「Taraxagum Lab Anklam
（タラクサガム・ラボ・アンクラム）」を開設。
ゴムノキの代替原料としてロシアタンポポの
栽培と加工に関する研究の拠点となっている。

2021

10月8日に創立150周年を迎える。
この記念すべき年を、「Mobility. Out
heartbeat for 150 years（モビリティにか
けた150年の鼓動）」をスローガンに、過去か
らいま、未来を語るコンテンツを展開した。

2022-2024 第7世代アジア太平洋
専用製品における最初の製品を発売。
2022年の「UltraContact UC7」に始まり、
「ComfortContact CC7」（2023年）、
「MaxContact MC7」（2024年）と続く。

2023 創立150周年を記念し、
本社新社屋が完成。
この新社屋はイノベーションと
相互接続の文化を象徴し、
さらに推進するよう設計されている。
コンチネンタル社員の俊敏性、柔軟性、
そして相互接続コラボレーションの実現を
サポートするデザインで、世界中の
コンチネンタルですでに確立されている
これらの価値観を実現する場となっている。

コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社が
創立10年目を迎えた。
新たに「自信を持って前へ。道を極めよう。」と
いうブランドメッセージを発表。
さらなる成長と発展に向けた強い意気込みを
込めている。

2024

安全・快適な移動を支えるコンチネンタルの

運転とは、単にクルマによる2地点の移動ではありません。安全に、快適に、そして旅のあらゆるシーンを楽しみながら目的地に到達することです。
運転中の煩わしさやトラブルの心配からドライバーを解放するために、コンチネンタルタイヤは様々なテクノロジーを開発しています。
シートにもたれ、ハンドルを握っていれば、4本のタイヤがあなたをより安全に目的地まで運んでくれるのです。

SSR（ランフラットタイヤ）

**サイドウォールの補強ゴムによって、
パンク時に空気圧がゼロになっても継続して安全走行を可能に。**

パンクなどで空気圧がゼロになった状態でも、最高速度80km/hで最長80kmまでの走行が可能。安全性の維持に貢献するとともに、スペアタイヤが不要になるので、車内空間を有効に活用できます。

※SSR：Self Supporting Runflatの略。サイド補強型ランフラットタイヤ。
※ランフラットタイヤは、ランフラットタイヤを標準装着が可能な車両専用のタイヤです。
※装着される際には、必ずP62「ランフラットタイヤについて」をお読みください。
※ランフラットタイヤの取り扱いについては、自動車メーカーのオーナーズマニュアルをご参照ください。

ContiSilent™（コンチサイレント）

ノイズを抑え、快適なドライビングに貢献。

トレッドの内側に取り付けたポリウレタン発泡剤の薄い層により、走行中のノイズを抑制。タイヤが回転する際の振動を発泡剤が吸収し、シャシーに伝わるバイブレーションを最小限に抑えるので、車内で聴こえる騒音が大幅に低減します。

※標準装着指定以外の車両については、車両構造により効果を得られない場合があります。
※装着される際には、必ずP62「コンチサイレントについて」をお読みください。
※コンチサイレントの取り扱いについては、自動車メーカーのオーナーズマニュアルをご参照ください。

Self Supporting Runflat Tyres

ContiSeal™（コンチシール）

シール効果でパンク時の急激な空気漏れを防ぎ、継続して安全走行を可能に。

トレッド部（接地部）裏側のインナーライナー上に粘着性の高いシーラント層を配し、釘やネジ、ガラスなどでできた穴を即座に密閉。刺さった釘などが抜けた後も密閉されたまま空気漏れを防止します。目安としてトレッド部の直径約5mm以内の損傷は、コンチシールが空気の漏れを防ぎます。

※トレッド部以外にはシーラント層が配置されておりません。
※トレッド部における5mm以内の損傷でも、空気漏れを防ぎきれないことがあります。
※装着される際には、必ずP62「コンチシールについて」をお読みください。
※コンチシールの取り扱いについては、自動車メーカーのオーナーズマニュアルをご参照ください。

ContiSilent™

世界と日本で、多くのモデルに新車装着タイヤとして採用

あなたは、愛車に装着されているタイヤをご存じですか？そのサイドウォールには、
コンチネンタルの「跳ね馬」が刻まれているかもしれません。
タイヤメーカーにとって新車装着タイヤに選ばれることは、技術力と品質の証となるものです。
コンチネンタルは、欧州をはじめとする輸入車メーカー、そして国産車メーカーの多彩なモデルに選ばれて信頼を集めています。

コンチネンタルタイヤが新車装着タイヤとして採用された実績のある国産車メーカーの車種例*1

スズキ　：SWIFT SPORT、SX4、ESCUDO
スバル　：IMPREZA
トヨタ　：COROLLA、COROLLA CROSS、CAMRY、C-HR、YARIS、YARIS CROSS、HILUX、SUPRA
日産　：LEAF NISMO、KICKS、X-TRAIL、VERSA、SENTRA、ALTIMA、MAXIMA、ROGUE、MURANO、PATHFINDER、TITAN
ホンダ　：CIVIC、NSX、VEZEL、CR-V、BR-V、ACURA ILX、e:NS1、e:NP1
マツダ　：MAZDA3、CX-30、CX-5
レクサス：LBX、UX

*1 上記車種は実績例ですので、P61に記載のないモデル、日本で販売されていないモデルも含まれています。

コンチネンタルタイヤが新車装着として採用されている主な輸入車メーカー

ALFA ROMEO／AUDI／BMW／BYD／CADILLAC／FIAT／FORD
JAGUAR／JEEP／LAND ROVER／MASERATI／MAYBACH
MERCEDES-BENZ／MINI／PEUGEOT／PORSCHE／RENAULT
ROLLS-ROYCE／SMART／TESLA／VOLKSWAGEN／VOLVO

※ここに掲載されているのは、実績の一部です。※新車装着タイヤ一覧は、P56-61をご覧ください。

コンチネンタルを新車装着タイヤに選んだ、自動車メーカー各社の承認マーク*2

*2 ここに掲載されているのは承認マークの一例です。
※承認マークが刻印されていなくても自動車メーカーから承認を受けているタイヤがあります。
承認マークについて、詳しくはP56でご確認ください。

AUDI

ALFA ROMEO

BMW

JAGUAR

JAGUAR LAND ROVER

MASERATI

MERCEDES-BENZ

PORSCHE

TESLA

VOLVO

安全性を最優先に、世界と日本で求められるタイヤを開発

グローバル展開製品

欧州で鍛え抜かれた走行性能、自社先進のテクノロジーを搭載

グローバル展開製品 Flagship model

1871年にドイツで創業したコンチネンタル。150年という長い歴史の中で、世界で初めてトレッドパターンを採用した自動車用タイヤの発表、他社に先駆けて環境に関わる性能を高めた製品ContiEcoContactの開発、世界最速の市販用タイヤとしてギネスに認定されたContiSportContact Vmaxの発売など、製品と技術の向上に日々努めてきました。最新のジャーマンテクノロジーを駆使して開発された数々のタイヤは、世界中で800車種以上のトップモデルに採用され、多くのドライバーから高い支持を得ています。
SportContact、PremiumContact、EcoContact、AllSeasonContactシリーズは、ウェット・ドライ両路面で優れたグリップ力とブレーキング性能、ハンドリング性能、コーナリング安定性を発揮します。**クルマの性能を最大限に引き出し、思いのままのドライビングを楽しみたいドライバーにお薦めです。**

SportContact 7

PremiumContact 7

EcoContact 6

AllSeasonContact 2

CrossContact LX Sport

CrossContact UHP

4x4Contact

APAC エリア特化製品

国ごとに異なるドライバーのニーズにフォーカスして開発

エリア特化製品 In the Market, For the Market

コンチネンタルは、アジア・パシフィック地域の運転環境やドライバーのニーズに応える専用モデルの開発を推進しています。その成果として誕生したのが、MaxContact、UltraContact、ComfortContactシリーズのエリア特化製品です。
継続的な市場調査に基づいてマーケットのニーズを把握。高い研究開発力と最先端のジャーマン・テクノロジーを活用して、アジア・パシフィック地域のドライバー向けに開発されました。特に、**乗り心地、静粛性、耐久性、経済性を重視する日本のドライバーにお薦めです。**

MaxContact MC7

UltraContact UC7

ComfortContact CC7

ExtremeContact DWS06 PLUS

UltraContact UX7

※ExtremeContact DWS06 PLUS は北米向けエリア特化製品です。広大なアメリカを走るドライバーの要望に応えるため、耐摩耗性に優れ、ぬかるんだ道や積雪路面での走破性を高めたタイヤに刻印されるM+Sマークが表記されているタイヤです。

Contents 目次

02 自信を持って前へ。道を極めよう。
04 コンチネンタルが切り開く持続可能なモビリティの未来
06 充実した研究・開発施設
07 様々なタイヤ性能テストで最高評価を受賞
08 150年以上にわたるコンチネンタルの歴史
10 安全・快適な移動を支えるテクノロジー
12 世界と日本で、多くのモデルに新車装着タイヤとして採用
13 安全性を最優先に、世界と日本で求められるタイヤを開発
14 目次 / タイヤラインナップ
16 「サイズ」から選ぶコンチネンタルタイヤ
19 サマータイヤポジショニングマップ

スーパースポーツ / スポーツ

20 SportContact 7
22 SportContact 6
23 MaxContact MC7
25 MaxContact MC6
26 ExtremeContact DWS06 PLUS

コンフォート

29 PremiumContact 7
31 PremiumContact 6
32 UltraContact UC7
34 UltraContact UC6
35 ComfortContact CC7

ハイパフォーマンス・エコ

37 EcoContact 6

オールシーズン

40 AllSeasonContact 2
42 AllSeasonContact
43 SUV用タイヤポジショニングマップ

SUV（スポーツ・ユーティリティ・ビークル）専用

44 UltraContact UX7
46 UltraContact UC6 SUV
47 CrossContact LX Sport
48 CrossContact UHP
48 4x4Contact
48 CrossContact RX
48 ContiCrossContact LX 2
48 4x4SportContact
49 乗用車用タイヤのSUV適合タイヤ

バン用タイヤ

51 ContiVanContact 200
51 Vanco Contact 2
51 VanContact 4Season
51 Vanco Camper
51 VanContact Camper
51 ContiVanContact 100
51 VanContact AP
51 VanContact Eco

クラシックカー対応タイヤ

51 ContiContact CT22

軽自動車対応タイヤ

51 対応サイズ表

その他（第5世代以前）の製品

52 ContiSportContact 5P
52 ContiSportContact 5
53 ContiSportContact 3
53 ContiSportContact 2
53 ContiPremiumContact 5
53 ContiPremiumContact 2
53 ContiPremiumContact
54 ContiEcoContact 5
54 ContiEcoContact 3
54 ContiEcoContact EP
55 タイヤのこと、もっと知っておこう
56 有名自動車メーカーが承認した純正タイヤ一覧
62 コンチネンタルタイヤのチェックポイント
63 ご注意

タイヤラインナップ ドライビングスタイル

スーパースポーツ

パフォーマンスの限界に
挑む高性能を求める方へ

SportContact 7 スポーツ・コンタクト 7

グローバル展開製品

サーキット走行にも対応する高性能。
低燃費性能、環境配慮に優れた
ウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ。

スポーツ

スポーツ性能を
存分に楽しみたい方へ

MaxContact MC7 マックス・コンタクト MC7

APAC エリア特化製品

思いのままの走りと一体感を実現。
クルマを操る楽しさを体験できる
シティ・スポーツタイヤ。

ExtremeContact DWS06 PLUS

エクストリーム・コンタクト DWS06 プラス

エリア特化製品

ExtremeContact DWS06をさらにアップグレード。
スタイリッシュにドライビングを楽しむためのスポーツタイヤ。

コンフォート

静かで快適な乗り心地と
高い安全性を求める方へ

PremiumContact 7 プレミアム・コンタクト 7

グローバル展開製品

低温でも瞬時に確かなグリップを発揮。
幅広い車両に対応する
パフォーマンス・コンフォートタイヤ。

UltraContact UC7 ウルトラ・コンタクト UC7

APAC エリア特化製品

ドライビングにさらなる自信をもたらす
安全、快適、耐久性を追求した
セーフティ・コンフォートタイヤ。

ComfortContact CC7

コンフォート・コンタクト CC7

APAC エリア特化製品

高い静粛性と、さらなる快適な乗り心地。
コンチネンタルの最新テクノロジーから生まれた
サイレント・コンフォートタイヤ。

ハイパフォーマンス・エコ

より環境に配慮した
ソリューションを求める方へ

EcoContact 6 エコ・コンタクト 6

グローバル展開製品

優れた環境性能と、低燃費、高い安全性を実現。
EV車やハイブリッド車にも対応した
ハイパフォーマンス・エコタイヤ。

オールシーズン

ひとつのタイヤで、
どんな季節も

AllSeasonContact 2

オールシーズン・コンタクト 2

グローバル展開製品

一年を通して天候に左右されない
高い安全性とコントロール性能を追求した
オールシーズンタイヤ。

SUV専用タイヤ

アクティブなSUVライフを満喫したい方へ

ON 80 OFF 20

SUV専用タイヤにおけるオンロード性能・オフロード性能のバランスを示しています。

UltraContact UX7

ウルトラ・コンタクト UX7

APAC エリア特化製品

日常のドライブを冒険に変える
オールマイティな性能を備えたSUV用タイヤ。

ON 100 OFF 0

SUV / CUV

P44

から選ぶコンチネンタルタイヤ

お薦めの車両タイプ
車両タイプによる各タイヤのマッチ度を示しています。

太字表記：相性 ◎　**細字表記：相性 ○**

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
コーナリング特性
静粛性

ハイパフォーマンスカー　**スポーツカー**　セダン　**HV / EV**　**ハイパフォーマンスSUV**　SUV / CUV

P20

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
コーナリング特性
静粛性
耐摩耗性

ハイパフォーマンスカー　**スポーツカー**　**セダン**　ミニバン　コンパクトカー　ハイパフォーマンスSUV　SUV / CUV

P23

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
コーナリング特性
静粛性
耐摩耗性

スポーツカー　**セダン**　ミニバン　コンパクトカー　ハイパフォーマンスSUV　SUV / CUV

P26

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
静粛性
乗り心地
低燃費性能
耐摩耗性

スポーツカー　**セダン**　ミニバン　コンパクトカー　**HV / EV**　ハイパフォーマンスSUV　**SUV / CUV**

P29

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
静粛性
乗り心地
低燃費性能
耐摩耗性

セダン　**ミニバン**　コンパクトカー　HV / EV　SUV / CUV

P32

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
静粛性
乗り心地
低燃費性能
耐摩耗性

セダン　ミニバン　**コンパクトカー**　HV / EV

P35

ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
静粛性
乗り心地
低燃費性能
耐摩耗性

セダン　ミニバン　**コンパクトカー**　HV / EV　**SUV / CUV**

P37



ドライ・ブレーキング
ウェット・ブレーキング
操縦安定性
静粛性
乗り心地
低燃費性能
耐摩耗性
雪上性能

セダン　ミニバン　**コンパクトカー**　HV / EV　**SUV / CUV**

P40

CrossContact LX Sport

グローバル展開製品

クロス・コンタクト LX スポーツ

オン/オフロードで上質な走りを支える
ラグジュアリーSUV用タイヤ。

ON 80 / OFF 20　ハイパフォーマンスSUV　**SUV / CUV**

P47

CrossContact UHP

グローバル展開製品

クロス・コンタクト UHP

高性能SUV向けハイパフォーマンスタイヤ。

ON 90 / OFF 10　**ハイパフォーマンスSUV**　SUV / CUV

P48

4x4Contact

グローバル展開製品

4x4 コンタクト

オン/オフロードで快適性を重視した
コンフォートSUV用タイヤ。

ON 80 / OFF 20　**SUV / CUV**

P48

※性能をイメージでポジショニングしたものです。

「サイズ」から選ぶコンチネンタルタイヤ

お探しのタイヤサイズからお選びください。

乗用車用 タイヤサイズ 24-21inch

インチ	タイヤサイズ	SportContact 7	SportContact 6	ContiSportContact 5P	ContiSportContact 5	MaxContact MC7	ExtremeContact DWS06 PLUS	PremiumContact 7	PremiumContact 6	EcoContact 6	EcoContact 6 Q	AllSeasonContact 2
		P20	P22	P52	P52	P23	P26	P29	P31	P37	P38	P40
24"	295/30R24	●										
23"	315/25R23	●										
	295/35R23		●									
	285/40R23	●										
22"	335/25R22	●										
	315/25R22	●										
	295/25R22						●					
	315/30R22	●							●	●		
	295/30R22	●	●									
	285/30R22	●○	○				●					
	265/30R22	●					●					
	255/30R22	●					●					
	325/35R22			●								
	315/35R22	●							◆			
	285/35R22	●	○				●					
	275/35R22								●	●		
	265/35R22	●	●○				●					
	325/40R22								●○			
	295/40R22				●○							
	285/40R22	●	●○	●	□							
	275/40R22	●					●		◆			
	265/40R22	●					●					
	255/40R22								▲			
	285/45R22								●○			
	255/45R22				▲							
21"	305/25R21	●										
	295/25R21	●										
	275/25R21	●										
	325/30R21		●									
	315/30R21	●		●○								
	305/30R21	●										
	295/30R21	●										
	285/30R21	●		○							●	
	275/30R21			●○							●○	
	265/30R21	●		○								
	255/30R21	●										
	245/30R21	●										
	315/35R21								◆			
	295/35R21	●		●	●		●					
	285/35R21	●		●	□						●	
	275/35R21		○	●○								
	265/35R21	●		●○								
	255/35R21	●	●○								○	
	245/35R21	●		○		●					○	●
	315/40R21		●○		●							
	295/40R21				●		●					
	285/40R21		●		●				●			●
	275/40R21							●	◆○			●
	265/40R21	●	●	●	●		●	●				●
	255/40R21	●	●	●	□						●	●
	245/40R21	●							●			
	285/45R21			●	□				◆			
	275/45R21		●○		●○							
	265/45R21				●				●			
	235/45R21							●				●
	255/50R21				▲							

乗用車用 タイヤサイズ 20-19inch

インチ	タイヤサイズ	SportContact 7	SportContact 6	ContiSportContact 5P	ContiSportContact 5	ContiSportContact 3	ContiSportContact 2	MaxContact MC7	MaxContact MC6	ExtremeContact DWS06 PLUS	PremiumContact 7	PremiumContact 6	ContiPremiumContact	EcoContact 6	EcoContact 6 Q	AllSeasonContact 2	AllSeasonContact
		P20	P22	P52	P52	P53	P53	P23	P25	P26	P29	P31	P53	P37	P38	P40	P42
20"	325/25R20	●															
	295/25R20	●															
	305/30R20	●	●							●							
	295/30R20	●	●							●							
	285/30R20	●		●						●							
	275/30R20	●	◆○							●					●		
	265/30R20	●		○													
	255/30R20	●															
	245/30R20	●	●														
	235/30R20	●															
	225/30R20	●															
	325/35R20	●															
	315/35R20				◆					●							
	295/35R20			●													
	285/35R20	●	●					●									
	275/35R20	●		●		●	●	●		●		◆			●	●	
	265/35R20	●								●							
	255/35R20	●					●	●	●	●							
	245/35R20	●	◆							●					●	●	
	235/35R20	●															
	225/35R20	●															
	305/40R20			●													
	295/40R20		●							●				●			
	285/40R20	●													●		
	275/40R20	●			◆					●						●	
	265/40R20					●		●									
	255/40R20		●○	●	●□			●		●				●		●	
	245/40R20		●	●		●		●		●		◆			●○	●	
	235/40R20			●													
	225/40R20										●						
	295/45R20	●															
	285/45R20				●							●				●	
	275/45R20			●						●	●					●	
	265/45R20		●		●					●							
	255/45R20	●			●					●		●		●	●	●	
	245/45R20	●								●		●					
	235/45R20				□							●		●		●	
	285/50R20										●						
	275/50R20				●							●					
	265/50R20										●						
	255/50R20		○		●						●	●					
	255/55R20										●						
19"	315/25R19		●														
	305/30R19	●															
	295/30R19	●															
	285/30R19	●		●◆						●							
	275/30R19	●								●							
	265/30R19	●						●		●							
	255/30R19	●		●													
	295/35R19	●	●														
	285/35R19	●	●							●							
	275/35R19	●	●	●				●	◆	●				●			
	265/35R19	●	●○							●							
	255/35R19	●	●	●◆	◆			●		●							
	245/35R19	●	●					●		●							
	235/35R19	●	●	●				●	●	●							
	225/35R19	●		●													
	295/40R19	●															
	285/40R19					●											
	275/40R19	○			●	◆	●	●		●					●		
	265/40R19	●															
	255/40R19	●		●	●○◆		●	●	●	●						●	
	245/40R19	●	●		●			●	◆	●				●		●	
	235/40R19	●			●					●		●○					
	225/40R19	●		●	◆			●		●						●	
	285/45R19				◆												
	275/45R19											●					
	265/45R19	●															
	255/45R19	●○			●□	●		●	●	●				●		●	
	245/45R19	●○			●	◆		●		●	●	●○			●	●	
	235/45R19	●	●		◆							●○		●	●	●	
	225/45R19				◆					●	●	◆		●◆			
	275/50R19				●								●				
	265/50R19										●					●	
	255/50R19				●◆					●	●				●	●	
	245/50R19									●							
	235/50R19											●		●		●	
	275/55R19											●					
	255/55R19				●						●	●					
	235/55R19				●					●	●			●	●	●	
	225/55R19											●				●	●
	235/60R19										●						

乗用車用 タイヤサイズ 18-17inch

インチ	タイヤサイズ	SportContact 7	SportContact 6	ContiSportContact 5P	ContiSportContact 5	ContiSportContact 3	ContiSportContact 2	MaxContact MC7	MaxContact MC6	ExtremeContact DWS06 PLUS	PremiumContact 7	PremiumContact 6	ContiPremiumContact 5	ContiPremiumContact 2	UltraContact UC7	UltraContact UC6	ComfortContact CC7	EcoContact 6	EcoContact 6 Q	ContiEcoContact 5	AllSeasonContact 2	AllSeasonContact	ContiVanContact 200	VanContact Eco
		P20	P22	P52	P52	P53	P53	P23	P25	P26	P29	P31	P53	P53	P32	P34	P35	P37	P38	P54	P40	P42	P51	P51
18"	285/35R18									●														
	275/35R18					●				●														
	265/35R18	●				●		●		●														
	255/35R18	●		●	●			●		●		●									●			
	245/35R18				●					●	●													
	225/35R18				●																			
	275/40R18		●			◆	●	●	●	●	●	●												
	265/40R18	●								●														
	255/40R18				◆	●		●	●	●	●													
	245/40R18	●		●	●◆	●		●	●	●	●							●						
	235/40R18	●	●	●	□	●		●	●	●	●										●			
	225/40R18	●			●◆			●		●		●			●		●◆				●			
	215/40R18	●			●					●	●													
	205/40R18										●	◆												
	275/45R18				●																			
	255/45R18				◆		●			●	●	●			●						●			
	245/45R18				●□	◆	●	●		●	●				□						●			
	235/45R18				●□			●		●	●	●			□			□			●			
	225/45R18	●○		●	●◆□			●		●	●				●			●				●		
	215/45R18							●		●					●						●			
	245/50R18				●	◆				●	●	●			●									
	235/50R18				●◆					●	●				●			●	●		●			
	225/50R18							●		●		●◆			●						●	●		
	215/50R18				●														●		●			
	255/55R18				●	●				●														
	235/55R18				□					●	●	●		●		□		●	●			●		
	225/55R18										●				●			●	●		●			
	215/55R18										●										●			
	235/60R18				●					●	●								●	●	●			
	225/60R18																		●		●	●		
	235/65R18				●																			
17"	255/40R17									●														
	245/40R17				●				●	●														
	215/40R17													●				●						
	205/40R17							●													●			
	195/40R17					●																		
	255/45R17				●◆										●									
	245/45R17				●			●	●	●					●									
	235/45R17				□				●	●					●	□					●			
	225/45R17				●◆			●		●	●				●					●	●			
	215/45R17				●			●	●	●		●			●						●	●		
	205/45R17					◆		●		●								●			●			
	195/45R17				●																			
	245/50R17									●														
	235/50R17														●									
	225/50R17				●◆					●	●			●□	●□			●			●			
	215/50R17									●	●											●		
	205/50R17									●		●		◆	●					□	●			
	235/55R17									●			●								●	●		
	225/55R17							●		●		◆	●□		●	□		●		●	●		●	
	215/55R17									●	●		●□		●□			●		●□	●			
	205/55R17												◆		●			●	●	●	●			
	235/60R17											●											●	●
	225/60R17																●					●		
	215/60R17										●							●	●	●	●	●		
	235/65R17																				●			
	225/65R17																				●			
	215/65R17										●							●			●			

●=設定あり　◆=SSR テクノロジー　◯=ContiSilent™ テクノロジー
□=ContiSeal™ テクノロジー　▲=ContiSeal™ & ContiSilent™ テクノロジー
※テクノロジーの詳細は、P10～11を参照ください。

乗用車用 タイヤサイズ 16-13 inch

インチ	タイヤサイズ	ContiSportContact 3	ContiSportContact 2	MaxContact MC7	MaxContact MC6	ExtremeContact DWS06 PLUS	PremiumContact 6	ContiPremiumContact 5	ContiPremiumContact 2	ContiPremiumContact	UltraContact UC7	ComfortContact CC7	EcoContact 6	EcoContact 6 Q	ContiEcoContact 5	ContiEcoContact 3	ContiEcoContact EP	AllSeasonContact 2	AllSeasonContact	VancoContact 2	VanContact 4Season	VancoCamper	VanContact Camper	ContiVanContact 100	VanContact AP	ContiContact CT 22
		P53	P53	P23	P25	P26	P31	P53	P53	P53	P32	P35	P37	P38	P54	P54	P54	P40	P42	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51
16"	215/45R16								●																	
	205/45R16			●		●	●											●								
	195/45R16	●													●											
	225/50R16					●	●																			
	205/50R16					●																				
	195/50R16					●					●															
	185/50R16								●									●								
	225/55R16					●			●◆		●															
	215/55R16					●					●															
	205/55R16		●		●	●		●			●	●	●◆		●			●								
	195/55R16							●		●	●		●		●			●								
	185/55R16										●		●						●							
	235/60R16						●																			
	225/60R16										●							●		●						
	215/60R16								●□		●□	●						●								
	205/60R16							●◆	●□		●	●	●		●			●								
	195/60R16											●		●				●	●							
	185/60R16											●														
	235/65R16																				●					
	215/65R16																	●						●		
	205/65R16										●															
	195/65R16											●														
	215/70R16																	●								
	225/75R16																					●				
15"	195/50R15								●			●														
	195/55R15											●														
	185/55R15								●			●	●		●											
	175/55R15								●							●	●									
	165/55R15											●														
	225/60R15												●													
	195/60R15											●														
	185/60R15								●			●	●		●			●								
	165/60R15											●			●			●								
	155/60R15															●										
	205/65R15											●														
	195/65R15								●			●	●					●								
	185/65R15						●	●				●	●			●		●								
	175/65R15								●			●	●					●								
	165/65R15											●														
	145/65R15												●													
	215/70R15																					●	●			
	135/70R15																●									
	165/80R15																									●
14"	165/55R14											●														
	185/60R14											●														
	165/60R14											●														
	175/65R14											●	●		●				●							
	165/65R14											●			●											
	155/65R14											●	●						●							
	185/70R14											●														
	175/70R14											●														
	165/70R14												●													
	215R14C																								●	
13"	175/70R13											●														

SUV 用 タイヤサイズ 23-16 inch

インチ	タイヤサイズ	SportContact 7	SportContact 6	ContiSportContact 5P	ContiSportContact 5	ContiSportContact 3	ContiSportContact 2	MaxContact MC7	MaxContact MC6	ExtremeContact DWS06 PLUS	PremiumContact 7	PremiumContact 6	ContiPremiumContact 5	ContiPremiumContact 2	ContiPremiumContact	EcoContact 6	EcoContact 6 Q	ContiEcoContact 5	AllSeasonContact 2	AllSeasonContact	UltraContact UX7	UltraContact UC6 SUV	CrossContact LX Sport	CrossContact UHP	4x4Contact	CrossContact RX	ContiCrossContact LX 2	4x4SportContact
		P20	P22	P52	P52	P53	P53	P23	P25	P26	P29	P31	P53	P53	P53	P37	P38	P54	P40	P42	P44	P46	P47	P48	P48	P48	P48	P48
23"	295/35R23		●																									
22"	315/30R22	●										●				●												
	295/30R22	●	●																									
	315/35R22	●										◆																
	285/35R22	●	○							●																		
	275/35R22											●				●												
	265/35R22	●	●○							●																		
	325/40R22											●○																
	305/40R22																							●				
	295/40R22				●○																							
	285/40R22	●	●○	●	□																		●○					
	275/40R22	●								●		◆											●○					
	265/40R22	●								●													●					
	285/45R22											●○																
	275/45R22																								●			
21"	265/30R21	●		○																								
	315/35R21											◆																
	295/35R21	●		●	●					●											●			●				
	285/35R21	●		●													●											
	255/35R21	●	●○														○											
	315/40R21		●○		●																							
	295/40R21				●					●											●			●				
	285/40R21		●		●							●							●									
	275/40R21										●	◆○							●									
	265/40R21	●	●	●	●					●	●								●		●	●		●				
	255/40R21	●	●	●	□												●		●									
	285/45R21			●	□							◆																
	275/45R21		●○		●○																		●					
	265/45R21				●							●											●					
20"	315/35R20				◆					●																		
	295/40R20		●							●						●												
	275/40R20	●			◆					●									●									●
	255/40R20		●○	●	●□			●		●						●			●									
	295/45R20	●																										
	285/45R20				●							●							●									
	275/45R20			●						●	●								●		●	●						
	265/45R20		●		●					●											●		●					
	255/45R20	●			●					●		●				●	●		●									
	245/45R20	●								●		●											●	●				
	235/45R20				□							●				●			●									
	285/50R20										●																	
	275/50R20				●							●									●	●		●				
	265/50R20										●										●	●		●				
	255/50R20		○		●						●	●									●	●		●				
	255/55R20										●																	
	235/55R20																							●				
19"	275/40R19	○			●	◆	●	●		●							●											
	255/40R19	●		●	●◆○		●	●	●	●									●									
	235/40R19	●			●					●		●○																
	285/45R19				◆																							
	275/45R19											●																●
	255/45R19	●○			●□	●		●	●	●						●			●					●				
	245/45R19	●○			●	◆		●		●	●	●○					●		●									
	235/45R19	●	●		◆							●○				●	●		●									
	225/45R19				◆					●	●	◆				●◆					●	●						
	275/50R19				●										●													
	265/50R19										●								●									
	255/50R19				●◆					●	●						●		●		●	●		●				
	245/50R19									●																		
	235/50R19											●				●			●		●	●		●				
	275/55R19											●													●			
	255/55R19				●						●	●									●		●					
	235/55R19				●					●	●					●	●		●		●	●	●◆	●				
	225/55R19											●							●	●	●	●						
	235/60R19										●																	
	255/65R19																									●		
18"	235/45R18				●□			●		●	●	●				□			●									
	285/50R18																							●				
	235/50R18				●◆					●	●					●	●		●		●		●		●			
	225/50R18							●		●		●◆							●	●								
	215/50R18				●												●		●		●	●						
	255/55R18				●	●				●											●	●	●	●				
	235/55R18				□					●	●	●		●		●	●			●	●	●						
	225/55R18										●					●	●		●		●	●					●	
	215/55R18										●								●									
	265/60R18																								●			
	255/60R18																						●					
	235/60R18				●					●	●						●	●	●		●	●	●◆					
	225/60R18																●		●	●	●	●						
	235/65R18				●																●							
17"	235/55R17									●			●						●	●	●	●						
	225/55R17							●		●		◆	●□			●		●	●									
	235/60R17											●																
	225/60R17																			●	●	●	●					
	215/60R17										●					●	●	●	●	●	●	●						
	245/65R17																					●						
	235/65R17																		●		●	●	●	●				
	225/65R17																		●		●	●						
	215/65R17										●					●			●		●							
	235/70R17																								●			
16"	235/60R16											●																
	215/65R16																		●		●	●			●			
	215/70R16																		●									

Continental
MaxContact
245/40 R 19 98Y XL
MC7

Summer Tyres »»

主なラインナップとポジショニング ❯

乗用車用タイヤ

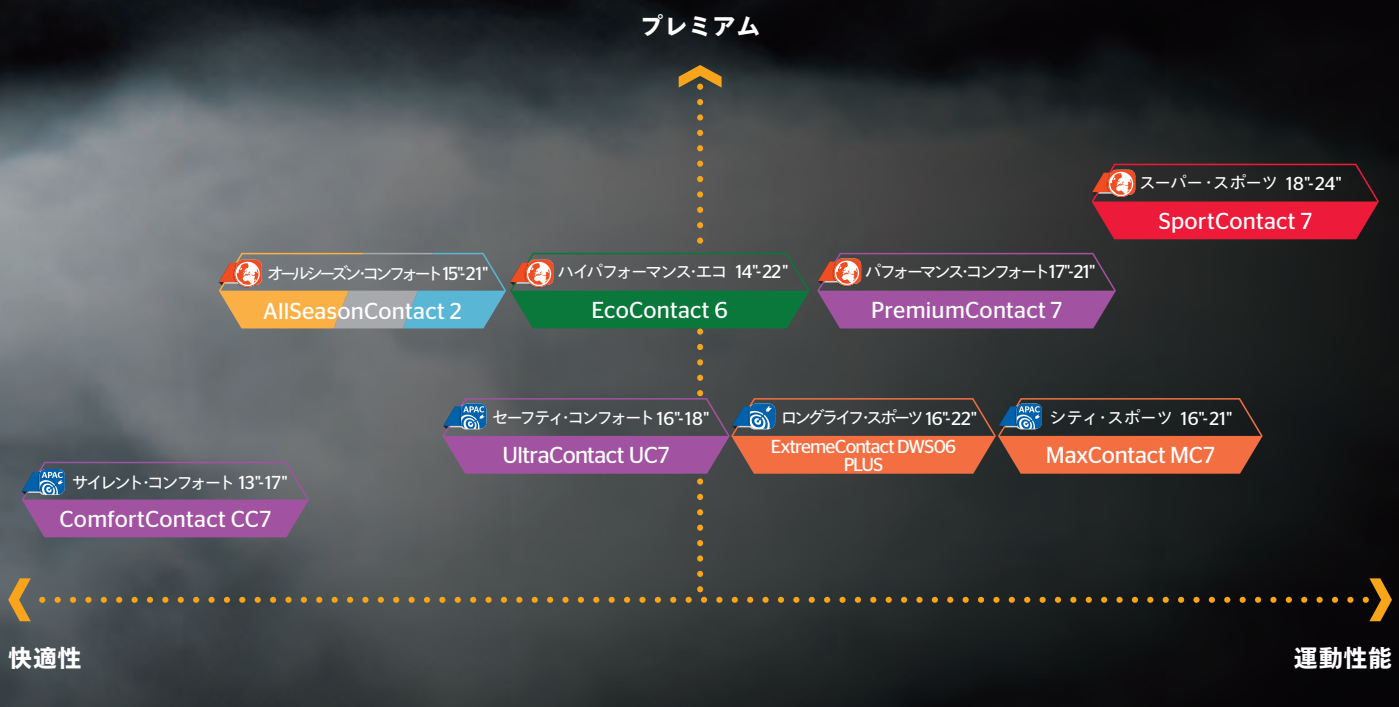

上表は、当社製品内での性能特性をイメージしているものです。ご購入の際には、販売店にご相談ください。

グローバル展開製品

SportContact 7

スポーツ・コンタクト 7　左右非対称パターン

最新情報はこちら

サーキット走行にも対応する高性能。
低燃費性能、環境配慮に優れたウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ。

- コンチネンタル史上最高の走行パフォーマンスとドライビングプレジャー。
- 自社スーパースポーツタイヤセグメントの中で最も優れた低燃費性能。環境にも配慮。
- 耐摩耗性の大幅向上で、上質でスポーティなドライビングが長く継続。

タイヤ性能チャート

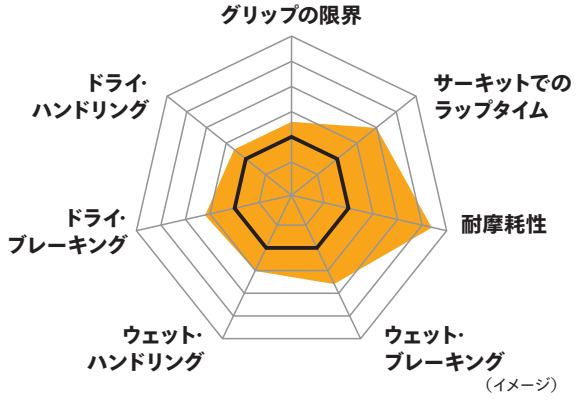

欧州自動車雑誌の評価

SportContact 7は、欧州の自動車雑誌や自動車クラブが実施するタイヤテストで最高評価を数多く獲得しています。

- ドイツ「Auto Bild Sportscars」：WINNER
- ドイツ「sport auto」：WINNER
- イギリス「evo」：WINNER
- ドイツ「Auto Zeitung」：WINNER
- ドイツ「auto motor und sport」：WINNER
- ドイツ「Gute Fahrt」：WINNER

先進のテクノロジーとユーザーメリット

アダプティブ・パターン

マクロ・ブロックがさらに進化。ドライ路面とウェット路面で高速走行時に正確なハンドリングとグリップ力、コントロール性を発揮する

走行中の接地面は、トレッド内でもっとも排水が効率よく行われるポイントで終わるように設計されているため、ウェット路面でのブレーキング、加速、コーナリング時に優れたグリップ力を発揮します。



コーナリング時には、最も大きな力を伝達するアウターショルダーの接地面積を最大限に確保。路面をしっかり掴むことで、新次元のコーナリング安定性を発揮します。アウターショルダー部のグルーブ内に設置された「インターロック・エレメント」が、トレッド・パターンの変形を抑制し、高い走行安定性を実現します。



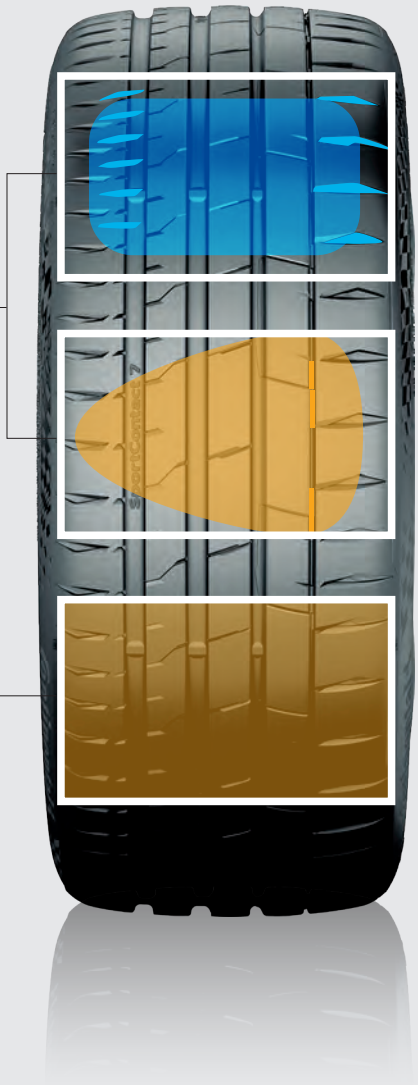

ハーモナイズド・ブラック・チリ³・コンパウンド

走行距離を伸ばし、次のレベルのドライビングプレジャーを生み出す

新しいブラック・チリ³・コンパウンド（第三世代）は、トレッド・パターンとコンパウンドの競合するターゲットを最適なバランスで解決するために特別に開発されました。最新世代の樹脂と既存のブラック・チリ・コンパウンドを組み合わせ、新しい可塑剤を添加することで粘着性の高いコンパウンドを開発。剛性の高いパターン・デザインと組み合わせて使用することで、タイヤ性能を飛躍的に向上させました。

テーラーメイド・コンストラクション

あらゆる車両／重量クラスのクルマにSportContact 7のスポーティなドライビングフィールを提供

大型車と小型車では異なるタイヤソリューションを必要としますが、SportContact 7は、車両／重量クラス毎にテーラーメイド・コンストラクションを採用。車両やタイヤサイズの組み合わせにより異なる性能要件に合わせるために、タイヤサイズに応じてテクノロジーを使い分け、SportContactファミリーのドライビングフィールをすべての車両に提供します。

テクノロジーの選択

- アラミド・ハイブリッド・キャッププライ → 高速ハンドリング性能の向上
- X-プライ（カーカス角度の変更） → 力の伝達の増加
- マルチ・コンパウンド・サイドウォール → 力の伝達の増加（大型車両）
- 新フランジ・リブ → ハンドリング耐久性
- 新インナー・ライナー → 走行中の空気圧安定
- 強化ベルト素材 → 走行中の接地面安定

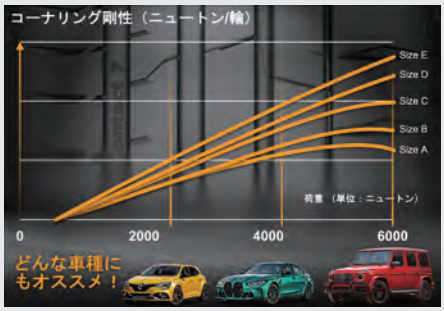

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y" を超える "300km/h超" 規格のタイヤであることを表します。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※RO1, RO2はアウディ・クワトロ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※MGTはマセラティ承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※MO1はメルセデスAMG承認マークです。※NO,N1,NCO,NFOはポルシェ承認マークです。※TOはテスラ承認マークです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※◇は欧州タイヤラベリング・グレードを取得中のタイヤです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE" の表示がある側を外側にしてください。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。※欧州タイヤラベリングの詳細は、P55をご参照ください。

※掲載した写真やイラストはイメージです。

SportContact 7

左右非対称パターン　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
24"	30 HL	295/30ZR24 (108Y) XL		301	788	10½J	0312968	B	A	NEW
23"	25	315/25ZR23 (102Y) XL		325	742	11½J	0314846	C	A	
	40	285/40ZR23 (111Y) XL		290	812	10J	0314497	C	A	
22"	25	335/25ZR22 (105Y) XL		343	727	12J	0311389	C	A	
	25	315/25ZR22 (101Y) XL		325	717	11½J	0313761	◇	◇	NEW
	30	315/30ZR22 (107Y) XL	○	320	749	11J	0313181	C	A	
	30	295/30ZR22 (103Y) XL	○	301	737	10½J	0311386	C	A	
	30	285/30ZR22 (101Y) XL		290	731	10J	0313178	C	A	
	30	265/30ZR22 (97Y) XL		271	719	9½J	0311408	D	A	
	30	255/30ZR22 (95Y) XL		260	713	9J	0313175	C	A	
	35	315/35ZR22 (111Y) XL NC0	○	320	779	11J	0313806	C	A	
	35	285/35ZR22 (106Y) XL	○	290	759	10J	0313177	C	A	
	35	265/35ZR22 (102Y) XL	○	271	745	9½J	0313176	C	A	
	40	285/40ZR22 (110Y) XL NC0	○	290	787	10J	0313805	B	A	
	40	275/40ZR22 (107Y) XL	○	278	779	9½J	0311409	C	A	
	40	265/40ZR22 (106Y) XL	○	271	771	9½J	0312106	C	A	
21"	25	305/25ZR21 (98Y) XL		313	685	11J	0313713	◇	◇	NEW
	25	295/25ZR21 (96Y) XL		301	681	10½J	0311402	C	A	
	25	275/25ZR21 (92Y) XL		283	671	10J	0313715	D	A	NEW
	30	315/30ZR21 (105Y) XL		320	723	11J	0313710	C	A	NEW
	30	305/30ZR21 (104Y) XL		313	717	11J	0312907	C	A	
	30	295/30ZR21 (102Y) XL		301	711	10½J	0311403	C	A	
	30	285/30ZR21 (100Y) XL MGT		290	705	10J	0311534	C	A	
	30	265/30ZR21 (96Y) XL	○	271	693	9½J	0311405	D	A	
	30	255/30ZR21 (93Y) XL		260	687	9J	0311399	C	A	
	30	245/30ZR21 (91Y) XL		248	681	8½J	0313712	D	A	NEW
	35	295/35ZR21 (103Y) MGT	○	301	739	10½J	0313661	B	A	
	35	295/35ZR21 (107Y) XL MO1	○	301	739	10½J	0313023	C	B	
	35	285/35ZR21 (105Y) XL	○	290	733	10J	0313174	C	A	
	35	285/35R21 105Y XL NF0	○	290	733	10J	0313136	B	B	NEW
	35	265/35ZR21 (101Y) XL		271	719	9½J	0312906	D	A	
	35	255/35ZR21 (98Y) XL	○	260	711	9J	0311397	C	A	
	35	245/35ZR21 (96Y) XL MGT		248	705	8½J	0311533	C	A	
	40	265/40ZR21 (101Y) MGT	○	271	745	9½J	0313662	B	A	
	40	265/40ZR21 (105Y) XL MO1	○	271	745	9½J	0313024	C	B	
	40	255/40ZR21 (102Y) XL	○	260	737	9J	0313173	C	A	
	40	245/40R21 100Y XL NF0		248	729	8½J	0313135	B	A	NEW
20"	25	325/25ZR20 (101Y) XL		336	670	12J	0311412	C	A	
	25	295/25ZR20 (95Y) XL		301	656	10½J	0311404	D	A	
	30	305/30ZR20 (103Y) XL		313	692	11J	0311413	C	A	
	30	295/30ZR20 (101Y) XL		301	686	10½J	0312959	C	A	
	30	285/30ZR20 (99Y) XL		290	680	10J	0311398	C	A	
	30	275/30ZR20 (97Y) XL		278	674	9½J	0311390	D	A	
	30	265/30ZR20 (94Y) XL		271	668	9½J	0311401	D	A	
	30	255/30ZR20 (92Y) XL		260	662	9J	0311384	D	A	
	30	245/30ZR20 (90Y) XL		248	656	8½J	0311394	D	A	
	30	235/30ZR20 (88Y) XL		241	650	8½J	0311396	D	A	
	30	225/30ZR20 (85Y) XL		230	644	8J	0313169	C	A	
	35	325/35ZR20 (108Y)		331	736	11½J	0312961	C	A	
	35	285/35ZR20 (104Y) XL		290	708	10J	0314223	◇	◇	NEW
	35	275/35ZR20 (102Y) XL		278	700	9½J	0313171	C	A	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
20"	35	265/35ZR20 (99Y) XL		271	694	9½J	0313723	D	A	
	35	255/35ZR20 (97Y) XL		260	686	9J	0311379	C	A	
	35	245/35ZR20 (95Y) XL		248	680	8½J	0311381	C	A	
	35	235/35ZR20 (92Y) XL		241	672	8½J	0312960	D	A	
	35	225/35ZR20 (90Y) XL		230	666	8J	0311400	D	A	
	40	285/40ZR20 (108Y) XL		290	736	10J	0312963	C	A	
	40	275/40ZR20 (106Y) XL	○	278	728	9½J	0311380	C	A	
	45	295/45ZR20 (114Y) XL	○	296	774	10J	0314224	◇	◇	NEW
	45	255/45ZR20 (105Y) XL	○	255	738	8½J	0313170	C	A	
	45	245/45ZR20 (103Y) XL	○	243	728	8J	0312964	C	A	
19"	30	305/30ZR19 (102Y) XL		313	667	11J	0311410	C	A	
	30	295/30ZR19 (100Y) XL		301	661	10½J	0311411	C	A	
	30	285/30ZR19 (98Y) XL		290	655	10J	0314222	◇	◇	NEW
	30	275/30ZR19 (96Y) XL		278	649	9½J	0311392	D	A	
	30	265/30ZR19 (93Y) XL		271	643	9½J	0311391	D	A	
	30	255/30ZR19 (91Y) XL		260	637	9J	0311387	D	A	
	35	295/35ZR19 (104Y) XL		301	689	10½J	0313168	C	A	
	35	285/35ZR19 (103Y) XL		290	683	10J	0311406	C	A	
	35	275/35ZR19 (100Y) XL		278	675	9½J	0311385	D	A	
	35	265/35ZR19 98Y XL MO1		271	669	9½J	0314080	C	B	
	35	265/35ZR19 (98Y) XL		271	669	9½J	0311407	C	A	
	35	255/35ZR19 (96Y) XL		260	661	9J	0311376	D	A	
	35	245/35ZR19 (93Y) XL		248	655	8½J	0311383	D	A	
	35	235/35ZR19 (91Y) XL		241	647	8½J	0311374	D	A	
	35	225/35ZR19 (88Y) XL		230	641	8J	0311377	D	A	
	40	295/40ZR19 (108Y) XL		301	719	10½J	0312108	C	A	
	40	265/40ZR19 (102Y) XL		271	695	9½J	0313167	C	A	
	40	255/40ZR19 (100Y) XL	○	260	687	9J	0311375	C	A	
	40	245/40ZR19 98Y XL MO1		248	679	8½J	0314472	C	B	
	40	245/40ZR19 (98Y) XL		248	679	8½J	0311378	C	A	
	40	235/40ZR19 (96Y) XL	○	241	671	8½J	0311395	D	A	
	40	225/40ZR19 (93Y) XL		230	663	8J	0311382	C	A	
	45	265/45ZR19 (105Y) XL		266	721	9J	0312105	C	A	
	45	255/45ZR19 (104Y) XL	○	255	713	8½J	0314201	◇	◇	NEW
	45	245/45ZR19 (102Y) XL	○	243	703	8J	0311393	C	A	
	45	235/45R19 95Y	○	236	695	8J	0313862	C	A	
18"	35	265/35ZR18 (97Y) XL		271	643	9½J	0313164	C	A	
	35	255/35ZR18 (94Y) XL		260	635	9J	0313163	D	A	
	40	265/40ZR18 (101Y) XL		271	669	9½J	0313165	C	A	
	40	245/40ZR18 (97Y) XL		248	653	8½J	0313162	C	A	
	40	235/40ZR18 (95Y) XL		241	645	8½J	0313161	C	A	
	40	225/40ZR18 (92Y) XL		230	637	8J	0313159	C	A	
	40	215/40R18 89Y XL ☆		218	629	7½J	0312987	C	A	NEW
	45	225/45ZR18 (95Y) XL		225	659	7½J	0313160	D	A	
ContiSilent™（コンチサイレント）										
22"	30	285/30ZR22 (101Y) XL AO		290	731	10J	0313010	C	A	
19"	40	275/40R19 105Y XL ☆MO	○	278	703	9½J	0313568	C	A	NEW
	45	255/45R19 104V XL T0	○	255	713	8½J	0314613	A	B	
	45	245/45R19 102Y XL ☆MO	○	243	703	8J	0312172	C	A	NEW
18"	45	225/45R18 95Y XL ☆		225	659	7½J	0314359	C	A	NEW

SportContact 6

左右非対称パターン　SSR　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
23"	35	295/35ZR23 (108Y) XL AO	○	301	790	10½J	0358476	C	A	
22"	30	295/30ZR22 (103Y) XL MGT	○	301	737	10½J	0311014	D	B	
	35	265/35ZR22 (102Y) XL MGT	○	271	745	9½J	0314615	D	C	
	40	285/40R22 110Y XL AO	○	290	787	10J	0357015	C	A	
21"	30	325/30ZR21 (108Y) XL		331	729	11½J	0358793	D	A	
	35	255/35ZR21 98Y XL MO1	○	260	711	9J	0358660	D	B	
	40	315/40ZR21 115Y XL MO1	○	320	785	11J	0315264	C	B	
	40	315/40ZR21 115Y XL MO1	○	320	785	11J	0357813	C	A	△
	40	315/40R21 111Y MO	○	320	785	11J	0357952	B	A	
	40	285/40R21 109Y XL AO	○	290	761	10J	0357251	B	A	
	40	265/40ZR21 105Y XL ☆	○	271	745	9½J	0311056	D	B	
	40	255/40ZR21 102Y XL ☆	○	260	737	9J	0311057	D	B	
	40	255/40ZR21 102Y XL RO1	○	260	737	9J	0357588	B	A	
	45	275/45ZR21 110Y XL MO1	○	273	781	9J	0314803	C	B	
	45	275/45ZR21 110Y XL MO1	○	273	781	9J	0357814	C	A	△
	45	275/45R21 107Y MO	○	273	781	9J	0357951	B	A	
20"	30	305/30ZR20 (103Y) XL MO		313	692	11J	0314688	◇	◇	
	30	305/30ZR20 (103Y) XL MO		313	692	11J	0358394	D	A	△
	30	295/30ZR20 (101Y) XL MO		301	686	10½J	0356461	D	A	△
	30	245/30ZR20 90Y XL		248	656	8½J	0358947	D	A	
	35	285/35ZR20 (100Y) MGT		290	708	10J	0311864	D	A	
	40	295/40ZR20 110Y XL MGT	○	301	744	10½J	0311498	B	A	
	40	295/40ZR20 (110Y) XL MO1	○	301	744	10½J	0314662	C	B	
	40	255/40ZR20 101Y XL MO1	○	260	712	9J	0315011	D	B	
	40	255/40ZR20 101Y XL MO1	○	260	712	9J	0358659	D	A	△
	40	255/40R20 101Y XL AO1	○	260	712	9J	0358189	B	A	
	40	245/40ZR20 (99Y) XL MGT		248	704	8½J	0311865	D	A	
	45	265/45ZR20 108Y XL MGT	○	266	746	9J	0311497	B	A	
	45	265/45ZR20 (108Y) XL MO1	○	266	746	9J	0314663	D	C	
19"	25	315/25ZR19 (98Y) XL		325	641	11½J	0357206	D	A	
	35	295/35ZR19 (104Y) XL RO1		301	689	10½J	0357627	D	A	
	35	285/35ZR19 (103Y) XL ☆		290	683	10J	0314694	D	B	
	35	275/35ZR19 (100Y) XL ☆		278	675	9½J	0312271	D	B	△

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
19"	35	275/35ZR19 (100Y) XL ☆		278	675	9½J	0314638	D	C	
	35	265/35ZR19 (98Y) XL MO		271	669	9½J	0356462	D	A	△
	35	255/35ZR19 96Y XL MO1		260	661	9J	0358637	D	B	
	35	255/35ZR19 (96Y) XL ☆		260	661	9J	0311211	D	A	
	35	255/35R19 96Y XL RO1		260	661	9J	0357997	D	A	
	35	245/35ZR19 93Y XL MO1		248	655	8½J	0314471	D	B	
	35	245/35ZR19 93Y XL MO1		248	655	8½J	0358356	D	A	△
	35	245/35ZR19 (93Y) XL RO1		248	655	8½J	0356659	D	A	
	35	245/35R19 93Y XL AO		248	655	8½J	0357929	D	A	
	35	245/35R19 93Y XL RO2		248	655	8½J	0357980	D	A	
	35	235/35R19 91Y XL ☆		241	647	8½J	0315178	B	B	
	40	245/40R19 98Y XL RO1		248	679	8½J	0357535	D	A	
	45	235/45ZR19 (99Y) XL	○	236	695	8J	0311873	C	A	
18"	40	275/40ZR18 (103Y) XL ☆		278	677	9½J	0314692	D	B	
	40	275/40ZR18 (103Y) XL ☆		278	677	9½J	0358432	D	A	△
	40	235/40ZR18 95Y XL MO1		241	645	8½J	0358357	C	A	
SSR（ランフラット）										
20"	30	275/30ZR20 (97Y) XL		278	674	9½J	0357851	D	A	
	35	245/35ZR20 (95Y) XL		248	680	8½J	0357847	D	A	
ContiSilent™（　コンチサイレント）										
22"	30	285/30ZR22 (101Y) XL AO		290	731	10J	0357561	D	A	
	35	285/35R22 106Y XL T0	○	290	759	10J	0311602	C	A	
	35	265/35R22 102Y XL T0	○	271	745	9½J	0311600	C	A	
	40	285/40R22 110Y XL AO	○	290	787	10J	0357023	C	A	
21"	35	275/35ZR21 (103Y) XL AO		278	725	9½J	0311530	C	A	
	35	255/35R21 98Y XL AO1	○	260	711	9J	0314460	C	A	
	40	315/40R21 111Y MO-S	○	320	785	11J	0311007	B	A	
	45	275/45R21 107Y MO-S	○	273	781	9J	0311005	B	A	
20"	30	275/30ZR20 (97Y) XL AO		278	674	9½J	0311791	C	A	
	40	255/40R20 101Y XL AO	○	260	712	9J	0357328	C	A	
	50	255/50R20 109V XL AO	○	265	764	8J	0311936	◇	◇	
19"	35	265/35ZR19 (98Y) XL AO		271	669	9½J	0358348	D	A	

ContiSportContact 5P / ContiSportContact 5 / ContiSportContact 3 / ContiSportContact 2については P52-53に掲載しております。

エリア特化製品

MaxContact MC7

マックス・コンタクト MC7　左右非対称パターン

最新情報はこちら

思いのままの走りと一体感を実現。
クルマを操る楽しさを体験できるシティ・スポーツタイヤ。

- 優れたコントロール性能と正確なステアリングで、運転の楽しさを最大限に引き出す。
- ウェット/ドライ路面で高いグリップ力とブレーキ性能を発揮。より安心、安全なドライビングを実現。
- スポーティな走行性も、低騒音の快適な乗り心地も。スポーツ性能と静粛性をバランス良く両立。

タイヤ性能チャート

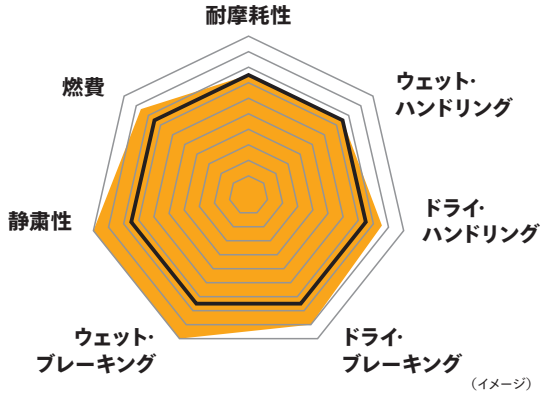

— MaxContact MC7 マックス・コンタクト MC7
— MaxContact MC6 マックス・コンタクト MC6

欧州自動車雑誌の評価　MaxContact MC7は、欧州の自動車雑誌や自動車クラブが実施するタイヤテストで最高評価を数多く獲得しています。

TOPTIRE REVIEW TEST WINNER Continental MaxContact MC7 2024/25 APAC UHP

・オンライン／ YouTube「TOP TIRE REVIEW」：WINNER
・中国「ABV」：WINNER

先進のテクノロジーとユーザーメリット

クルマを操る楽しさを最大限に引き出すスポーツ・プラス・テクノロジー

それは、クルマと一体となり、思いのままに走りをコントロール（CTRL）するための最新技術パッケージ。

SPORT+ TECHNOLOGY

- **C**ornering macro-blocks　コーナリング・マクロ・ブロック
- **T**wo-in-1 Noise Breaker 3.0　2イン1 ノイズ・ブレーカー 3.0
- **R**eflexive Compound　リフレックス・コンパウンド
- **L**aser cut 3D sipes　レーザーカット・3D・サイプ

Cornering Macro-blocks

C：コーナリング・マクロ・ブロック

ダイナミックなハンドリングと高い安定性を実現。

コーナリング・マクロ・ブロックは、コーナリング時、路面との接地面積を最大化し、ショルダー部分にかかる力を効率的に分散させることで、ダイナミックなハンドリングと高い安定性を実現します。また、スタビライザー・バーがブロックをしっかり支え剛性を確保し、強い圧力に対応。正確なハンドリングを支援します。

接地面のヒートマップ：コーナリング時のシミュレーション
※同じ荷重条件における接地面

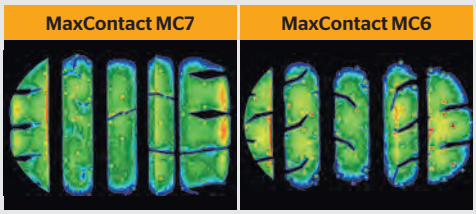

MaxContact MC7		MaxContact MC6
接地面積が大きい	接地面積	接地面積が小さい
ほとんどが緑：熱と圧力がより均等に分散	色分布	ところどころに黄色、橙色、赤色が見られる：熱と圧力がタイヤの黄色～赤色部分に集中
圧力分布が最適化		圧力分布の効率が悪い

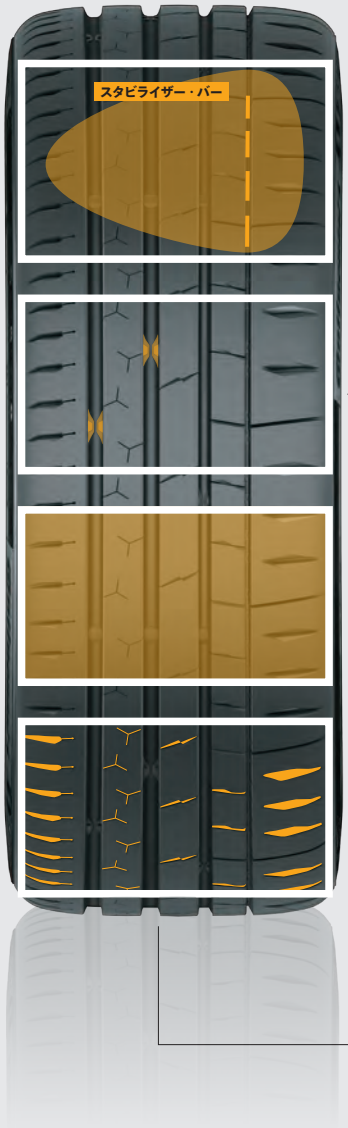

ReFlex Compound

R：リフレックス・コンパウンド

ステアリングレスポンス向上と制動距離の短縮に貢献。

優れたグリップ力とコントロール性を実現する可塑剤、横方向の力の伝達を最大に高めるレジン（樹脂）と特殊なポリマーを配合したリフレックス・コンパウンドを開発。タイヤの変形に対する抵抗力が高まり、ステアリングレスポンスが向上しました。通常の走行では、エネルギー損失を最小限に抑制し、ブレーキング時の制動距離の短縮を実現しました。

Two-in-1 Noise Breaker 3.0

T：2イン1 ノイズ・ブレーカー 3.0

走行中のノイズ低減と優れたウェット性能を両立。

縦溝内に設置したノイズ・ブレーカー3.0は、溝内を伝わる音をより周波数の小さい音波に変換することで、ノイズを低減させ車内への伝達を抑えます。また、X-フロー・アクセラレーター構造による縦方向の溝が、水の流れを加速する装置として排水効率を向上させ、タイヤと路面の接触を改善、グリップ力を高めます。

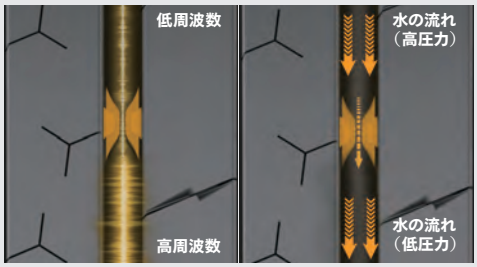

ノイズ・ブレーカー 3.0
小さな周波数に分散

X-フロー・アクセラレーター構造
狭窄部で流速を増加

Laser-cut 3D sipes

L：レーザーカット・3D・サイプ

ウェット路面で、優れたグリップ力とブレーキ性能を発揮。

センターリブ上に配置されたスター・サイプ、ライトニング・サイプは縦溝とつながっており、水を効果的に主溝へ排出します。アクア・サイプはインナーショルダー部、アウターショルダー部に配置され、水を素早く捕らえて、タイヤの回転方向に排出します。これらの機能により、ウェット路面や雨天時のグリップとブレーキが向上します。

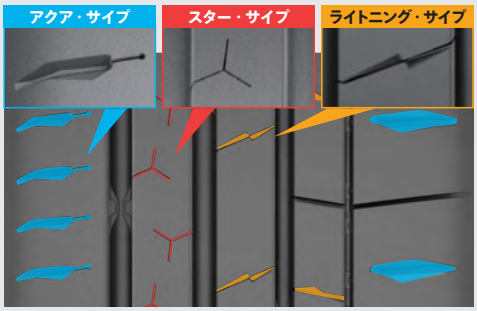

※掲載した写真やイラストはイメージです。

MaxContact MC7

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
21"	35	245/35R21	96Y	XL		248	705	8½J	0313427	
20"	35	285/35R20	104Y	XL		290	708	10J	0313428	
	35	275/35R20	102Y	XL		278	700	9½J	0313421	
	35	255/35R20	97Y	XL		260	686	9J	0313424	NEW
	40	265/40R20	104Y	XL		271	720	9½J	0313419	
	40	255/40R20	101Y	XL	○	260	712	9J	0313429	
	40	245/40R20	99Y	XL		248	704	8½J	0313426	
19"	30	265/30R19	93Y	XL		271	643	9½J	0313411	NEW
	35	275/35R19	100Y	XL		278	675	9½J	0313425	
	35	255/35R19	96Y	XL		260	661	9J	0313423	
	35	245/35R19	93Y	XL		248	655	8½J	0313406	NEW
	35	235/35R19	91Y	XL		241	647	8½J	0313417	
	40	275/40R19	105Y	XL	○	278	703	9½J	0313410	
	40	255/40R19	100Y	XL	○	260	687	9J	0313407	
	40	245/40R19	98Y	XL		248	679	8½J	0313402	NEW
	40	225/40R19	93Y	XL		230	663	8J	0313420	
	45	255/45R19	104Y	XL	○	255	713	8½J	0314147	NEW
	45	245/45R19	102Y	XL	○	243	703	8J	0313399	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	35	265/35R18	97Y	XL		271	643	9½J	0313408	NEW
	35	255/35R18	94Y	XL		260	635	9J	0313416	NEW
	40	275/40R18	99Y			278	677	9½J	0313412	
	40	255/40R18	99Y	XL		260	661	9J	0314146	NEW
	40	245/40R18	97Y	XL		248	653	8½J	0313388	
	40	235/40R18	95Y	XL		241	645	8½J	0313414	
	40	225/40R18	92Y	XL		230	637	8J	0313385	
	45	245/45R18	100Y	XL		243	677	8J	0313386	
	45	235/45R18	98Y	XL	○	236	669	8J	0313397	
	45	225/45R18	95Y	XL		225	659	7½J	0313391	
	45	215/45R18	93W	XL		213	651	7J	0313398	NEW
	50	225/50R18	95W		○	233	683	7J	0313401	
17"	40	205/40R17	84W	XL		212	596	7½J	0313405	
	45	245/45R17	99W	XL		243	652	8J	0313394	
	45	225/45R17	94Y	XL		225	634	7½J	0313382	
	45	215/45R17	91Y	XL		213	626	7J	0313383	
	45	205/45R17	88W	XL		206	616	7J	0313390	
	55	225/55R17	101W	XL	○	233	680	7J	0313392	
16"	45	205/45R16	87W	XL		206	590	7J	0313404	

MaxContact MC6

左右非対称パターン　SSR

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
20"	35	255/35R20	97Y	XL		260	686	9J	0357613	△
19"	35	235/35R19	91Y	XL		241	647	8½J	0357451	△
	40	255/40R19	100Y	XL	○	260	687	9J	0357574	△
	45	255/45R19	100Y		○	255	713	8½J	0357648	△
18"	40	275/40R18	99Y			278	677	9½J	0357651	△
	40	255/40R18	99Y	XL		260	661	9J	0357600	
	40	245/40R18	97Y	XL		248	653	8½J	0357382	△
	40	235/40R18	95Y	XL		241	645	8½J	0357578	△

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	40	245/40R17	95W	XL		248	628	8½J	0357585	
	45	245/45R17	99W	XL		243	652	8J	0357399	△
	45	235/45R17	97W	XL		236	644	8J	0357358	△
	45	215/45R17	91W	XL		213	626	7J	0357353	△
16"	55	205/55R16	91W			214	632	6½J	0357543	△
SSR（ランフラット）										
19"	35	275/35R19	100Y	XL		278	675	9½J	0358639	
	40	245/40R19	98Y	XL		248	679	8½J	0358638	

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE" の表示がある側を外側にしてください。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。

MaxContact MC7 国際試乗会をオーストラリア シドニーで開催。

スポーティなドライビングフィールだけでなく、静粛性や乗り心地などの快適性を求める傾向が強いアジア・パシフィックエリア向けに開発されたMaxContact MC7。その性能を体感する国際試乗会を開催しました。タイヤレポートをぜひご確認ください。

1日目：「ラッデンハム・レースウェイ」サーキットで運動性能を確認
2日目：シドニーからハンターバレーまで約250kmをロングツーリング

MaxContact MC7 タイヤレポートはこちらから

みんカラ
みんなの自動車部♪
－ スタッフブログ・スピンオフ！

Car Watch

CarMe

Response

エリア特化製品

EXTREMECONTACT DWS06 PLUS

エクストリーム・コンタクト DWS06 プラス

左右非対称パターン

最新情報はこちら

ExtremeContact DWS06をさらにアップグレード。スタイリッシュにドライビングを楽しむためのスポーツタイヤ。

- 北米で認められた耐摩耗性能。減りに強いロングライフで、コストパフォーマンスの高さを実感。
- 前モデルからスノーとウェットブレーキング性能を大きく向上。突然の天候の変化にもより安全でより安心。
- 豊富なサイズバリエーションが、ドレスアップやインチアップにも最適。

タイヤ性能チャート

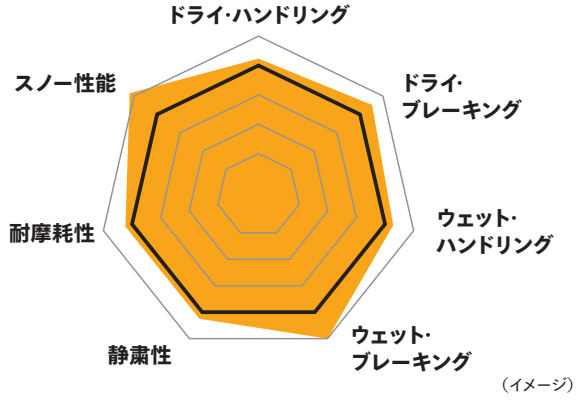

先進のテクノロジーとユーザーメリット

さらに進化した、オールラウンドな高性能を実現するテクノロジー。

SPORTPLUS+ TECHNOLOGY

新トリプルアクション・ハイブリッド・キャッププライ

ハンドリングを向上させる硬いコードの利点と、路面からの衝撃吸収性を向上させる柔軟性の高いコードの利点を組み合わせた新「トリプルアクション・ハイブリッド・キャッププライ」が、よりスムーズな走りと静かな乗り心地を実現。コンタクトパッチ（接地面）の変形を抑えて最適化することで、トレッドのライフ性能も向上しました。

3Dサイプ

お互いに支え合うことで剛性と有効なエッジ形状を保ち、正確なハンドリングと濡れた路面や滑りやすい路面でのトラクションを向上します。

マクロ・ブロック

マクロ・ブロック・テクノロジーを採用し、横方向の剛性を向上。コーナリング時により大きな接地面を確保できるようにデザインされたアウトサイドのブロックにより、狙ったラインを掴む操縦安定性、コーナリング時の優れた走行安定性とグリップ性能を発揮します。

X-サイプ

全方向に対して有効なエッジを持つX-サイプ・ネットワークにより、雪道や滑りやすい路面で優れたトラクションを発揮します。

タイヤ交換やアライメント調整の時期を確認できるクイックビュー・インジケーター

パフォーマンス・インジケーター

タイヤの摩耗によりトレッド面のインジケーターの文字が消えることで、その文字が表すドライ（D）、ウェット（W）、スノー（S）性能の限界が来たことを示します。

アライメント・インジケーター

車両とタイヤの取り付け角度にズレが生じると、左右のインジケーターが均一に摩耗しなくなり、アライメント調整が必要であることをドライバーに伝えます。

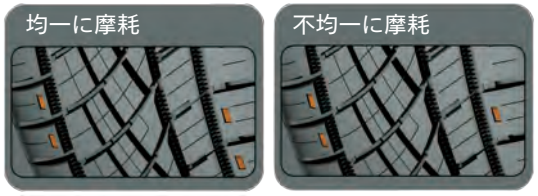

路面適合表

	通常路面		冬季路面				
	ドライ	ウェット	シャーベット	スノー	アイス	高速道路 冬用タイヤ規制	全車 チェーン規制
当社サマータイヤ	◎	◎	×	×	×	チェーン装着	チェーン装着*2
ExtremeContact DWS06 PLUS *1	◎	◎	△	△	×	チェーン装着	チェーン装着*2
当社スタッドレスタイヤ	○	○	◎	◎	◎	通行可	チェーン装着*2

ExtremeContact DWS06 PLUS の走行性能について

*1 ExtremeContact DWS06 PLUSは、北米を主マーケットとして開発されたタイヤで、広大な国を縦横断する為に弊社通常のサマータイヤと比較してスノー性能を高めています。非降雪地域での突然の少量降雪であれば対応可能ですが、スタッドレスタイヤではありませんので、降雪地域にお住まいの方、あるいは過酷な積雪、凍結路面でのご使用が想定される場合は、スタッドレスタイヤの使用を推奨しております。また、少量の積雪、シャーベット路面でも通常路面と同様の走行性能を保障するものではありませんので、雪道では慎重な運転を心掛けてください。
*2 いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤを含む）であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。

※掲載した写真やイラストはイメージです。

ExtremeContact DWS06 PLUS

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
22"	25	295/25ZR22	97Y	XL		301	707	10½J	1557353	
	30	285/30ZR22	101Y	XL		290	731	10J	1557349	
	30	265/30ZR22	97Y	XL		271	719	9½J	1557326	
	30	255/30ZR22	95Y	XL		260	713	9J	1557311	
	35	285/35ZR22	106W	XL	○	290	759	10J	1557352	
	35	265/35ZR22	102W	XL	○	271	745	9½J	1557331	
	40	275/40ZR22	108W	XL	○	278	779	9½J	1557344	
	40	265/40ZR22	106W	XL	○	271	771	9½J	1557334	
21"	35	295/35ZR21	107Y	XL	○	301	739	10½J	1557356	
	40	295/40ZR21	111Y	XL	○	301	769	10½J	1557358	
	40	265/40ZR21	105W	XL	○	271	745	9½J	1557333	
20"	30	305/30ZR20	103Y	XL		313	692	11J	1557360	
	30	295/30ZR20	101Y	XL		301	686	10½J	1557354	
	30	285/30ZR20	99Y	XL		290	680	10J	1557348	
	30	275/30ZR20	97Y	XL		278	674	9½J	0315705	
	30	275/30ZR20	97Y	XL		278	674	9½J	1557337	
	35	315/35ZR20	110Y	XL	○	320	728	11J	1557361	
	35	275/35ZR20	102Y	XL		278	700	9½J	1557340	
	35	265/35ZR20	99Y	XL		271	694	9½J	1557330	
	35	255/35ZR20	97Y	XL		260	686	9J	1557314	
	35	245/35ZR20	95Y	XL		248	680	8½J	0315706	
	35	245/35ZR20	95Y	XL		248	680	8½J	1557297	
	40	295/40ZR20	110W	XL	○	301	744	10½J	1557357	
	40	275/40ZR20	106Y	XL	○	278	728	9½J	1557343	
	40	255/40ZR20	101Y	XL	○	260	712	9J	1557950	
	40	245/40ZR20	99Y	XL		248	704	8½J	1557302	
	45	275/45ZR20	110W	XL	○	273	756	9J	1557346	
	45	265/45ZR20	104Y		○	266	746	9J	1557335	
	45	255/45ZR20	105Y	XL	○	255	738	8½J	1557321	
	45	245/45ZR20	103Y	XL	○	243	728	8J	1557306	
19"	30	285/30ZR19	98Y	XL		290	655	10J	1557347	
	30	275/30ZR19	96Y	XL		278	649	9½J	1557336	
	30	265/30ZR19	93Y	XL		271	643	9½J	1557325	
	35	285/35ZR19	99Y			290	683	10J	1557351	
	35	275/35ZR19	100Y	XL		278	675	9½J	0315709	
	35	275/35ZR19	100Y	XL		278	675	9½J	1557339	
	35	265/35ZR19	98Y	XL		271	669	9½J	1557329	
	35	255/35ZR19	96Y	XL		260	661	9J	1557313	
	35	245/35ZR19	93Y	XL		248	655	8½J	1557296	
	35	235/35ZR19	91Y	XL		241	647	8½J	1557284	
	40	275/40ZR19	101Y		○	278	703	9½J	1557342	
	40	255/40ZR19	100Y	XL	○	260	687	9J	1557317	
	40	245/40ZR19	98Y	XL		248	679	8½J	0315710	
	40	245/40ZR19	98Y	XL		248	679	8½J	1557301	
	40	235/40ZR19	96W	XL	○	241	671	8½J	1557286	
	40	225/40ZR19	93Y	XL		230	663	8J	1557274	
	45	255/45ZR19	104W	XL	○	255	713	8½J	1557320	
	45	245/45ZR19	98Y		○	243	703	8J	1557305	
	45	225/45ZR19	92W		○	225	685	7½J	1557278	
	50	255/50ZR19	107W	XL	○	265	739	8J	1557322	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
19"	50	245/50ZR19	105Y	XL	○	253	729	7½J	1557309	
	55	235/55ZR19	105W	XL	○	245	741	7½J	1557293	
18"	35	285/35ZR18	101Y	XL		290	657	10J	1557350	
	35	275/35ZR18	95Y			278	649	9½J	1557338	
	35	265/35ZR18	97Y	XL		271	643	9½J	1557328	
	35	255/35ZR18	94Y	XL		260	635	9J	1557312	
	35	245/35ZR18	92Y	XL		248	629	8½J	1557295	
	40	275/40ZR18	99Y			278	677	9½J	1557341	
	40	265/40ZR18	101Y	XL		271	669	9½J	1557332	
	40	255/40ZR18	99Y	XL		260	661	9J	1557316	
	40	245/40ZR18	97Y	XL		248	653	8½J	0315707	
	40	245/40ZR18	97Y	XL		248	653	8½J	1557300	
	40	235/40ZR18	95Y	XL		241	645	8½J	1557285	
	40	225/40ZR18	92Y	XL		230	637	8J	0315708	
	40	225/40ZR18	92Y	XL		230	637	8J	1557273	
	40	215/40ZR18	89Y	XL		218	629	7½J	1557267	
	45	255/45ZR18	103Y	XL		255	687	8½J	1557319	
	45	245/45ZR18	100Y	XL		243	677	8J	0315704	
	45	245/45ZR18	100Y	XL		243	677	8J	1557304	
	45	235/45ZR18	98Y	XL	○	236	669	8J	1557288	
	45	225/45ZR18	91Y			225	659	7½J	0315711	
	45	225/45ZR18	91Y			225	659	7½J	1557276	
	45	215/45ZR18	93Y	XL		213	651	7J	1557269	
	50	245/50ZR18	100W			253	703	7½J	1557308	
	50	235/50ZR18	97W		○	245	693	7½J	1557290	
	50	225/50ZR18	95W		○	233	683	7J	1557281	
	55	255/55ZR18	109W	XL	○	265	737	8J	1557324	
	55	235/55ZR18	100W		○	245	715	7½J	1557292	
	60	235/60ZR18	107W	XL	○	240	739	7J	1557294	
17"	40	255/40ZR17	94W			260	636	9J	1557315	
	40	245/40ZR17	91W			248	628	8½J	1557299	
	45	245/45ZR17	99Y	XL		243	652	8J	1557303	
	45	235/45ZR17	94W			236	644	8J	1557287	
	45	225/45ZR17	91W			225	634	7½J	1557275	
	45	215/45ZR17	91W	XL		213	626	7J	1557268	
	45	205/45ZR17	88W	XL		206	616	7J	1557263	
	50	245/50ZR17	99W			253	678	7½J	1557307	
	50	225/50ZR17	94W			233	658	7J	1557280	
	50	215/50ZR17	95W	XL		226	648	7J	1557270	
	50	205/50ZR17	93W	XL		214	638	6½J	1557265	
	55	235/55ZR17	99W		○	245	690	7½J	1557291	
	55	225/55ZR17	97W		○	233	680	7J	1557283	
	55	215/55ZR17	94W			226	668	7J	1557272	
16"	45	205/45ZR16	83W			206	590	7J	1557262	
	50	225/50ZR16	92W			233	632	7J	1557279	
	50	205/50ZR16	87W			214	612	6½J	1557264	
	50	195/50ZR16	84W			201	602	6J	1557261	
	55	225/55ZR16	95W			233	654	7J	1557282	
	55	215/55ZR16	93W			226	642	7J	1557271	
	55	205/55ZR16	91W			214	632	6½J	1557266	

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※XLは耐荷重性能強化タイプです。
※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。

ExtremeContact DWS06 PLUS

USER'S VOICE ユーザーボイス

ボルボXC70にExtremeContact DWS06 PLUSを使用しています。**交換前に色々なタイヤと検討しましたが**、車の性格とマッチして、大変満足しています。次もこれ一択！
F.K 様

ExtremeContact DWS06 PLUSですが、排水もよく静かです。他の車が徐行するような豪雨の中で高速道路を走りましたが、**長く走ったタイヤでもそれほどスピードを落とさなくても安心感を持ってしっかり**走れました。減りも非常に少なく満足しています。
Y.H 様

今もExtremeContact DWS06 PLUSを装着しています。**ウェット性能と優れたトレッドウェア**に満足して歴代のBMWに装着しています。
H.T 様

ExtremeContact DWS06 PLUSを現在愛用しています。**年間通して使えるタイヤなのに走行性能がしっかり**していて気に入っています。
H.T 様

※掲載した写真やイラストはイメージです。

グローバル展開製品

PremiumContact 7

プレミアム・コンタクト 7　左右非対称パターン

最新情報はこちら

低温でも瞬時に確かなグリップを発揮。幅広い車両に対応するパフォーマンス・コンフォートタイヤ。

- 濡れた路面でも乾いた路面でも、道路状況に左右されない安定したハンドリングで、高い安全性を確保。
- EVを含め、車両に合わせてタイヤ構造を最適化。多種多様な車に快適性・安全性を提供。
- 走り出した瞬間から高いグリップ性能を発揮。ウォームアップ段階を経ずに快適なドライビングを実現。

タイヤ性能チャート

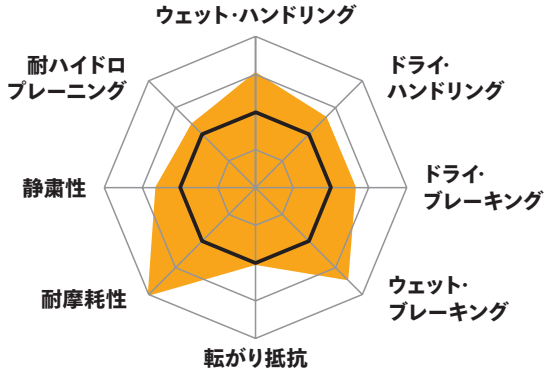

（イメージ）

— PremiumContact 7 プレミアム・コンタクト 7　— PremiumContact 6 プレミアム・コンタクト 6

欧州自動車雑誌の評価

PremiumContact 7は、欧州の自動車雑誌や自動車クラブが実施するタイヤテストで最高評価を数多く獲得しています。

- ドイツ「sport auto」: WINNER
- ドイツ「ACE TEST」: WINNER
- ドイツ「Auto Zeitung」: WINNER
- ドイツ「Auto Bild reise mobil」: WINNER
- ドイツ「Auto Bild」: EXEMPLARY
- ドイツ「auto motor und sport」: WINNER

先進のテクノロジーとユーザーメリット

アダプティブ・パターン × マクロ・ブロック
天候に左右されない安定性とより安全なハンドリング性を実現。

SportContact 7で採用されているアダプティブ・パターンを継承し、PremiumContact7に適合させました。ウェット路面でもドライ路面でも、天候に左右されない優れた操縦安定性と安心感を伴う快適な乗り心地を提供します。

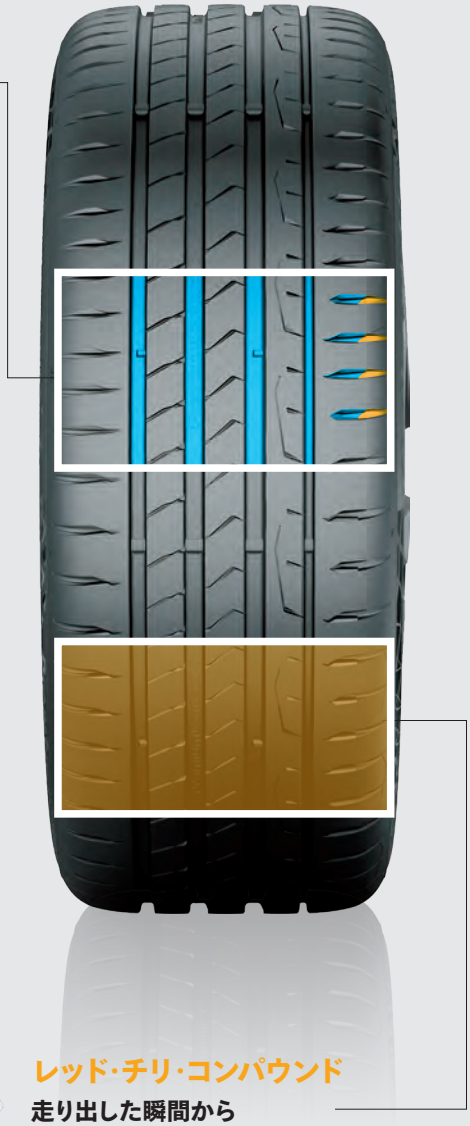

アダプティブ・パターン ウェット路面

アウトサイドからの排水性を高めるため、直進時に路面と接地する境界部分からの排水が最も効率良く行われるパターンデザインと溝形状を採用。ウェット路面でのブレーキング、コーナリング、加速時にしっかりとグリップ力を発揮し、優れた走行安定性を発揮します。

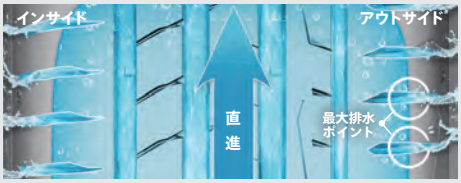

アダプティブ・パターン ドライ路面

コーナリング時に横方向の力が加わると、アウトサイドショルダー溝のドライゾーンが閉じ、接地面を増やします。接地面が増えることで高いグリップ力とドライバーの意思を正確に路面に伝え安定した操縦性を発揮、コーナリング時の余裕を生み出します。

パターン剛性を高め、進化したマクロ・ブロック

アウトサイドショルダーには、コンチネンタルタイヤの世代を通じて進化したマクロ・ブロック・デザインが採用されています。マクロ・ブロック・デザインは、ショルダーブロックを1つの大きなブロックとして構成するので、横方向により多くの力を伝えることができ、コーナリング安定性と、ダイレクトなステアリングレスポンスが得られます。



テーラーメイド・コンストラクション
多種多様なクルマに最適化されたタイヤ構造。

単一のタイヤ構造では、様々なクルマの性能を最大限に引き出すことはできません。PremiumContact 7は、重量、サイズ、駆動方式に応じた幅広い車両コンセプトに適合させる、テーラーメイド・コンストラクションを採用。車両に応じて調整されたサイドウォールの安定性、特定の荷重条件下でのグリップ力、最適化したトレッド構造などにより、各車両クラスで思いのままのハンドリングを実現します。

レッド・チリ・コンパウンド
**走り出した瞬間から
優れたグリップ性能を発揮。**

気温の低い状況でも安全で快適なドライビングを実現するため、レッド・チリ・コンパウンドを採用しました。この革新的なポリマーコンセプトにより、タイヤの温度依存性を大幅に低減することに成功しています。横方向の力を最大限に伝達する新しいレジン（配合剤）を使用。低い気温でも高いグリップレベルを実現し、走り出した瞬間から高い安全性を確保します。

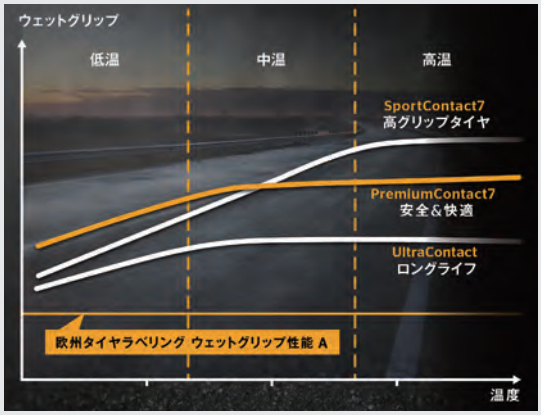

※欧州タイヤラベリング制度の詳細はP55をご参照ください。

※掲載した写真やイラストはイメージです。

PremiumContact 7

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)		タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
21"	40		275/40R21	107Y	XL		○	278	753	9½J	0313079	C	A	
	40	HL	265/40R21	108T	XL		○	271	745	9½J	0314255	B	A	
	45	HL	235/45R21	104T	XL			236	745	8J	0314253	B	A	
20"	40		225/40R20	94Y	XL			230	688	8J	0314204	C	A	
	45		275/45R20	110Y	XL		○	273	756	9J	0314209	B	A	
	50		285/50R20	116W	XL		○	297	794	9J	0314210	B	A	
	50		265/50R20	111W	XL		○	277	774	8½J	0314208	B	A	
	50		255/50R20	109Y	XL		○	265	764	8J	0314206	C	A	
	55		255/55R20	110Y	XL		○	265	788	8J	0314207	B	A	
19"	45		245/45R19	98W			○	243	703	8J	0313077	C	A	
	45		225/45R19	96Y	XL		○	225	685	7½J	0313056	C	A	
	50		265/50R19	110Y	XL		○	277	749	8½J	0314202	B	A	
	50		255/50R19	107Y	XL		○	265	739	8J	0314199	B	A	
	55		255/55R19	111V	XL		○	265	763	8J	0314200	B	A	
	55		235/55R19	105Y	XL		○	245	741	7½J	0314197	C	A	
	60		235/60R19	107V	XL		○	240	765	7J	0314198	B	A	
18"	35		245/35R18	92Y	XL			248	629	8½J	0314121	C	A	NEW
	40		275/40R18	103Y	XL			278	677	9½J	0313078	B	A	
	40		255/40R18	99Y	XL			260	661	9J	0314195	C	A	
	40		245/40R18	97Y	XL			248	653	8½J	0313074	C	A	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
18"	40	235/40R18	95Y	XL		241	645	8½J	0313064	C	A	
	40	215/40R18	89Y	XL		218	629	7½J	0314120	C	A	
	40	205/40R18	86Y	XL		212	621	7½J	0314119	C	A	
	45	255/45R18	103Y	XL		255	687	8½J	0314196	C	A	
	45	245/45R18	100Y	XL		243	677	8J	0313075	C	A	
	45	235/45R18	98Y	XL	○	236	669	8J	0313068	C	A	
	45	225/45R18	95Y	XL		225	659	7½J	0313055	C	A	
	50	245/50R18	100Y			253	703	7½J	0314122	B	A	
	50	235/50R18	101Y	XL	○	245	693	7½J	0313069	C	A	
	55	235/55R18	104Y	XL	○	245	715	7½J	0313071	C	A	
	55	225/55R18	98V		○	233	705	7J	0313063	C	A	
	55	215/55R18	99V	XL	○	226	693	7J	0313042	C	A	
	60	235/60R18	107V	XL	○	240	739	7J	0313072	C	A	
17"	45	225/45R17	94Y	XL		225	634	7½J	0313053	C	A	
	50	225/50R17	98Y	XL		233	658	7J	0313059	C	A	
	50	215/50R17	95Y	XL		226	648	7J	0313038	B	A	
	55	215/55R17	94V			226	668	7J	0313040	C	A	
	60	215/60R17	96V		○	221	690	6½J	0313044	C	A	
	65	215/65R17	99V		○	221	712	6½J	0313047	C	A	

PremiumContact 6

左右非対称パターン　SSR　Silent　Seal

インチ	偏平率(%)		タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
22"	30		315/30R22	107Y	XL	☆	○	320	749	11J	0314610	B	B	
	35		275/35R22	104Y	XL	☆	○	278	751	9½J	0314726	B	B	
	40		325/40R22	114Y		MO	○	331	819	11½J	0311144	B	A	
	45		285/45R22	114Y	XL	MO	○	285	815	9½J	0311143	B	A	
21"	40		285/40R21	109H	XL	AO	○	290	761	10J	0358514	C	A	
	40		245/40R21	100Y	XL			248	729	8½J	0357972	C	A	
	45		265/45R21	108H	XL	AO	○	266	771	9J	0358164	B	A	
20"	45		285/45R20	112H	XL	AO	○	285	764	9½J	0358513	B	A	
	45		255/45R20	105Y	XL		○	255	738	8½J	0359076	C	A	
	45		245/45R20	99V			○	243	728	8J	1549875	C	A	
	45		235/45R20	100W	XL		○	236	720	8J	0359067	C	A	
	50		275/50R20	113Y	XL	AO	○	284	784	8½J	0357239	C	A	
	50		255/50R20	109H	XL	AO	○	265	764	8J	0358151	B	A	
19"	40		235/40R19	96W	XL	VOL	○	241	671	8½J	0313770	C	A	
	40		235/40R19	96Y	XL		○	241	671	8½J	0358615	C	A	
	45		275/45R19	108Y	XL	NF0	○	273	731	9J	0315562	B	B	
	45		275/45R19	108Y	XL	NF0	○	273	731	9J	0358112	B	B	△
	45		245/45R19	102Y	XL	MO-V	○	243	703	8J	0311131	B	A	△
	45		245/45R19	102Y	XL	MO-V	○	243	703	8J	0315582	◇	◇	
	45		245/45R19	102Y	XL	AO	○	243	703	8J	0357450	B	A	
	45		235/45R19	99V	XL	VOL	○	236	695	8J	0358627	C	A	
	50		235/50R19	99V		VOL	○	245	719	7½J	0358062	B	A	
	55		275/55R19	111W		MO	○	284	785	8½J	0314030	B	B	
	55		255/55R19	111H	XL	AO	○	265	763	8J	0358152	B	A	
	55		225/55R19	103Y	XL	NF0	○	233	731	7J	0358111	B	B	
18"	35		255/35R18	94Y	XL			260	635	9J	0358145	C	A	
	40		275/40R18	103Y	XL			278	677	9½J	0357992	C	A	△
	40		225/40R18	92W	XL			230	637	8J	0314708	C	B	
	40		225/40R18	92W	XL			230	637	8J	0358942	C	A	△
	45		255/45R18	103Y	XL			255	687	8½J	0357104	B	A	△
	45		235/45R18	94Y		AO	○	236	669	8J	0314687	C	A	
	45		235/45R18	94Y		AO	○	236	669	8J	0358266	C	A	△
	45		235/45R18	98W	XL	VOL	○	236	669	8J	0358470	C	A	
	50		245/50R18	100Y				253	703	7½J	0358613	C	A	△
	50		225/50R18	99W	XL	☆	○	233	683	7J	0311820	A	B	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
18"	55	235/55R18	100V		VOL	○	245	715	7½J	0358061	B	A	
	55	235/55R18	100V			○	245	715	7½J	1558063	◇	◇	
17"	45	215/45R17	91Y	XL			213	626	7J	0357491	C	A	△
	50	205/50R17	93Y	XL			214	638	6½J	0357485	C	A	△
	60	235/60R17	102V		VOL	○	240	714	7J	0358054	C	A	
16"	45	205/45R16	83W				206	590	7J	0358620	C	A	△
	50	225/50R16	92Y				233	632	7J	0357496	C	A	
	60	235/60R16	100W			○	240	688	7J	0358652	C	A	
15"	65	185/65R15	88H				189	621	5½J	0358500	C	A	
SSR（ランフラット）													
22"	35	315/35R22	111Y	XL	☆	○	320	779	11J	0314604	B	B	
	35	315/35R22	111Y	XL	☆	○	320	779	11J	0358092	B	B	△
	40	275/40R22	107Y	XL	☆	○	278	779	9½J	0314602	B	B	
	40	275/40R22	107Y	XL	☆	○	278	779	9½J	0358091	B	B	△
21"	35	315/35R21	111Y	XL	☆	○	320	753	11J	0314727	B	B	
	40	275/40R21	107Y	XL	☆	○	278	753	9½J	0357430	B	B	
	45	285/45R21	113Y	XL	☆	○	285	789	9½J	0357436	B	B	
20"	35	275/35ZR20	(102Y)	XL			278	700	9½J	0314953	C	A	
	40	245/40R20	99Y	XL			248	704	8½J	0314952	C	A	
19"	45	225/45R19	92W		☆	○	225	685	7½J	0357305	C	B	
18"	40	205/40R18	86W	XL			212	621	7½J	0357940	C	A	
	50	225/50R18	95W		☆	○	233	683	7J	0315356	◇	◇	
	50	225/50R18	95W		☆	○	233	683	7J	0357302	C	B	△
17"	55	225/55R17	97W		☆	○	233	680	7J	0315357	◇	◇	
	55	225/55R17	97W		☆	○	233	680	7J	0357300	C	B	△
ContiSilent™（コンチサイレント）													
22"	40	325/40R22	114Y		MO-S	○	331	819	11½J	0358625	B	A	
	45	285/45R22	114Y	XL	MO-S	○	285	815	9½J	0358624	B	A	
21"	40	275/40R21	107V	XL	VOL	○	278	753	9½J	0314758	B	A	
19"	40	235/40R19	96W	XL	VOL	○	241	671	8½J	0358921	C	A	
	45	245/45R19	102Y	XL	AO	○	243	703	8J	0357455	B	A	
	45	235/45R19	99V	XL	VOL	○	236	695	8J	0358834	C	A	
ContiSeal™ & ContiSilent™（コンチシール＆コンチサイレント）													
22"	40	255/40R22	103V	XL	J		260	763	9J	0311226	C	A	

ContiPremiumContact 5 / ContiPremiumContact 2 / ContiPremiumContact については P53 に掲載しております。

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y"を超える "300km/h超"規格のタイヤであることを表します。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※ContiSeal™&ContiSilent™はコンチシールおよびコンチサイレントの両方を兼ね備えたタイヤです。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※Jはジャガー承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※NO,N1,NCO,NFOはポルシェ承認マークです。※VOLはボルボ承認マークです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※◇は欧州タイヤラベリング・グレードを取得中のタイヤです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。※欧州タイヤラベリングの詳細は、P55をご参照ください。

APAC
エリア特化製品

UltraContact UC7

ウルトラ・コンタクト UC7　左右非対称パターン

最新情報はこちら

ドライビングにさらなる自信をもたらす
安全、快適、耐久性を追求したセーフティ・コンフォートタイヤ。

- 滑りやすいウェットな路面でも、短い制動距離と優れたグリップ力で、確かなコントロールと安全性を追求。
- 走行中のノイズを低減させるとともに路面からの衝撃を吸収緩和、静かで快適なドライビングを支援。
- 耐摩耗性に優れたコンパウンドを採用することでトレッド寿命を延ばし、長期間の安定走行を実現。

タイヤ性能チャート

UltraContact UC7 試乗レポート

CarMe

橋本洋平さんとまるも亜希子さんがUltraContact UC7を一般道と高速で徹底試乗。車高の高い4WD ミニバン（トヨタ ノア）でもフラつかないのか、真の実力に迫ります。ぜひご覧ください。

レポートはこちらから

Webサイト　YouTube

ドライビング・エクスペリエンスを次のレベルへと引き上げるコンフィデンス・プラス・テクノロジー

それは、妥協のないジャーマン・エンジニアリングの遺伝子（DNA）を受け継いだオールラウンドな最新技術パッケージ。

CONFIDENCE+ TECHNOLOGY

ダイヤモンドDNA

- Diamond Compound　ダイヤモンド・コンパウンド
- Noise Breaker 3.0　ノイズ・ブレーカー3.0
- Advanced Aqua Channel　アドバンスド・アクア・チャネル

D：ダイヤモンド・コンパウンド

DIAMOND COMPOUND

静粛性、グリップ、耐摩耗性を高次元でバランス。

耐摩耗性に優れた長鎖型のマイレージ・ポリマーと衝撃吸収・グリップ力に優れた短鎖型のグリップ・ポリマーの構成に、独自のシリカを配合。路面からの衝撃を吸収しノイズの発生を抑えるとともに、ウェット路面での制動距離を短縮。静粛性、グリップ力、耐摩耗性のバランスのとれた性能を実現しました。

N：ノイズ・ブレーカー 3.0 + X-フロー・アクセラレーター

NOISE BREAKER 3.0

ノイズ低減と優れたグリップを両立。

ノイズ・ブレーカー3.0は、静粛性と排水性の向上の2つの役割を同時に果たします。縦溝内に設置されたノイズ・ブレーカー 3.0は、音波が溝を通過する際により小さな周波数に分散し、ノイズが蓄積して車内に伝わるのを抑制します。また新採用のX-フロー・アクセラレーター構造により狭められた縦方向の溝は水の流れを加速する装置として機能、排水効率を高めるベンチュリ効果*を発揮します。これによりタイヤと路面の接触が改善され、優れたグリップ力を発揮します。

＊ベンチュリ効果：流体の流れの断面積を狭めると、圧力が低い部分が作り出され、流速が増加される現象



ノイズ・ブレーカー 3.0
小さな周波数に分散

X-フロー・アクセラレーター構造
狭窄部で流速を増加

A：アドバンスド・アクア・チャネル

ADVANCED AQUA CHANNEL

滑りやすいウェット路面で確かなグリップ力。

濡れた路面を高速で走行した際に、タイヤと路面との間に水膜ができることによって浮いた状態（ハイドロプレーニング現象）になることがあります。パターン中央に配されたアドバンスド・アクア・チャネルにより、トレッド面から縦溝への排水がより効率的に素早く行われ、滑りやすいウェット路面でも優れたグリップ性能を発揮します。

▲アクア・ドレナージが、付近の水を集めて縦溝に排水

アドバンスド・アクア・チャネル

UltraContact UC7 の開発リソース

9,500時間以上を費やした研究開発

様々な条件下で850回を超えたテスト

開発に携わったエンジニアと素材のプロフェッショナル25名

地球12周分に相当する総テスト走行

世界3か所の施設でテストを実施

UltraContact UC7

左右非対称パターン　Seal

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	40	225/40R18	92Y	XL	230	637	8J	0312053	
	45	255/45R18	99Y		255	687	8½J	0312087	
	45	225/45R18	95Y	XL	225	659	7½J	0312056	
	45	215/45R18	93W	XL	213	651	7J	0312043	
	50	245/50R18	100Y		253	703	7½J	0312084	
	50	235/50R18	101W	XL	245	693	7½J	0312071	
	50	225/50R18	95V		233	683	7J	0312060	
	55	225/55R18	102Y	XL	233	705	7J	0312064	
17"	45	255/45R17	98W		255	662	8½J	0312086	
	45	245/45R17	95W		243	652	8J	0312078	
	45	235/45R17	97W	XL	236	644	8J	0312067	
	45	225/45R17	94W	XL	225	634	7½J	0312054	
	45	215/45R17	91W	XL	213	626	7J	0312041	
	50	235/50R17	96W		245	668	7½J	0312070	
	50	225/50R17	98W	XL	233	658	7J	0312058	
	50	205/50R17	93W	XL	214	638	6½J	0312027	
	55	225/55R17	101W	XL	233	680	7J	0312062	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	55	215/55R17	94W		226	668	7J	0312048	
	55	205/55R17	91V		214	658	6½J	0312032	
16"	50	195/50R16	88V	XL	201	602	6J	0312020	
	55	225/55R16	95W		233	654	7J	0312061	
	55	215/55R16	93V		226	642	7J	0312046	
	55	205/55R16	91V		214	632	6½J	0312029	
	55	195/55R16	87V		201	620	6J	0312022	
	55	185/55R16	83V		194	610	6J	0312017	
	60	225/60R16	98V		228	676	6½J	0312066	
	60	215/60R16	95V		221	664	6½J	0312051	
	60	205/60R16	96V	XL	209	652	6J	0312034	
	65	205/65R16	95H		209	672	6J	0312040	
ContiSeal™（コンチシール）									
18"	45	245/45R18	100W	XL	243	677	8J	0313840	
	45	235/45R18	98Y	XL	236	669	8J	0313836	
17"	50	225/50R17	98V	XL	233	658	7J	0313719	
	55	215/55R17	94W		226	668	7J	0313823	
16"	60	215/60R16	95V		221	664	6½J	0313707	

UltraContact UC6

左右非対称パターン　Seal

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
ContiSeal™（コンチシール）									
18"	55	235/55R18	100H		245	715	7½J	0311667	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	45	235/45R17	97W	XL	236	644	8J	0311663	
	55	225/55R17	101W	XL	233	680	7J	0311662	△

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。

Gen 7（第7世代）製品の試乗会の動画をYouTubeチャンネルで公開中！

2023年5月に実施されたGen 7（第7世代）製品の試乗会の動画です。試乗プログラムは、UltraContact UC7のウェット性能、ComfortContact CC7の静粛性、SportContact 7の高速走行性能で、参加者のコメントもご覧いただけます。

Gen 7（第7世代）製品の試乗会の動画はこちらのQRコードからご覧いただけます。

※掲載した写真やイラストはイメージです。

APAC
エリア特化製品

ComfortContact CC7

コンフォート・コンタクト CC7　左右非対称パターン

最新情報はこちら

高い静粛性と、さらなる快適な乗り心地。コンチネンタルの最新テクノロジーから生まれたサイレント・コンフォートタイヤ。

- 独自のタイヤ構造・デザインで路面からの衝撃を軽減し、スムーズで快適な乗り心地を追求。
- ドライブ中のノイズレベルを低減。同乗者同士で会話や音楽を楽しめる静かな車内環境を提供。
- 快適な乗り心地を長く楽しめるロングライフ性能。

タイヤ性能チャート

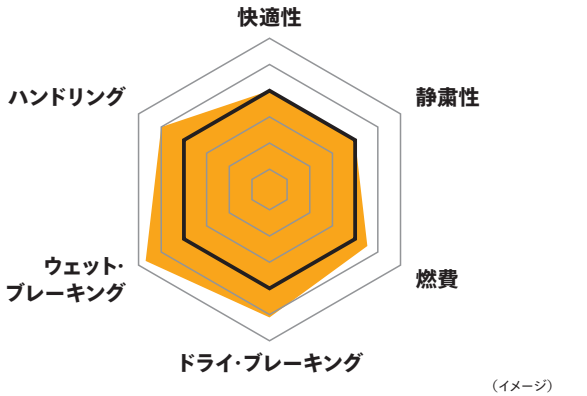

※サイズにより3本溝、4本溝があります。
※タイヤ幅185mm以下は3本溝、195mm以上は4本溝になります。

ComfortContact CC7 試乗レポート

CarMe

ComfortContact CC7をホンダ フィットに装着して、橋本洋平さんとまるも亜希子さんが一般道で徹底試乗！"サイレント・コンフォートタイヤ"の実力に迫ります。ぜひご覧ください。

レポートはこちらから

Webサイト　YouTube

先進のテクノロジーとユーザーメリット

ドライビングをさらに快適で楽しいものにするコンフォート・プラス・テクノロジー

静粛な車内環境と洗練された乗り心地。それは、禅(ZEN) のような穏やかで心安らぐひとときをもたらす最新技術パッケージ。

COMFORT+ TECHNOLOGY

- Zero Shock Pattern　ゼロ・ショック・パターン
- EverFlex Compound　エバー・フレックス・コンパウンド
- Noise Muter　ノイズ・ミューター

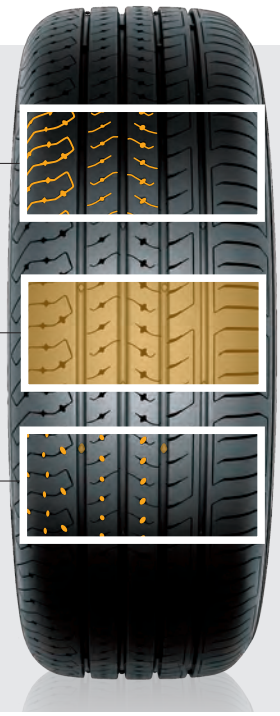

Zero Shock Pattern

Z:ゼロ・ショック・パターン

凹凸のある路面でも快適な乗り心地。

連続したリブ構造とサイピングが特徴のゼロ・ショック・パターン・デザインが衝撃を軽減。凹凸が多い路面でもスムーズな乗り心地を実現します。

EverFlex Compound

E:エバー・フレックス・コンパウンド

スムーズな乗り心地とロングライフを実現。

特別な柔軟剤を配合したエバー・フレックス・コンパウンドは、路面の粗さに柔軟に適応することで衝撃を軽減し、スムーズな乗り心地を提供します。また耐摩耗性と幅広い温度域での安定した性能維持にも優れ、ロングライフに貢献します。

Noise Muter

N:ノイズ・ミューター

ノイズを低減し、静かな車内空間に貢献。

ノイズ・ブレーカー 3.0

タイヤの溝を伝わる音波は、ノイズ・ブレーカー 3.0 によって遮断されます。音波が溝を通過するとき、より小さな周波数に分散。ノイズが蓄積しクルマのキャビンに伝わるのを防ぎます。

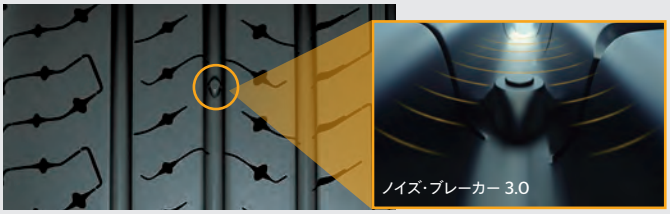

ヘルムホルツ共鳴器(レゾネーター)

ヘルムホルツ共鳴の原理に基づいて、チャンバー(消音室)をタイヤの溝内に設置。空気の波はこれらのチャンバーに引き込まれ、ノイズ周波が吸収されます。これにより、車内に届くノイズが低減され、優れた静粛性を実現します。

3本溝パターン　4本溝パターン

ComfortContact CC7

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	60	225/60R17	99V	228	702	6½J	0312853	
16"	55	205/55R16	91V	214	632	6½J	0312825	
	60	215/60R16	95V	221	664	6½J	0312826	
	60	205/60R16	92V	209	652	6J	0312847	
	60	195/60R16	89H	201	640	6J	0312844	
	60	185/60R16	86H	189	628	5½J	0313593	
	65	195/65R16	92V	201	660	6J	0313594	
15"	50	195/50R15	82V	201	577	6J	0312819	
	55	195/55R15	85V	201	595	6J	0312820	
	55	185/55R15	82V	194	585	6J	0312816	
	55	165/55R15	75V	170	563	5J	0312833	
	60	195/60R15	88V	201	615	6J	0312821	
	60	185/60R15	84H	189	603	5½J	0312817	
	60	165/60R15	77H	170	579	5J	0312831	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	65	205/65R15	94V	209	647	6J	0312823	
	65	195/65R15	91V	201	635	6J	0312822	
	65	185/65R15	88H	189	621	5½J	0312818	
	65	175/65R15	84H	177	609	5J	0312815	
	65	165/65R15	81T	170	595	5J	0312842	
14"	55	165/55R14	72H	170	538	5J	0312812	
	60	185/60R14	82H	189	578	5½J	0312814	
	60	165/60R14	75T	170	554	5J	0312827	
	65	175/65R14	82H	177	584	5J	0312813	
	65	165/65R14	79T	170	570	5J	0312828	
	65	155/65R14	75H	157	558	4½J	0313592	
	70	185/70R14	88H	189	616	5½J	0312830	
	70	175/70R14	84H	177	602	5J	0312829	
13"	70	175/70R13	82H	177	576	5J	0312811	

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE" の表示がある側を外側にしてください。

※掲載した写真やイラストはイメージです。

グローバル展開製品

EcoContact 6

エコ・コンタクト 6　左右非対称パターン

最新情報はこちら

優れた環境性能と、低燃費、高い安全性を実現。EV車やハイブリッド車にも対応したハイパフォーマンス・エコタイヤ。

- 相反する「転がり抵抗」「ウェットブレーキ性能」「耐摩耗性」の3つの性能を高い次元で両立。
- 欧州タイヤラベリングの「燃費」と「ウェットグリップ性能」で最高評価A/Aを獲得。
- 優れたスポーツ性能で既存のエコタイヤの運動性能や乗り心地が足りないと感じるドライバーに最適。

※サイズにより3本溝、4本溝、5本溝があります。

タイヤ性能チャート

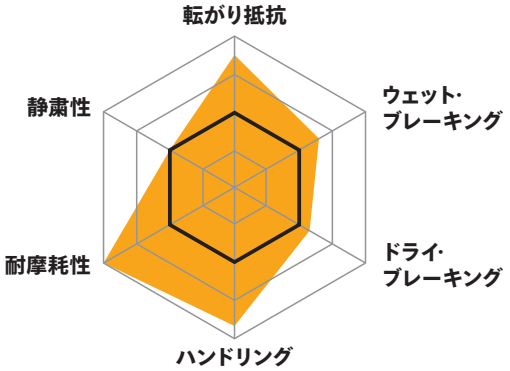

（イメージ）

— EcoContact 6　エコ・コンタクト 6

— ContiEcoContact 5　コンチ・エコ・コンタクト 5

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※ARはアルファ ロメオ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※I☆はBMW承認マークです。※☆MOはBMWとメルセデス・ベンツ承認マークです。※Jはジャガー承認マークです。※MGTはマセラティ承認マークです。※MOはメルセデス・ベンツ承認マークです。※VOLはボルボ承認マークです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※◇は欧州タイヤラベリング・グレードを取得中のタイヤです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。※欧州タイヤラベリングの詳細は、P55をご参照ください。

先進のテクノロジーとユーザーメリット

グリーン・チリ 2.0 テクノロジー

転がり抵抗・ウェット性能・耐摩耗性を高める。

革新的な新世代のコンパウンド・テクノロジー「グリーン・チリ 2.0」が、相反する性能矛盾を解決しました。独自の添加剤により柔軟性を高め、多様な路面に適応して変形と発熱を抑えるので、燃費とCO_2排出量を低減。ドライ/ウェットブレーキ性能を向上するとともに、ゴムの摩耗を抑えてロングライフを実現します。まさに「ハイパフォーマンス・エコ」にふさわしい高性能を兼ね備えています。

独自のコンパウンド配合技術

コンポーネント設計とシリカ分布

燃費効率を高める最適なバランス。

EcoContact 6は、コンパウンドおよびコンポーネントとタイヤサイズの最適なバランスを追求。路面状況に適応して転がり抵抗と燃費を改善します。また、シリカの含有率を高め、分布を見直したハイテク・コンパウンドを導入。強度を増したオプティマイズド・ポリマー・ネットワークが、回転によるタイヤの変形を抑制し、燃費の向上に貢献します。

効果的なシリカ分布

グルーブ/リブ比率と非対称リブ＆サイプ

グリップとハンドリングを最適化する。

タイヤサイズに合わせて主溝が3本・4本・5本のパターンモジュールを使い分け、最適なグルーブ/リブ比率を実現。ドライ/ウェット性能を高めて安全性を向上します。また、外側に開口するショルダーグルーブが排水を促し、優れたウェット・ハンドリングを実現。さらに、スポーツタイヤの技術を応用した非対称リブ＆サイプが運転精度と安全性を高めます。


最適なグルーブ/リブ比率

EcoContact 6

左右非対称パターン　SSR　Seal　Silent

インチ	偏平率(%)		タイヤサイズ	SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
22"	30		315/30R22 107Y XL ☆	○	320	749	11J	0314608	A	B	
	35		275/35R22 104Y XL ☆	○	278	751	9½J	0314606	A	B	
21"	30	HL	285/30R21 103Y XL ☆		290	705	10J	0311857	B	B	注)
	30		275/30R21 98Y XL ☆MO		278	699	9½J	0311814	B	B	注)
	35		285/35R21 105Y XL ☆	○	290	733	10J	0313084	A	B	注)NEW
	40		255/40R21 102Y XL ☆	○	260	737	9J	0313031	A	B	注)NEW
20"	30		275/30R20 97Y XL MO		278	674	9½J	0312137	A	B	注)NEW
	35		275/35R20 102Y XL ☆MO		278	700	9½J	0311784	A	B	注)
	35		245/35R20 95Y XL MO		248	680	8½J	0312136	A	B	注)NEW
	40		295/40R20 110W XL MGT	○	301	744	10½J	0312901	A	B	△
	40		295/40R20 110W XL MGT	○	301	744	10½J	0315026	◇	◇	
	40		285/40R20 108W XL MO		290	736	10J	0311575	A	B	注)
	40		285/40R20 108Y XL ☆		290	736	10J	0313015	A	B	注)NEW
	40		255/40R20 101V XL VOL	○	260	712	9J	0311877	A	A	△
	40		255/40R20 101V XL VOL	○	260	712	9J	0314567	A	B	
	40		245/40R20 99Y XL ☆MO		248	704	8½J	0311790	A	B	注)
	45		255/45R20 105W XL MGT	○	255	738	8½J	0312900	A	B	
	45		255/45R20 105W XL MO	○	255	738	8½J	0312930	A	B	注)
	45		255/45R20 105Y XL ☆	○	255	738	8½J	0312996	A	B	注)NEW
	45		235/45R20 100T XL MO	○	236	720	8J	0358436	A	B	
	45		235/45R20 100V XL VOL	○	236	720	8J	0314564	A	B	
19"	35		275/35R19 100Y XL MO		278	675	9½J	0358894	A	B	
	40		275/40R19 105Y XL ☆MO	○	278	703	9½J	0311807	A	B	注)
	40		245/40R19 98Y XL MO		248	679	8½J	0358895	A	B	
	40	HL	245/40R19 101Y XL ☆		248	679	8½J	0312419	B	B	NEW
	45		255/45R19 104V XL VOL	○	255	713	8½J	0314733	A	B	
	45		245/45R19 102Y XL ☆MO	○	243	703	8J	0311783	A	B	注)
	45		235/45R19 99V XL	○	236	695	8J	0313700	A	B	注)
	45		235/45R19 99V XL VOL	○	236	695	8J	0314582	A	B	
	45		235/45R19 99V XL VOL	○	236	695	8J	0358546	A	A	△
	45		225/45R19 96W XL ☆	○	225	685	7½J	0311128	A	B	
	45		225/45R19 96W XL ☆	○	225	685	7½J	0311158	A	B	△
	50		255/50R19 107W XL MO	○	265	739	8J	0311570	A	B	注)
	50		235/50R19 99W MO	○	245	719	7½J	0358716	A	B	
	50		235/50R19 103T XL MO	○	245	719	7½J	0311518	A	B	△
	50		235/50R19 103V XL VOL	○	245	719	7½J	0358081	A	A	
	55		235/55R19 105V XL VOL	○	245	741	7½J	0311440	A	A	△
	55		235/55R19 105V XL VOL	○	245	741	7½J	0314597	A	B	
	55		235/55R19 105W XL MO	○	245	741	7½J	0311573	A	B	注)
18"	40		245/40R18 97Y XL MO		248	653	8½J	0358118	A	B	
	40		225/40R18 92Y XL AR		230	637	8J	0311569	A	B	
	40		225/40R18 92Y XL ☆		230	637	8J	0358922	A	B	
	45		225/45R18 91W MO		225	659	7½J	0358713	A	B	△
	45		225/45R18 95Y XL ☆		225	659	7½J	0311818	A	A	NEW
	45		225/45R18 95Y XL ☆		225	659	7½J	0314629	A	B	NEW
	45		225/45R18 95Y XL MO		225	659	7½J	0358077	A	B	△
	45		225/45R18 95Y XL J		225	659	7½J	0358805	A	A	
	50		235/50R18 97Y MGT	○	245	693	7½J	0311511	A	A	
	50		235/50R18 101V XL	○	245	693	7½J	0312577	A	B	注)
	50		215/50R18 92W AO	○	226	673	7J	0311578	B	A	注)
	55		235/55R18 100V AO	○	245	715	7½J	0311273	A	A	
	55		235/55R18 100V VOL	○	245	715	7½J	0312217	A	B	注)
	55		235/55R18 100V VOL	○	245	715	7½J	0314576	A	B	
	55		235/55R18 100V VOL	○	245	715	7½J	0358079	A	A	△
	55		235/55R18 100W MO	○	245	715	7½J	0358715	A	B	
	55		235/55R18 104T XL MO	○	245	715	7½J	0311517	A	B	
	55		225/55R18 102Y XL AO1	○	233	705	7J	0311650	B	A	
	55		225/55R18 102Y XL ☆MO	○	233	705	7J	0313256	A	B	注)

インチ	偏平率(%)		タイヤサイズ	SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
18"	60		235/60R18 103W MO	○	240	739	7J	0311574	A	B	注)
	60		225/60R18 104Y XL ☆	○	228	727	6½J	0313085	A	B	注)NEW
17"	40		215/40R17 87V XL		218	604	7½J	0313871	A	B	
	45		205/45R17 88H XL		206	616	7J	0358499	A	A	
	50		225/50R17 98Y XL ☆		233	658	7J	0358482	A	B	△
	50		225/50R17 98Y XL ☆		233	658	7J	0358859	A	B	
	55		225/55R17 97W ☆	○	233	680	7J	0358906	A	B	
	55		225/55R17 101Y XL I☆	○	233	680	7J	0312167	A	B	
	55		225/55R17 101Y XL I☆	○	233	680	7J	0312192	A	B	△
	55		215/55R17 94V AO		226	668	7J	0311000	A	A	
	55		215/55R17 98V XL		226	668	7J	0312156	A	B	
	55		205/55R17 91V		214	658	6½J	0312805	A	A	△
	55		205/55R17 91V		214	658	6½J	0314620	A	B	
	55		205/55R17 91W MO		214	658	6½J	0315233	A	B	
	55		205/55R17 91W MO		214	658	6½J	0358723	A	B	△
	55		205/55R17 95H XL ☆		214	658	6½J	0312707	A	B	注)NEW
	60		215/60R17 96H	○	221	690	6½J	0312007	A	A	注)
	60		215/60R17 96H	○	221	690	6½J	0358794	A	A	
	65		215/65R17 99V AO1	○	221	712	6½J	0311272	A	B	
	65		215/65R17 99V AO	○	221	712	6½J	0358147	B	A	
	65		215/65R17 99V	○	221	712	6½J	0358404	A	B	
16"	55		205/55R16 94V XL		214	632	6½J	0311436	A	A	△
	55		205/55R16 94V XL		214	632	6½J	0314623	A	B	
	55		195/55R16 87V		201	620	6J	0311683	A	B	
	55		185/55R16 87H XL		194	610	6J	0314971	B	B	
	60		205/60R16 92H		209	652	6J	0358181	A	A	△
	60		205/60R16 96H XL		209	652	6J	0314645	A	B	
	60		205/60R16 96W XL ☆		209	652	6J	0358714	A	B	
	60		195/60R16 93H XL ☆		201	640	6J	0312705	A	B	注)NEW
15"	55		185/55R15 86V XL		194	585	6J	0312004	A	B	
	60		225/60R15 96W		228	651	6½J	0313874	B	B	
	60		185/60R15 88H XL		189	603	5½J	0312162	◇	◇	
	65		195/65R15 91V		201	635	6J	0311990	B	B	
	65		185/65R15 88H		189	621	5½J	0314689	A	B	
	65		175/65R15 84H		177	609	5J	0314696	A	C	
	65		175/65R15 84H		177	609	5J	0358448	A	B	△
	65		145/65R15 72T		150	569	4½J	0312002	C	B	
14"	65		175/65R14 82H		177	584	5J	0358902	B	B	
	65		155/65R14 75T		157	558	4½J	0311991	C	B	
	70		165/70R14 85T XL		170	588	5J	0311577	◇	◇	
SSR（ランフラット）											
19"	45		225/45R19 96W XL ☆	○	225	685	7½J	0358953	B	B	
18"	40		225/40R18 92Y XL ☆		230	637	8J	0358516	B	B	
16"	55		205/55R16 91W ☆		214	632	6½J	0358718	B	B	
ContiSeal™（コンチシール）											
18"	45		235/45R18 94W	○	236	669	8J	0358142	B	A	
ContiSilent™（コンチサイレント）											
21"	30		275/30R21 98Y XL ☆MO		278	699	9½J	0313597	B	B	注)
	35	HL	255/35R21 101Y XL ☆	○	260	711	9J	0313563	B	B	注)
	35		245/35R21 96Y XL ☆MO		248	705	8½J	0313577	B	B	注)
20"	40		245/40R20 99Y XL ☆		248	704	8½J	0314258	A	B	注)NEW

注）このタイヤはEcoContact 6 Qになります。EcoContact 6とはパターンが若干異なります。

EcoContact 6

EcoContact 6 Q

ContiEcoContact 5 / ContiEcoContact 3 / ContiEcoContact EP については P54 に掲載しております。

※掲載した写真やイラストはイメージです。

All-Season Tyres

天気は変えられない。
オールシーズンタイヤという選択はできる。

365

四季を通して使用でき、
タイヤを履き替える
必要なし

使用していない
季節タイヤを
保管する手間なし

夏・冬用タイヤの購入や
タイヤ交換も必要なく、
経済的でコストも削減

コンチネンタルでは、強みである冬タイヤの開発ノウハウを生かし、冬タイヤと夏タイヤに求められる走行性能を兼ね備えたオールシーズンタイヤを設計・開発しています。

グローバル展開製品

AllSeasonContact 2

オールシーズン・コンタクト 2　左右対称パターン　回転方向指定あり

最新情報はこちら

一年を通して天候に左右されない
高い安全性とコントロール性能を追求したオールシーズンタイヤ。

- 一年を通して変化する気温・気象条件下で高いグリップ力と優れたブレーキ性能を発揮。
- 耐摩耗性能と転がり抵抗が大きく向上し、タイヤ寿命が長持ち。
- コンパクトカーからSUVまで、車両や駆動タイプに関わらず優れたコントロール性能を発揮。

タイヤ性能チャート

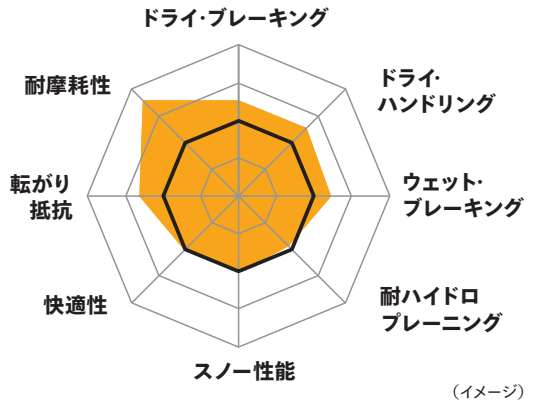

欧州自動車雑誌の評価　AllSeasonContact 2は、2023・2024年に実施されたオールシーズンタイヤテストで高い評価を獲得しています。

tyrereviews 2024 All Season Test Test Winner Continental AllSeasonContact 2

EXEMPLARY 2023 Auto Bild CONTINENTAL AllSeasonContact 2

- オンライン／YouTube「Tyre Reviews」：WINNER
- ドイツ「Auto Bild」：EXEMPLARY

アダプティブ·パターン

力の伝達を最適化する パターンデザインにより、 優れたロングライフ性能と 耐ハイドロプレーニング性能を実現

アダプティブ·パターン

1. C字型ブロック·パターン

セルフ·レインフォース·リンクで連結したC字型ブロック·パターンによりトレッド剛性が向上。優れたハンドリング性能が持続します。

C字型ブロック

2. オフセット·Vシェイプ·パターンと オープン·ショルダー·グルーブ

迅速かつ効率的に水を排出し、優れた耐ハイドロプレーニング性能とコーナリング時のコントロール性をもたらします。

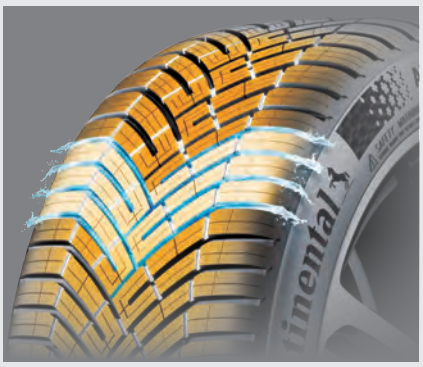
オフセット·Vシェイプ·パターン
オープン·ショルダー·グルーブ

チリ·ブレンド·コンパウンド

季節や気温に関わらず、高い走行性能と安全性を発揮する、 コンチネンタル史上もっともバランスのとれたオールシーズン·コンパウンド

コンチネンタルの多彩なチリ·コンパウンドをミックスすることで、非常にバランスの取れたコンパウンドを開発しました。冷たい冬の路面でも優れたグリップ力とコントロール性能を発揮。また新エラストマーネットワークにより摩耗を低減し、ロングライフ性能が向上しました。

チリ·ブレンド·コンパウンド

スマート·エナジー·カーカス

燃費性能の向上と 電気自動車の航続距離延長

カーカスとインナーライナーに低ヒステリシスロスの新素材を使用することで、エネルギー損失が減りました。転がり抵抗とタイヤの堅牢性が向上したことで、燃費が良くなり、電気自動車では航続距離延長を実現しました。

スマート·エナジー·カーカス

AllSeasonContact 2

左右対称パターン　回転方向指定あり

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
21"	35	245/35R21	96Y	XL		248	705	8½J	0320107	B	B	
	40	285/40R21	109Y	XL	○	290	761	10J	0320008	B	B	
	40	275/40R21	107Y	XL	○	278	753	9½J	0320007	B	B	
	40	265/40R21	105Y	XL	○	271	745	9½J	0320004	B	B	
	40	255/40R21	102T	XL	○	260	737	9J	0320001	B	B	
	45	235/45R21	101T	XL		236	745	8J	0355935	A	B	NEW
20"	35	275/35R20	102Y	XL		278	700	9½J	0320006	B	B	
	35	245/35R20	95Y	XL		248	680	8½J	0320108	C	B	
	40	275/40R20	106Y	XL	○	278	728	9½J	0320259	◇	◇	NEW
	40	255/40R20	101T	XL	○	260	712	9J	0320114	B	B	
	40	245/40R20	99Y	XL		248	704	8½J	0355989	B	B	
	45	285/45R20	112Y	XL	○	285	764	9½J	0320009	A	C	
	45	275/45R20	110Y	XL	○	273	756	9J	0320096	B	B	
	45	255/45R20	105W	XL	○	255	738	8½J	0355556	B	B	
	45	235/45R20	100W	XL	○	236	720	8J	0320111	B	B	
19"	40	255/40R19	100Y	XL	○	260	687	9J	0355538	B	B	
	40	245/40R19	98Y	XL		248	679	8½J	0355536	B	B	
	40	225/40R19	93Y	XL		230	663	8J	0320120	C	B	
	45	255/45R19	104Y	XL	○	255	713	8½J	0320100	B	B	
	45	245/45R19	102Y	XL	○	243	703	8J	0320105	B	B	
	45	235/45R19	99W	XL	○	236	695	8J	0320163	B	B	
	50	265/50R19	110W	XL	○	277	749	8½J	0320005	B	B	
	50	255/50R19	107W	XL	○	265	739	8J	0355739	B	B	
	50	235/50R19	103V	XL	○	245	719	7½J	0320110	B	B	
	55	235/55R19	105W	XL	○	245	741	7½J	0355412	B	B	
	55	225/55R19	99V		○	233	731	7J	0320162	B	B	
18"	35	255/35R18	94Y	XL		260	635	9J	0320000	C	B	
	40	235/40R18	95Y	XL		241	645	8½J	0355404	C	B	
	40	225/40R18	92Y	XL		230	637	8J	0355359	C	B	
	45	255/45R18	103Y	XL		255	687	8½J	0320016	B	B	
	45	245/45R18	100Y	XL		243	677	8J	0355480	B	B	
	45	235/45R18	98Y	XL	○	236	669	8J	0355816	B	B	
	45	215/45R18	93V	XL		213	651	7J	0320122	B	B	
	50	235/50R18	101V	XL	○	245	693	7½J	0320155	B	B	
	50	225/50R18	99W	XL	○	233	683	7J	0320117	B	B	
18"	50	215/50R18	92W		○	226	673	7J	0355296	C	B	
	55	225/55R18	102V	XL	○	233	705	7J	0355400	B	B	
	55	215/55R18	99V	XL	○	226	693	7J	0355306	B	B	
	60	235/60R18	107W	XL	○	240	739	7J	0355418	B	B	
	60	225/60R18	104W	XL	○	228	727	6½J	0355401	B	B	
17"	40	205/40R17	84W	XL		212	596	7½J	0355161	C	B	
	45	235/45R17	97Y	XL		236	644	8J	0320270	B	B	NEW
	45	225/45R17	94Y	XL		225	634	7½J	0355381	C	B	
	45	215/45R17	91W	XL		213	626	7J	0320263	B	B	NEW
	45	205/45R17	88W	XL		206	616	7J	0355197	C	B	
	50	225/50R17	98Y	XL		233	658	7J	0355393	C	B	
	50	205/50R17	93W	XL		214	638	6½J	0355812	B	B	
	55	235/55R17	103V	XL	○	245	690	7½J	0320148	B	B	
	55	225/55R17	101W	XL	○	233	680	7J	0355397	B	B	
	55	215/55R17	98W	XL		226	668	7J	0355299	B	B	
	55	205/55R17	95V	XL		214	658	6½J	0355285	B	B	
	60	215/60R17	100V	XL	○	221	690	6½J	0355325	B	B	
	65	235/65R17	108V	XL	○	240	738	7J	0355452	B	B	
	65	225/65R17	106V	XL	○	228	724	6½J	0355402	B	B	
	65	215/65R17	103V	XL	○	221	712	6½J	0355346	B	B	
16"	45	205/45R16	83H			206	590	7J	0355871	C	C	
	50	185/50R16	81H			194	592	6J	0355865	C	C	
	55	205/55R16	94V	XL		214	632	6½J	0355254	B	B	
	55	195/55R16	91V	XL		201	620	6J	0355131	B	B	
	60	225/60R16	102W	XL		228	676	6½J	0355930	B	B	
	60	215/60R16	99V	XL		221	664	6½J	0355314	B	B	
	60	205/60R16	96V	XL		209	652	6J	0355289	B	B	
	60	195/60R16	89H			201	640	6J	0320142	C	B	
	65	215/65R16	102V	XL	○	221	686	6½J	0355337	B	B	
	70	215/70R16	100H		○	221	708	6½J	0320284	◇	◇	NEW
15"	60	185/60R15	88V	XL		189	603	5½J	0320137	B	B	
	60	165/60R15	77H			170	579	5J	0355817	C	C	
	65	195/65R15	95V	XL		201	635	6J	0320132	B	B	
	65	185/65R15	92V	XL		189	621	5½J	0355009	B	B	
	65	175/65R15	88H	XL		177	609	5J	0320281	◇	◇	NEW

AllSeasonContact

左右対称パターン　回転方向指定あり

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
19"	55	225/55R19	99V		○	233	731	7J	0355723	B	B	△
18"	45	225/45R18	95V	XL		225	659	7½J	0355640	C	B	△
	50	225/50R18	99W	XL	○	233	683	7J	0355497	B	B	△
	55	235/55R18	100V		○	245	715	7½J	0355482	B	B	
	60	225/60R18	100H		○	228	727	6½J	0355416	B	B	△
17"	45	215/45R17	91W	XL		213	626	7J	0355352	C	B	△
	50	215/50R17	95V	XL		226	648	7J	0355073	C	B	△
17"	55	235/55R17	99H		○	245	690	7½J	0355433	B	B	
	60	225/60R17	103V	XL	○	228	702	6½J	0355485	B	B	△
	60	215/60R17	96H		○	221	690	6½J	0358789	B	B	△
16"	55	185/55R16	87V	XL		194	610	6J	0355883	C	B	
	60	195/60R16	89H			201	640	6J	0355350	C	B	△
14"	65	175/65R14	86H	XL		177	584	5J	0355100	C	B	
	65	155/65R14	75T			157	558	4½J	0358816	C	B	

※断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※◇は欧州タイヤラベリング・グレードを取得中のタイヤです。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。※欧州タイヤラベリングの詳細は、P55をご参照ください。

※AllSeasonContact 2 / AllSeasonContact は左右対称パターンで回転方向の指定があります。
装着の際はサイドウォールに表記されたローテーションマークの矢印をタイヤの回転方向に合わせ、すべてが同一方向になるようにしてください。

路面適合表

	通常路面		冬季路面				
	ドライ	ウェット	シャーベット	スノー	アイス	高速道路冬用タイヤ規制	全車チェーン規制
当社サマータイヤ	◎	◎	×	×	×	チェーン装着	チェーン装着*2
AllSeasonContact 2	◎	◎	○	○	△*1	通行可	チェーン装着*2
当社スタッドレスタイヤ	○	○	◎	◎	◎	通行可	チェーン装着*2

⚠ 積雪路面や凍結路を定期的に運転することが予想される場合は、**スタッドレスタイヤ**を選択することをお勧めします。

※AllSeasonContact 2およびAllSeasonContactはスタッドレスタイヤではありません。
*1 凍結路面においてはスタッドレスタイヤの使用をおすすめします。
*2 いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤを含む）であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。

SUV&4X4 Tyres

主なラインナップとポジショニング ❯

SUV用タイヤ

コンチネンタルでは、SUV専用タイヤに加え、乗用車用タイヤにもSUVの性能要件を満たしているタイヤ*をご用意しています。
SUVのパフォーマンスを損なうことなく、高い安全性と快適な走行ができるよう設計され、
特に第7世代のグローバル展開製品は、あらゆる重量・車両クラスの異なる性能要件に対応する「テーラーメイド・コンストラクション」を採用しています。

＊ SUVの性能要件を満たしている乗用車用タイヤは、オンロード（舗装された道路）を走行される場合に装着してください。
※1 乗用車用タイヤのタイヤラインナップの中から、SUVに適合するタイヤサイズはP49-50にピックアップしています。
※2 オフロード性能も兼ね備えたSUV専用タイヤは、P14-15 タイヤラインナップ ドライビングスタイルから選ぶコンチネンタルタイヤにてご確認ください。
※3 SUVに装着可能なタイヤは、P17 「サイズ」から選ぶコンチネンタルタイヤで設定の有無をご確認いただけます。
上表は、当社製品内での性能特性をイメージしているものです。ご購入の際には、販売店にご相談ください。

APAC
エリア特化製品

UltraContact UX7

ウルトラ・コンタクト UX7　左右非対称パターン

最新情報はこちら

日常のドライブを冒険に変える
オールマイティな性能を備えたSUV用タイヤ。

- ウェット路面でもドライ路面でもブレーキング、コーナリング時に高い安全性を確保。
- 日常的な摩耗に優れた耐久性を発揮し、ロングライフを実現。
- 高い静粛性を実現し、より楽しく快適なドライビングをサポート。

タイヤ性能チャート

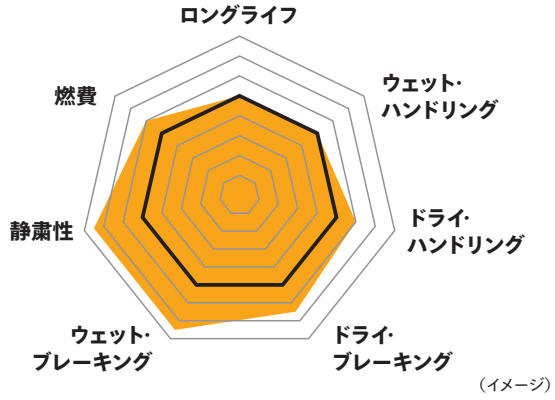

※掲載した写真やイラストはイメージです。

ドライビングの自信をさらに高めるSUVコンフィデンス・プラステクノロジー

安全性、耐久性、快適性をハイレベルに提供。それは、SUVでの特別(XTRA)な体験をもたらす最新技術パッケージ。

CONFIDENCE+ TECHNOLOGY
XTRAコンフィデンス

- X-ForceMacroblocks　X-フォース・マクロブロック
- Tailor-made Fit　テーラーメイド・フィット
- Robust360 Construction　ロバスト360・コンストラクション
- Adaptive Diamond Compound　アダプティブ・ダイヤモンド・コンパウンド

X:X-フォース・マクロブロック

コーナリング時の優れたグリップとハンドリングを実現。

コーナリング時、タイヤの外側のショルダー部分には特に大きな負荷と圧力がかかります。X-フォース・マクロブロックは路面との接地面積を最大化し、負荷を効率的に分散することで、優れたハンドリングと安定性を実現。凹凸のある路面や砂利道でも安心走行を可能にします。

UltraContact UX7　乗用車用タイヤ

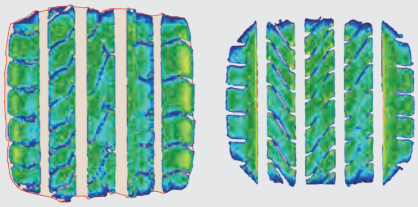

UltraContact UX7のより大きな接地面積によりブレーキ性能とハンドリング性能が向上

T:テーラーメイド・フィット

車両クラスと重量に最適化されたタイヤ設計。

大型車両と小型車両では、異なるタイヤソリューションが必要です。UltraContract UX7では、テーラーメイド・コンストラクションを採用。重量、サイズ、駆動方式に応じて、タイヤを硬くしたり、柔軟性を持たせたりすることで、車両にフィットしたカスタマイズが可能です。小型車には快適な乗り心地を、大型車にはよりスポーティな走行性能を提供します。

R:ロバスト360・コンストラクション

SUVの重量と多彩な路面状況に対応する耐久性。

市街地の道路、砂利道や未舗装道路など、SUVには様々な路面状況に対応できるタイヤが必要です。UltraContract UX7のロバスト360・コンストラクションは、強化されたスチールベルトと頑丈なカーカス構造により、耐久性を向上。これにより、パンクやバーストなどのリスクを抑え、タイヤ寿命を延ばします。

スチールベルト



路面からの衝撃を吸収してタイヤを保護

カーカス

ダメージのリスクを低減しロングライフに

A:アダプティブ・ダイヤモンド・コンパウンド

短い制動距離とウェットな路面での優れたグリップ力を実現。

UltraContact UX7のダイヤモンド・コンパウンドは、シリカを特別に配合して作られており、運動エネルギーを最適なレベルで熱に変換する効果を高めます。これにより、コンパウンドが路面に対しより柔軟に反応し、ウェットグリップ性能が向上します。

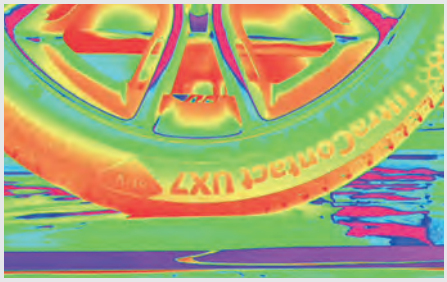

※掲載した写真やイラストはイメージです。

UltraContact UX7

左右非対称パターン　New!

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
21"	35	295/35R21	107Y	XL	301	739	10½J	0359813	
	40	295/40R21	111Y	XL	301	769	10½J	0359815	
	40	265/40R21	105Y	XL	271	745	9½J	0359794	⑤
20"	45	275/45R20	110Y	XL	273	756	9J	0359732	
	45	265/45R20	108Y	XL	266	746	9J	0359796	
	50	275/50R20	113W	XL	284	784	8½J	0359804	④
	50	265/50R20	111V	XL	277	774	8½J	0359799	⑥
	50	255/50R20	109Y	XL	265	764	8J	0359786	⑤
19"	45	225/45R19	96W	XL	225	685	7½J	0359748	
	50	255/50R19	107W	XL	265	739	8J	0359783	
	50	235/50R19	99V		245	719	7½J	0359758	
	55	255/55R19	111Y	XL	265	763	8J	0359791	
	55	235/55R19	105V	XL	245	741	7½J	0359764	
	55	225/55R19	103V	XL	233	731	7J	0359931	⑨
18"	50	235/50R18	101V	XL	245	693	7½J	0359757	
	50	215/50R18	92W		226	673	7J	0359742	
	55	255/55R18	109Y	XL	265	737	8J	0359789	④
	55	235/55R18	104V	XL	245	715	7½J	0359762	⑤
	55	225/55R18	102V	XL	233	705	7J	0359749	⑨
	60	235/60R18	107V	XL	240	739	7J	0359728	⑤
	60	225/60R18	104V	XL	228	727	6½J	0359753	⑤
	65	235/65R18	106V		240	763	7J	0359769	④
17"	55	235/55R17	99V		245	690	7½J	0359760	
	60	225/60R17	99V		228	702	6½J	0359752	
	60	215/60R17	96H		221	690	6½J	0359729	
	65	235/65R17	108V	XL	240	738	7J	0359768	
	65	225/65R17	102V		228	724	6½J	0359754	
	65	215/65R17	99V		221	712	6½J	0359746	
16"	65	215/65R16	98H		221	686	6½J	0359745	④

UltraContact UC6 SUV

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
21"	40	265/40R21	105Y	XL	271	745	9½J	0359061	△
20"	45	275/45R20	110Y	XL	273	756	9J	0354250	△
	50	275/50R20	109W		284	784	8½J	0354294	△
	50	265/50R20	111V	XL	277	774	8½J	0354961	△
	50	255/50R20	109Y	XL	265	764	8J	0354996	△
19"	45	225/45R19	96W	XL	225	685	7½J	0359410	△
	50	255/50R19	107W	XL	265	739	8J	0354989	△
	50	235/50R19	99V		245	719	7½J	0354998	△
	50	235/50R19	99V		245	719	7½J	0358847	△
	55	235/55R19	105V	XL	245	741	7½J	0359451	△
	55	225/55R19	99V		233	731	7J	0358728	△
18"	50	215/50R18	92W		226	673	7J	0311097	△
	55	255/55R18	109Y	XL	265	737	8J	0359454	△
	55	235/55R18	100V		245	715	7½J	0359313	△
	55	225/55R18	98H		233	705	7J	0358592	△
	60	235/60R18	103V		240	739	7J	0359455	△
	60	225/60R18	100V		228	727	6½J	0359311	△
17"	55	235/55R17	99V		245	690	7½J	0354252	△
	60	225/60R17	99V		228	702	6½J	0359452	△
	60	215/60R17	96H		221	690	6½J	0354956	△
	65	245/65R17	111H	XL	248	750	7J	0354295	△
	65	235/65R17	108V	XL	240	738	7J	0359453	△
	65	225/65R17	102V		228	724	6½J	0359448	△
16"	65	215/65R16	98H		221	686	6½J	0311044	△

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y"を超える "300km/h超"規格のタイヤであることを表します。※XLとRFは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※Eは転がり抵抗をより低く抑えたタイヤです。装着される際には、必ずP62掲載の「Eシンボルタイヤについて」をお読みください。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※RO1, RO2はアウディ・クワトロ承認マークです。※ARはアルファ ロメオ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※1☆はBMW承認マークです。※☆MOはBMWとメルセデス・ベンツ承認マークです。※Jはジャガー承認マークです。※JLRはジャガー、ランド ローバー承認マークです。※LRはランド ローバー承認マークです。※MGTはマセラティ承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※MOE（MO Extended）はメルセデス・ベンツ承認ランフラットタイヤマークです。※MO1はメルセデスAMG承認マークです。※NO,N1,NC0,NF0はポルシェ承認マークです。※TOはテスラ承認マークです。※VOLはボルボ承認マークです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。※「左右対称パターン」は左右対称パターンで回転方向の指定はありません。※④は4月以降の発売を予定しています。※⑤は5月以降の発売を予定しています。※⑥は6月以降の発売を予定しています。※⑨は9月以降の発売を予定しています。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。

グローバル展開製品

CrossContact LX Sport

クロス・コンタクト LX スポーツ　左右非対称パターン

最新情報はこちら

オン/オフロードで上質な走りを支える ラグジュアリーSUV用タイヤ。

CrossContact LX Sport

左右非対称パターン　SSR　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
22"	40	285/40R22	110Y	XL	LR	290	787	10J	0471049	
	40	275/40R22	108Y	XL		278	779	9½J	0354926	
	40	265/40R22	106Y	XL	JLR	271	771	9½J	0420695	
21"	45	275/45R21	110W	XL		273	781	9J	0354334	
	45	265/45R21	108W	XL	JLR	266	771	9J	0359014	
20"	45	265/45R20	104W		MGT	266	746	9J	0357427	
	45	265/45R20	108H	XL	MO	266	746	9J	0354917	
	45	245/45R20	103W	XL	LR	243	728	8J	0359338	
19"	55	255/55R19	111W	XL	JLR	265	763	8J	0359274	△
	55	255/55R19	111W	XL	JLR	265	763	8J	0420691	
	55	235/55R19	101V		AR	245	741	7½J	0354852	
	55	235/55R19	101W		MGT	245	741	7½J	0359497	NEW
	55	235/55R19	105H	XL	VOL	245	741	7½J	0354949	
	55	235/55R19	105W	XL	LR	245	741	7½J	0354320	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	50	235/50R18	97V			245	693	7½J	0354927	
	55	255/55R18	109V	XL	N0	265	737	8J	0354922	
	60	255/60R18	112V	XL	JLR	260	763	7½J	0359033	
	60	235/60R18	107V	XL	LR	240	739	7J	0471035	
17"	60	225/60R17	99H			228	702	6½J	0354930	
	65	235/65R17	108V	XL	LR	240	738	7J	0471039	
SSR（ランフラット）										
19"	55	235/55R19	101H		MOE	245	741	7½J	0354328	
18"	60	235/60R18	103V		AR	240	739	7J	0354853	
ContiSilent™（コンチサイレント）										
22"	40	285/40R22	110Y	XL	LR	290	787	10J	0354462	
	40	275/40R22	108Y	XL		278	779	9½J	0354387	

※掲載した写真やイラストはイメージです。

グローバル展開製品

CrossContact UHP

クロス・コンタクト UHP

最新情報はこちら

高性能SUV向けハイパフォーマンスタイヤ。

CrossContact UHP

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ					タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
22"	40	305/40ZR22	114W	XL			313	803	11J	0354875	
21"	35	295/35ZR21	107Y	XL	MO		301	739	10½J	0354874	
	35	295/35R21	107Y	XL	N0		301	739	10½J	0358971	
	40	295/40R21	111W	XL	MO		301	769	10½J	0354871	
	40	265/40R21	105Y	XL	MO		271	745	9½J	0354873	
20"	45	245/45R20	103W	XL	LR	E	243	728	8J	0358040	
	50	275/50R20	109W		MO		284	784	8½J	0354876	
	50	265/50R20	111V	XL			277	774	8½J	0354864	
	50	255/50R20	109Y	XL			265	764	8J	0354859	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ					タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
20"	55	235/55R20	102W				245	766	7½J	0359221	
19"	45	255/45R19	100V		MO		255	713	8½J	0354877	△
	50	255/50R19	103W		MO		265	739	8J	0354879	
	50	235/50R19	99V		MO		245	719	7½J	0354880	△
	55	235/55R19	105W	XL	LR	E	245	741	7½J	0358039	
18"	50	285/50R18	109W				297	743	9J	0352070	△
	55	255/55R18	109W	XL			265	737	8J	0356426	
17"	65	235/65R17	108V	XL	N0		240	738	7J	0471144	

グローバル展開製品

4x4Contact

4x4 コンタクト

最新情報はこちら

オン/オフロードで快適性を重視した コンフォートSUV用タイヤ。

4x4Contact

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
19"	55	275/55R19	111V		MO	284	785	8½J	0354915	
18"	50	235/50R18	101H	XL		245	693	7½J	0354899	
	60	265/60R18	110V		MO	272	775	8J	0354912	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	70	235/70R17	111H	XL		240	762	7J	0354897	
16"	65	215/65R16	102V	XL		221	686	6½J	0354907	

グローバル展開製品

CrossContact RX

左右非対称パターン

クロス・コンタクト RX

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ						タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
22"	45	HL	275/45R22	115W	XL	LR		273	807	9J	0359486	ランドローバー ディフェンダー	
19"	65		255/65R19	114V	XL	LR		260	815	7½J	0359092	ランドローバー ディフェンダー	

グローバル展開製品

ContiCrossContact LX 2

左右対称パターン

コンチ・クロス・コンタクト LX 2

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
18"	55	225/55R18	98V	233	705	7J	0357087	プジョー 3008	△
	55	225/55R18	98V	233	705	7J	0420643	プジョー 3008	

グローバル展開製品

4x4SportContact

左右非対称パターン

4X4 スポーツ・コンタクト

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
20"	40	275/40R20	106Y	XL		278	728	9½J	0354658		
19"	45	275/45R19	108Y	XL	N0	273	731	9J	0358972	ポルシェ CAYENNE	

コンチネンタルの乗用車用タイヤは、様々な重量・車両クラスの異なる性能要件に対応するように設計されています。
ここではSUVに適合するサイズをピックアップしました。

SportContact 7

左右非対称パターン　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
22"	30	315/30ZR22	(107Y)	XL		○	320	749	11J	0313181	C	A	
	30	295/30ZR22	(103Y)	XL		○	301	737	10½J	0311386	C	A	
	35	315/35ZR22	(111Y)	XL	NC0	○	320	779	11J	0313806	C	A	
	35	285/35ZR22	(106Y)	XL		○	290	759	10J	0313177	C	A	
	35	265/35ZR22	(102Y)	XL		○	271	745	9½J	0313176	C	A	
	40	285/40ZR22	(110Y)	XL	NC0	○	290	787	10J	0313805	B	A	
	40	275/40ZR22	(107Y)	XL		○	278	779	9½J	0311409	C	A	
	40	265/40ZR22	(106Y)	XL		○	271	771	9½J	0312106	C	A	
21"	30	265/30ZR21	(96Y)	XL		○	271	693	9½J	0311405	D	A	
	35	295/35ZR21	(103Y)		MGT	○	301	739	10½J	0313661	B	A	
	35	295/35ZR21	(107Y)	XL	MO1	○	301	739	10½J	0313023	C	B	
	35	285/35ZR21	(105Y)	XL		○	290	733	10J	0313174	C	A	
	35	285/35R21	105Y	XL	NF0	○	290	733	10J	0313136	B	B	NEW
	35	255/35ZR21	(98Y)	XL		○	260	711	9J	0311397	C	A	
	40	265/40ZR21	(101Y)		MGT	○	271	745	9½J	0313662	B	A	
21"	40	265/40ZR21	(105Y)	XL	MO1	○	271	745	9½J	0313024	C	B	
	40	255/40ZR21	(102Y)	XL		○	260	737	9J	0313173	C	A	
20"	40	275/40ZR20	(106Y)	XL		○	278	728	9½J	0311380	C	A	
	45	295/45ZR20	(114Y)	XL		○	296	774	10J	0314224	◇	◇	NEW
	45	255/45ZR20	(105Y)	XL		○	255	738	8½J	0313170	C	A	
	45	245/45ZR20	(103Y)	XL		○	243	728	8J	0312964	C	A	
19"	40	255/40ZR19	(100Y)	XL		○	260	687	9J	0311375	C	A	
	40	235/40ZR19	(96Y)	XL		○	241	671	8½J	0311395	D	A	
	45	255/45ZR19	(104Y)	XL		○	255	713	8½J	0314201	◇	◇	NEW
	45	245/45ZR19	(102Y)	XL		○	243	703	8J	0311393	C	A	
	45	235/45R19	95Y			○	236	695	8J	0313862	C	A	
ContiSilent™（コンチサイレント）													
19"	40	275/40R19	105Y	XL	☆MO	○	278	703	9½J	0313568	C	A	NEW
	45	255/45R19	104V	XL	T0	○	255	713	8½J	0314613	A	B	
	45	245/45R19	102Y	XL	☆MO	○	243	703	8J	0312172	C	A	NEW

SportContact 6

左右非対称パターン　Silent

前後輪用　後輪用

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
23"	35	295/35ZR23	(108Y)	XL	AO	○	301	790	10½J	0358476	C	A	
22"	30	295/30ZR22	(103Y)	XL	MGT	○	301	737	10½J	0311014	D	B	
	35	265/35ZR22	(102Y)	XL	MGT	○	271	745	9½J	0314615	D	C	
	40	285/40R22	110Y	XL	AO	○	290	787	10J	0357015	C	A	
21"	35	255/35ZR21	98Y	XL	MO1	○	260	711	9J	0358660	D	B	
	40	315/40ZR21	115Y	XL	MO1	○	320	785	11J	0315264	C	B	
	40	315/40ZR21	115Y	XL	MO1	○	320	785	11J	0357813	C	A	△
	40	315/40R21	111Y		MO	○	320	785	11J	0357952	B	A	
	40	285/40R21	109Y	XL	AO	○	290	761	10J	0357251	B	A	
	40	265/40ZR21	105Y	XL	☆	○	271	745	9½J	0311056	D	B	
	40	255/40ZR21	102Y	XL	☆	○	260	737	9J	0311057	D	B	
	40	255/40ZR21	102Y	XL	RO1	○	260	737	9J	0357588	B	A	
	45	275/45ZR21	110Y	XL	MO1	○	273	781	9J	0314803	C	B	
	45	275/45ZR21	110Y	XL	MO1	○	273	781	9J	0357814	C	A	△
	45	275/45R21	107Y		MO	○	273	781	9J	0357951	B	A	
20"	40	295/40ZR20	110Y	XL	MGT	○	301	744	10½J	0311498	B	A	
20"	40	295/40ZR20	(110Y)	XL	MO1	○	301	744	10½J	0314662	C	B	
	40	255/40ZR20	101Y	XL	MO1	○	260	712	9J	0315011	D	B	
	40	255/40ZR20	101Y	XL	MO1	○	260	712	9J	0358659	D	A	△
	40	255/40R20	101Y	XL	AO1	○	260	712	9J	0358189	B	A	
	45	265/45ZR20	108Y	XL	MGT	○	266	746	9J	0311497	B	A	
	45	265/45ZR20	(108Y)	XL	MO1	○	266	746	9J	0314663	D	C	
19"	45	235/45ZR19	(99Y)	XL		○	236	695	8J	0311873	C	A	
ContiSilent™（コンチサイレント）													
22"	35	285/35R22	106Y	XL	T0	○	290	759	10J	0311602	C	A	
	35	265/35R22	102Y	XL	T0	○	271	745	9½J	0311600	C	A	
	40	285/40R22	110Y	XL	AO	○	290	787	10J	0357023	C	A	
21"	35	255/35R21	98Y	XL	AO1	○	260	711	9J	0314460	C	A	
	40	315/40R21	111Y		MO-S	○	320	785	11J	0311007	B	A	
	45	275/45R21	107Y		MO-S	○	273	781	9J	0311005	B	A	
20"	40	255/40R20	101Y	XL	AO	○	260	712	9J	0357328	C	A	
	50	255/50R20	109V	XL	AO	○	265	764	8J	0311936	◇	◇	

MaxContact MC7

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
20"	40	255/40R20	101Y	XL	○	260	712	9J	0313429	
19"	40	275/40R19	105Y	XL	○	278	703	9½J	0313410	
	40	255/40R19	100Y	XL	○	260	687	9J	0313407	
	45	255/45R19	104Y	XL	○	255	713	8½J	0314147	NEW
19"	45	245/45R19	102Y	XL	○	243	703	8J	0313399	
18"	45	235/45R18	98Y	XL	○	236	669	8J	0313397	
	50	225/50R18	95W		○	233	683	7J	0313401	
17"	55	225/55R17	101W	XL	○	233	680	7J	0313392	

MaxContact MC6

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
19"	40	255/40R19	100Y	XL	○	260	687	9J	0357574	△
19"	45	255/45R19	100Y		○	255	713	8.5J	0357648	△

ExtremeContact DWS06 PLUS

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
22"	35	285/35ZR22	106W	XL	○	290	759	10J	1557352	
	35	265/35ZR22	102W	XL	○	271	745	9½J	1557331	
	40	275/40ZR22	108W	XL	○	278	779	9½J	1557344	
	40	265/40ZR22	106W	XL	○	271	771	9½J	1557334	
21"	35	295/35ZR21	107Y	XL	○	301	739	10½J	1557356	
	40	295/40ZR21	111Y	XL	○	301	769	10½J	1557358	
	40	265/40ZR21	105W	XL	○	271	745	9½J	1557333	
20"	35	315/35ZR20	110Y	XL	○	320	728	11J	1557361	
	40	295/40ZR20	110W	XL	○	301	744	10½J	1557357	
	40	275/40ZR20	106Y	XL	○	278	728	9½J	1557343	
	40	255/40ZR20	101Y	XL	○	260	712	9J	1557950	
	45	275/45ZR20	110W	XL	○	273	756	9J	1557346	
	45	265/45ZR20	104Y		○	266	746	9J	1557335	
	45	255/45ZR20	105Y	XL	○	255	738	8½J	1557321	
	45	245/45ZR20	103Y	XL	○	243	728	8J	1557306	
19"	40	275/40ZR19	101Y		○	278	703	9½J	1557342	
19"	40	255/40ZR19	100Y	XL	○	260	687	9J	1557317	
	40	235/40ZR19	96W	XL	○	241	671	8½J	1557286	
	45	255/45ZR19	104W	XL	○	255	713	8½J	1557320	
	45	245/45ZR19	98Y		○	243	703	8J	1557305	
	45	225/45ZR19	92W		○	225	685	7½J	1557278	
	50	255/50ZR19	107W	XL	○	265	739	8J	1557322	
	50	245/50ZR19	105Y	XL	○	253	729	7½J	1557309	
	55	235/55ZR19	105W	XL	○	245	741	7½J	1557293	
18"	45	235/45ZR18	98Y	XL	○	236	669	8J	1557288	
	50	235/50ZR18	97W		○	245	693	7½J	1557290	
	50	225/50ZR18	95W		○	233	683	7J	1557281	
	55	255/55ZR18	109W	XL	○	265	737	8J	1557324	
	55	235/55ZR18	100W		○	245	715	7½J	1557292	
	60	235/60ZR18	107W	XL	○	240	739	7J	1557294	
17"	55	235/55ZR17	99W		○	245	690	7½J	1557291	
	55	225/55ZR17	97W		○	233	680	7J	1557283	

PremiumContact 7

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
21"	40	275/40R21	107Y	XL		○	278	753	9½J	0313079	C	A	
	40	HL 265/40R21	108T	XL		○	271	745	9½J	0314255	B	A	
20"	45	275/45R20	110Y	XL		○	273	756	9J	0314209	B	A	
	50	285/50R20	116W	XL		○	297	794	9J	0314210	B	A	
	50	265/50R20	111W	XL		○	277	774	8½J	0314208	B	A	
	50	255/50R20	109Y	XL		○	265	764	8J	0314206	C	A	
	55	255/55R20	110Y	XL		○	265	788	8J	0314207	B	A	
19"	45	245/45R19	98W			○	243	703	8J	0313077	C	A	
	45	225/45R19	96Y	XL		○	225	685	7½J	0313056	C	A	
	50	265/50R19	110Y	XL		○	277	749	8½J	0314202	B	A	
	50	255/50R19	107Y	XL		○	265	739	8J	0314199	B	A	
19"	55	255/55R19	111V	XL		○	265	763	8J	0314200	B	A	
	55	235/55R19	105Y	XL		○	245	741	7½J	0314197	C	A	
	60	235/60R19	107V	XL		○	240	765	7J	0314198	B	A	
18"	45	235/45R18	98Y	XL		○	236	669	8J	0313068	C	A	
	50	235/50R18	101Y	XL		○	245	693	7½J	0313069	C	A	
	55	235/55R18	104Y	XL		○	245	715	7½J	0313071	C	A	
	55	225/55R18	98V			○	233	705	7J	0313063	C	A	
	55	215/55R18	99V	XL		○	226	693	7J	0313042	C	A	
	60	235/60R18	107V	XL		○	240	739	7J	0313072	C	A	
17"	60	215/60R17	96V			○	221	690	6½J	0313044	C	A	
	65	215/65R17	99V			○	221	712	6½J	0313047	C	A	

PremiumContact 6

左右非対称パターン　SSR　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
22"	30	315/30R22	107Y	XL	☆	○	320	749	11J	0314610	B	B	
	35	275/35R22	104Y	XL	☆	○	278	751	9½J	0314726	B	B	
	40	325/40R22	114Y		MO	○	331	819	11½J	0311144	B	A	
	45	285/45R22	114Y	XL	MO	○	285	815	9½J	0311143	B	A	
21"	40	285/40R21	109H	XL	AO	○	290	761	10J	0358514	C	A	
	45	265/45R21	108H	XL	AO	○	266	771	9J	0358164	B	A	
20"	45	285/45R20	112H	XL	AO	○	285	764	9½J	0358513	B	A	
	45	255/45R20	105Y	XL		○	255	738	8½J	0359076	C	A	
	45	245/45R20	99V			○	243	728	8J	1549875	C	A	
	45	235/45R20	100W	XL		○	236	720	8J	0359067	C	A	
	50	275/50R20	113Y	XL	AO	○	284	784	8½J	0357239	C	A	
	50	255/50R20	109H	XL	AO	○	265	764	8J	0358151	B	A	
19"	40	235/40R19	96W	XL	VOL	○	241	671	8½J	0313770	C	A	
	40	235/40R19	96Y	XL		○	241	671	8½J	0358615	C	A	
	45	275/45R19	108Y	XL	NF0	○	273	731	9J	0315562	B	B	
	45	275/45R19	108Y	XL	NF0	○	273	731	9J	0358112	B	B	△
	45	245/45R19	102Y	XL	MO-V	○	243	703	8J	0311131	B	A	△
	45	245/45R19	102Y	XL	MO-V	○	243	703	8J	0315582	◇	◇	
	45	245/45R19	102Y	XL	AO	○	243	703	8J	0357450	B	A	
	45	235/45R19	99V	XL	VOL	○	236	695	8J	0358627	C	A	
	50	235/50R19	99V		VOL	○	245	719	7½J	0358062	B	A	
	55	275/55R19	111W		MO	○	284	785	8½J	0314030	B	B	
	55	255/55R19	111H	XL	AO	○	265	763	8J	0358152	B	A	
	55	225/55R19	103Y	XL	NF0	○	233	731	7J	0358111	B	B	
18"	45	235/45R18	94Y		AO	○	236	669	8J	0314687	C	A	
	45	235/45R18	94Y		AO	○	236	669	8J	0358266	C	A	△

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
18"	45	235/45R18	98W	XL	VOL	○	236	669	8J	0358470	C	A	
	50	225/50R18	99W	XL	☆	○	233	683	7J	0311820	A	B	
	55	235/55R18	100V		VOL	○	245	715	7½J	0358061	B	A	
	55	235/55R18	100V			○	245	715	7½J	1558063	◇	◇	
17"	60	235/60R17	102V		VOL	○	240	714	7J	0358054	C	A	
16"	60	235/60R16	100W			○	240	688	7J	0358652	C	A	
SSR（ランフラット）													
22"	35	315/35R22	111Y	XL	☆	○	320	779	11J	0314604	B	B	
	35	315/35R22	111Y	XL	☆	○	320	779	11J	0358092	B	B	△
	40	275/40R22	107Y	XL	☆	○	278	779	9½J	0314602	B	B	
	40	275/40R22	107Y	XL	☆	○	278	779	9½J	0358091	B	B	△
21"	35	315/35R21	111Y	XL	☆	○	320	753	11J	0314727	B	B	
	40	275/40R21	107Y	XL	☆	○	278	753	9½J	0357430	B	B	
	45	285/45R21	113Y	XL	☆	○	285	789	9½J	0357436	B	B	
19"	45	225/45R19	92W		☆	○	225	685	7½J	0357305	C	B	
18"	50	225/50R18	95W		☆	○	233	683	7J	0315356	◇	◇	
	50	225/50R18	95W		☆	○	233	683	7J	0357302	C	B	△
17"	55	225/55R17	97W		☆	○	233	680	7J	0315357	◇	◇	
	55	225/55R17	97W		☆	○	233	680	7J	0357300	C	B	△
ContiSilent™（コンチサイレント）													
22"	40	325/40R22	114Y		MO-S	○	331	819	11½J	0358625	B	A	
	45	285/45R22	114Y	XL	MO-S	○	285	815	9½J	0358624	B	A	
21"	40	275/40R21	107V	XL	VOL	○	278	753	9½J	0314758	B	A	
19"	40	235/40R19	96W	XL	VOL	○	241	671	8½J	0358921	C	A	
	45	245/45R19	102Y	XL	AO	○	243	703	8J	0357455	B	A	
	45	235/45R19	99V	XL	VOL	○	236	695	8J	0358834	C	A	

EcoContact 6

左右非対称パターン　SSR　Seal　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
22"	30	315/30R22	107Y	XL	☆	○	320	749	11J	0314608	A	B	
	35	275/35R22	104Y	XL	☆	○	278	751	9½J	0314606	A	B	
21"	35	285/35R21	105Y	XL	☆	○	290	733	10J	0313084	A	B	注）NEW
	40	255/40R21	102Y	XL	☆	○	260	737	9J	0313031	A	B	注）NEW
20"	40	295/40R20	110W	XL	MGT	○	301	744	10½J	0312901	A	B	△
	40	295/40R20	110W	XL	MGT	○	301	744	10½J	0315026	◇	◇	
	40	255/40R20	101V	XL	VOL	○	260	712	9J	0311877	A	A	△
	40	255/40R20	101V	XL	VOL	○	260	712	9J	0314567	A	B	
	45	255/45R20	105W	XL	MGT	○	255	738	8½J	0312900	A	B	
	45	255/45R20	105W	XL	MO	○	255	738	8½J	0312930	A	B	注）
	45	255/45R20	105Y	XL	☆	○	255	738	8½J	0312996	A	B	注）NEW
	45	235/45R20	100T	XL	MO	○	236	720	8J	0358436	A	B	
	45	235/45R20	100V	XL	VOL	○	236	720	8J	0314564	A	B	
19"	40	275/40R19	105Y	XL	☆MO	○	278	703	9½J	0311807	A	B	注）
	45	255/45R19	104V	XL	VOL	○	255	713	8½J	0314733	A	B	
	45	245/45R19	102Y	XL	☆MO	○	243	703	8J	0311783	A	B	注）
	45	235/45R19	99V	XL		○	236	695	8J	0313700	A	B	注）
	45	235/45R19	99V	XL	VOL	○	236	695	8J	0314582	A	B	
	45	235/45R19	99V	XL	VOL	○	236	695	8J	0358546	A	A	△
	45	225/45R19	96W	XL	☆	○	225	685	7½J	0311128	A	B	
	45	225/45R19	96W	XL	☆	○	225	685	7½J	0311158	A	B	△
	50	255/50R19	107W	XL	MO	○	265	739	8J	0311570	A	B	注）
	50	235/50R19	99W		MO	○	245	719	7½J	0358716	A	B	
	50	235/50R19	103T	XL	MO	○	245	719	7½J	0311518	A	B	△
	50	235/50R19	103V	XL	VOL	○	245	719	7½J	0358081	A	A	
	55	235/55R19	105V	XL	VOL	○	245	741	7½J	0311440	A	A	△
	55	235/55R19	105V	XL	VOL	○	245	741	7½J	0314597	A	B	
	55	235/55R19	105W	XL	MO	○	245	741	7½J	0311573	A	B	注）

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
18"	50	235/50R18	97Y		MGT	○	245	693	7½J	0311511	A	A	
	50	235/50R18	101V	XL		○	245	693	7½J	0312577	A	B	注）
	50	215/50R18	92W		AO	○	226	673	7J	0311578	B	A	注）
	55	235/55R18	100V		AO	○	245	715	7½J	0311273	A	A	
	55	235/55R18	100V		VOL	○	245	715	7½J	0312217	A	B	注）
	55	235/55R18	100V		VOL	○	245	715	7½J	0314576	A	B	
	55	235/55R18	100V		VOL	○	245	715	7½J	0358079	A	A	△
	55	235/55R18	100W		MO	○	245	715	7½J	0358715	A	B	
	55	235/55R18	104T	XL	MO	○	245	715	7½J	0311517	A	B	
	55	225/55R18	102Y	XL	AO1	○	233	705	7J	0311650	B	A	
	55	225/55R18	102Y	XL	☆MO	○	233	705	7J	0313256	A	B	注）
	60	235/60R18	103W		MO	○	240	739	7J	0311574	A	B	注）
	60	225/60R18	104Y	XL	☆	○	228	727	6½J	0313085	A	B	注）NEW
17"	55	225/55R17	97W		☆	○	233	680	7J	0358906	A	B	
	55	225/55R17	101Y	XL	I☆	○	233	680	7J	0312167	A	B	
	55	225/55R17	101Y	XL	I☆	○	233	680	7J	0312192	A	B	△
	60	215/60R17	96H			○	221	690	6½J	0312007	A	A	注）
	60	215/60R17	96H			○	221	690	6½J	0358794	A	A	
	65	215/65R17	99V		AO1	○	221	712	6½J	0311272	A	B	
	65	215/65R17	99V		AO	○	221	712	6½J	0358147	B	A	
	65	215/65R17	99V			○	221	712	6½J	0358404	A	B	
SSR（ランフラット）													
19"	45	225/45R19	96W	XL	☆	○	225	685	7½J	0358953	B	B	
ContiSeal™（コンチシール）													
18"	45	235/45R18	94W			○	236	669	8J	0358142	B	A	
ContiSilent™（コンチサイレント）													
21"	35 HL	255/35R21	101Y	XL	☆	○	260	711	9J	0313563	B	B	注）

注）このタイヤはEcoContact 6 Qになります。EcoContact 6とはパターンが若干異なります。

AllSeasonContact 2

左右対称パターン　回転方向指定あり

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
21"	40	285/40R21	109Y	XL	○	290	761	10J	0320008	B	B	
	40	275/40R21	107Y	XL	○	278	753	9½J	0320007	B	B	
	40	265/40R21	105Y	XL	○	271	745	9½J	0320004	B	B	
	40	255/40R21	102T	XL	○	260	737	9J	0320001	B	B	
20"	40	275/40R20	106Y	XL	○	278	728	9½J	0320259	◇	◇	NEW
	40	255/40R20	101T	XL	○	260	712	9J	0320114	B	B	
	45	285/45R20	112Y	XL	○	285	764	9½J	0320009	A	C	
	45	275/45R20	110Y	XL	○	273	756	9J	0320096	B	B	
	45	255/45R20	105W	XL	○	255	738	8½J	0355556	B	B	
	45	235/45R20	100W	XL	○	236	720	8J	0320111	B	B	
19"	40	255/40R19	100Y	XL	○	260	687	9J	0355538	B	B	
	45	255/45R19	104Y	XL	○	255	713	8½J	0320100	B	B	
	45	245/45R19	102Y	XL	○	243	703	8J	0320105	B	B	
	45	235/45R19	99W	XL	○	236	695	8J	0320163	B	B	
	50	265/50R19	110W	XL	○	277	749	8½J	0320005	B	B	
	50	255/50R19	107W	XL	○	265	739	8J	0355739	B	B	
	50	235/50R19	103V	XL	○	245	719	7½J	0320110	B	B	
	55	235/55R19	105W	XL	○	245	741	7½J	0355412	B	B	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
19"	55	225/55R19	99V		○	233	731	7J	0320162	B	B	
18"	45	235/45R18	98Y	XL	○	236	669	8J	0355816	B	B	
	50	235/50R18	101V	XL	○	245	693	7½J	0320155	B	B	
	50	225/50R18	99W	XL	○	233	683	7J	0320117	B	B	
	50	215/50R18	92W		○	226	673	7J	0355296	C	B	
	55	225/55R18	102V	XL	○	233	705	7J	0355400	B	B	
	55	215/55R18	99V	XL	○	226	693	7J	0355306	B	B	
	60	235/60R18	107W	XL	○	240	739	7J	0355418	B	B	
	60	225/60R18	104W	XL	○	228	727	6½J	0355401	B	B	
17"	55	235/55R17	103V	XL	○	245	690	7½J	0320148	B	B	
	55	225/55R17	101W	XL	○	233	680	7J	0355397	B	B	
	60	215/60R17	100V	XL	○	221	690	6½J	0355325	B	B	
	65	235/65R17	108V	XL	○	240	738	7J	0355452	B	B	
	65	225/65R17	106V	XL	○	228	724	6½J	0355402	B	B	
	65	215/65R17	103V	XL	○	221	712	6½J	0355346	B	B	
16"	65	215/65R16	102V	XL	○	221	686	6½J	0355337	B	B	
	70	215/70R16	100H		○	221	708	6½J	0320284	◇	◇	NEW

AllSeasonContact

左右対称パターン　回転方向指定あり

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
19"	55	225/55R19	99V		○	233	731	7J	0355723	B	B	△
18"	50	225/50R18	99W	XL	○	233	683	7J	0355497	B	B	△
	55	235/55R18	100V		○	245	715	7½J	0355482	B	B	
	60	225/60R18	100H		○	228	727	6½J	0355416	B	B	△

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	欧州タイヤラベリング・グレード		備考
17"	55	235/55R17	99H		○	245	690	7½J	0355433	B	B	
	60	225/60R17	103V	XL	○	228	702	6½J	0355485	B	B	△
	60	215/60R17	96H		○	221	690	6½J	0358789	B	B	△

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y" を超える "300km/h超" 規格のタイヤであることを表します。※XLとRFは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※RO1, RO2はアウディ・クワトロ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※I☆はBMW承認マークです。 ※☆MOはBMWとメルセデス・ベンツ承認マークです。※MGTはマセラティ承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※MO1はメルセデスAMG承認マークです。※NO,N1,NCO,NFOはポルシェ承認マークです。※TOはテスラ承認マークです。※VOLはボルボ承認マークです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※◇は欧州タイヤラベリング・グレードを取得中のタイヤです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE" の表示がある側を外側にしてください。※AllSeasonContact 2 / AllSeasonContact の「左右対称パターン」は左右対称パターンで回転方向の指定があります。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。※欧州タイヤラベリングの詳細は、P55をご参照ください。

Van

バン用タイヤ

ContiVanContact 200

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
17"	55	225/55R17	101V	RF	233	680	7J	0451115	メルセデス・ベンツ Vクラス	
	60	235/60R17C	117/115R		240	714	7J	0451399	フォルクスワーゲン	NEW

Vanco Contact 2

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
16"	60	225/60R16C	105/103H(101H)	228	676	6½J	0451086	メルセデス・ベンツ Vクラス	

VanContact 4Season

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
16"	65	235/65R16C	121/119R	240	712	7J	0451561	メルセデス・ベンツ スプリンター	

Vanco Camper

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
16"	75	225/75R16CP	116R	223	744	6J	0471359	フィアット デュカト	
15"	70	215/70R15CP	109R	221	683	6½J	0451400	フィアット デュカト	

VanContact Camper

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	新車装着車種	備考
15"	70	215/70R15CP	109R	221	683	6½J	0451745	フィアット デュカト	△
	70	215/70R15CP	109/107R	221	683	6½J	0451995	フィアット デュカト	

ContiVanContact 100

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
16"	65	215/65R16C	109/107T (106T)	221	686	6½J	0451680	プジョー・エキスパート

VanContact AP

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
14"	15	215R14C	112/110P	218	700	6J	0451222	

VanContact Eco

左右対称パターン

New!

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	60	235/60R17C	117/115R	240	714	7J	0451726	フォルクスワーゲン・クラフター

Classic Vehicle

クラシックカー対応タイヤ

歴史的な名車、フォルクスワーゲン タイプ1 用サイズ。

コンチネンタルでは、クラシックカーでご利用いただけるタイヤもご用意しています。
ContiContact CT22は、「ビートル」や「カブトムシ」の愛称で知られる
フォルクスワーゲン タイプ1のサイズとなっています。

ContiContact CT22

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	80	165/80R15	87T	165	645	4½J	0358140	

K-car

軽自動車対応サイズ

軽自動車にフィットするタイヤをご紹介します。

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ名	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	55	165/55R15	75V	ComfortContact CC7	170	563	5J	0312833	詳細はP35へ
	60	165/60R15	77H	AllSeasonContact 2	170	579	5J	0355817	詳細はP40へ
	60	165/60R15	77H	ComfortContact CC7	170	579	5J	0312831	詳細はP35へ
	60	155/60R15	74T	ContiEcoContact 3	157	567	4½J	0358222	詳細はP54へ
	60	165/60R15	77H	ContiEcoContact 5	170	579	5J	0356218	詳細はP54へ
	65	165/65R15	81T	ComfortContact CC7	170	595	5J	0312842	詳細はP35へ
	65	145/65R15	72T	EcoContact 6	150	569	4½J	0312002	詳細はP37へ
14"	55	165/55R14	72H	ComfortContact CC7	170	538	5J	0312812	詳細はP35へ
	60	165/60R14	75T	ComfortContact CC7	170	554	5J	0312827	詳細はP35へ
	65	155/65R14	75T	AllSeasonContact	157	558	4½J	0358816	詳細はP42へ
	65	155/65R14	75H	ComfortContact CC7	157	558	4½J	0313592	詳細はP35へ
	65	155/65R14	75T	EcoContact 6	157	558	4½J	0311991	詳細はP37へ

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。※「左右対称パターン」は左右対称パターンで回転方向の指定はありません。※RFは耐荷重性能強化タイプです。

その他（第5世代以前）の製品

タイヤカテゴリー毎に第5世代以前のタイヤを纏めて掲載しています。
主に純正装着タイヤとして、長くご愛顧頂いているものです。

スーパースポーツ ContiSportContact 5P

左右非対称パターン　SSR　Silent

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
22"	35	325/35ZR22	(110Y)		MO		331	787	11½J	0356482	
	40	285/40ZR22	(106Y)		MO	○	290	787	10J	0356483	
21"	30	315/30ZR21	(105Y)	XL	N1		320	723	11J	0311256	
	30	275/30ZR21	(98Y)	XL	RO1		278	699	9½J	0356094	
	35	295/35R21	103Y		N0	○	301	739	10½J	0354228	
	35	285/35ZR21	105Y	XL	MO	○	290	733	10J	0357501	
	35	275/35ZR21	(103Y)	XL	N1		278	725	9½J	0311255	
	35	265/35R21	101Y	XL	AO		271	719	9½J	0357208	
	40	265/40R21	101Y		N0	○	271	745	9½J	0354230	
	40	255/40ZR21	102Y	XL	MO	○	260	737	9J	0314802	
	40	255/40ZR21	102Y	XL	MO	○	260	737	9J	0357500	△
	45	285/45ZR21	(109Y)		MO	○	285	789	9½J	0356480	
20"	30	285/30ZR20	(99Y)	XL	MO		290	680	10J	0314712	
	35	295/35ZR20	(105Y)	XL	N0		301	714	10½J	0356205	
	35	275/35R20	102Y	XL	MO		278	700	9½J	0358459	
	40	305/40ZR20	(112Y)	XL	N0		313	752	11J	0357269	
	40	255/40ZR20	(101Y)	XL	N0	○	260	712	9J	0356206	
	40	255/40ZR20	(101Y)	XL	MO	○	260	712	9J	0358980	
	40	245/40R20	99Y	XL	MO		248	704	8½J	0314660	
	40	245/40R20	99Y	XL	MO		248	704	8½J	0356800	△
	40	235/40ZR20	96Y	XL	MO		241	696	8½J	0357143	
	45	275/45ZR20	(110Y)	XL	N0	○	273	756	9J	0357266	
19"	30	285/30ZR19	(98Y)	XL	MO		290	655	10J	0358990	
	30	255/30ZR19	91Y	XL	RO2		260	637	9J	0358974	
	30	255/30ZR19	(91Y)	XL	MO		260	637	9J	0358999	
	35	275/35ZR19	(100Y)	XL	☆		278	675	9½J	0357527	△
	35	255/35ZR19	(92Y)		☆		260	661	9J	0357979	
19"	35	255/35ZR19	96Y	XL	MO		260	661	9J	0314661	
	35	255/35ZR19	(96Y)	XL	MO		260	661	9J	0314711	
	35	255/35ZR19	(96Y)	XL	MO		260	661	9J	0314976	
	35	255/35ZR19	(96Y)	XL	AO		260	661	9J	0358977	
	35	235/35ZR19	91Y	XL	RO2		241	647	8½J	0358976	
	35	235/35ZR19	(91Y)	XL	RO1		241	647	8½J	0358995	△
	35	235/35ZR19	(91Y)	XL	MO		241	647	8½J	0358998	
	35	235/35R19	91Y	XL	AO		241	647	8½J	0356286	
	35	225/35ZR19	88Y	XL	RO2		230	641	8J	0358975	
	40	255/40R19	100Y	XL	AO	○	260	687	9J	0358978	
	40	225/40ZR19	93Y	XL	MO		230	663	8J	0357250	
18"	35	255/35ZR18	94Y	XL	MO		260	635	9J	0358964	
	40	245/40ZR18	97Y	XL	MO		248	653	8½J	0357336	
	40	235/40ZR18	95Y	XL	MO		241	645	8½J	0358963	
	45	225/45ZR18	95Y	XL	MO		225	659	7½J	0357163	
SSR（ランフラット）											
19"	30	285/30R19	98Y	XL	MOE		290	655	10J	0351957	
	35	255/35R19	96Y	XL	MOE		260	661	9J	0351958	
ContiSilent™（コンチサイレント）											
21"	30	315/30ZR21	(105Y)	XL	N0		320	723	11J	0357318	
	30	285/30ZR21	(100Y)	XL	RO1		290	705	10J	0356460	
	30	275/30ZR21	(98Y)	XL	RO1		278	699	9½J	0356475	
	30	265/30R21	96Y	XL	RO1	○	271	693	9½J	0357224	
	35	275/35ZR21	(103Y)	XL	N0		278	725	9½J	0357309	
	35	265/35ZR21	101Y	XL	T0		271	719	9½J	0357861	
	35	245/35ZR21	96Y	XL	T0		248	705	8½J	0357860	
20"	30	265/30R20	94Y	XL	RO1		271	668	9½J	0358630	

スポーツ ContiSportContact 5

左右非対称パターン　SSR　Silent　Seal

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
22"	40	295/40R22	112Y	XL		○	301	795	10½J	0354366	
21"	35	295/35ZR21	(103Y)		MGT	○	301	739	10½J	0358058	
	40	315/40R21	111Y		MO	○	320	785	11J	0354326	
	40	295/40ZR21	111Y	XL	MO	○	301	769	10½J	0354186	
	40	285/40R21	109Y	XL	AO	○	290	761	10J	0311449	△
	40	265/40ZR21	(101Y)		MGT	○	271	745	9½J	0358052	
	45	275/45R21	107Y		MO	○	273	781	9J	0354316	
	45	275/45R21	110Y	XL	LR	○	273	781	9J	0356977	
	45	265/45R21	108W	XL	JLR	○	266	771	9J	0311861	△
	45	265/45R21	108W	XL	JLR	○	266	771	9J	0315285	
20"	40	255/40R20	101Y	XL	AO	○	260	712	9J	0351933	
	45	285/45R20	112Y	XL	AO	○	285	764	9½J	0354272	
	45	265/45ZR20	108Y	XL	MO	○	266	746	9J	0356098	
	45	255/45R20	101W		AO	○	255	738	8½J	0311552	
	50	275/50R20	113W	XL	MO	○	284	784	8½J	0357958	
	50	255/50R20	109W	XL	JLR	○	265	764	8J	0358369	
19"	40	275/40R19	101Y		MO	○	278	703	9½J	0356725	
	40	255/40R19	100W	XL	VOL	○	260	687	9J	0357974	
	40	245/40R19	98Y	XL	☆MO		248	679	8½J	0356745	
	40	235/40R19	96Y	XL		○	241	671	8½J	0311173	
	45	255/45R19	104Y	XL	AO	○	255	713	8½J	0356330	
	45	245/45R19	102Y	XL	MO	○	243	703	8J	0314658	
	45	245/45R19	102Y	XL	MO1	○	243	703	8J	0357528	△
	50	275/50ZR19	(112Y)	XL	N0	○	284	759	8½J	0357218	
	50	255/50R19	103W		MO	○	265	739	8J	0354143	△
	50	255/50R19	103Y		N0	○	265	739	8J	0356901	
	55	255/55ZR19	(111Y)	XL	N0	○	265	763	8J	0357217	
	55	255/55R19	111W	XL	JLR	○	265	763	8J	0358938	
	55	235/55R19	101W		AO	○	245	741	7½J	0357125	
	55	235/55R19	101Y		N0	○	245	741	7½J	0354210	
	55	235/55R19	105V	XL	VOL	○	245	741	7½J	0314738	
	55	235/55R19	105V	XL	VOL	○	245	741	7½J	0357968	△
18"	35	255/35R18	94Y	XL	MO		260	635	9J	0356187	
	35	245/35R18	92Y	XL	MO		248	629	8½J	0350740	
	35	225/35R18	87Y	XL	AO		230	615	8J	0356773	
	40	245/40R18	93Y		AO		248	653	8½J	0356586	
	40	245/40R18	97Y	XL	MO		248	653	8½J	0356438	
	40	245/40R18	97Y	XL	AO		248	653	8½J	0356794	
	40	225/40R18	92Y	XL	MO		230	637	8J	0350739	
	40	225/40R18	92Y	XL	AO1		230	637	8J	0356925	
	40	215/40R18	89W	XL			218	629	7½J	0314666	
	40	215/40R18	89W	XL			218	629	7½J	0357345	△
	45	275/45ZR18	(103Y)		N0		273	705	9J	0356208	
	45	245/45R18	96Y		AO		243	677	8J	0356389	
	45	245/45R18	100W	XL	J		243	677	8J	0357083	
	45	235/45R18	94V			○	236	669	8J	0315581	
	45	235/45R18	94V			○	236	669	8J	0358012	△
	45	225/45R18	95Y	XL	MO		225	659	7½J	0356409	
	45	225/45R18	95Y	XL			225	659	7½J	0356568	△
	50	245/50ZR18	(100Y)		N0		253	703	7½J	0356207	
	50	245/50R18	100W		MO		253	703	7½J	0352398	
	50	235/50R18	97V		MO	○	245	693	7½J	0354180	
	50	235/50R18	97V		AO	○	245	693	7½J	0354396	
	50	215/50R18	92W		AO	○	226	673	7J	0357343	
	55	255/55R18	105W		N0	○	265	737	8J	0354225	
	55	255/55R18	105W		MO	○	265	737	8J	0354385	
	60	235/60R18	103H		VOL	○	240	739	7J	0357961	
	60	235/60R18	103W		N0	○	240	739	7J	0354227	
	65	235/65R18	106W		AO	○	240	763	7J	0356864	
17"	40	245/40R17	91W		MO		248	628	8½J	0350738	
	40	245/40R17	91Y		MO		248	628	8½J	0315396	
	40	245/40R17	91Y		MO		248	628	8½J	0356178	△
	45	255/45R17	98Y		MO		255	662	8½J	0350733	
	45	245/45R17	95W		MO		243	652	8J	0314655	
	45	245/45R17	95W		MO		243	652	8J	0356212	△
	45	245/45R17	95Y		AO		243	652	8J	0356585	
17"	45	245/45R17	99Y	XL	MO		243	652	8J	0315391	
	45	245/45R17	99Y	XL	MO		243	652	8J	0350736	△
	45	225/45R17	91W		MO		225	634	7½J	0350737	
	45	225/45R17	91Y		MO		225	634	7½J	0315395	
	45	225/45R17	91Y		AO		225	634	7½J	0351940	
	45	225/45R17	91Y		MO		225	634	7½J	0356177	△
	45	215/45R17	91W	XL			213	626	7J	0315803	
	45	215/45R17	91W	XL			213	626	7J	0357365	
	45	195/45R17	81W				195	608	6½J	0314664	
	45	195/45R17	81W				195	608	6½J	0357261	△
	50	225/50R17	94W		AO		233	658	7J	0356740	
	50	225/50R17	94W		MO		233	658	7J	0358588	
	50	225/50R17	98Y	XL	AO		233	658	7J	0356795	
SSR（ランフラット）											
20"	35	315/35R20	110W	XL	☆	○	320	728	11J	0354221	
	40	275/40R20	106W	XL	☆	○	278	728	9½J	0354219	
19"	35	255/35R19	92Y		☆		260	661	9J	0315134	
	35	255/35R19	96Y	XL	MOE		260	661	9J	0315282	
	35	255/35R19	96Y	XL	MOE		260	661	9J	0356381	△
	40	255/40R19	96W		☆	○	260	687	9J	0356155	
	40	225/40R19	89Y		☆		230	663	8J	0358965	
	40	225/40R19	93Y	XL	MOE		230	663	8J	0315347	
	40	225/40R19	93Y	XL	MOE		230	663	8J	0356273	△
	45	285/45R19	111W	XL	☆	○	285	739	9½J	0354217	
	45	235/45R19	95V		MOE	○	236	695	8J	0358765	
	45	225/45R19	92W		☆	○	225	685	7½J	0356157	
	50	255/50R19	103W		MOE	○	265	739	8J	0354142	
	50	255/50R19	107W	XL	☆	○	265	739	8J	0315765	NEW
	50	255/50R19	107W	XL	☆	○	265	739	8J	0354220	
18"	40	255/40R18	95Y		☆		260	661	9J	0350961	
	40	245/40R18	97Y	XL	MOE		248	653	8½J	0356302	
	40	225/40R18	92W	XL	MOE		230	637	8J	0358688	
	45	255/45R18	99W		☆		255	687	8½J	0356154	△
	45	225/45R18	91Y		☆		225	659	7½J	0315621	
	45	225/45R18	91Y		☆		225	659	7½J	0350960	△
	45	225/45R18	95Y	XL	MOE		225	659	7½J	0314656	
	45	225/45R18	95Y	XL	MOE		225	659	7½J	0356305	△
	45	225/45R18	95Y	XL	☆		225	659	7½J	0357822	
	50	235/50R18	97V		MOE	○	245	693	7½J	0354179	
17"	45	255/45R17	98W		☆		255	662	8½J	0358191	
	45	255/45R17	98W		☆		255	662	8½J	0358399	△
	45	225/45R17	91W		MOE		225	634	7½J	0350723	
	50	225/50R17	94W		☆		233	658	7J	0358195	
	50	225/50R17	94W		MOE		233	658	7J	0358590	
ContiSeal™（コンチシール）											
22"	40	285/40R22	110Y	XL	☆	○	290	787	10J	0358912	
21"	35	285/35R21	105Y	XL	☆		290	733	10J	0356308	
	40	255/40R21	102Y	XL	☆	○	260	737	9J	0356307	
	45	285/45R21	113Y	XL	☆	○	285	789	9½J	0357506	
20"	40	255/40R20	101V	XL		○	260	712	9J	0312874	
	45	235/45R20	100V	XL		○	236	720	8J	0311889	
19"	45	255/45R19	100V			○	255	713	8½J	0357607	
18"	40	235/40R18	95W	XL			241	645	8½J	0350994	
	45	245/45R18	96W				243	677	8J	0356764	
	45	235/45R18	94W			○	236	669	8J	0358134	
	45	225/45R18	95W	XL			225	659	7½J	0357144	
	55	235/55R18	100V			○	245	715	7½J	0356495	
17"	45	235/45R17	94W				236	644	8J	0350995	
ContiSilent™（コンチサイレント）											
22"	40	295/40R22	112Y	XL		○	301	795	10½J	0354423	
21"	45	275/45R21	110Y	XL	LR	○	273	781	9J	0357619	
19"	40	255/40R19	100W	XL	VOL	○	260	687	9J	0357977	
ContiSeal™&ContiSilent™（コンチシール＆コンチサイレント）											
22"	45	255/45R22	107Y	XL	☆		255	789	8½J	0357508	
21"	50	255/50R21	109Y	XL	☆		265	789	8J	0357493	

スポーツ ContiSportContact 3

左右非対称パターン　SSR

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
20"	35	275/35ZR20	102Y	XL	J		278	700	9½J	0357907	
	40	265/40R20	104Y	XL	AO		271	720	9½J	0357914	
	40	245/40ZR20	99Y	XL	J		248	704	8½J	0357904	
19"	40	285/40ZR19	(103Y)		N0		290	711	10J	0358986	
	45	255/45ZR19	(100Y)		N0	○	255	713	8½J	0356417	
18"	35	275/35R18	95Y		MO		278	649	9½J	0357857	
	35	265/35R18	97Y	XL	MO		271	643	9½J	0357920	
	40	255/40ZR18	(99Y)	XL	MO		260	661	9J	0358226	
	40	245/40R18	93Y		MO		248	653	8½J	0357928	
	40	245/40R18	97Y	XL	MO		248	653	8½J	0357915	
	40	235/40ZR18	(95Y)	XL	RO1		241	645	8½J	0358993	△

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	40	235/40R18	91Y		MO		241	645	8½J	0357863	△
	55	255/55R18	109Y	XL	N0	○	265	737	8J	0359018	
17"	40	195/40R17	81V	XL			200	588	7J	0356434	
16"	45	195/45R16	80V				195	582	6½J	0358041	△
SSR（ランフラット）											
19"	40	275/40R19	101W		☆	○	278	703	9½J	0357321	
	45	245/45R19	98W		☆	○	243	703	8J	0357287	
18"	40	275/40R18	99Y		☆		278	677	9½J	0357285	E
	45	245/45R18	96Y		☆		243	677	8J	0357252	E
	50	245/50R18	100Y		☆		253	703	7½J	0357253	
17"	45	205/45R17	84W		☆		206	616	7J	0358038	

スポーツ ContiSportContact 2

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
20"	35	275/35ZR20	(102Y)	XL	MO		278	700	9½J	0356799	
	35	255/35R20	97Y	XL	MO		260	686	9J	0358981	
19"	40	275/40ZR19	(105Y)	XL	MO	○	278	703	9½J	0358848	
	40	255/40ZR19	(100Y)	XL	MO	○	260	687	9J	0357025	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	40	275/40R18	103W	XL	J		278	677	9½J	0351098	
	45	255/45R18	99Y		MO		255	687	8½J	0352044	
	45	245/45R18	100W	XL	J		243	677	8J	0358139	
16"	55	205/55R16	91V		AO		214	632	6½J	0350988	

コンフォート ContiPremiumContact 5

左右非対称パターン　SSR　Seal

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
17"	55	235/55R17	99V		AO	○	245	690	7½J	0356743	
	55	225/55R17	97W		☆	○	233	680	7J	0357349	
	55	225/55R17	97Y		☆MO	○	233	680	7J	0315394	
	55	225/55R17	97Y		☆MO	○	233	680	7J	0356839	△
	55	225/55R17	101W	XL	J	○	233	680	7J	0357128	
	55	215/55R17	94W				226	668	7J	0356650	
16"	55	205/55R16	91W		AO		214	632	6½J	0356105	
	55	195/55R16	91V	XL			201	620	6J	0314667	
	55	195/55R16	91V	XL			201	620	6J	0357342	△
	60	205/60R16	96V	XL			209	652	6J	0356478	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	65	185/65R15	88H				189	621	5½J	0314762	
	65	185/65R15	88H				189	621	5½J	0357364	△
SSR（ランフラット）											
17"	55	205/55R17	91W		☆		214	658	6½J	0357404	
16"	60	205/60R16	96V	XL	☆		209	652	6J	0358686	
ContiSeal™（コンチシール）											
17"	55	225/55R17	97W			○	233	680	7J	0315187	
	55	225/55R17	97W			○	233	680	7J	0357370	△
	55	215/55R17	94V				226	668	7J	0314720	
	55	215/55R17	94W				226	668	7J	0356651	

コンフォート ContiPremiumContact 2

左右非対称パターン　SSR　Seal

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	55	235/55R18	100Y		AO	○	245	715	7½J	0356093	
17"	40	215/40R17	87V	XL			218	604	7½J	0350242	
	40	215/40R17	87W	XL	AO		218	604	7½J	0356713	
	50	225/50R17	98H	XL			233	658	7J	0358771	
16"	45	215/45R16	86H				213	600	7J	0314505	
	45	215/45R16	90V	XL	AO		213	600	7J	0356688	
	50	185/50R16	81T				194	592	6J	0350945	
	55	225/55R16	95Y		AO		233	654	7J	0358035	
	60	215/60R16	95V				221	664	6½J	0350340	
	60	205/60R16	92H		☆		209	652	6J	0350801	
15"	50	195/50R15	82T				201	577	6J	0352891	
	55	185/55R15	82T				194	585	6J	0350968	
	55	175/55R15	77T				182	573	5½J	0352890	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	60	185/60R15	84H				189	603	5½J	0350062	
	65	195/65R15	91H				201	635	6J	0351960	
	65	175/65R15	84H		☆		177	609	5J	0358006	
SSR（ランフラット）											
17"	50	205/50R17	89Y		☆		214	638	6½J	0350818	
16"	55	225/55R16	95W		☆		233	654	7J	0356112	
ContiSeal™（コンチシール）											
17"	50	225/50R17	98V	XL			233	658	7J	0358676	
16"	60	215/60R16	95H				221	664	6½J	0358678	
	60	205/60R16	96H	XL			209	652	6J	0358677	

コンフォート ContiPremiumContact

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
19"	50	275/50R19	112W	XL	MO	○	284	759	8½J	0351550	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
16"	55	195/55R16	87V		MO		201	620	6J	0358009	

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y" を超える "300km/h超" 規格のタイヤであることを表します。※XLとRFは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※ContiSeal™&ContiSilent™はコンチシールおよびコンチサイレントの両方を兼ね備えたタイヤです。※Eは転がり抵抗をより低く抑えたタイヤです。装着される際には、必ずP62掲載の「Eシンボルタイヤについて」をお読みください。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※RO1, RO2はアウディ・クワトロ承認マークです。※ARはアルファ ロメオ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※I☆はBMW承認マークです。※☆MOはBMWとメルセデス・ベンツ承認マークです。※Jはジャガー承認マークです。※JLRはジャガー、ランド ローバー承認マークです。※LRはランド ローバー承認マークです。※MGTはマセラティ承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※MOE（MO Extended）はメルセデス・ベンツ承認ランフラットタイヤマークです。※MO1はメルセデスAMG承認マークです。※N0,N1,NCO,NFOはポルシェ承認マークです。※TOはテスラ承認マークです。※VOLはボルボ承認マークです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE" の表示がある側を外側にしてください。※「左右対称パターン」は左右対称パターンで回転方向の指定はありません。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。

エコ＆スタンダード ContiEcoContact 5

左右非対称パターン

Seal

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
18"	60	235/60R18	107V	XL	VOL	○	240	739	7J	0314578	
	60	235/60R18	107V	XL	VOL	○	240	739	7J	0358132	△
17"	45	225/45R17	91V		AO		225	634	7½J	0356841	
	55	225/55R17	101V	XL	J	○	233	680	7J	0357093	
	55	215/55R17	94V				226	668	7J	0356969	△
	55	205/55R17	91V				214	658	6½J	0357981	△
	55	205/55R17	95V	XL	J		214	658	6½J	0356521	
	60	215/60R17	96V		MO	○	221	690	6½J	0356103	
16"	45	195/45R16	84V	XL			195	582	6½J	0357832	
	55	205/55R16	91H		MO		214	632	6½J	0356209	
	55	205/55R16	91V		MO		214	632	6½J	0356101	
	55	205/55R16	91W		AO		214	632	6½J	0356095	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ				SUV適合	タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
16"	55	195/55R16	91H	XL			201	620	6J	0351913	
	60	205/60R16	92V		MO		209	652	6J	0314671	
	60	205/60R16	92W		AO		209	652	6J	0358597	
15"	55	185/55R15	82H				194	585	6J	0350743	
	60	185/60R15	84H		AO		189	603	5½J	0356436	
	60	165/60R15	77H				170	579	5J	0356218	
14"	65	175/65R14	82T				177	584	5J	0356924	
	65	165/65R14	79T				170	570	5J	0356217	
ContiSeal™（コンチシール）											
17"	50	205/50R17	93V	XL			214	638	6½J	0356567	
	55	215/55R17	94V				226	668	7J	0356649	

エコ＆スタンダード ContiEcoContact 3

左右非対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	55	175/55R15	77T	182	573	5½J	0352889	
	60	155/60R15	74T	157	567	4½J	0358222	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ			タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	65	185/65R15	88T	MO	189	621	5½J	0351886	

エコ＆スタンダード ContiEcoContact EP

左右対称パターン

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	55	175/55R15	77T	182	573	5½J	0351255	

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ		タイヤ幅(mm)	外径(mm)	標準リム(インチ)	商品コード	備考
15"	70	135/70R15	70T	138	571	4J	0358005	

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y" を超える "300km/h超" 規格のタイヤであることを表します。※XLとRFは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※ContiSeal™ はコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※ContiSilent™ はコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※ContiSeal™&ContiSilent™はコンチシールおよびコンチサイレントの両方を兼ね備えたタイヤです。※Eは転がり抵抗をより低く抑えたタイヤです。装着される際には、必ずP62掲載の「Eシンボルタイヤについて」をお読みください。※AO, AO1はアウディ承認マークです。※RO1, RO2はアウディ・クワトロ承認マークです。※ARはアルファ ロメオ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※I☆はBMW承認マークです。※☆MOはBMWとメルセデス・ベンツ承認マークです。※Jはジャガー承認マークです。※JLRはジャガー、ランド ローバー承認マークです。※LRはランド ローバー承認マークです。※MGTはマセラティ承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※MOE（MO Extended）はメルセデス・ベンツ承認ランフラットタイヤマークです。※MO1はメルセデスAMG承認マークです。※NO,N1,NCO,NFOはポルシェ承認マークです。※TOはテスラ承認マークです。※VOLはボルボ承認マークです。※SUV適合タイヤに○がついているタイヤは、SUV車にも対応するタイヤサイズです。※「左右非対称パターン」は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。装着の際は "OUTSIDE" の表示がある側を外側にしてください。※「左右対称パターン」は左右対称パターンで回転方向の指定はありません。※△マークがついているものは、在庫限りとなります。

タイヤのこと、もっと知っておこう。

欧州タイヤラベリング制度について

タイヤの転がり抵抗性能、ウェットグリップ性能に加え、車外騒音に関する情報を表示する欧州タイヤラベリング制度は、2012年に導入されました。EUでは、2050年までに温室効果ガスの排出量を削減し、気候の中立性を達成することを約束しています。この目標を達成するためには、道路交通によるCO_2排出量の削減が大きな役割を果たしますが、性能の良いタイヤを選ぶことは、ユーザーだけでなく社会にも大きく貢献します。例えば、より燃費の良いタイヤを検討することで、ユーザーにとってはコストと排出量の両面で大きな節約につながります。また、より優れたウェットグリップにより交通安全が向上し、騒音レベルに関する情報は交通関連の騒音公害の削減に役立ちます。タイヤラベルをより見やすく、利用しやすくすることで、消費者が十分な情報を得た上で判断できるよう、2021年5月1日から新しいラベリング制度が導入されました。

グレーディングシステム（等級制度）

新しいラベリング制度では、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」のクラス分けが再構成され、それぞれA·B·C·D·Eの5段階で表示されます。また「車外騒音」についてはA·B·Cの3段階と dB（デシベル）で表示されています。他にもオールシーズンタイヤやウィンタータイヤには、シビアスノー要件に適合していることを示す3PMSFアイコンや極寒地での性能要件に適合していることを示す氷筍アイコンが表示されます。

欧州タイヤラベリングにおける「転がり抵抗性能」のグレードAは、日本におけるタイヤラベリングの「転がり抵抗性能」のAAAに相当。欧州タイヤラベリングにおける「ウェットグリップ性能」のグレードaは、日本におけるタイヤラベリングの「ウェットグリップ性能」のAに相当します。詳しくは下記対比表をご覧ください。

欧州タイヤラベリングと日本における低燃費タイヤ等のラベリングの対比表

転がり抵抗係数	日本	欧州C1タイヤ*
RRC ≦ 6.5	AAA	A
6.6 ≦ RRC ≦ 7.7	AA	B
7.8 ≦ RRC ≦ 9.0	A	C
9.1 ≦ RRC ≦ 10.5	B	D
10.6 ≦ RRC ≦ 12.0	C	E
12.1 ≦ RRC	-	

ウェットグリップ性能	日本	欧州C1タイヤ*
1.55 ≦ G	a	A
1.40 ≦ G ≦ 1.54	b	B
1.25 ≦ G ≦ 1.39	c	C
1.10 ≦ G ≦ 1.24	d	D
G ≦ 1.09	-	E

*C1タイヤ：欧州タイヤラベリングにおけるC1タイヤは、乗用車用タイヤです。

「M+S」と「3PMSF（スリーピーク·マウンテン·スノーフレーク）」マーク

「M＋S（マッド＆スノー）」は、Mud（泥、ぬかるみ）とSnow（雪）を意味し、ぬかるんだオフロードや積雪路面での走破性を高めたタイヤのサイドウォールに表記されています。

「3PMSF（スリーピーク·マウンテン·スノーフレーク）」は、UNECE（国際連合欧州経済委員会）各国、米国、カナダの規則に準じて冬用タイヤを識別する認証マークです。このマークのあるタイヤは、積雪路や凍結路において十分な安全性とコントロール性能を発揮します。

路面適合表

	通常路面		冬季路面				
	ドライ	ウェット	シャーベット	スノー	アイス	高速道路冬用タイヤ規制	全車チェーン規制
当社サマータイヤ	◎	◎	×	×	×	チェーン装着	チェーン装着*2
AllSeasonContact 2	◎	◎	○	○	△*1	通行可	チェーン装着*2
当社"M+S"マーク付きタイヤ*3	◎	◎	△	△	×	チェーン装着	チェーン装着*2
当社スタッドレスタイヤ	○	○	◎	◎	◎	通行可	チェーン装着*2

*1 凍結路面においてはスタッドレスタイヤの使用をおすすめします。　*2 いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤを含む）であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。
*3 AllSeasonContact 2には、M+Sおよび3PMSFマークが付いています。

タイヤのサイド部の凹凸について

タイヤサイドの膨らみ

タイヤのサイドウォールに局部的な膨らみがある場合、タイヤ内部のカーカスが過度の衝撃等の外的要因によって破断している可能性があり大変危険です。

タイヤサイドの膨らみは大変危険です。
➡ すぐ販売店等にご相談の上、タイヤを交換してください。

タイヤサイドのへこみ

タイヤのサイドウォールが一部帯状にへこんでいる場合がありますが、これは内部構造上でできるもので、走行性や安全性能に悪影響を及ぼすものではありません。

タイヤサイドのへこみは悪影響を及ぼすものではありません。
➡ 不良品ではありません。

Original Equipment

有名自動車メーカーが承認した純正タイヤ一覧 ❯

コンチネンタルタイヤは、欧州や日本をはじめとする世界の自動車メーカーの様々なモデルで、新車装着タイヤとして採用されています。
ここでは、承認を受けた主要メーカー名とその承認マークを紹介します。

主要自動車メーカーと承認マーク一覧

メーカー名	承認マーク／OEM省略マーク	メーカー名	承認マーク／OEM省略マーク
AUDI	AO, AO1, RO1, RO2	MERCEDES-BENZ	MO, MOE, ☆MO, MO-S, MO-V, MO1 , (MO)
ALFA ROMEO	AR	MINI	☆
BMW	☆, ☆MO, I☆	NISSAN	(NIS)
BYD	(BYD)	PEUGEOT	(PEUG)
CADILLAC	(CDLC)	PORSCHE	NO, N1, NCO, NFO
FIAT	(FIAT)	RENAULT	(REN)
HONDA	(HO)	ROLLS-ROYCE	☆
JAGUAR	J, JLR	SMART	(SMT)
JEEP	(JEEP)	SUZUKI	(SZK)
LAND ROVER	LR,JLR,(LR)	TESLA	TO
LEXUS	(LXS)	VOLKSWAGEN	(VW)
MASERATI	MGT	VOLVO	VOL,(VOL)
MAYBACH	MO		

※ ( ) で表記されたものは、自動車メーカーから純正タイヤとして承認を受けていますが、サイドウォールに承認マークの刻印がない為、メーカー名の略語を ( ) で記載しています。

有名自動車メーカーが承認した純正タイヤ一覧

ALFA ROMEO （アルファ ロメオ）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
STELVIO	F/R	235/55R19	101V		CCLXSP	AR		0354852
	F/R	235/60R18	103V		CCLXSP	AR	SSR	0354853

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
GIULIETTA	F/R	225/40R18	92Y	XL	EC6	AR		0311569
GIULIA	F/R	225/45R18	91V		ProCRX	AR	SSR	1557205

AUDI （アウディ）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
A1 (8X/GB)	F/R	215/40R17	87W	XL	CPC2	AO		0356713
	F/R	215/45R16	90V	XL	CPC2	AO		0356688
	F/R	185/60R15	84H		CEC5	AO		0356436
A1/S1 (8X/GB)	F/R	225/35R18	87Y	XL	CSC5	AO		0356773
A3 (8P/8V/8Y)	F/R	225/45R17	91V		CEC5	AO		0356841
	F/R	225/45R17	91Y		CSC5	AO		0351940
	F/R	205/55R16	91W		CEC5	AO		0356095
	F/R	205/55R16	91W		CPC5	AO		0356105
A3/S3 (8P/8V/8Y)	F/R	235/35R19	91Y	XL	CSC5P	AO		0356286
	F/R	225/40R18	92Y	XL	CSC5	AO1		0356925
RS3 (8V/8Y)	F/R	235/35ZR19	91Y	XL	CSC5P	RO2		0358976
	F	225/35ZR19	88Y	XL	CSC5P	RO2		0358975
	R	255/30ZR19	91Y	XL	CSC5P	RO2		0358974
A4 (8K/8W)	F/R	245/40R19	98Y	XL	SC6	RO1		0357535
	F/R	245/45R18	96Y		CSC5	AO		0356389
	F/R	225/50R17	98Y	XL	CSC5	AO		0356795
	F/R	205/55R16	91V		CSC2	AO		0350988
	F/R	225/55R16	95Y		CPC2	AO		0358035
	F/R	205/60R16	92W		CEC5	AO		0358597
A4/S4 (8K/8W)	F/R	245/35R19	93Y	XL	SC6	RO2		0357980
	F/R	255/35R19	96Y	XL	SC6	RO1		0357997
	F/R	245/40R18	93Y		CSC5	AO		0356586
	F/R	245/40R18	97Y	XL	CSC5	AO		0356794
RS4 (8K/8W)	F/R	275/30ZR20	(97Y)	XL	SC6	AO	SIL	0311791
	F/R	265/35ZR19	(98Y)	XL	SC6	AO	SIL	0358348
TT (8J/FV)	F/R	245/35R19	93Y	XL	SC6	AO		0357929
	F/R	255/35ZR19	(96Y)	XL	CSC5P	AO		0358977
	F/R	245/40R18	93Y		CSC5	AO		0356586
	F/R	245/45R17	95Y		CSC5	AO		0356585
	F/R	225/50R17	94W		CSC5	AO		0356740
A5 (8F/8T/F5)	F/R	245/40R18	93Y		CSC5	AO		0356586
	F/R	225/50R17	98Y	XL	CSC5	AO		0356795
A5/S5 (8F/8T/F5)	F/R	265/30R20	94Y	XL	CSC5P	RO1	SIL	0358630
	F/R	255/35ZR19	(96Y)	XL	CSC5P	AO		0358977
	F/R	245/40R18	97Y	XL	CSC5	AO		0356794
A6 (4A/4G)	F/R	285/30ZR22	(101Y)	XL	SC6	AO	SIL	0357561
	F/R	245/45R19	102Y	XL	PC6	AO	SIL	0357455
	F/R	245/45R19	102Y	XL	PC6	AO		0357450
	F/R	225/55R18	102Y	XL	EC6	AO1		0311650
	F/R	235/55R18	100Y		CPC2	AO		0356093
A6(4A/4K)	F/R	285/30ZR22	(101Y)	XL	SC7	AO	SIL	0313010
A6/S6 (4A/4G)	F/R	265/30R21	96Y	XL	CSC5P	RO1	SIL	0357224
	F/R	255/40R20	101Y	XL	CSC5	AO		0351933
	F/R	255/40R19	100Y	XL	CSC5P	AO		0358978
RS6 (4A/4G)	F/R	285/30ZR21	(100Y)	XL	CSC5P	RO1	SIL	0356460

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
RS6/RS7 (4A/4G/4K)	F/R	285/30ZR22	(101Y)	XL	SC6	AO	SIL	0357561
	F/R	275/35ZR21	(103Y)	XL	SC6	AO	SIL	0311530
A7 (4G/4K)	F/R	275/30ZR21	(98Y)	XL	CSC5P	RO1		0356094
	F/R	255/40R19	100Y	XL	CSC5P	AO		0358978
	F/R	245/45R19	102Y	XL	PC6	AO		0357450
	F/R	225/55R18	102Y	XL	EC6	AO1		0311650
A7/S7 (4G/4K)	F/R	255/40R20	101Y	XL	SC6	AO	SIL	0357328
RS7 (4G/4K)	F/R	275/30ZR21	(98Y)	XL	CSC5P	RO1	SIL	0356475
A8 (4H/4N)	F/R	265/40R20	104Y	XL	CSC3	AO		0357914
	F/R	255/45R19	104Y	XL	CSC5	AO		0356330
A8/S8 (4H/4N)	F/R	265/35R21	101Y	XL	CSC5P	AO		0357208
	F/R	275/35ZR21	(103Y)	XL	SC6	AO	SIL	0311530
Q1	F/R	215/50R18	92W		CSC5	AO		0357343
Q2 (GA)	F/R	215/50R18	92W		EC6Q	AO		0311578
	F/R	215/55R17	94V		EC6	AO		0311000
Q2/SQ2 (GA)	F/R	235/45R18	94Y		PC6	AO		0314687
Q3 (8U/F3)	F/R	255/40R20	101Y	XL	SC6	AO1		0358189
	F/R	235/50R18	97V		CSC5	AO		0354396
	F/R	235/55R18	100V		EC6	AO		0311273
	F/R	235/55R17	99V		CPC5	AO		0356743
	F/R	215/65R17	99V		EC6	AO1		0311272
	F/R	215/65R17	99V		EC6	AO		0358147
Q3(F3)	F/R	255/35R21	98Y	XL	SC6	AO1	SIL	0314460
RS Q3 (8U/F3)	F/R	255/40R19	100Y	XL	CSC5P	AO		0358978
Q5 (8R/FY)	F/R	255/45R20	101W		CSC5	AO		0311552
	F/R	235/55R19	101W		CSC5	AO		0357125
Q5/SQ5 (8R/FY)	F/R	255/40ZR21	102Y	XL	SC6	RO1		0357588
Q5/SQ5 (4M)	F/R	235/65R18	106W		CSC5	AO		0356864
Q6	F/R	285/40R21	109H	XL	PC6	AO		0358514
	F/R	285/45R20	112H	XL	PC6	AO		0358513
Q6 e-Tron	F/R	255/50R20	109V	XL	SC6	AO	SIL	0311936
Q7 (4M)	F/R	285/40R21	109Y	XL	SC6	AO		0357251
	F/R	285/40R21	109Y	XL	CSC5	AO		0311449
	F/R	285/45R20	112Y	XL	CSC5	AO		0354272
	F/R	235/65R18	106W		CSC5	AO		0356864
Q8 (4M)	F/R	295/35ZR23	(108Y)	XL	SC6	AO		0358476
	F/R	285/40R22	110Y	XL	SC6	AO	SIL	0357023
	F/R	285/40R22	110Y	XL	SC6	AO		0357015
	F/R	255/50R20	109H	XL	PC6	AO		0358151
Q8/SQ8 (4M)	F/R	275/50R20	113Y	XL	PC6	AO		0357239
R8 (42/4S)	F	245/35ZR19	(93Y)	XL	SC6	RO1		0356659
	R	295/35ZR19	(104Y)	XL	SC6	RO1		0357627
e-tron (GEACAE)	F/R	265/45R21	108H	XL	PC6	AO		0358164
	F/R	255/50R20	109H	XL	PC6	AO		0358151
	F/R	255/55R19	111H	XL	PC6	AO		0358152

BYD （ビーワイディー）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
ATTO 3	F/R	235/50R18	101V	XL	EC6Q	(BYD)		0312577
SEAL	F/R	235/45R19	99V	XL	EC6Q	(BYD)		0313700

CADILLAC （キャデラック）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ		パターン	OEマーク	商品コード
XT4	F/R	245/45R20	99V	PC6	(CDLC)	1549875
	F/R	235/55R18	100V	PC6	(CDLC)	1558063
SRX	F/R	235/55R20	102W	CCUHP	(CDLC)	0359221

FIAT （フィアット）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
500	F/R	195/45R16	84V	XL	CEC5	(FIAT)	0357832
500L	F/R	205/55R16	94V	XL	EC6	(FIAT)	0314623
PANDA	F/R	175/65R15	84H		EC6	(FIAT)	0314696
DOBLO	F/R	185/60R15	88H	XL	EC6	(FIAT)	0312162

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ		パターン	OEマーク	商品コード
DUCATO	F/R	225/75R16CP	116R	Vcamp	(FIAT)	0471359
	F/R	215/70R15CP	109R	VCCamp	(FIAT)	0451745
	F/R	215/70R15CP	109R	Vcamp	(FIAT)	0451400

BMW （ビー・エム・ダブリュー）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
1シリーズ (F20)	F/R	205/50R17	89Y		CPC2	☆	SSR	0350818
1シリーズ (F40)	F/R	235/35R19	91Y	XL	SC6	☆		0315178
	F/R	225/40R18	92Y	XL	EC6	☆		0358922
	F/R	225/40R18	92Y	XL	EC6	☆	SSR	0358516
	F/R	205/55R16	91W		EC6	☆	SSR	0358718
1シリーズ (F70)	F/R	225/45R18	95Y	XL	SC7	☆	SIL	0314359
2シリーズ (U06)	F/R	225/45R19	96W	XL	EC6	☆		0311128
2シリーズ ACTIVE TOURER (U06)	F/R	225/50R18	99W	XL	PC6	☆		0311820
2シリーズ ACTIVE TOURER (F45)	F/R	205/55R17	91W		CPC5	☆	SSR	0357404
	F/R	205/60R16	96V	XL	CPC5	☆	SSR	0358686
2シリーズ GRAN TOURER (F46)	F/R	205/60R16	96V	XL	CPC5	☆	SSR	0358686
3シリーズ (F30)	F	225/40R19	89Y		CSC5	☆	SSR	0358965
	R	255/35R19	92Y		CSC5	☆	SSR	0315134
	F	225/45R18	91Y		CSC5	☆	SSR	0350960
	F	225/45R18	95Y	XL	CSC5	☆	SSR	0357822
	R	255/40R18	95Y		CSC5	☆	SSR	0350961
	F/R	225/45R18	91Y		CSC5	☆	SSR	0315621
	F/R	225/55R16	95W		CPC2	☆	SSR	0356112
3シリーズ (G20)	F/R	225/45R18	95Y	XL	EC6	☆		0311818
	F/R	225/45R18	95Y	XL	EC6	☆		0314629
	F/R	225/50R17	98Y	XL	EC6	☆		0358859
	F/R	205/60R16	96W	XL	EC6	☆		0358714
3シリーズ (M3)	F/R	285/35ZR19	(103Y)	XL	SC6	☆		0314694
	F	255/35ZR19	(92Y)		CSC5P	☆		0357979
	R	275/35ZR19	(100Y)	XL	CSC5P	☆		0357527
	F/R	275/40ZR18	(103Y)	XL	SC6	☆		0314692
3シリーズ GT(F34)	F	225/45R19	92W		CSC5	☆	SSR	0356157
	R	255/40R19	96W		CSC5	☆	SSR	0356155
	F/R	225/50R18	95W		PC6	☆	SSR	0357302
4シリーズ (G22)	F/R	225/55R17	101Y	XL	EC6	I☆		0312167
4シリーズ GRAN COUPE (G26)	F/R	225/55R17	101Y	XL	EC6	I☆		0312167
5シリーズ (F10)	F/R	245/45R18	96Y		CSC3	☆	SSR E	0357252
	F	245/45R18	96Y		CSC3	☆	SSR E	0357252
	R	275/40R18	99Y		CSC3	☆	SSR E	0357285
5シリーズ (G30)	F/R HL	245/40R19	101Y	XL	EC6	☆		0312419
	F/R	225/55R17	101Y	XL	EC6	I☆		0312167
5シリーズ (G60)	F/R HL	285/30R21	103Y	XL	EC6Q	☆		0311857
	F/R HL	255/35R21	101Y	XL	EC6Q	☆	SIL	0313563
	F/R	275/30R21	98Y	XL	EC6Q	☆MO		0311814
	F/R	245/45R19	102Y	XL	EC6Q	☆MO		0311783
	F/R	275/40R19	105Y	XL	SC7	☆MO	SIL	0313568

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
6シリーズ GT(G32)	F/R	225/55R17	101Y	XL	EC6	I☆		0312167
7シリーズ (E65/F01/F02)	F/R	245/50R18	100Y		CSC3	☆	SSR	0357253
Z4 (G29)	F	255/35ZR19	(96Y)	XL	SC6	☆		0311211
	R	275/35ZR19	(100Y)	XL	SC6	☆		0312271
	F	225/50R17	94W		CSC5	☆	SSR	0358195
	R	255/45R17	98W		CSC5	☆	SSR	0358191
X1 (U11)	F/R	245/45R19	102Y	XL	EC6Q	☆MO		0311783
	F/R	225/55R18	102Y	XL	EC6Q	☆MO		0313256
X1(U10/U11/U25)	F/R	225/55R18	102H	XL	ProCGX	☆		1557531
X1(U12)	F/R	245/40R20	99Y	XL	EC6Q	☆	SIL	0314258
X1/X2 (F39)	F/R	225/45R19	92W		PC6	☆	SSR	0357305
	F/R	225/50R18	95W		PC6	☆	SSR	0357302
	F/R	225/55R17	97W		PC6	☆	SSR	0357300
X2 (F39)	F/R	225/45R19	96W	XL	EC6	☆	SSR	0358953
X3 (F25)	F/R	245/45R19	98W		CSC3	☆	SSR	0357287
	F	245/45R19	98W		CSC3	☆	SSR	0357287
	R	275/40R19	101W		CSC3	☆	SSR	0357321
X3(G45)	F/R	255/45R20	105Y	XL	EC6Q	☆		0312996
	F/R	285/40R20	108Y	XL	EC6Q	☆		0313015
	F/R	255/40R21	102Y	XL	EC6Q	☆		0313031
	F	255/40R21	102Y	XL	EC6Q	☆		0313031
	R	285/35R21	105Y	XL	EC6Q	☆		0313084
	F/R	225/60R18	104Y	XL	EC6Q	☆		0313085
X3M (F97)	F	255/40ZR21	102Y	XL	SC6	☆		0311057
	R	265/40ZR21	105Y	XL	SC6	☆		0311056
X5 (E70)	F/R	255/50R19	107W	XL	CSC5	☆	SSR	0315765
X5 (F15)	F	275/40R20	106W	XL	CSC5	☆	SSR	0354219
	R	315/35R20	110W	XL	CSC5	☆	SSR	0354221
	F/R	255/50R19	107W	XL	CSC5	☆	SSR	0354220
	F	255/50R19	107W	XL	CSC5	☆	SSR	0354220
	R	285/45R19	111W	XL	CSC5	☆	SSR	0354217
X5 (G05)	F	275/35R22	104Y	XL	EC6	☆		0314606
	R	315/30R22	107Y	XL	EC6	☆		0314608
	F	275/35R22	104Y	XL	PC6	☆		0314726
	R	315/30R22	107Y	XL	PC6	☆		0314610
	F	275/40R21	107Y	XL	PC6	☆	SSR	0357430
	R	315/35R21	111Y	XL	PC6	☆	SSR	0314727
X6 (G06)	F	275/40R21	107Y	XL	PC6	☆	SSR	0357430
	R	315/35R21	111Y	XL	PC6	☆	SSR	0314727
X7 (G07)	F	275/40R22	107Y	XL	PC6	☆	SSR	0314602
	R	315/35R22	111Y	XL	PC6	☆	SSR	0314604
	F/R	285/45R21	113Y	XL	PC6	☆	SSR	0357436

JAGUAR （ジャガー）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
XE(X760)	F/R	225/45R18	95Y	XL	EC6	J		0358805
	F/R	205/55R17	95V	XL	CEC5	J		0356521
XF	F/R	245/40R19	98H	XL	ProCGX	J		1550043
XF(X260)	F/R	245/45R18	100W	XL	CSC5	J		0357083
	F/R	225/55R17	101V	XL	CEC5	J		0357093
	F/R	225/55R17	101W	XL	CPC5	J		0357128
XK(X150)	F/R	245/45R18	100W	XL	CSC2	J		0358139
	F/R	275/40R18	103W	XL	CSC2	J		0351098

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
XJ(X351)	F/R	245/40ZR20	99Y	XL	CSC3	J		0357904
	F/R	275/35ZR20	102Y	XL	CSC3	J		0357907
F-PACE(X761)	F/R	265/45R21	108W	XL	CSC5	JLR		0311861
	F/R	255/50R20	109W	XL	CSC5	JLR		0358369
	F/R	255/55R19	111W	XL	CSC5	JLR		0358938
	F/R	255/60R18	112V	XL	CCLXSP	JLR		0359033
I-PACE(X590)	F/R	255/40R22	103V	XL	PC6	J	CS/SIL	0311226

JEEP （ジープ）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
GRAND CHEROKEE	F/R	265/50R20	111V	XL	CCUHP	(JEEP)	0354864

LAND ROVER （ランド ローバー）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
FREELANDER	F/R	235/50R18	101H	XL	4x4C	(LR)		0354899
DISCOVERY SPORT	F/R	245/45R20	103W	XL	CCLXSP	LR		0359338
	F/R	235/55R19	105W	XL	CCLXSP	LR		0354320
DISCOVERY	F/R	285/40R22	110Y	XL	CCLXSP	LR	SIL	0354462
	F/R	285/40R22	110Y	XL	CCLXSP	LR		0471049
RANGE ROVER EVOQUE	F/R	245/45R20	103W	XL	CCUHP	LR	E	0358040
	F/R	235/55R19	105W	XL	CCUHP	LR	E	0358039
RANGE ROVER GRAND EVOQUE	F/R	265/45R21	108W	XL	CCLXSP	JLR		0359014
RANGE ROVER SPORT	F/R	295/40R22	112Y	XL	CSC5	(LR)		0354366
	F/R	295/40R22	112Y	XL	CSC5	(LR)	SIL	0354423
	F/R	275/45R21	110Y	XL	CSC5	LR		0356977
	F/R	275/45R21	110Y	XL	CSC5	LR	SIL	0357619

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
RANGE ROVER VELAR	F/R	265/40R22	106Y	XL	CCLXSP	JLR		0354738
	F/R	255/55R19	111W	XL	CCLXSP	JLR		0359274
RANGE ROVER	F/R	275/40R22	108Y	XL	CCLXSP	(LR)	SIL	0354387
	F/R	275/40R22	108Y	XL	CCLXSP	(LR)		0354926
	F/R	275/45R21	110W	XL	CCLXSP	(LR)		0354334
RANGE ROVER (L550)	F/R	235/60R18	107V	XL	CCLXSP	LR		0471035
	F/R	235/65R17	108V	XL	CCLXSP	LR		0471039
DEFENDER(L663)	F/R HL	275/45R22	115W	XL	CCRX	LR		0359486
	F/R	255/65R19	114V	XL	CCRX	LR		0359092
DEFENDER	F/R	235/85R16C	114/111Q		CCCAT	(LR)		0432117

MAYBACH （マイバッハ）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
MAYBACH 57/62	F/R	275/50R19	112W	XL	CPC	MO	0351550

MERCEDES-BENZ （メルセデス・ベンツ）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
EQA(H247)	F/R	235/45R20	100T	XL	EC6	MO		0358436
	F/R	235/50R19	103T	XL	EC6	MO		0311518
	F/R	235/55R18	104T	XL	EC6	MO		0311517
EQB(X243)	F/R	235/45R20	100T	XL	EC6	MO		0358436
	F/R	235/50R19	103T	XL	EC6	MO		0311518
	F/R	235/55R18	104T	XL	EC6	MO		0311517
EQE(V295)	F/R	235/50R19	103T	XL	EC6	MO		0311518
Aクラス(W169)	F/R	225/40R18	92W	XL	CSC5	MOE	SSR	0358688
	F/R	235/40ZR18	95Y	XL	CSC5P	MO		0358963
	F/R	195/55R16	87V		CPC	MO		0358009
	F/R	185/65R15	88T		CEC3	MO		0351886
Aクラス(W177)	F/R	255/35ZR19	96Y	XL	SC6	MO1		0358637
	F/R	225/45R18	91W		EC6	MO		0358713
	F/R	205/55R17	91W		EC6	MO		0358723
	F/R	205/55R17	91W		EC6	MO		0315233
Aクラス (W177 AMG)	F/R	245/35ZR19	93Y	XL	SC6	MO1		0314471
	F/R	235/40ZR18	95Y	XL	SC6	MO1		0358357
Aクラス(W178)	F/R	225/45R18	95W	XL	EC7	MO		0313785
Bクラス(W246)	F/R	235/40ZR20	96Y	XL	CSC5P	MO		0357143
	F/R	225/45R17	91W		CSC5	MOE	SSR	0350723
	F/R	205/55R16	91V		CEC5	MO		0356101
	F/R	205/55R16	91H		CEC5	MO		0356209
Bクラス(W247)	F/R	225/45R18	91W		EC6	MO		0358713
	F/R	205/55R17	91W		EC6	MO		0358723
Cクラス(W204)	F	235/35ZR19	(91Y)	XL	CSC5P	MO		0358998
	R	255/30ZR19	(91Y)	XL	CSC5P	MO		0358999
	F	235/40ZR18	95Y	XL	CSC5P	MO		0358963
	R	255/35ZR18	94Y	XL	CSC5P	MO		0358964
	F/R	255/35R18	94Y	XL	CSC5	MO		0356187
	F/R	225/45R17	91Y		CSC5	MO		0356177
	F/R	225/45R17	91Y		CSC5	MO		0315395
	F	225/45R17	91Y		CSC5	MO		0356177
	R	245/40R17	91Y		CSC5	MO		0356178
	F/R	245/40R17	91Y		CSC5	MO		0315396
Cクラス(W205)	F	225/40R19	93Y	XL	CSC5	MOE	SSR	0356273
	R	245/35R19	93Y	XL	CSC5	MOE	SSR	0356272
	R	255/35R19	96Y	XL	CSC5	MOE	SSR	0356381
	F	225/45R18	95Y	XL	CSC5	MO		0356409
	R	245/40R18	97Y	XL	CSC5	MO		0356438
	F	225/45R18	95Y	XL	CSC5	MOE	SSR	0314656
	R	245/40R18	97Y	XL	CSC5	MOE	SSR	0356302
	F	225/45ZR18	95Y	XL	CSC5P	MO		0357163
	R	245/40ZR18	97Y	XL	CSC5P	MO		0357336
	F	225/45R18	95Y	XL	EC6	MO		0358077
	R	245/40R18	97Y	XL	EC6	MO		0358118
	F/R	225/50R17	94W		CSC5	MO		0358588
	F/R	225/50R17	94W		CSC5	MOE	SSR	0358590
Cクラス (W205 AMG)	F	225/40ZR19	93Y	XL	CSC5P	MO		0357250
	R	255/35ZR19	96Y	XL	CSC5P	MO		0314661
Cクラス(W206)	F/R	225/50R17	94Y		EC6	MOE	SSR	0311847
Cクラス (W206 AMG)	F	245/40ZR19	98Y	XL	SC7	MO1		0314472
	R	265/35ZR19	98Y	XL	SC7	MO1		0314080
Cクラス(C253)	F/R	245/35R20	95Y	XL	EC6Q	MO		0312136
	F/R	275/30R20	97Y	XL	EC6Q	MO		0312137
Eクラス(W212)	F	255/35ZR19	(96Y)	XL	CSC5P	MO		0314976
	R	285/30ZR19	(98Y)	XL	CSC5P	MO		0358990
	F/R	245/40R18	97Y	XL	CSC3	MO		0357915
	F	245/40R18	97Y	XL	CSC3	MO		0357915
	R	265/35R18	97Y	XL	CSC3	MO		0357920
	F/R	245/45R17	95W		CSC5	MO		0314655
Eクラス(W213)	F/R	245/40R19	98Y	XL	CSC5	☆MO		0356745
	F	245/40R19	98Y	XL	EC6	MO		0358895
	R	275/35R19	100Y	XL	EC6	MO		0358894
	F/R	245/45R19	102Y	XL	CSC5	MO		0314658
	F/R	225/55R17	97Y		CPC5	☆MO		0356839
Eクラス(W214)	F	245/35R21	96Y	XL	EC6Q	☆MO	SIL	0313577
	R	275/30R21	98Y	XL	EC6Q	☆MO	SIL	0313597
	F	245/40R20	99Y	XL	EC6Q	☆MO		0311790
	R	275/35R20	102Y	XL	EC6Q	☆MO		0311784
Eクラス(C207)	F/R	235/40R18	91Y		CSC3	MO		0357863
CLA(C118)	F/R	235/40ZR18	95Y	XL	SC6	MO1		0358357
CLA(C118/X118)	F/R	225/45R18	91W		EC6	MO		0358713
CLS(C218)	F/R	245/45R17	99Y	XL	CSC5	MO		0350736
CLS(C219)	F/R	245/40R18	93Y		CSC3	MO		0357928
	F	245/40R18	93Y		CSC3	MO		0357928
	R	275/35R18	95Y		CSC3	MO		0357857
	F/R	255/40ZR18	(99Y)	XL	CSC3	MO		0358226
CLS(C257)	F	245/40R19	98Y	XL	EC6	MO		0358895
	R	275/35R19	100Y	XL	EC6	MO		0358894
GLA(H247)	F/R	255/35ZR21	98Y	XL	SC6	MO1		0358660
	F/R	255/40ZR20	101Y	XL	SC6	MO1		0315011
	F/R	235/50R19	99W		EC6	MO		0358716
	F/R	235/55R18	100W		EC6	MO		0358715
GLA(H248)	F/R	235/50R19	103W	XL	EC7	MO		0313780
GLA(X156)	F/R	235/45R19	95V		CSC5	MOE	SSR	0358765
	F/R	235/50R18	97V		CSC5	MO		0354180
	F/R	235/50R18	97V		CSC5	MOE	SSR	0354179
	F/R	215/60R17	96V		CEC5	MO		0356103

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
GLB(X247)	F/R	235/55R18	100W		EC6	MO		0358715
GLC/GLK(X253)	F/R	255/45R20	105W	XL	EC6Q	MO		0312930
	F/R	235/55R19	101H		CCLXSP	MOE	SSR	0354328
	F/R	235/55R19	105W	XL	EC6Q	MO		0311573
	F/R	235/60R18	103W		EC6Q	MO		0311574
GLC/GLK (X253 AMG)	F	265/40R21	105Y	XL	CCUHP	MO		0354873
	R	295/35ZR21	107Y	XL	CCUHP	MO		0354874
	F	265/45ZR20	(108Y)	XL	SC6	MO1		0314663
	R	295/40ZR20	(110Y)	XL	SC6	MO1		0314662
GLC/GLK(X254)	F/R	285/40R20	108W	XL	EC6Q	MO		0311575
	F	235/55R19	105W	XL	EC6Q	MO		0311573
	R	255/50R19	107W	XL	EC6Q	MO		0311570
GLC/GLK (X254 AMG)	F	265/40ZR21	(105Y)	XL	SC7	MO1		0313024
	R	295/35ZR21	(107Y)	XL	SC7	MO1		0313023
GLC/GLK(X204)	F	255/40ZR21	102Y	XL	CSC5P	MO		0314802
	R	285/35ZR21	105Y	XL	CSC5P	MO		0357501
	F	235/50R19	99V		CCUHP	MO		0354880
	R	255/45R19	100V		CCUHP	MO		0354877
GLE / Mクラス (W164)	F/R	265/45R20	108H	XL	CCLXSP	MO		0354917
	F/R	255/50R19	103W		CCUHP	MO		0354879
	F/R	275/55R19	111V		4x4C	MO		0354915
GLE / Mクラス (C167 / C292)	F	285/40ZR22	(106Y)		CSC5P	MO		0356483
	R	325/35ZR22	(110Y)		CSC5P	MO		0356482
	F/R	285/45ZR21	(109Y)		CSC5P	MO		0356480
	F	275/45R21	107Y		CSC5	MO		0354316
	R	315/40R21	111Y		CSC5	MO		0354326
	F/R	275/50R20	113W	XL	CSC5	MO		0357958
GLE / Mクラス (W166)	F/R	265/40R21	105Y	XL	CCUHP	MO		0354873
	F/R	265/45ZR20	108Y	XL	CSC5	MO		0356098
	F/R	255/50R19	103W		CSC5	MO		0354143
	F/R	255/55R18	105W		CSC5	MO		0354385
GLE / Mクラス (W166 AMG)	F/R	295/35ZR21	107Y	XL	CCUHP	MO		0354874
GLE / Mクラス (V167/C167)	F	275/45R21	107Y		SC6	MO		0357951
	R	315/40R21	111Y		SC6	MO		0357952
	F/R	255/50R19	103W		CSC5	MO		0354143
	F/R	275/55R19	111W		PC6	MO		0314030
	F/R	255/55R18	105W		CSC5	MO		0354385
GLE / Mクラス (V167/C167 AMG)	F/R	295/35ZR21	107Y	XL	CCUHP	MO		0354874
	F	275/45R21	107Y		SC6	MO-S	SIL	0311005
	R	315/40R21	111Y		SC6	MO-S	SIL	0311007
	F	275/45ZR21	110Y	XL	SC6	MO1		0314803
	R	315/40ZR21	115Y	XL	SC6	MO1		0357813
Gクラス(W463)	F/R	275/50R20	109W		CCUHP	MO		0354876
	F/R	275/55R19	111V		4x4C	MO		0354915
	F/R	265/60R18	110V		4x4C	MO		0354912
GLS / GLクラス (X164/X166)	F/R	295/40R21	111W	XL	CCUHP	MO		0354871
	F/R	295/40ZR21	111Y	XL	CSC5	MO		0354186
	F/R	275/50R20	109W		CCUHP	MO		0354876
GLS / GLクラス (X167)	F	285/45R22	114Y	XL	PC6	MO		0311143
	R	325/40R22	114Y		PC6	MO		0311144
	F	285/45R22	114Y	XL	PC6	MO-S	SIL	0358624
	R	325/40R22	114Y		PC6	MO-S	SIL	0358625
	F/R	275/50R20	113W	XL	CSC5	MO		0357958
GLS / GLクラス (X167 AMG)	F	285/45ZR22	114Y	XL	SC6	MO1		0357216
	R	325/40ZR22	114Y		SC6	MO1		0357331
Sクラス (W221/W222/ X222/A217)	F	255/35R20	97Y	XL	CSC2	MO		0358981
	R	275/35ZR20	(102Y)	XL	CSC2	MO		0356799
	F	245/40R20	99Y	XL	CSC5P	MO		0314660
	R	275/35R20	102Y	XL	CSC5P	MO		0358459
	F	245/45R19	102Y	XL	CSC5	MO		0314658
	R	275/40R19	101Y		CSC5	MO		0356725
	F/R	255/40ZR19	(100Y)	XL	CSC2	MO		0357025
	F	255/40ZR19	(100Y)	XL	CSC2	MO		0357025
	R	275/40ZR19	(105Y)	XL	CSC2	MO		0358848
	F/R	255/45R18	99Y		CSC2	MO		0352044
	F/R	245/50R18	100W		CSC5	MO		0352398
	F	245/50R18	100W		CSC5	MO		0352398
	R	275/45R18	103W		CSC5	MO		0352399
Sクラス(W222)	F	255/40ZR20	(101Y)	XL	CSC5P	MO		0358980
	R	275/35R20	102Y	XL	CSC5P	MO		0358459
SLK(R172)	F	225/40R18	92Y	XL	CSC5	MO		0350739
	R	245/35R18	92Y	XL	CSC5	MO		0350740
	F	225/45R17	91W		CSC5	MO		0350737
	R	245/40R17	91W		CSC5	MO		0350738
SLクラス(R231)	F	255/35ZR19	(96Y)	XL	CSC5P	MO		0314976
	R	285/30ZR19	(98Y)	XL	CSC5P	MO		0358990
	R	285/30ZR20	(99Y)	XL	CSC5P	MO		0314712
	F	255/35R19	96Y	XL	CSC5P	MOE	SSR	0351958
	R	285/30R19	98Y	XL	CSC5P	MOE	SSR	0351957
	F/R	255/45R17	98Y		CSC5	MO		0350733
AMG GT(C190)	F	265/35ZR19	98Y	XL	SC7	MO		0314080
	R	305/30ZR20	(103Y)	XL	SC6	MO		0314688
Vクラス(BR447)	F/R	245/45R19	102Y	XL	CSC5	MO1		0357528
	F/R	225/55R17	101V	RF	VANC200	(MO)		0451115
	F/R	225/60R16C	105H		VANC2	(MO)		0451086
Vクラス(VS20)	F/R	245/45R19	102Y	XL	PC6	MO-V		0311131
VITO(VS20)	F/R	245/45R19	102Y	XL	PC6	MO-V		0315582
SPRINTER	F/R	235/65R16C	121R		VANC4S	(MO)		0451561

MASERATI （マセラティ）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
GHIBLI	F	245/35ZR21	(96Y)	XL	SC7	MGT	0311533
	R	285/30ZR21	(100Y)	XL	SC7	MGT	0311534
	F	245/40ZR20	(99Y)	XL	SC6	MGT	0311865
	R	285/35ZR20	(100Y)		SC6	MGT	0311864
	F/R	235/50R18	97Y		EC6	MGT	0311511
GRECALE	F/R	255/45R20	105W	XL	EC6	MGT	0312900
	F	255/45R20	105W	XL	EC6	MGT	0312900
	R	295/40R20	110W	XL	EC6	MGT	0315026
LEVANTE	F	265/40ZR21	(101Y)		SC7	MGT	0313662
	R	295/35ZR21	(103Y)		SC7	MGT	0313661
	F/R	265/40ZR21	(101Y)		SC7	MGT	0313662

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
LEVANTE	F	265/35ZR22	(102Y)	XL	SC6	MGT	0314615
	R	295/30ZR22	(103Y)	XL	SC6	MGT	0311014
	F/R	295/30ZR22	(103Y)	XL	SC6	MGT	0311014
	F	265/40ZR21	(101Y)		CSC5	MGT	0358052
	R	295/35ZR21	(103Y)		CSC5	MGT	0358058
	F	265/45ZR20	108Y	XL	SC6	MGT	0311497
	R	295/40ZR20	110Y	XL	SC6	MGT	0311498
	F/R	295/40ZR20	110Y	XL	SC6	MGT	0311498
	F/R	265/45ZR20	108Y	XL	SC6	MGT	0311497
	F/R	265/45R20	104W		CCLXSP	MGT	0357427
	F/R	235/55R19	101W		CCLXSP	MGT	0359497

MINI （ミニ）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
MINI(R50)	F/R	175/65R15	84H		CPC2	☆		0358006
MINI(R56)	F/R	205/45R17	84W		CSC3	☆	SSR	0358038
MINI	F/R	195/60R16	93H	XL	EC6Q	☆		0312705
	F/R	205/55R17	95H	XL	EC6Q	☆		0312707
Cooper(U20)	F/R	215/40R18	89Y	XL	SC7	☆		0312987

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
CROSSOVER(F60)	F/R	225/45R19	96W	XL	EC6	☆	SSR	0358953
	F/R	225/55R17	97W		EC6	☆		0358906
CROSSOVER(R60)	F/R	205/55R17	91W		CPC5	☆	SSR	0357404
	F/R	225/55R17	97W		CPC5	☆		0357349
	F/R	205/60R16	92H		CPC2	☆		0350801
CLUBMAN(F54)	F/R	235/35R19	91Y	XL	SC6	☆		0315178
	F/R	225/40R18	92Y	XL	EC6	☆	SSR	0358516

PORSCHE （ポルシェ）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
PANAMERA	F	275/35ZR21	(103Y)	XL	CSC5P	N0	SIL	0357309
	R	315/30ZR21	(105Y)	XL	CSC5P	N0	SIL	0357318
	F	275/35ZR21	(103Y)	XL	CSC5P	N1		0311255
	R	315/30ZR21	(105Y)	XL	CSC5P	N1		0311256
	F	255/40ZR20	(101Y)	XL	CSC5P	N0		0356206
	R	295/35ZR20	(105Y)	XL	CSC5P	N0		0356205
	F	255/45ZR19	(100Y)		CSC3	N0		0356417
	R	285/40ZR19	(103Y)		CSC3	N0		0358986
	F	245/50ZR18	(100Y)		CSC5	N0		0356207
	R	275/45ZR18	(103Y)		CSC5	N0		0356208
MACAN	F	265/40R21	101Y		CSC5P	N0		0354230
	R	295/35R21	103Y		CSC5P	N0		0354228
	F	235/55R19	101V		ProCTX	N0		1549348
	R	255/50R19	103V		ProCTX	N0		1549349
	F	235/55R19	101Y		CSC5	N0		0354210
	R	255/50R19	103Y		CSC5	N0		0356901
	F	235/60R18	103W		CSC5	N0		0354227
	R	255/55R18	105W		CSC5	N0		0354225
	F	235/60R18	103V		ProCTX	N0		1549346
	R	255/55R18	105V		ProCTX	N0		1549347

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
CAYENNE	F	285/40ZR22	(110Y)	XL	SC7	NC0		0313805
	R	315/35ZR22	(111Y)	XL	SC7	NC0		0313806
	F/R	295/35R21	107Y	XL	CCUHP	N0		0358971
	F	275/45ZR20	(110Y)	XL	CSC5P	N0		0357266
	R	305/40ZR20	(112Y)	XL	CSC5P	N0		0357269
	F	255/55ZR19	(111Y)	XL	CSC5	N0		0357217
	R	275/50ZR19	(112Y)	XL	CSC5	N0		0357218
	F/R	275/50ZR19	(112Y)	XL	CSC5	N0		0357218
	F/R	275/45R19	108Y	XL	4x4SC	N0		0358972
	F	255/55R19	111V	XL	ProCTX	N0		1550080
	R	275/50R19	112V	XL	ProCTX	N0		1550081
	F/R	255/55R18	109V	XL	CCLXSP	N0		0354922
	F/R	255/55R18	109Y	XL	CSC3	N0		0359018
	F/R	235/65R17	108V	XL	CCUHP	N0		0471144
TAYCAN	F/R	285/35R21	105Y	XL	SC7	NF0		0313136
	F/R	245/40R21	100Y	XL	SC7	NF0		0313135
	F/R	275/45R19	108Y	XL	PC6	NF0		0358112
	F/R	275/45R19	108Y	XL	PC6	NF0		0315562
	F	225/55R19	103Y	XL	PC6	NF0		0358111
	R	275/45R19	108Y	XL	PC6	NF0		0358112

PEUGEOT （プジョー）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
308	F/R	195/65R15	91H		CPC2	(PEUG)	0351960
3008 / 5008	F/R	225/55R18	98V		CCLX2	(PEUG)	0420643

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
2008	F/R	215/60R17	96H		EC6Q	(PEUG)	0312007

RENAULT （ルノー）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
TWINGO	F/R	195/45R16	80V		CSC3	(REN)	0358041
LUTECIA	F/R	205/45R17	88H	XL	EC6	(REN)	0358499
	F/R	185/65R15	88H		PC6	(REN)	0358500
MEGANE	F/R	225/40R18	92W	XL	PC6	(REN)	0314708

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
CAPTUR	F/R	215/60R17	96H		EC6	(REN)	0358794
KOLEOS	F/R	225/60R17	99H		CCLXSP	(REN)	0354930
KWID	F/R	165/70R14	85T	XL	EC6	(REN)	0311577

ROLLS-ROYCE （ロールス・ロイス）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
GHOST	F	255/40R21	102Y	XL	CSC5	☆	CS	0356307
	R	285/35R21	105Y	XL	CSC5	☆	CS	0356308
PHANTOM	F	255/45R22	107Y	XL	CSC5	☆	CS/SIL	0357508
	R	285/40R22	110Y	XL	CSC5	☆	CS	0358912

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
PHANTOM	F	255/50R21	109Y	XL	CSC5	☆	CS/SIL	0357493
	R	285/45R21	113Y	XL	CSC5	☆	CS	0357506

SMART （スマート）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
SMART / SMART K	F	135/70R15	70T		CECEP	(SMT)	0358005
	R	175/55R15	77T		CECEP	(SMT)	0351255
SMART/ SMART FORTWO	F	155/60R15	74T		CEC3	(SMT)	0358222
	R	175/55R15	77T		CEC3	(SMT)	0352889

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
SMART/ SMART FORTWO	F	175/55R15	77T		CPC2	(SMT)	0352890
	R	195/50R15	82T		CPC2	(SMT)	0352891

TESLA （テスラ）

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
TESLA MODEL S	F/R	245/35ZR21	96Y	XL	CSC5P	T0	SIL	0357860
	F/R	265/35ZR21	101Y	XL	CSC5P	T0	SIL	0357861

装着車両	フロント/リア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
TESLA MODEL X	F/R	265/35R22	102Y	XL	SC6	T0	SIL	0311600
	F/R	285/35R22	106Y	XL	SC6	T0	SIL	0311602
TESLA MODEL Y	F/R	255/45R19	104V	XL	SC7	T0	SIL	0314613

VOLVO （ボルボ）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
V60/S60	F/R	235/40R19	96W	XL	PC6	VOL	SIL	0358921
	F/R	235/40R19	96W	XL	PC6	VOL		0313770
	F/R	235/45R19	99V	XL	PC6	VOL	SIL	0358834
	F/R	235/45R19	99V	XL	PC6	VOL		0358627
	F/R	235/45R19	99V	XL	EC6	VOL		0314582
	F/R	235/50R19	103V	XL	EC6	VOL		0358081
	F/R	235/45R18	98W	XL	PC6	VOL		0358470
V90/S90	F/R	255/40R19	100W	XL	CSC5	VOL		0357974
	F/R	255/40R19	100W	XL	CSC5	VOL	SIL	0357977
XC40/C40	F	235/45R20	100V	XL	EC6	VOL		0314564
	R	255/40R20	101V	XL	EC6	VOL		0314567
	F/R	235/50R19	103V	XL	EC6	VOL		0358081
	F	235/50R19	103V	XL	EC6	VOL		0358081
	R	255/45R19	104V	XL	EC6	VOL		0314733

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
XC40	F/R	235/50R19	99V		PC6	VOL		0358062
	F/R	235/55R18	100V		PC6	VOL		0358061
	F/R	235/55R18	100V		EC6	VOL		0314576
	F/R	235/55R18	100V		EC6Q	VOL		0312217
	F/R	235/60R17	102V		PC6	VOL		0358054
XC60	F/R	235/55R19	105V	XL	EC6	VOL		0314597
	F/R	235/60R18	107V	XL	CEC5	VOL		0314578
XC70	F/R	235/50R18	97V		CCLXSP	(VOL)		0354927
	F/R	215/65R16	102V	XL	4x4C	(VOL)		0354907
XC90	F/R	275/40R21	107V	XL	PC6	VOL	SIL	0314758
	F/R	235/55R19	105H	XL	CCLXSP	VOL		0354949
	F/R	235/55R19	105V	XL	CSC5	VOL		0314738
	F/R	235/60R18	103H		CSC5	VOL		0357961

VOLKSWAGEN （フォルクスワーゲン）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
UP!	F/R	195/40R17	81V	XL	CSC3	(VW)		0356434
	F/R	185/50R16	81T		CPC2	(VW)		0350945
	F/R	185/55R15	82T		CPC2	(VW)		0350968
	F/R	175/65R14	82T		CEC5	(VW)		0356924
POLO (6C/6R/AW/AE)	F/R	215/40R18	89W	XL	CSC5	(VW)		0314666
	F/R	215/40R17	87V	XL	CPC2	(VW)		0350242
	F/R	215/45R17	91W	XL	CSC5	(VW)		0315803
	F/R	215/45R16	86H		CPC2	(VW)		0314505
	F/R	195/55R16	91V	XL	CPC5	(VW)		0314667
	F/R	185/65R15	88H		CPC5	(VW)		0314762
POLO(AW/AE)	F/R	215/45R17	91W	XL	CSC5	(VW)		0357365
THE BEETLE(5C)	F/R	215/60R16	95V		CPC2	(VW)		0350340
SHARAN (7N)	F/R	225/45R18	95W	XL	CSC5	(VW)	CS	0357144
	F/R	225/50R17	98H	XL	CPC2	(VW)		0358771
	F/R	225/50R17	98V	XL	CPC2	(VW)	CS	0358676
	F/R	215/60R16	95H		CPC2	(VW)	CS	0358678
	F/R	215/60R16	95V		CPC2	(VW)		0350340
	F/R	205/60R16	96H	XL	CPC2	(VW)	CS	0358677
PASSAT (3G/36)	F/R	235/40R18	95W	XL	CSC5	(VW)	CS	0350994
	F/R	245/45R18	96W		CSC5	(VW)	CS	0356764

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	スペック	商品コード
PASSAT (3G/36)	F/R	235/45R18	94W		EC6	(VW)	CS	0358142
	F/R	225/45R18	95W	XL	CSC5	(VW)	CS	0357144
	F/R	235/45R17	94W		CSC5	(VW)	CS	0350995
	F/R	225/55R17	97W		CPC5	(VW)	CS	0357370
CC	F/R	235/45R18	94W		CSC5	(VW)	CS	0358134
	F/R	205/50R17	93V	XL	CEC5	(VW)	CS	0356567
	F/R	215/55R17	94V		CEC5	(VW)	CS	0356649
	F/R	215/55R17	94W		CPC5	(VW)		0356650
	F/R	215/55R17	94W		CPC5	(VW)	CS	0356651
TIGUAN (AD/5N/AX)	F/R	255/40R20	101V	XL	CSC5	(VW)	CS	0312874
	F/R	235/45R20	100V	XL	CSC5	(VW)	CS	0311889
	F/R	255/45R19	100V		CSC5	(VW)	CS	0357607
	F/R	235/55R18	100V		CSC5	(VW)	CS	0356495
	F/R	215/65R17	99V		EC6	(VW)		0358404
TOUAREG (7P)	F/R	255/55R18	109W	XL	CCUHP	(VW)		0356426
T-Roc (A11/D11)	F/R	235/40R19	96Y	XL	CSC5	(VW)		0311173
TOURAN (1T)	F/R	225/45R18	95W	XL	CSC5	(VW)	CS	0357144
	F/R	215/55R17	94V		CPC5	(VW)	CS	0314720
	F/R	205/60R16	96V	XL	CPC5	(VW)		0356478
CRAFTER	F/R	235/60R17C	117/115R		VANC200	(VW)		0451399
	F/R	235/60R17C	117/115R		VCE	(VW)		0451726

スズキ

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ		パターン	OEマーク	商品コード
SWIFT SPORT	F/R	195/45R17	81W	CSC5	(SZK)	0314664

トヨタ

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ		パターン	OEマーク	スペック	商品コード
SUPRA	F	225/50R17	94W	CSC5	☆(*1)	SSR	0358195
	R	255/45R17	98W	CSC5	☆(*1)	SSR	0358191

＊1 トヨタ SUPRA および BMW Z4 の新車装着タイヤです。

日産

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
LEAF NISMO	F/R	225/45R18	95Y	XL	CSC5	(NIS)	0356568

ホンダ

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
CIVIC TYPE-R	F/R	245/30ZR20	90Y	XL	SC6	(HO)	＊2
NSX	F	245/35ZR19	(93Y)	XL	SC6	(HO)	＊2
	R	305/30ZR20	(103Y)	XL	SC6	(HO)	＊2
INSIGHT	F/R	235/40R18	91W		CProC	(HO)	＊2

＊2 タイヤ購入をご希望の方は、ホンダディーラーにてお求めいただけます。

LEXUS （レクサス）

装着車両	フロントリア	タイヤサイズ			パターン	OEマーク	商品コード
LBX	F/R	235/45R19	95Y		SC7	(LXS)	0313862

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※（98Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル "Y"を超える "300km/h超"規格のタイヤであることを表します。※XLとRFは耐荷重性能強化タイプです。※HLはXLより高い負荷能力を持つ耐荷重性能強化タイプです。
※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「ランフラットタイヤについて」をお読みください。※CSはコンチシール仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチシールについて」をお読みください。※SILはコンチサイレント仕様タイヤになります。装着される際には、必ずP62掲載の「コンチサイレントについて」をお読みください。※CS/SILはコンチシールおよびコンチサイレントの両方を兼ね備えたタイヤです。※Eは転がり抵抗をより低く抑えたタイヤです。装着される際には、必ずP62掲載の「Eシンボルタイヤについて」をお読みください。
※AO, AO1はアウディ承認マークです。※RO1, RO2はアウディ・クワトロ承認マークです。※ARはアルファ ロメオ承認マークです。※☆はBMW/MINI/ROLLS-ROYCE承認マークです。※I☆はBMW承認マークです。※☆MOはBMWとメルセデス・ベンツ承認マークです。※（BYD）はBYDの承認マークです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（CDLC）は、キャデラックの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（FIAT）は、フィアットの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（HO）は、ホンダの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※Jはジャガー承認マークです。※JLRはジャガー、ランド ローバー承認マークです。※LRはランド ローバー承認マークです。※（LR）は、ランド ローバーの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（JEEP）は、ジープの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（LXS）は、レクサスの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※MGTはマセラティ承認マークです。※MO, MO-S, MO-Vはメルセデス・ベンツ承認マークです。※（MO）はメルセデス・ベンツ承認マークです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※MOE（MO Extended）はメルセデス・ベンツ承認ランフラットタイヤマークです。※MO1はメルセデスAMG承認マークです。※（NIS）は、日産の承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（PEUG）は、プジョーの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※NO,N1,NCO,NFOはボルシェ承認マークです。※（REN）は、ルノーの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（SMT）は、スマートの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※（SZK）は、スズキの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※TOはテスラ承認マークです。※（VW）は、フォルクスワーゲンの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。※VOLはボルボ承認マークです。※（VOL）は、ボルボの承認タイヤです。サイドウォールに承認マークの刻印はありません。

新車装着一覧の注意事項：
※上記は、新車装着タイヤあるいはオプションとして採用されているコンチネンタルタイヤの一例で、全てを網羅しておりません。※上記モデルには、他社メーカーのタイヤも採用されている場合があります。※上記モデル、タイヤサイズには日本未導入の車種が含まれる場合があります。※上記新車装着タイヤには、カーディーラーでのみ購入可能なタイヤ（＊マークがついているもの）を含みます。※タイヤに関するお問い合わせ、ご相談はカスタマーサービスまで（カタログ裏表紙に記載）。

タイヤ符号の解説：
CCCAT=コンチ・クロス・コンタクト AT
CCLXSP=クロス・コンタクト LX スポーツ
CCLX2=コンチ・クロス・コンタクト LX 2
CCRX=クロス・コンタクト RX
CCUHP=クロス・コンタクト UHP
CEC3=コンチ・エコ・コンタクト 3
CEC5=コンチ・エコ・コンタクト 5
CECEP=コンチ・エコ・コンタクト EP
CPC=コンチ・プレミアム・コンタクト
CPC2=コンチ・プレミアム・コンタクト 2
CPC5=コンチ・プレミアム・コンタクト 5
CSC2=コンチ・スポーツ・コンタクト 2
CSC3=コンチ・スポーツ・コンタクト 3
CSC5=コンチ・スポーツ・コンタクト 5
CSC5P=コンチ・スポーツ・コンタクト 5P
EC7=エコ・コンタクト 7
EC6=エコ・コンタクト 6
EC6Q=エコ・コンタクト 6 Q
PC6=プレミアム・コンタクト 6
CProC=コンチ・プロ・コンタクト
ProCTX=プロ・コンタクト TX
ProCGX=プロ・コンタクト GX
ProCRX=プロ・コンタクト RX
SC6=スポーツ・コンタクト 6
SC7=スポーツ・コンタクト 7
VANC2=バンコ・コンタクト 2
VANC200=コンチ・バンコンタクト 200
VANC4S=バンコンタクト フォーシーズン
Vcamp=バンコ・キャンパー
VCCamp=バンコンタクト・キャンパー
VCE=バンコンタクト・エコ
4x4C=4x4 コンタクト
4x4SC=4x4 スポーツ・コンタクト

コンチネンタルタイヤのチェックポイント

■Eシンボルタイヤについて

Eシンボルタイヤとは、自動車メーカーからの省燃費性能向上の要請に応じて、同一サイズ・パターンのスタンダードなタイヤよりも、転がり抵抗をより低く抑えた仕様のタイヤになり、サイドウォール部に「E」のマークが刻印されています。コンチネンタルでは、Eシンボルタイヤとスタンダードタイヤとでは転がり抵抗が異なるため、同一車両内での混用使用は推奨しておりません。

■サイドウォール・プロテクターについて

タイヤによってはサイドウォールにプロテクターがあり、ML仕様とFR仕様があります。ML仕様はサイドウォールのセンター部分が、FR仕様はサイドウォールのリムフランジ際の部が、路肩の縁石や路面の障害物からサイドウォールやリムフランジを守る目的でゴムが厚く造られています。

サイドウォール・プロテクター付タイヤML仕様

サイドウォール・プロテクター付タイヤFR仕様

■ランフラットタイヤについて

サイドウォール部に「SSR」の刻印がされているタイヤは、コンチネンタルのサイドウォール補強型のランフラットタイヤになります。(SSRは、Self Supporting Runflat の略です。)

商品名SSRは
ランフラットタイヤです。

ランフラットタイヤ「SSR」のお取り扱いについて

- ランフラットタイヤ「SSR」は空気圧ゼロの状態で、所定の速度（＊）で所定の距離（＊）を走行できます。ただし、これは空気圧ゼロにおける走行を保証するものではありません。空気圧ゼロ時は、空気圧が正常な場合に比べ性能が低下していますので、急発進や急旋回、急制動などは避け安全な運転を行うようにしてください。
- ランフラットタイヤは、ランフラットタイヤが標準装着されている車両専用です。ランフラットタイヤが標準装着されていない車両にランフラットタイヤをつけて走行すると、サスペンションやホイールの故障の原因となる可能性があります。
- ランフラットタイヤは空気が抜けた状態である程度の距離を走れますが、構造上タイヤの内部を破壊しながら走行するため、パンク修理はできません。パンクした場合、外観が正常に見える場合でも新品に交換してください。
- ランフラットタイヤはパンクしても気がつきにくいため、空気圧警報装置との併用が必須です。
- ランフラットタイヤの装着及び使用上の注意点についての詳細は、自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お求めの販売店にお問い合わせください。

＊：SSRは最高速度80km/hで最長80kmの走行が可能

■コンチシールについて

コンチシール仕様のタイヤには、サイドウォール部に「Conti Seal」の刻印がされています。

ContiSeal™を示すマークです。

コンチシールのお取り扱いについて

- コンチシールは、トレッド部（接地部）への直径約5mm以内の釘等でできた穴をシーラント剤が塞いで空気漏れを防ぐことで継続走行が可能なタイヤです。ただし、これは損傷時の走行を保証するものではなく、サイド部に至る損傷や場合により5mm以内の損傷でも空気漏れを防ぎきれない場合があります。
- 接地部以外にはシーラント層が配置されておりません。
- コンチネンタルでは、パンク修理を含み、製造後に加工が施されたタイヤは保証の対象外になります。また、パンク修理時に使用する加硫剤によってはシーラント剤の効力が失われる可能性がありますので、コンチシールタイヤのパンク修理は推奨しておりません。なお、空気が漏れていない損傷の場合においても、走行中に損傷が拡大し、空気漏れに至る可能性がありますので、損傷時は早めのタイヤ交換をお奨めします。
- コンチシールに特別な点検は必要ありません。一般のタイヤと同様の日常点検を行なってください。なお空気が漏れていない損傷に気づき、継続して使用する場合には走行前に日常点検の実施を徹底してください。
- コンチシールの装着はリム組みや保管も一般のタイヤと同様ですが、シーラント剤は粘着性が高いため、異物など(雨および水も含む)が付着しないように注意してください。また、同軸には2本ともコンチシールを装着してください。
- コンチシールのシーラント剤には環境や人体に悪影響を及ぼす物質は入っておりませんが、皮膚や粘膜、目等に触れることは極力避けてください。
- コンチシールの装着や使用上の注意点についての詳細は、自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お求めの販売店にお問い合わせください。

■パンク修理について

コンチネンタルでは、パンク修理を含み、製造後に加工が施されたタイヤは保証の対象外となります。従って、通常の仕様のタイヤはもとより、ランフラットタイヤやコンチシールタイヤも含め、パンク修理は推奨しておりません。

■コンチサイレントについて

コンチサイレントは車内で聞こえるタイヤノイズを抑制するよう開発されたテクノロジーです。タイヤトレッドの内側に薄いポリウレタンの発泡剤が取り付けられていて、タイヤが回転する際に発生する振動を吸収することでシャシーに伝わるバイブレーションを最小限に抑えノイズの発生を抑制しています。コンチサイレントの装着はリム組みや保管も一般のタイヤと同様ですが、スポンジ構造で吸水性に富むため雨や水分の付着には注意が必要です。コンチサイレントの装着や使用上の注意点についての詳細は、自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お求めの販売店にお問い合わせください。

- 標準装着指定以外の車両については、車両構造により効果を得られない場合がございます。

タイヤをお選びいただく際に、必ずお読みください。

タイヤサイズ表示の見方

195/60R 14 86H
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ 195 断面幅の呼び（mm）
❷ 60 偏平率の呼び（%）
（断面高さ÷断面幅×100）
❸ R タイヤ構造記号（ラジアル）
❹ 14 リム径の呼び（インチ）
❺ 86 ロードインデックス
❻ H 速度記号

その他の表示例

215/45 ZR 17
❶ ❷ ❸ ❹

❶ 215 断面幅の呼び（m）
❷ 45 偏平率の呼び（%）
❸ ZR 速度カテゴリー記号
❹ 17 リム径の呼び（インチ）



ロードインデックスについて

ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大(スタンダードロード2.5Bar/エクストラロード2.9Bar)の質量を表す指数です。

ロードインデックス	負荷能力（kg）	ロードインデックス	負荷能力（kg）	ロードインデックス	負荷能力（kg）	ロードインデックス	負荷能力（kg）
61	257	77	412	93	650	109	1030
62	265	78	425	94	670	110	1060
63	272	79	437	95	690	111	1090
64	280	80	450	96	710	112	1120
65	290	81	462	97	730	113	1150
66	300	82	475	98	750	114	1180
67	307	83	487	99	775	115	1215
68	315	84	500	100	800	116	1250
69	325	85	515	101	825	117	1285
70	335	86	530	102	850	118	1320
71	345	87	545	103	875	119	1360
72	355	88	560	104	900	120	1400
73	365	89	580	105	925	121	1450
74	375	90	600	106	950		
75	387	91	615	107	975		
76	400	92	630	108	1000		

速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより、表示された質量を負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。

タイヤ構造	タイヤ表示		最高速度（km/h）
	速度記号	速度カテゴリー	
ラジアル	L		120
	P		150
	Q		160
	R		170
	S	SR	180
	T		190

タイヤ構造	タイヤ表示		最高速度（km/h）
	速度記号	速度カテゴリー	
ラジアル	H	HR	210
	V		240
		ZR	240超
	W		270
	Y		300
	(Y)		300超

偏平率について

偏平率とは、タイヤの断面（W）に対する断面高さ（H）の比率を表す数値です。

$$偏平率（\%）= \frac{H}{W} \times 100$$

タイヤの管理について

タイヤは定期的に摩耗状態を点検し、偏摩耗（偏ったすり減り）の兆候があれば早めに位置交換（ローテーション）を行ってください。タイヤの偏摩耗は、次のようなことの原因になります。
①異常振動（シミー）②タイヤ騒音 ③乗り心地の低下 ④タイヤの寿命の短縮
※特に前輪にこの兆候が見えたら、すぐにタイヤの位置交換をしましょう。

LTサイズの空気圧について

LTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ、規格上は高めの設定となっております。実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店で適正な空気圧についてご相談ください。

インチアップする際にはロードインデックスに注意!!

タイヤにはそれぞれのサイズごとに支えられる荷重の大きさが規格で決まっています。これがロードインデックスで、サイズ表記の最後に速度記号と一緒に表記されています。ロードインデックスが自動車メーカーの指定した標準タイヤと同じかそれ以上のタイヤを選択してください。選択するタイヤが標準装着タイヤのロードインデックスより下回らないようご注意ください。様々なメリットをもたらすはずのインチアップですが、最近はタイヤサイズ変更による性能変化の知識なしにルックスの向上だけを目的にインチアップしているケースも少なくありません。安全のため、ぜひ正しいインチアップの知識を身につけるとともに、タイヤ選択等に関してはタイヤ販売店にご相談ください。
例）195/65R15 91H → 225/40R18 88V　　標準タイヤよりロードインデックスが下回るので不可
例）195/65R15 91H → 225/40R18 92V XL　標準タイヤよりロードインデックスが上回るので可

エクストラロードタイヤ（XL）/レインフォースドタイヤ（RF）/ハイロード（HL）について

エクストラロードタイヤとは、ETRTO（欧州タイヤ規格）にて空気圧及び負荷能力を標準規格より高く設定したタイヤです。エクストラロードタイヤは、ETRTO標準規格や他の規格の同タイヤサイズに比べロードインデックスが高くなります。また、同タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力が他の規格の設定とは異なり、指定の負荷能力を維持するためには、標準規格のタイヤより高い空気圧設定が必要となります。従って、同一の空気圧では負荷能力を十分に発揮できない場合があります。そのためエクストラロードタイヤは同一サイズの通常タイヤより高い空気圧が必要となります。装着の際は、販売店とよくご相談ください。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。
例）タイヤサイズ・ロードインデックス、充填空気圧(bar)、耐荷重能力(kg)
195/65R15 91H (2.5bar / 615kg) → 225/40R18 92V XL (2.9bar / 630kg)　　（注）ETRTO規格HL規格のタイヤは、サイズ表記の先頭に「HL」が記載されています。負荷能力は、同サイズのXL規格のタイヤより10%増、SL（スタンダードロード）規格より約25%増になります。

ご注意

タイヤを正しく安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

1. タイヤ、チューブ等の選定

①自動車製造者が指定した標準タイヤサイズ、またはオプションタイヤサイズの使用を基本とし、その他のサイズのタイヤを選定されるときは販売店にご相談ください。なお、あくまで正規の用途、目的に合ったタイヤを選定いただくようお願いします。安全のためには誤った用途、目的のためにお使いにならないようお願い致します。また、2007年1月1日以降に生産された車両に対しては、標準装着タイヤの外径より大きいタイヤの装着は車検適応外の可能性がありますので、適正サイズの選定はタイヤ販売店にご相談ください。

②全車輪とも同一のサイズ、種類、構造、タイプ（＊）のタイヤを使用してください。なお、自動車製造者が軸別にサイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従ってください。
＊：タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等を示しています。

⚠ 警告

③サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故につながる怖れがあるので混用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）

⚠ 警告

④リ・グループや穴あけ等の加工を施したタイヤは、コンチネンタルでは保証対象外になるだけでなく、損傷したり、事故につながる怖れがあるので、使用しないでください。

⑤ホイールの選定は販売店に相談し、タイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2. 適正使用と日常点検

⚠ 警告

①タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時にエアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製造者の指定空気圧に調整してください。

- 自動車製作者の指定空気圧は車両のオーナーズマニュアル、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店にご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。

②タイヤに亀裂がないか、釘・金属片・ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店にご相談のうえ取り除いてください。

⚠ 危険

③コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、故障発生につながる怖れがあるので使用しないでください。継続使用が可能かどうかは、タイヤ販売店にお問い合わせください。

⚠ 警告

④乗用車用タイヤの溝深さの使用限度は、残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

⑤長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA：（社）日本自動車タイヤ協会）
タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（スペアタイヤを含む）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、自動車製造者がその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。
（注）ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

⚠ 警告

⑥タイヤ損傷につながる怖れがあるので、車両に指定された積載量、定員を越えて使用しないでください。

⑦複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼び	外径差（mm）
	ラジアルタイヤ
9.00（相当サイズ）以上	8以内
8.25（相当サイズ）以下	6以内

（注）9.00（相当サイズ）以上とはメトリック表示では255以上、8.25（相当サイズ）以下とはメトリック表示では245以下とする。

⑧スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製造者が指定した値に調整してお使いください。

⑨タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除く）

⑩タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。

⑪安全走行を確保するためにタイヤ点検に合わせて、タイヤバルブとバルブコアも点検してください。亀裂や劣化が生じていた場合は、空気漏れにつながる怖れがありますので、タイヤ販売店にご相談ください。またバルブキャップは、バルブコア保護のために必ず装着してください。

⑫ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。

⑬瞬間パンク修理剤またはタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化などの有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

⑭応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製造者の指定に従ってください。

3. 運転時の遵守事項

⚠ 警告

①タイヤを傷つける怖れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しは避けてください。

⚠ 警告

②急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故につながる怖れがあるため、急カーブでは減速するなど道路状況に応じた適切な運転をしてください。

③走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。

⚠ 警告

④走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形などの異常がないか確認してください。また、外観上は異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店へ点検を依頼してください。

⑤タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。

⑥冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け安全運転を心がけてください。

⑦新品のタイヤの履き始めには、異常発熱等によるトラブルを防ぐために慣らし走行が必要です。法定速度の範囲内で80km/h以下、走行距離は100km以上を基準に行ってください。

4. タイヤチェーン

①タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸または自動車製造者が指定する位置のタイヤに装着してください。

②タイヤチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップする怖れがあるので避けてください。

③タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道　路	走行速度（km/h）	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

5. リム組み時の注意事項

⚠ 警告

①エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

- エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分〈kPa（kgf/cm2)〉	調節弁の最高調整空気圧〈kPa（kgf/cm2)〉
400（4.0）まで	500（5.0）
400（4.0）超～600（6.0）まで	700（7.0）
600（6.0）超～1,000（10.0）まで	1,000（10.0）

⚠ 危険

②破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、必ず安全措置を講じたうえ、空気を充てんしてください。

⚠ 警告

③自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm^2）とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に乗った状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）を示します。Tタイプ、折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合はそれに従ってください。

④ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等に乗っていることを確認した後、使用空気圧に充てんまたは調整してください。（均等に乗っていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無いことを確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布します）

⚠ 警告

⑤空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

6. タイヤの保管

①タイヤを保管する際は、直射日光・雨水・高温・多湿に晒される環境や、油類・ストーブ等の熱源・電気火花の出る装置に近い場所などは避けてください。

7. 一般知識

①タイヤの呼び「タイヤの断面幅、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号（数字または記号を含む）」

②製造年週：2000年以降の製造番号では、下4桁（例1220）の数字で製造年週を示しています。
最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字20は年（2020年）を示します。

コンチネンタルタイヤを
もっと身近に、
もっと気軽に。

製品やブランドの詳細、キャンペーンなど、
コンチネンタルタイヤの情報はこちらでご覧いただけます。
ぜひフォローして、コンチネンタルタイヤを
もっと身近に感じてください。

コンチネンタルタイヤ 公式Webサイト

豊富な製品ラインナップの
詳細や最新のプレスリリース
をご覧いただけるほか、
Web上からタイヤの検索や、
デジタルカタログの
ダウンロードも可能です。

URL ▸ https://www.continental-tires.com/jp/ja/

Facebook

商品情報やタイヤに関する豆知識、
キャンペーン情報など
定期的に発信しています。

Instagram

タイヤに関するクイズやキャンペーン情報、
「愛車自慢」コーナーなどインスタグラム
ならではの情報を発信中です。

LINE

LINEにお友だち登録していただく
と、コンチネンタルタイヤの検索や
デジタルカタログのダウンロード、
お問い合せなど様々な機能を
ご利用いただけます。

※友だち登録後、アンケートに回答いただく
ことで全ての機能をお使いいただけます。

タイヤ検索

メニューから「タイヤ検索」
をタップ。

「サイズ」や「車種」から
検索可能です。

デジタルカタログのダウンロード

メニューから「カタログ
ダウンロード」をタップし、
見たいカタログを選択。

選んだカタログを
スマートフォン上で
ご覧いただけます。

お問い合せ

「お問い合せ」をタップし、
トーク画面のFAQから
内容をお選びください。

●このカタログに掲載されているタイヤの寸法（タイヤ幅、外径）はETRTOの規格値です。※ETRTOは“The European Tyre and Rim Technical Organization”の略称です。

●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●写真掲載されているアルミホイールは取り扱っておりません。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するには費用がかかります。●タイヤの不具合に関するご相談・苦情・検査等については、タイヤを購入された販売店にお申し出ください。コンチネンタルでは、製造後に加工が施されたタイヤ（パンク修理を含む）や、一般公道における通常の想定範囲を超える特殊な環境下（サーキット走行を含む）での走行によって生じた不具合については保証の対象外となります。当カタログに掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に新車装着されたタイヤ、弊社にて輸入販売されたタイヤ以外のPL苦情は補償いたしません。

お求め・ご相談は信用ある当店へ…

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

月に一度は空気圧の点検を

コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号 シーフォートスクエア センタービル9階

タイヤに関するお問い合わせ、ご相談は

TEL. 03-5783-7462

受付時間：平日（月～金）9:00～12:00 / 13:00～17:00
（土日・祝祭日及び当社指定休日を除く）

2025 CONTINENTAL TIRE

2025年2月作成